


طابعات أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A3 ومتينة وجديرة بالثقة وعالية الكفاءة

خيارات التكوين الرئيسية

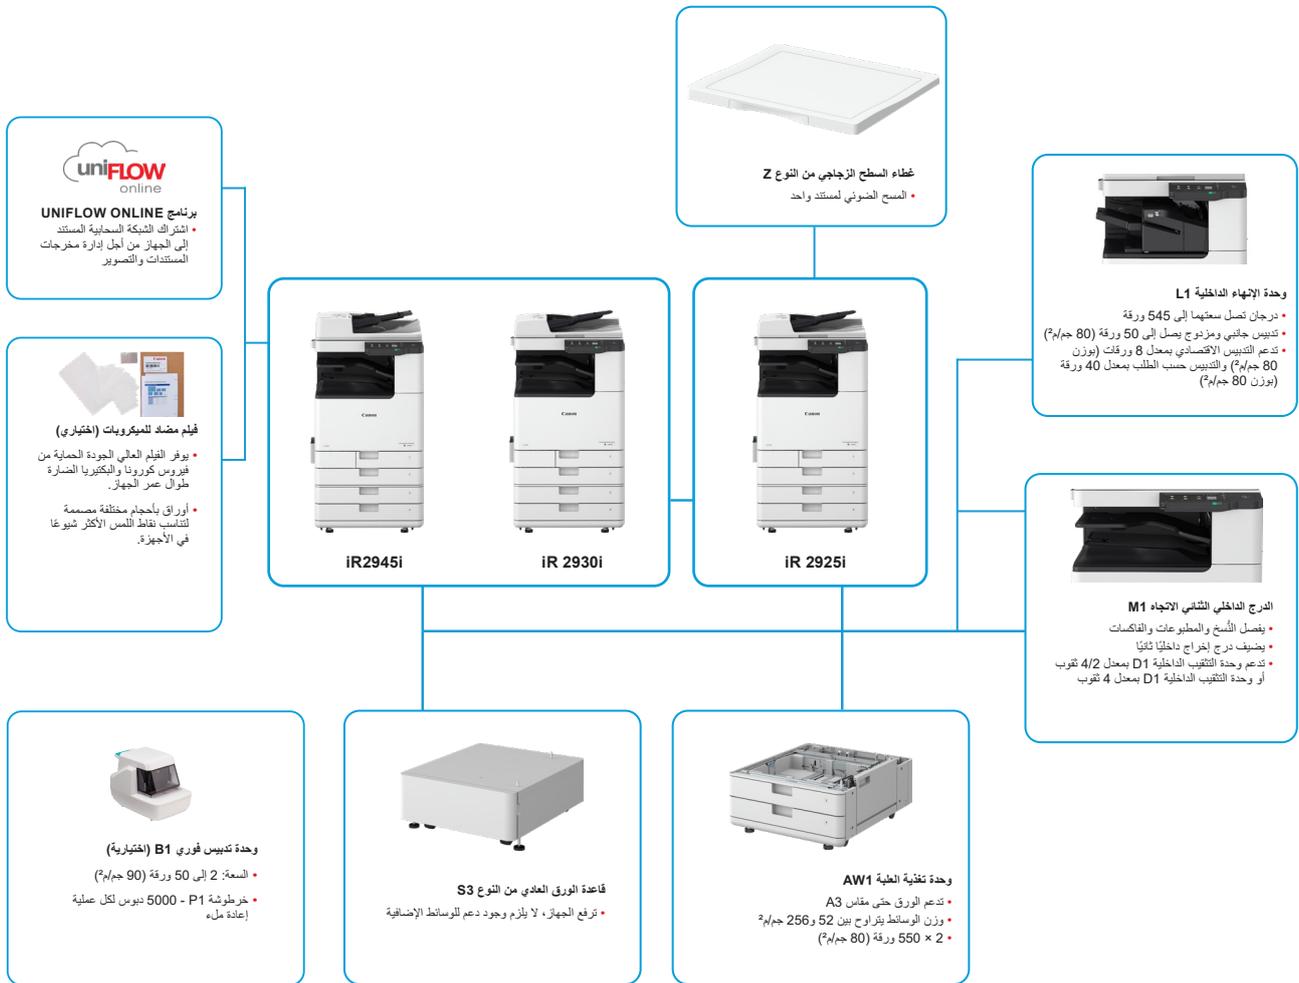

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

الفئة imageRUNNER 2900 Series

المواصفات التقنية

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% أوروبا: 220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 10 أمبير الحد الأقصى: حوالي 1500 وات	بيئة التشغيل
تتيح (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التقليدية بالمستندات على الوجهين): حوالي 666 وات ¹ وضع الاستعداد: حوالي 28,1 وات ¹ وضع السكون: حوالي 1,0 وات ²	مصدر الطاقة معدل استهلاك الطاقة
¹ القيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة ² لا يتوفر معدل 0,1 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.	
الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): iR2945i: 0,48 كيلووات في الساعة iR2930i: 0,33 كيلووات في الساعة iR2925i: 0,26 كيلووات في الساعة * وفقًا لترشح USA Energy Star 3.0	
الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بملفات 26/Lot6: يرجى الانتقال إلى: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	
مستوى طاقة الصوت (LWA) (م) الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد) iR2945i: 64 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل iR2930i: 61 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل iR2925i: 61 ديسيبل، كيلوفولت 3 ديسيبل	مستويات الضوضاء (أبيض وأسود/الوان)
* القيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 لعام (2017)	
ضغط الصوت (LpAm) وضع المقترح: الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد/على الوجهين): iR2945i: 49 ديسيبل/51 ديسيبل iR2930i: 47 ديسيبل/48 ديسيبل iR2925i: 46 ديسيبل/48 ديسيبل	
* القيمة المرجحة: قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 لعام (2017)	
Blue Angel	معايير المصادقة البيئية
مسحوق الحبر C-EXV 67 باللون الأسود: 33000 صفحة	المواد المستهلكة خرطوشة/خراطيش الحبر مسحوق الحبر (الإنتاجية المقترنة عند معدل تغطية 6%)
uniFLOW Online/uniFLOW Online Express الاختياري*	إدارة البرامج والبطابع النتج وإعداد التقارير
للإطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى: https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_fr uniFLOW Online (online_express_em_final_fr) https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/	
برنامج iW Management Console	أدوات الإدارة عن بُعد
الصفحة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى مجموعة برامج المشغلين عن بُعد ScanGear	برنامج المسح الضوئي
سعة الورق: 550 ورقة × 2 (1100 ورقة) (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافية، مقنّب مسبقًا، ذو ألياف حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: 105,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م ² مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 373 × 635 × 248 مم الوزن: حوالي 16,0 كجم	خيارات الإمداد بالورق وحدة تغذية العتبة AW1
	خيارات الإخراج الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه M1
سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م ²) الدرج العلوي: 3SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الدرج السفلي (الدرج القياسي): A4، A5، A5R، A6R، B5، B5R 250 ورقة A3، A4R، A4، B4، ما يصل إلى 100 ورقة وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م ² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 428 × 405 × 88 مم الوزن: حوالي 0,7 كجم	
السعة (ورق بوزن 80 جم/م ²): A4، A5R، B5، 100 ورقة A3، A4R، B4، 65 ورقة الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 442 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة)، الوزن: 0,5 كجم	درج النسخ T2

القباسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، الإصدار 3.1.1، FTP، WebDAV القباسية: فاكس G3 الفائق (2000)، المحلّي (1600)، الاتصال السريع (200)	الوجهة
التغ: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600	دفتر الشاويين دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
FTP (TCP/IP)، WebDAV، SMTP (إرسال)، POP3 (استلام) القباسية: TIF (MMR)، *JPEG، PDF (مضغوط، قابل للبحث فيه)، A-1b، Office (مشفّر)، XPS (مضغوط، قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (توقيع الجواز)، Office Open XML (Word، PowerPoint)	بروتوكول الاتصالات
القباسية: PDF (التبّع والتجاسر)، PDF/XPS (توقيع المستخدم) *صفحة واحدة فقط	تسقيط الملفات
تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحات، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، مسح الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخّر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي	ميزات الإرسال العام
اختيارية في كل الطرز	مواصفات الفاكس قياسي/اختياري
1 G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية	أقصى عند لخطوط الاتصال سرعة المودم
JBIG · MMR · MR · MH	طريقة الضغط الدقة (نقطة لكل بوصة)
200 × 100 نقطة لكل بوصة (القباسية)، 200 × 200 نقطة لكل بوصة (العالية)، 400 × 400 نقطة لكل بوصة (الفاصلة)، 400 × 400 نقطة لكل بوصة (الفاصلة المنخفضة)	حجم الإرسال/التسجيل
الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، A3، A4، A4R، A5R، B4، B5R، B5	
¹ يتم الإرسال بمقتضى A4 ² يتم الإرسال بمقتضى B4 ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)	ذاكرة الفاكس الاتصال السريع التصاريح/أجهزة المجموعة البيث المتتالي النسخ الاحتياطي للذاكرة ميزات الفاكس
الحد الأقصى هو 200 الحد الأقصى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 عنواناً	
نعم اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخّر، المعالجة، الطابع المنتهي، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البيث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، عتبة البريد السرية	
	مواصفات التخزين وسائط الذاكرة
ذاكرة USB	
مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول).	المواصفات الأمنية المصادقة مع التحكم في الوصول
أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجواز PDF)	أمان المستند
أمان المستخدم (توقيع المستخدم XPS/PDF)، أمان إرسال البيانات (مطابق إرسال البريد الإلكتروني/الملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)	
¹ بآزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري ² بآزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام الاختيارية	
1.3 TLS، IPSec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3، وظيفة جدار الحماية (صفحة عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تمكين/تعطيل (تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - محوّل من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني	أمان الشبكة
القباسية: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التثقل في وقت التشغيل	أمان الجهاز
كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التثقل، التعاون مع نظام تثقل الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان، الإدارة عن بُعد، المصادقة الثنائية العوامل	إدارة الأجهزة وتثقيفها
	المواصفات البيئية



الدرج العلوي: SRA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5
حوالي 45 ورقة

وحدة الإنهاء الداخلية L1s

الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5: حوالي 500 ورقة
SRA3، A3، A4R، B4، B5R: 250 ورقة
A6R: 30 ورقة

الأطراف: 10 ورقات
وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م²
موسم التثبيت: جانبي، مزوج
سعة التثبيت:

A4، B5: ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
A4R: ورقة (52 إلى 90 جم/م²)
A3، B4: ورقة (52 إلى 90 جم/م²)

التثبيت الموفر:

A3، B4، A4، B5: 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²)
8 ورقات (65 إلى 81.4 جم/م²)
6 ورقات (82 إلى 105 جم/م²)

تثبيت حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م²)
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 727 × 525 × 225 مم
(بعد التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد برج الإطالة)
الوزن: حوالي 9,1 كجم

(تزم وحدة الإنهاء الداخلية L1)

وحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4/2 ثقب D1

تقنين أو أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المقطوب: 52 إلى 300 جم/م²
التجميع المقبول للورق المقطوب:

تقنين للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5R،
أربعة ثقوب للورق مقاس A4، A3

(تزم وحدة الإنهاء الداخلية L1)

وحدة التثبيت الداخلية بمعدل 4 ثقب D1

أربعة ثقوب
الوزن المقبول للورق المقطوب: 52 إلى 300 جم/م²
التجميع المقبول للورق المقطوب:

أربعة ثقوب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5R

ملحقات الأجهزة

ملحق قارئ بطاقة IC طراز B4
مجموعة ملحقة اختيارية للقارئ A2

وحدات قراءة البطاقات

غطاء السطح الزجاجي من النوع Z

غير ذلك

خيارات النظام ووحدة التحكم

مجموعة خطوط PCL الدولية A
مجموعة طباعة PS طراز BT1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1

ملحقات الطباعة

مجموعة PDF التتبع والتجاسد للإرسال العام A1
مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1

خيارات الإرسال

مجموعة تخزين البيانات الاختيارية A1

تخزين البيانات

مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1

ملحقات النظام

فاكس G3 الفائق BD-BN1 المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي
مجموعة الفاكس عن بُعد A1

ملحقات الفاكس

خيارات أخرى

مقبض الوصول إلى وحدة التقنية التلقائية بالمستندات A1

ملحقات إمكانية الوصول

خريطة التثبيت P1

خراطيش التثبيت

فيلم مضاد للميكروبات: أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب
نقاط التمسك الأكثر شيوعًا في الأجهزة*

حماية الجهاز

*يوصى بالتطبيق من قبل مهندس خدمة

البرامج والحلول

Trellix

uniFLOW

uniFLOW
online

uniFLOW
online
express

universal
login manager

التوافق

Microsoft 365

Business
Canon

mopria
ALLIANCE

Works with
Apple AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
حقوق النشر © لعام 2023 محفوظة لصالح
شركة Canon Europa N.V.

Canon