


## imageRUNNER 2900-serien

# ROBUSTE, DRIFTSSIKRE OG MEGET EFFEKTIVE A3-SORT/HVID-MULTIFUNKTIONSPRINTERE

### VIGTIGSTE KONFIGURATIONS MULIGHEDER

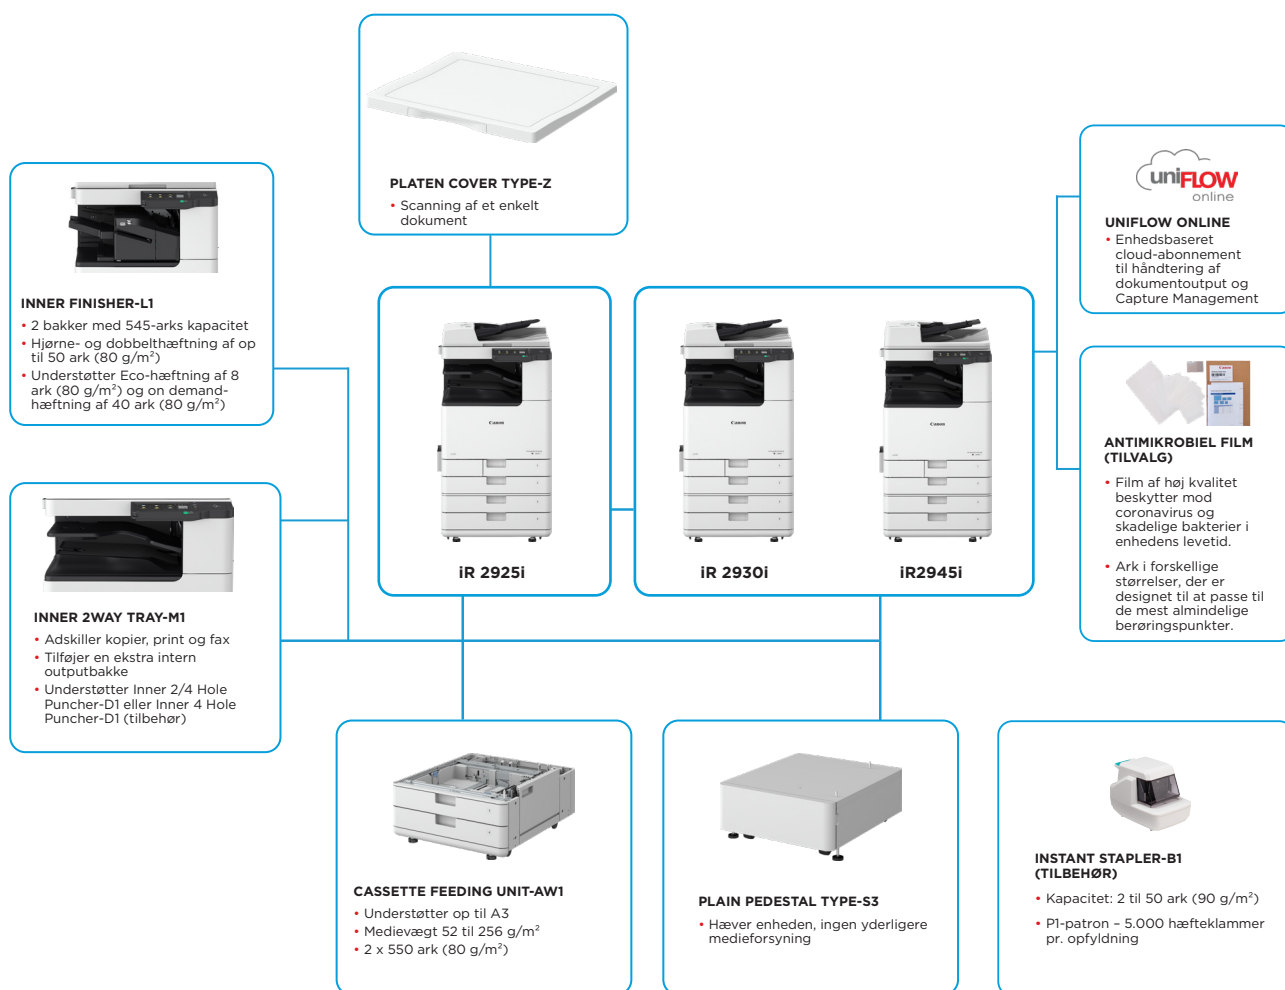

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores online produktkonfigurator, eller kontakt jeres salgsrepræsentant for at få en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2900-serien

## HOVEDENHED

Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax (tilbehør)
Processor	1,6 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	2,0 GB RAM
Lagring	Standard: (eMMC) 64 GB, Tilbehør: (SSD) 256 GB

## Interface-tilslutning

NETVÆRK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
ANDET  
Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1

## Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 1200 ark  
Maks.: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AW1)

## Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 ark  
Maks.: 645 ark (med Inner Finisher-L1 og Copy Tray-T2)

## Finishing-funktioner

Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning  
\* Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.

## Understøttede medietyper

Primær printerkassette (øverste/nederste):  
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead, postkort

Universalsbakke:  
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead, postkort, etiketter, coated, kalkerpapir

## Understøttede medieformater

Øverste kassette:  
Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Brugerdefineret format: 105,0 × 148,0 mm til 297,0 × 215,9 mm

Nederste kassette:  
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10\*, Monarch\*, DL\*  
\* Envelope Attachment A er påkrævet  
Brugerdefineret format: 105 × 148 mm til 304,8 × 457,2 mm

Universalsbakke:  
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Brugerdefineret format: 98,4 × 139,7 mm til 320,0 × 457,3 mm  
Kuverter: 98,0 × 98,0 mm til 320,0 × 457,2 mm

## Understøttede medie vægte

Primær printerkassette (øverste/nederste): 52 til 256 g/m<sup>2</sup>  
Universalsbakke: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
\* Understøttet gravvægt med Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m<sup>2</sup>

## Opvarmningstid (Quick start-funktion: TIL)

Dupleks: 52 til 220 g/m<sup>2</sup>  
4 sekunder eller mindre\*  
\* Tid fra enheden tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreener  
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre  
Fra opstart: 10 sekunder eller mindre\*  
\* Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)

## Mål (B × D × H)

2945i: 565 × 687 × 891 mm  
2930i: 565 × 693 × 877 mm  
2925i: 565 × 693 × 877 mm (med DADF-AZ1)  
565 × 659 × 788 mm (med Platen Cover Z)

## Installationsområde (B × D)

Basisversion:  
978 × 1.089 mm  
(Med Platen Cover-Z + højre dæksel og universalsbakke åben + papirkassette åben)

Fuldt konfigureret:  
1.286 × 1.116 mm  
(Med DADF-BA1 + indvendig finisher-bakke trukket helt ud + Copy Tray-T2 trukket helt ud + papirkassette åben)

## Vægt

2945i: 65 kg  
2930i: 64 kg  
2925i: 64 kg (med DADF-AZ1)  
58 kg (med Platen Cover Z)

## PRINTSPECIFIKATIONER

### Printhastighed (sort/hvid)

iR2945i:  
1-sidet: Op til 45 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), Op til 22 sider/ minut (A3), Op til 32 sider/ minut (A4R)  
iR2930i:  
1-sidet: Op til 30 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)  
iR2925i:  
1-sidet: Op til 25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

### Printopløsning (dpi)

1200 × 1200

### Sidebeskrivelsesprog

Standard: UFRIL, PCL6,  
Valgfrit: Adobe® PostScript3

### Direkte print

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Print fra mobile enheder og cloud-applikationer

Understøttelse af AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft  
Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

### OS-standardprint

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS

## Skrifttyper

PS-skrifttyper: 136 Roman,  
PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper\*<sup>2</sup>  
\* Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).  
\*\* Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

## Printfunktioner

Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, dupleksprint, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

## Operativsystem

UFRIL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)  
PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)  
PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)  
PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 eller nyere)

## SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

### Kopieringshastighed

iR2945i:  
Simpleks: Op til 45 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 22 sider/ minut (A3), op til 32 sider/ minut (A4R)  
iR2930i:  
Simpleks: Op til 30 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

iR2925i:  
Simpleks: Op til 25 sider/ minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 15 sider/ minut (A3), op til 20 sider/ minut (A4R)

### Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)

iR2945i: 5,3 sekunder  
iR2930i: 7,0 sekunder  
iR2925i: 7,0 sekunder

### Kopiopløsning (dpi)

600 × 600

### Flere kopier

Op til 9.999 kopier

### Kopitæthed

Automatisk eller manual (9 niveauer)

### Forstørrelse

Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)  
Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

### Kopifunktioner

Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidede, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog med to sider, tosidede original, sortering, jobopbygning, N på 1, forskellige originalstørrelser, skarphed, slet kant, kopiering af ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

### Valgbar type

iR2945i: Standarddokumentfremfører DADF-BA1  
iR2930i: Standarddokumentfremfører DADF-AZ1  
iR2925i: Standarddokumentfremfører DADF-AZ1 eller Platen Cover Type Z (tilbehør)

### Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)

DADF-BA1: op til 100 ark  
DADF-AZ1: op til 50 ark

### Acceptable originaler og vægte

Glasplade: Ark, bog og 3D-objekter

Medievægt for dokumentfremfører:

DADF-BA1:  
Enkelt-sidede scanning: 38 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)  
Dobbel-sidede scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)

DADF-AZ1:  
Enkelt-sidede scanning: 38 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid, farve)  
Dobbel-sidede scanning: 52 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid, farve)  
Maks. format ved scanning fra glasplade: 297,0 × 431,8 mm

### Understøttede medieformater

DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Brugerdefineret format: 139,7 × 128,0 mm til 297,0 × 431,8 mm

DADF-AZ1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R  
Brugerdefineret format: 128,0 × 148,0 mm til 297,0 × 431,8 mm

### Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

DADF-BA1:  
1-sidet scanning: 70/70 (300 × 300 dpi, send), 51/51 (600 × 600 dpi, kopi)  
2-sidet scanning: 35/35 (300 × 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopi)

DADF-AZ1:  
1-sidet scanning: 35/25 (300 × 300 dpi, send), 25 (sort/hvid; 600 × 600 dpi, kopi)  
2-sidet scanning: 12/8 (300 × 300 dpi, send), 8 (sort/hvid; 600 × 600 dpi, kopi)

### Scanningsopløsning (dpi)

Scanning til kopi: 600 × 600  
Scan til send: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFax), (Pull) 600 × 600  
Scanning til fax: 600 × 600

### Specifikationer for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA-understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Scanningsmetode

PushScan, PullScan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud-baserede tjenester (uniFLOW Online/Online Express)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2900-serien

## SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Tilbehør: Super G3-FAX
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikationsprotokol	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (send), POP3 (modtag)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Tilbehør: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkelt-sidede
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedstiljustering, skarphed, slet ramme, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fin), 200 x 400 dpi (superfin), 400 x 400 dpi (ultrafin)
Afsendelses-/optagelsesformat	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Sendt som A4 <sup>2</sup> Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, færdigt stempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløig postkasse

## LAGERSPECIFIKATION

Hukommelsesmedier	USB-hukommelse
-------------------	----------------

## SIKKERHEDS-SPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol).
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), Modtag datasikkerhed (Fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS <sup>2</sup> ), Send datasikkerhed (begrænsede e-mail/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af FAX-nummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support)  <sup>1</sup> Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg) <sup>2</sup> Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør)

## Netværkssikkerhed

Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMPv3, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), aktivering/deaktivering (netværksprogrammer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusadvarslere for e-mailmodtagelse
-------------------	---

## Enhedsikkerhed

Enhedsikkerhed	Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af systemet ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel
----------------	--

## Enhedsstyring og auditing

Enhedsstyring og auditing	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), fjernadministreret tofaktorgodkendelse
---------------------------	---

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Strømkilde	EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strømforsyning	Maks.: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 666 W <sup>1</sup> Standby: ca. 28,1 W <sup>1</sup> Dvale: Ca. 1,0 W <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Referencевærdi: målt én enhed <sup>2</sup> 1,0 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * iht. USA Energy Star 3.0

## Standarder for bæredygtighed

Standarder for bæredygtighed	For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelser, gå til: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
FORBRUGSSTOFFER	Lydtrykniveau (LWA, m) I drift (sort/hvid) (enkeltsidet) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Referencевærdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
FORBRUGSSTOFFER	Lydtryk (LpAm) Omkringståendes placering: I drift (sort/hvid) (enkeltsidet/dobbeltsidet): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Referencевærdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).

## FORBRUGSSTOFFER

Tonerpatroner	C-EXV 67 Toner BK:
Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)	33.000 sider

## SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

Sporing og rapportering	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online (tilbehør)  * Du kan få flere oplysninger ved at gå til: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW_online_express_em_final_lr">https://canon.a.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW_online_express_em_final_lr</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon.dk/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon.dk/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear

## PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

Cassette Feeding Unit-AW1	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (1100 ark) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, kanthullet, brevpapir Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Brugerdefineret format: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm Vægt: ca. 16,0 kg
---------------------------	---

## OUTPUTLBEHØR

Inner 2way Tray-M1	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ) Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 ark Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: op til 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: op til 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vægt: ca. 0,7 kg
Copy Tray-T2	Kapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 65 ark Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)Vægt: 0,5 kg



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER 2900-serien

Inner Finisher-L1s	Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5 :10 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B × D × H): 727 × 525 × 225 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 9,1 kg
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-L1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fire huller: A3, A4
Inner 4 Hole Puncher-D1	(Kræver Inner Finisher-L1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>HARDWARETILBEHØR</b>	
Kortlæsere	IC Card Reader Attachment-B4 Attachment kit for Reader-A2 (tilbehør)
ANDET	Platen Cover Type Z
<b>SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER</b>	
Printtilbehør	PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1
Send-indstillinger	Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1
Datalagring	Data Storage Kit-A1 (tilbehør)
Systemtilbehør	Copy Control Interface Kit-D1
Faxtilbehør	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1
<b>ANDRE TILVALG</b>	
Adgangstilbehør	ADF Access Handle-A1
Hæfteklammpatroner	Staple-P1
Beskyttelse af enheden	Antimikrobiel film: Forskellige ark, der er designet til at passe til printernes mest almindelige berøringspunkter*

\* Det anbefales, at en servicetekniker monterer den

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023