


Serie imageRUNNER 2900

EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 EN BLANCO Y NEGRO ROBUSTOS, FIABLES Y ALTAMENTE EFICIENTES

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

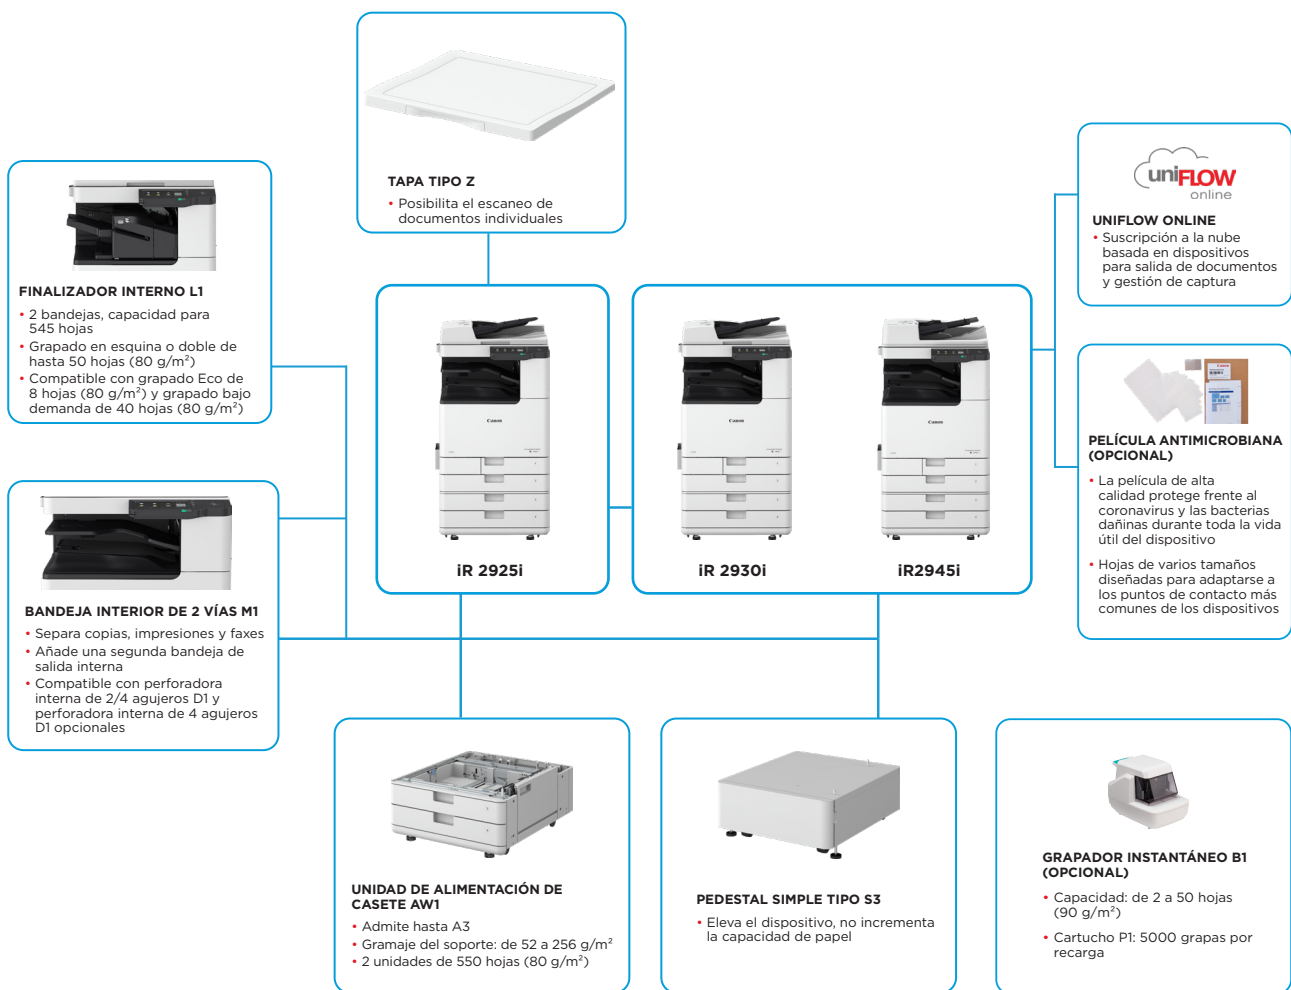

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el configurador de productos online o ponte en contacto con tu representante de ventas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2900

UNIDAD PRINCIPAL		Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras ² * Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. * Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en blanco y negro A3	Funciones de impresión	Impresión segura, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional	Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o posterior) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o posterior)
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,6 GHz	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 17,8 cm/7"	Velocidad de copia	iR2945i: A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 22 ppm (A3), hasta 32 ppm (A4R) iR2930i: A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR2925i: A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)
Memoria	2 GB de RAM	Tiempo de salida de la primera copia (A4)	iR2945i: 5,3 segundos iR2930i: 7 segundos iR2925i: 7 segundos
Almacenamiento	Estándar: (EMMC) 64 GB, Opcional: (SSD) 256 GB	Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 2.0 (Dispositivo)	Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de casete AW1)	Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 645 hojas (con finalizador interno L1 y bandeja de copia T2)	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100% (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funciones de acabado	Clasificación, grupo, offset, grapado, perforado, ecograpado, grapado bajo demanda * Las funciones de acabado varían en función de las opciones conectadas.	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, clasificación, creación de trabajos, N en 1, originales de distinto tamaño, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Tipos de papel admitidos	Casete del cuerpo principal (superior/inferior): fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete, postal	ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO	
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete, postal, etiquetas, tratado, vegetal Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n.º 10*, Monarch*, DL* * Se necesita el complemento de alimentación de sobres A Tamaño personalizado: de 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,3 mm Sobres: de 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm	Tipos disponibles	iR2945i: alimentador de documentos estándar DADF-BA1 iR2930i: alimentador de documentos estándar DADF-AZ1 iR2925i: alimentador de documentos estándar DADF-AZ1 o tapa tipo Z opcional DADF-BA1: hasta 100 hojas DADF-AZ1: hasta 50 hojas
Gramajes de papel admitidos	Casete del cuerpo principal (superior/inferior): de 52 a 256 g/m ² Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m ² * *Gramaje de papel admitido con kit de ajuste del soporte de impresión A1: 60-300 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ²	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales
Tiempo de calentamiento (Modo de encendido rápido: activado)	4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil Desde modo de reposo: 10 segundos o menos* Desde el encendido: 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Originales y gramajes aceptados	Gramaje de soporte del alimentador de documentos: DADF-BA1: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) DADF-AZ1: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m ² (blanco y negro/color) Escaneo a doble cara: de 52 a 128 g/m ² (blanco y negro/color)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (con DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (con tapa tipo Z)	Tamaños de papel admitidos	Tamaño máx. de cristal de copia: 297 x 431,8 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 978 x 1089 mm (con tapa tipo Z + puerta derecha y bandeja multipropósito abiertas + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1286 x 1116 mm (con DADF-BA1 + bandeja del finalizador interno extendida al máximo + bandeja de copia T2 extendida al máximo + casete de papel abierto)	Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Tamaño personalizado: de 128,0 x 148,0 mm a 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Escaneo a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copia) DADF-AZ1: Escaneo a una cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25 (blanco y negro; 600 x 600 ppp, copia) Escaneo a doble cara: 12/8 (300 x 300 ppp, envío), 8 (blanco y negro; 600 x 600 ppp, copia) Escaneo para copia: 600 x 600 Escaneo para envío: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Escaneo para fax: 600 x 600
Peso	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (con DADF-AZ1) 58 kg (con tapa tipo Z)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Sistemas operativos compatibles con TWAIN y WIA: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a servicios basados en la nube (uniFLOW Online/Online Express)
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Método de escaneo	
Velocidad de impresión (blanco y negro)	iR2945i: A una cara: hasta 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 22 ppm (A3), hasta 32 ppm (A4R) iR2930i: A una cara: hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR2925i: A una cara: hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R)		
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200		
Lenguajes de impresión	Estándar: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript3 PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Impresión directa	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online y compatibilidad con Universal Print de Microsoft		
Impresión desde aplicaciones móviles y de nube	Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de tus requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.		
Impresión estándar de SO	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o posterior)/iOS (15.2 o posterior)/iPadOS		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2900

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opcional: Fax Súper G3
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
Protocolo de comunicaciones	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/Fax: SMTP (enviar), POP3 (recibir)
Formato de archivo	Estándar: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compacto, con función de búsqueda, PDF/A-1b, cifrado), XPS (compacto, con función de búsqueda), PDF/XPS (firma de dispositivo, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Opcional: PDF (trazo suavizado), PDF/XPS (firma de usuario) * Solo página única.
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido

ESPECIFICACIONES DE FAX

Opcional/estándar	Opcional para todos los modelos
Número máximo de líneas de conexión	1
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	200 x 100 ppp (estándar), 200 x 200 ppp (fino), 200 x 400 ppp (superfino), 400 x 400 ppp (ultrafino)
Tamaño de envío/grabación	Envío: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Se envía como A4 ² Se envía como B4 corto
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, sello de finalización, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Soporte de memoria	Memoria USB
---------------------------	-------------

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y Control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso).
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneado (PDF cifrado, PDF con firma de dispositivo/XPS, PDF/XPS con firma de usuario*), seguridad de envío de datos (funciones restringidas de envío de archivos/correo electrónico, confirmación del número de FAX, permitir/restringir transmisiones de controladores de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME) ^{*1} Requiere uniFLOW Online/uniFLOW opcional ^{*2} Requiere conjunto de firma digital de usuario de envío universal CI opcional
Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), activación/desactivación (aplicaciones de red, interfaz de usuario remota, interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos
Seguridad del dispositivo	Inicialización de almacenamiento estándar, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFP, verificación inicial del sistema, detección de intrusión durante la ejecución
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), configuración de política de seguridad, autenticación de dos factores para la gestión remota

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	EUR: de 220 a 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 666 W ¹ En espera: aprox. 28,1 W ¹ En modo de suspensión: aprox. 1,0 W ² ¹ Valor de referencia: una unidad medida ² El modo de 1,0 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Niveles de ruido (blanco y negro/color)	Consumo eléctrico típico (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.

Estándares de respeto por el medio ambiente

Estándares de respeto por el medio ambiente	Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Nivel de sonido (LWA, m) Activo (blanco y negro) (una cara) iR2945i: 64 dB, kv 3 dB iR2930i: 61 dB, kv 3 dB iR2925i: 61 dB, kv 3 dB * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
CONSUMIBLES	Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro) (una cara/doble cara): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner	Tóner C-EXV 67 BK:
Tóner (rendimiento estimado con 6 % de cobertura)	33 000 páginas

GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

Seguimiento y generación de informes	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online opcional*
Herramientas de gestión remota	*Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_1r) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Software de escaneo	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Kit de software de operador remoto ScanGear

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación de casete AW1	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1100 hojas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, perforado, membrete Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 635 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg
---	---

OPCIONES DE SALIDA

Bandeja interior de 2 vías M1	Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m ²) Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 hojas Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 250 hojas SRA3, A3, A4R, B4: hasta 100 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 428 x 405 x 88 mm Peso: aprox. 0,7 kg
Bandeja de copia T2	Capacidad (con papel de 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 hojas A3, A4R, B4: 65 hojas Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER 2900

Finalizador interno L1s	<p>Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 hojas</p> <p>Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 hojas SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas A6R: 30 hojas Sobre: 10 hojas</p> <p>Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²) A4R: 40 hojas (de 52 a 90 g/m²) A3, B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)</p> <p>Ecograpado: A3, A4, B4, B5: 10 hojas (de 52 a 64 g/m²) 8 hojas (de 65 a 81,4 g/m²) 6 hojas (de 82 a 105 g/m²)</p> <p>Grapado bajo demanda: aprox. 40 hojas (80 g/m²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 727 x 525 x 225 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 9,1 kg</p>
Perforador interno de 2/4 agujeros D1	<p>(Requiere finalizador interno L1)</p> <p>Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño del papel perforado aceptado: Dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Cuatro agujeros A3, A4</p>
Perforador interno de 4 agujeros D1	<p>(Requiere finalizador interno L1)</p> <p>Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lectores de tarjetas	<p>Complemento del lector de tarjetas IC B4 Kit de complemento opcional para lector A2</p>
OTROS	<p>Tapa tipo Z</p>
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	<p>Conjunto de fuentes internacionales PCL A Kit de impresora PS BT1 Kit de impresión de código de barras D1</p>
Opciones de envío	<p>Kit universal PDF trazo suavizado A1 Kit de firma digital de usuario C1</p>
Almacenamiento de datos	<p>Kit opcional de almacenamiento de datos A1</p>
Accesorios del sistema	<p>Kit de interfaz de control de copia D1</p>
Accesorios para fax	<p>FAX SUPER G3 BD-BN1 EU Kit fax remoto A1</p>
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de accesibilidad	<p>Asa de accesibilidad de ADF A1</p>
Cartucho de grapas	<p>Grapas P1</p>
Protección del dispositivo	<p>Película antimicrobiana: varias hojas diseñadas para ajustarse a los puntos de contacto más comunes del dispositivo*</p>

*Se recomienda la aplicación por parte de un técnico de servicio

Software y soluciones



Compatibilidad



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.es
Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023