


imageRUNNER 2900 -sarja

KESTÄVÄT, LUOTETTAVAT JA TEHOKKAAT A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

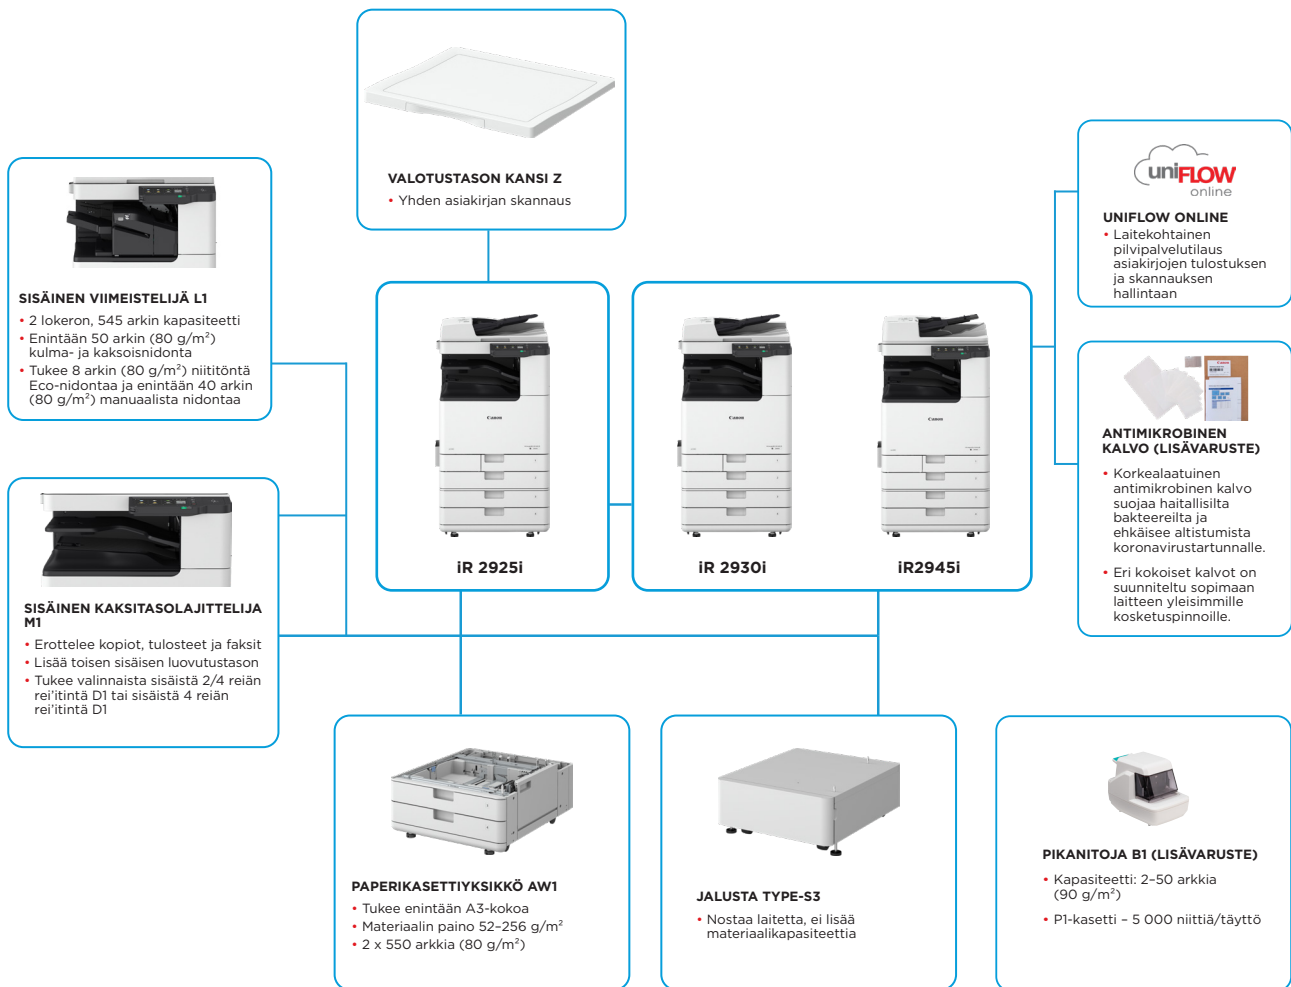

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella tai myyntiedustajalta.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER 2900 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ	
Laitetyyppi	A3-mustavalkolasermonitoimilaitte
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi
Proessori	1,6 GHz:n Dual Core -suoritin
Ohjauspaneeli	7 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli
Muisti	2,0 Gt RAM-muisti
Tallennustila	Vakio: (eMMC) 64 Gt Valinnainen: (SSD) 256 Gt
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkki Enintään: 2 300 arkki (lisäpaperijalustalla AW1)
Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkki Enintään: 645 arkki (sisäisellä viimeistelijällä L1 ja kopiotosolla T2)
Viimeistelyominaisuudet	lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, rei'itys, niittön eco-nidonta, manuaalinen nidonta **Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettujen lisävarusteiden mukaan.
Tuetut materiaalityypit	Laitteen pääkasetti (ylä/alala): Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake, postikortti Monikäyttötaso: Ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, postikortti, tarrat, päällystetty, postikortti, kuultopaperi
Tuetut materiaalikoot	Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautetut koot: 105 x 148-297 x 215,9 mm Alakasetti: Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Tarvitaa kirjekuorien syöttölaite A Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm Monikäyttötaso: Vakiokoot: 5RA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Mukautetut koot: 98,4 x 139,7 – 320 x 457,3 mm Kirjekuoret: 98 x 98-320 x 457,2 mm
Materiaalien enimmäispainot	Laitteen pääkasetti (ylä/alala): 52-256 g/m ² Monikäyttötaso: 52-300 g/m ² * *Tuettu paperin paino tulostusmateriaalin säätösarjalla A: 60-300 g/m ²
Lämpenemisaika (Pikakäynnistystila käytössä)	Kaksipuolinen: 52-220 g/m ² enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)
Koko (L x S x K)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella AZ1) 565 x 659 x 788 mm (valotustason kannella Z)
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 978 x 1069 mm (valotustason kansi Z + oikea kansi ja monikäyttötaso auki + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1286 x 1116 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-BA1 + sisäisen viimeistelijän taso ulosvedettynä + kopiotoso T2 auki + paperikasetti auki)
Paino	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen AZ1 kanssa) 58 kg (valotustason kannen Z kanssa)
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mv)	iR2945i: yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), enintään 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R) iR2930i: yksipuolinen enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R) iR2925i: yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)
Tarkkuus (dpi)	1200 x 1200
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFRIL, PCL6, Valinnainen: Adobe® PostScript3
Suoratulostus	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Tulostus mobiililaitteista ja pilvisovelluksista	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ja Microsoftin Yleistulostus (Universal Print) Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.
Käyttöjärjestelmän vakiotulostus	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS

Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaa lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *2 Tarvitaa lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Käyttöjärjestelmä	UFRIL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 tai uudempi) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 tai uudempi)
KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Kopiointinopeus	iR2945i: Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), enintään 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R) iR2930i: Yksipuolinen: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R) iR2925i: Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R) iR2945i: 5,3 sekuntia iR2930i: 7 sekuntia iR2925i: 7 sekuntia
Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)	600 x 600 Enintään 9 999 kopiota Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
Kopiointitarkkuus (dpi)	Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennot/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopiointisarjana	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, työn määräytyminen, N sivua arkille, erikoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
Kopiointimomennus	
Suurennus	
Kopiointiominaisuudet	
SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tyyppi valittavissa	iR2945i: vakioarkinsyöttölaite DADF-BA1 iR2930i: vakioarkinsyöttölaite DADF-AZ1 iR2925i: vakioarkinsyöttölaite DADF-AZ1 tai valinnainen valotustason kansi Z
Originaalien syöttölaite paperikapasiteetti (80 g/m²)	Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1: enintään 100 arkki Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite AZ1: 50 arkki
Hyväksytyt alkuperäiset ja painot	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Tuetut materiaalikoot	Syöttölaite, materiaalin paino: DADF-BA1: Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m ² (mv) / 64-128 g/m ² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m ² (mv) / 64-128 g/m ² (väri) DADF-AZ1: Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m ² (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 52-128 g/m ² (mv/väri) Taso: skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm
Skannausnopeus (sivua minuutissa, mustavalko ja väri, A4)	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Mukautetut koot: 139,7 x 128,0 mm - 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Mukautetut koot: 128,0 x 148,0 - 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiointi) DADF-AZ1: Yksipuolinen skannaus: 35/25 (300 x 300 dpi, lähetys), 25 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 12/8 (300 x 300 dpi, lähetys), 8 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skannaus faksusta varten: 600 x 600
Verkkoskannuksen tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows®10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW Online / Online Express)



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER 2900 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV Lisävaruste: Super G3 -faksi
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Tietoliikenneprotokolla	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/Fax: SMTP (lähetys), POP3 (vastaanotto)
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakti, hakukelpoinen, PDF/A-1b, salattu), XPS (kompakti, hakukelpoinen), PDF/XPS (laitteallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Valinnainen: PDF (Trace & Smooth -toiminto), PDF/XPS (käyttäjän allekirjoitus) *vain yksi sivu
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, reunuksen poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio	Lisävarusteena kaikissa malleissa
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	200 x 100 dpi (vakio), 200 x 200 dpi (tarkka), 200 x 400 dpi (erittäin tarkka), 400 x 400 dpi (huipputarkka)
Lähetysten/tallennuksen koko	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Lähetys A4-koossa ² Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimusti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausten ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, viimeistelyleima, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Muistityypit	USB-muisti
--------------	------------

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja Käytöhallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), käytöhallintajärjestelmä (Access Management System).
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (turvatulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF: laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS ²), lähetystietojen tietoturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot), faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiaista lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki) ¹ Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW (lisävaruste) ² Tarvitaan digitaalinen allekirjoitusyksikkö CI

Verkon tietoturva

Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP 3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko, kiinteä/kiinteä lähiverkko), käyttöönnotto/käytöstäpoistaminen (verkkosovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-liittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottaminen lähiverkosta, USB-portin erottaminen lähiverkosta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta.
-------------------	--

Laitteen tietoturva

Laitteen tietoturva	Vakiotallennuksen alustus, työlokien piilustointi, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, tarkistukset järjestelmän käynnistyksen yhteydessä (suojaattu käynnistyksen, häiriöohjelmien tunkeutumisen tunnistus)
---------------------	---

Laitehallinta ja auditointi

Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasanana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), turvallisuuskäytännön asetukset, etähallinnan kaksiosainen todentaminen
-----------------------------	---

YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö

Virtalähde

Virrankulutus

Melutaso (mv/väri)

Ympäristöä koskevat standardit

TARVIKKEET

Värikasetit

Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)

OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi

Etähallintatyökalut

Skannausohjelmistot

PAPERINSYÖTTÖ-VAIHTOEHDOT

Lisäasettelusta AW1

TULOSTUSVAIHTOEHDOT

Sisäinen kaksiosajittelija M1

Kopiotaso T2

Lämpötila: 10-30°C
Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)
EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A

enintään: 1 500 W
Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 666 W¹
Valmiustilassa: noin 28,1 W¹
Lepotila: noin 1,0 W²

¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö

² 1 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Tyyppillinen virrankulutus (TEC)*:

iR2945i: 0,48 kWh

iR2930i: 0,33 kWh

iR2925i: 0,26 kWh

*Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Lisätietoja Erp:Lot6/26-säännöksistä on osoitteessa https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Äänitaso (LWA,m)

Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen)

iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB

iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB

iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB

*Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa

ISO9296:2017

Äänenpaine (LpAm)

Laitteen vieressä seisottaessa:

Käytön aikana (mustavalko) (yksipuolinen/kaksipuolinen):

iR2945i: 49 dB/51 dB

iR2930i: 47 dB/48 dB

iR2925i: 46 dB/48 dB

* Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa

ISO9296:2017

Blue Angel

Musta C-EXV 67 -väriaine:

33 000 sivua

uniFLOW Online Express / uniFLOW Online (lisävaruste)*

*Lisätietoja:

uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr)

uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

iW Management Console

MONITORI-palvelu (eMaintenance)

Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)

Etäkäyttöohjelmisto

ScanGear

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (1 100 arkkiä) (80 g/m²)

Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelmakke

Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm

Materiaalipaino: 52-256 g/m²

Virtalähde: pääyksikkö

Koko (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm

Paino: noin 16,0 kg

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²)

Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 arkkiä

Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: enintään 250 arkkiä

SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkiä

Materiaalipaino: 52-300 g/m²

Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm

Paino: noin 0,7 kg

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):

A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkiä

A3, A4R, B4: 65 arkkiä

Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: 0,5 kg

Sisäinen viimeistelijä L1	<p>Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia</p> <p>Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia Kirjekuori: 10 arkkia</p> <p>Materiaalipaino: 52-300 g/m² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 50 arkkia (52-90 g/m²) A4R: 40 arkkia (52-90 g/m²) A3, B4: 30 arkkia (52-90 g/m²)</p> <p>Eco-nidonta (niititon): A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m²) 8 arkkia (65-81,4 g/m²) 6 arkkia (82-105 g/m²)</p> <p>Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m²) Mitat (L x S x K): 727 x 525 x 225 mm (kiinnitetty pääyksikköön, jatkotaso auki) Paino: noin 9,1 kg</p>
Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Neljä reikää: A3, A4
Sisäinen 4 reiän rei'itin D1	(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
LISÄVARUSTEET	
Kortinlukijat	Kortinlukijan kotelo B4 Liitäntäpaketti A2 ulkoiselle tasolle tms.
MUUT	Valotustason kansi Z
JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A PS-tulostuspaketti BT1 Viivakoodien tulostuspaketti D1
Lähetysvaihtoehdot	Universal Send Trace & Smooth PDF -paketti A1 Digitaalinen Universal Send -käyttäjän allekirjoituspaketti C1
Tietojen tallennus	Lisävarusteena saatava tallennussarja A1
Järjestelmän lisävarusteet	Liitinsarja ulkoisille lukijoille D1
Faksin lisävarusteet	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Etäfaksi A1
MUUT LISÄVARUSTEET	
Käytettävyyssisävarusteet	Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1
Niittikasetit	Niittipaketti-P1
Laitteen suojaus	Antimikrobinen kalvo: saatavana useassa eri koossa, joten sopii laitteiden yleisimmille kosketuspinnolle.*

*Suosittelemme huoltoteknikon asennusta

Ohjelmisto ja ratkaisut



Yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2023