


# מדפסות שחור-לבן A3 לשימוש רב-תכליתי – חזקות, אמינות ויעילות במיוחד

אפשרויות תצורה עיקריות

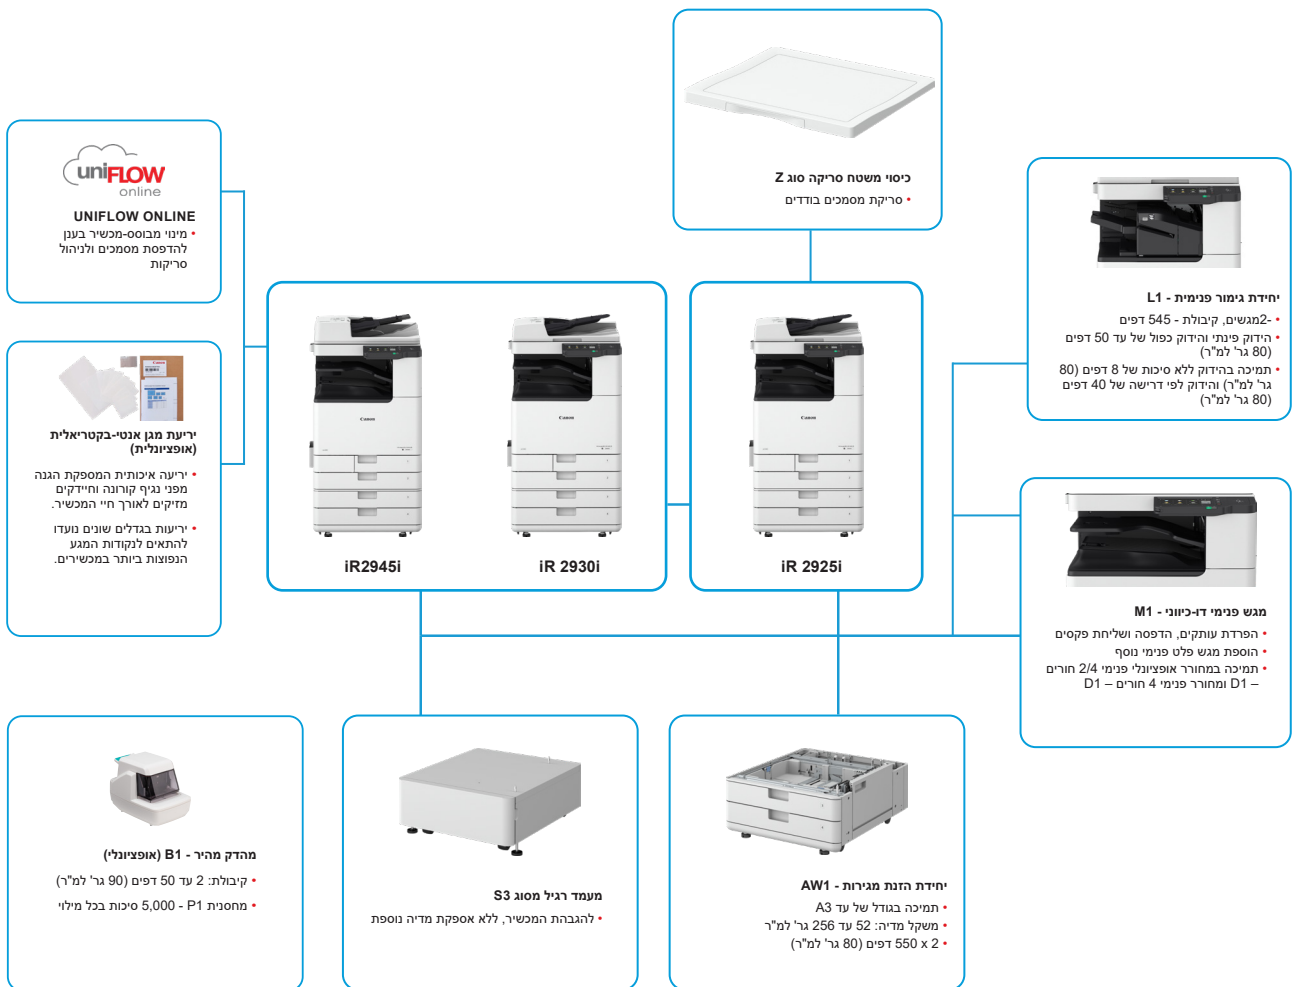

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לרשימה מלאה של האפשרויות והתאמות של המדפסת, יש לעיין ב-Online Product Configurator או להתייעץ עם נציג המכירות.

# סדרה imageRUNNER 2900

גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות, גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono Wt J/K/S/T, OCR (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד<sup>2+</sup>  
<sup>1+</sup> דרשות ערכת גופני PCL בינאומיים: A1 אופצינלית.  
<sup>2+</sup> דרשות ערכת הדפסת ברקוד - D1 אופצינלית.

הדפסה מאובטחת, סימון מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, חיסכון בסונר, הדפסת כרוזות, עשירה כפיה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית

Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :UFR II  
 Server 2019 / Server 2012 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PCL  
 Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PCL  
 Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PS  
 Server / Server 2012 R2 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PPD  
 (10.13, Server 2022 / Server 2019 / 2016 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PCL)  
 (10.13, Server 2022 / Server 2019 / 2016 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PS)  
 (10.13, Server 2022 / Server 2019 / 2016 / Server 2012 / 11/Windows®10 :PPD)

גופנים

תכונות הדפסה

מערכות הפעלה

מפרט צילום

מהירות צילום

זמן הפקת עותק ראשון (A4)

רזולוציית צילום (dpi)

עווקים מרובים

צפיפות צילום

הגדרה

תכונות צילום

מפרט סריקה

סוג נייר לבחירה

קבולת נייר במזין המסמכים (80 גר"מ<sup>2</sup>)

מסכמי מקור ומשקלים מקובלים

גודלי מדיה נתמכים

מהירות סריקה

(ipm: שחור/לבן/צבע; A4)

רזולוציית סריקה (dpi)

מפרטי סריקה במשיכה

שיטת סריקה

מפרט שליחה

מדפסת ליזר ש"ל רב-תכליתית A3  
 הדפסה, העתקה, סריקה, שליחה ופקס אופצינלי  
 מעבד ליבה כפולה 1.6GHz  
 לוח מגע צבעוני 17.8 ס"מ/7 אינץ' TFT LCD WSVGA  
 2.0GB RAM  
 טסטדרט: 64GB (eMMC)  
 אופצינלי: 256GB (SSD)  
 רשת  
 רגיל: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.11b/g/n)  
 אחרים  
 תקלים: USB 2.0 (מארה) 2x, USB 2.0 (מכשיר) 1x  
 רגיל: 1,200 דפים  
 מקסימום: 2,300 דפים  
 (עם יחידת הזנה - AW1)

רגיל: 250 דפים  
 מקסימום: 645 דפים  
 (עם יחידת גימור פנימית - L1 ומגש צילום - T2)  
 איסוף, קיבוצ, קיזוז, הידוק, ניקוב חורים, הידוק אקולוגי, הידוק לפי דרישה  
 \* יסולת הגימור ישנתו בהתאם לאפציית המחברות.  
 מנירת הגוף העיקרי (עליון/תחתון):  
 דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה, איגרת, מנוקב מראש, נייר מכתבים, גלויות

מגש רב-תכליתי:  
 דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, עבה, איגרת, מנוקב מראש, נייר מכתבים, גלויות, תוויות, מצופה, שקפים  
 מגירה עליונה:  
 גודל רגיל: A4, A5, A6, B5  
 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 215.9 x 297.0 מ"מ

מגירה תחתונה:  
 גודל תקני: A3, A4, A5, A6, B5, B4, B5, COM 10, Monarch, DL, MS 10, Monarch, DL  
 \* דרוש אביזר לתוספת A  
 גודל מותאם אישית: 148 x 105 מ"מ עד 457.2 x 304.8 מ"מ

מגש רב-תכליתי:  
 גודל תקני: A3, A4, A5, A6, B5, B4, B5, SR-A3, COM 10 No 10, DL, ISO-C5, Monarch, COM 10 No 10  
 גודל מותאם אישית: 98.4 x 139.7 מ"מ עד 457.3 x 320.0 מ"מ  
 מעטפות: 98.0 x 98.0 מ"מ עד 457.2 x 320.0 מ"מ  
 מנירת הגוף העיקרי (עליון/תחתון): 52 עד 256 גר"מ ל"ר  
 מגש רב-תכליתי: 52 עד 300 גר"מ ל"ר  
 \* משקל הנייר הנמסך עם ערכת כוונן מדיה - A1: 60-300 גר"מ ל"ר

דו-צדדי: 52 עד 220 גר"מ ל"ר

4 שניות או פחות\*  
 \* זמן מרגע הפעלת המכשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלתו בצג המגע  
 מצב שניה: 10 שניות או פחות  
 מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות\*  
 \* זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזנת הדפסה)

דגם 2945i: 687 x 891 מ"מ  
 דגם 2930i: 693 x 877 מ"מ  
 דגם 2925i: 693 x 877 מ"מ (עם מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי AZ1)  
 דגם 2925i: 659 x 788 מ"מ (עם כיוסי משטח סריקה סוג Z)

בסיס: 978 x 1,089 מ"מ  
 (עם כיוסי משטח סריקה סוג Z + דלת ימין ומגירה רב-תכליתית פתוחה + מגירת נייר פתוחה)

תצורה מלאה:  
 1,116 x 1,286 מ"מ  
 (עם מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי - BA1 + מגירת גימור פנימית עם הרחבה מרבית + מגירת העתקה-T2 עם הרחבה מרבית + מגירת נייר פתוחה)

דגם 2945i: 65 ק"ג  
 דגם 2930i: 64 ק"ג  
 דגם 2925i: 64 ק"ג (עם מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי AZ1)  
 דגם 2925i: 58 ק"ג (עם כיוסי משטח סריקה מסוג Z)

iR2945i:  
 תד-צדדית: עד 45 דפים לדקה (A6R, A5R, A5, A4), עד 22 דפים לדקה (A3), עד 32 דפים לדקה (A4R)

iR2930i:  
 תד-צדדית: עד 30 עמודים לדקה (A6R, A5R, A5, A4), עד 17 עמודים לדקה (A3), עד 23 עמודים לדקה (A4R)

iR2925i:  
 תד-צדדית: עד 25 דפים לדקה (A6R, A5R, A5, A4), עד 15 דפים לדקה (A3), עד 20 דפים לדקה (A4R)

1200 x 1200 (dpi)  
 רגיל: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript3, PDF, XPS, TIFF/JPEG, EPS, PDF  
 AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online  
 ותאימות ל: Microsoft® Universal Print  
 מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים ומשירותי ענן בהתאם לצרכים שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.  
 Android/iOS (11.2.2), Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (15.2), iPadOS (15.2) ואיילוך.

יחידה ראשית

סוג המכשיר

פונקציות עיקריות

מעבד

לוח בקרה

זיכרון

אחסון

חיבור ממשק

קבולת אספקת נייר (A4, 80 גר"מ<sup>2</sup>)

קבולת פולט נייר (A4, 80 גר"מ<sup>2</sup>)

יכולות גימור

סוגי מדיה נתמכים

גודלי מדיה נתמכים

מסקלי מדיה נתמכים

זמן חימום

(מצב התחלה מהירה: פעיל)

מידות (רוחב x עומק x גובה)

שטח התקנה (רוחב x עומק)

משקל

מפרט הדפסה

מהירות הדפסה (שחור לבן)

רזולוציית הדפסה (dpi)

שפות תיאור דף

הדפסה ישירה

הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן

OS Standard Printing



# סדרה imageRUNNER 2900

טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% לחות יחסית
אירופה: 220-240 וולט 50/60 הרץ 10 אמפר
מקסימום: כ-1,500 ואט כ-565 ואט <sup>1</sup> צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי): כ-28.1 ואט <sup>1</sup> מצב המתנה: כ-28.1 ואט <sup>1</sup> מצב שינה: כ-1.0 ואט <sup>2</sup>
<sup>1</sup> ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת <sup>2</sup> ייתכן שצריכת חשמל של 1.0 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.
צריכת חשמל אופיינית (TEC): דגם IR2945i: 0.48 קוט"ש דגם IR2930i: 0.33 קוט"ש דגם IR2925i: 0.26 קוט"ש * בהתאם לתוכנית 3.0 USA Energy Star
לרשותך מידע מפורט בנוגע לתקנה Eip: Lot6/26 בדף: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26</a>
עוצמת צליל (LWA,m) מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי) Kv 3 dB, 64 dB: IR2945i Kv 3 dB, 61 dB: IR2930i Kv 3 dB, 61 dB: IR2925i
<sup>1</sup> ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)
לחץ קול (LpAm) מיקומו של עובר אורח: מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי/דו-צדדי): 49 dB/51 dB: IR2945i 47 dB/48 dB: IR2930i 46 dB/48 dB: IR2925i
<sup>1</sup> ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)
Blue Angel
טונר שחור C-EXV 67 33,000 דפים
uniFLOW Online Express /אופציונלי uniFLOW Online
למידע נוסף, ראה uniFLOW Online Express (online_express_em_final_lr <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software">https://www.canon-europe.com/business/products/software</a> ) uniFLOW Online (uniflow-online/ iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן ערכת תוכנה למפעיל מרחוק ScanGear
קבולת נייר: 550 דפים x 2 (1,100 דפים) (80 גר' למ"ר) סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, צבוע, כבד, נייר איכותי, שקוף, מנוקב מראש, נייר מכתבים גודל נייר: B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 גודל מותאם אישית: 105.0 x 148.0 מ"מ עד 304.8 x 457.2 מ"מ משקל נייר: 52 עד 256 גרם/מ"ר מקור מתח: מייחידה הראשית מידות (רוחב x גובה x עומק): 248 מ"מ x 635 מ"מ x 428 מ"מ משקל: כ-16.0 ק"ג
קבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר): מגש עליון: B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 100 דפים מגש תחתון (מגש סטנדרטי): B5R, B5, A6R, A5R, A5, A4 250 דפים מגש תחתון (מגש סטנדרטי): B4, A4R, A3, SRA3 עד 100 דפים משקל נייר: 52 עד 300 גר' למ"ר מידות (רוחב x גובה x עומק): 405 מ"מ x 88 מ"מ x 16.0 ק"ג קבולת מגש (עם נייר במשקל 80 גר' למ"ר): B5R, B5, A6R, A5R, A5, A4R, A4 65 דפים מידות (רוחב x גובה x עומק): 176 מ"מ x 373 מ"מ x 442 מ"מ (מוצמד ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב)

סביבת הפעלה
מקור מתח
צריכת חשמל
רמות רעש (ש"ל/צבג)
תקנים לאיכות הסביבה
חומרים מהתלים
מחסינות טונר
טונר (קבולת משוערת בכיסוי של 6%)
תוכנה וניהול מדפסת
מעקב ודיווח
כלים לניהול מרחוק
תוכנת סריקה
אפשרויות אספקת נייר
יחידת הונת מגירות - AW1
אפשרויות פלט
מגש פנימי דו-כיווני - M1
מגש צילום - T2

יעד
פנקס כתובות
רזולוציית שליחה (dpi)
פרוטוקול תקשורת
תבנית קובץ
תכונות שליחה אוניברסליות
מפרט פקס
אופציונלי/רגיל:
מספר מרבי של קווי חיבור
מהירות מודם
שיטת דחיסה
רזולוצייה (dpi)
גודל שליחה/קבלה
זיכרון פקס
מספרי חיוב מהיר
חיוב לקבוצה/יעדים
שידור רציף
גיבוי זיכרון
תכונות פקס
מפרט אחסון
מדידת זיכרון
מפרט אבטחה
אמות
ובקרת גישה
אבטחת מסמכים
אבטחת רשת
אבטחת משירים
ניהול וביקורת של מכשירים
מפרט סביבתי

סטנדרט: דואר אלקטרוני/פקס באינטרנט (SMTP), FTP, SMB 3.1.1, WebDAV  
אופציונלי: פקס Super G3  
2,000 / (2,000) מקומי (1,600) חיוב מהיר (200)  
דחיסה: עד 600 x 600  
משיכה: עד 600 x 600  
FTP (TCP/IP), SMB3.1.1, WebDAV (TCP/IP), POP3 (קבלה)  
דואר/פקס: SMTP (שליחה), Office (Word, PowerPoint) Open XML  
תקן: PDF/A1-b, PDF (קומפקטי), JPEG, MMR, TIFF (שליחה), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/A1-b, Office (חתימת התקן), Office (Word, PowerPoint) Open XML  
אופציונלי: מעקב והחלקה של קובצי PDF / XPS (חתימת משתמש)  
דף יחיד בלבד  
בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, הצמדה לשיני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, יחס צילום, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הדעה על סיום עבודה, שם קובץ, קבוצה/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור

אופציונלי בכל הדגמים  
1  
Super G3: 33.6 קט"ש  
G3: 14.4 קט"ש  
JBIG, MMR, MR, MH  
200x100dpi (סטנדרטי), 200x200dpi (דק), 200x400 dpi (דק מאוד), 400x400 dpi (דק ביותר)  
שליחה: A3, A4, A5, A4R, A4, A5R, B5, B4, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3, A3R, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3, A3R  
1" נשלח בתור A4  
2" נשלח בתור B4 קצר  
עד 30,000 דפים (2,000 עבודות)  
עד 200  
עד 199 חיובים  
עד 256 כתובות  
ן  
שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מהירות, תצוגה מקדימה, חומת סיום, הדעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחה באמצעות סימנה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה

זיכרון USB

אמות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה ברמת הפונקציה, כניסה מהנייד), אמות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת הפונקציה), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת הפונקציה), מערכת ניהול גישה (בבקרת גישה).  
אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, אבטחת כפיה של הדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW\*), אבטחת קבלת תנועה (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF עם חתימת מנשי/ XPS, PDF עם חתימת משתמש PDF/XPS), אבטחת שליחת תנועה (פונקציות שליחת דוא"ל/קבצים מוגבלות, אישור מספר פקס, התרת/הגבלת שידור מנהל התקן פקס, התרת/הגבלת שליחה מהאינטרנט, תמיכה ב-S/MIME)

1" דרוש UniFLOW Online / uniFLOW Online אופציונלי  
2" דרוש עריכה אוניברסלית אופציונלית לאישור התמיכה הדיגיטלית של השולח C1-

אבטחת רשת  
IPSec, TLS 1.3, אימות 802.1X, IEEE802.1X, SNMPv3, פונקציות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), נמיכה ברשת כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/רשת LAN קווית), העברה/הגשבה (יישומי רשת, משקל משתמש מרחוק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, סריקה ושליחה – חשש מפני וירוסים וקבלת דוא"ל

אחול אחסון סטנדרטי, פונקציות הסרת יומן עבודות, הגנה על תקינות תוכנת MFP, אמות מערכת באחול, זיהוי חדרה בזמן אמת  
סימנת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה, אמות דו-גורמי לניהול מרחוק



מגש עליון: B5R, B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3  
משוער 45 גיליונות

מגש תחתון: B5, A5R, A5, A4 - כ-500 גיליונות  
B5R, B4, A4R, A3, SRA3  
A6R: 30 גיליונות  
מעטפות: 10 גיליונות

משקל נייר: 52 עד 300 גר/מ"ר  
מיקום הסיכה: פינה, כפול  
קובולת סיכות:

B5, A4: 50 דפים (52 עד 90 גר/מ"ר)  
A4R: 40 דפים (52 עד 90 גר/מ"ר)  
B4, A3: 30 דפים (52 עד 90 גר/מ"ר)  
הידוק ללא סיכות:

B5, B4, A4, A3: 10 דפים (52 עד 64 גר/מ"ר)  
8 גיליונות (65 עד 81.4 גר/מ"ר)  
6 גיליונות (82 עד 105 גר/מ"ר)

הידוק לפי דרישה: כ-40 דפים (80 גר/מ"ר)  
מידות (רוחב א גובה א עומק): 225 x 525 x 727 מ"מ  
(מחובר ליחידה הראשית, כשמגש ההרחבה מורחב)  
משקל: כ-9.1 ק"ג

(גדרשת יחידת גימור פנימית - L1)  
שניים או ארבעה חורים  
משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר/מ"ר  
גודל נייר מקובל לחיזור:

שני חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3  
ארבעה חורים: A4, A3  
(גדרשת יחידת גימור פנימית - L1)  
ארבעה חורים  
משקל נייר מקובל לחיזור: 52 עד 300 גר/מ"ר  
גודל נייר מקובל לחיזור:

ארבעה חורים: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3

קורא כרטיסים IC חיבור-B4  
ערכת חיבור אופציה ל-Reader-A2

כיסוי משטח סריקה סוג Z

ערכת גופני PCL בינלאומיים - A  
ערכת למדפסת PS - BT1  
ערכת הדפסת ברקוד - D1

ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1  
ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1

ערכת Optional Data Storage Kit-A1  
ערכת D1 - Copy Control Interface Kit  
לוח פקס SUPER G3 FAX BD-BN1  
ערכת פקס מרוחק - A1

יחידת ADF Access Handle-A1  
Staple-P1

יריעות מגן אנטי-בקטריאלית: יריעות בדלים שונים נועדו להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים

\*מומלץ להמין טכנאי שירות לצורך ההתקנה

יחידת גימור פנימית - L1s

יחידת ניקוב פנימית 2/4 חורים - D1

יחידת ניקוב פנימית 4 חורים - D1

אביזרי חומרה  
קוראי כרטיסים

אחרים

אפשרויות מערכת ובקר  
אביזרי הדפסה

אפשרויות שליחה

אחסון נתונים  
אביזרי מערכת  
אביזרי פקס

אפשרויות אחרות  
אביזרי נגישות  
מחסניות סיכות  
הגנת מכשיר

## תוכנות ופתרונות



## תאימות



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Hebrew edition  
© Canon Europa N.V., 2023

