


Seriya imageRUNNER 2900

ROBUSNI, POUZDANI I IZNIMNO UČINKOVITI A3 MONOKROMATSKI VIŠEFUNKCIJSKI PISAČI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

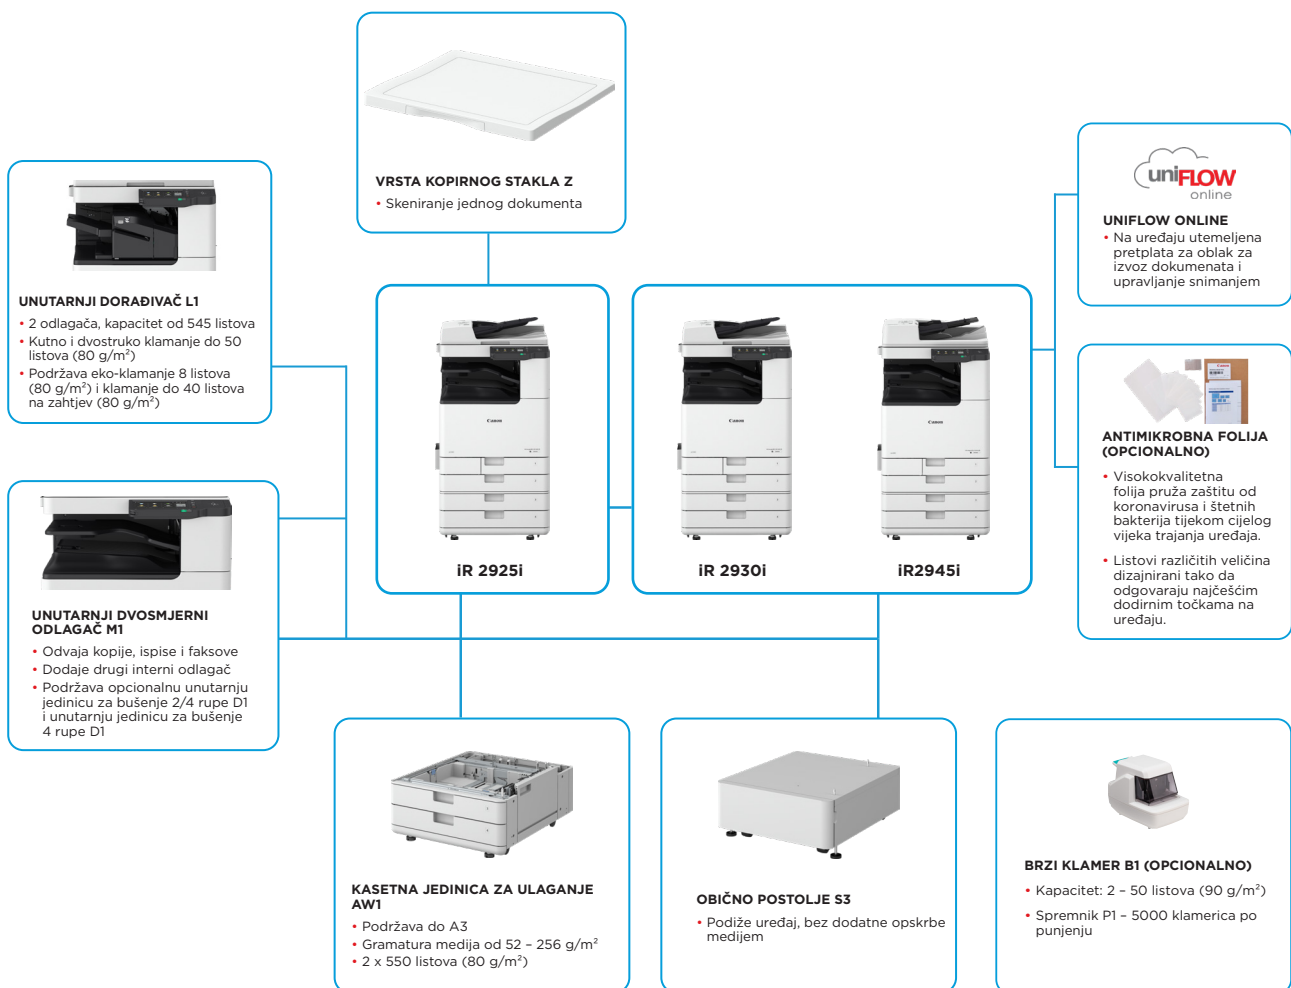

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u online konfiguratoru proizvoda ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER 2900

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,6 GHz
Upravljačka ploča	TFT WSVGA LCD dodirni zaslon u boji od 17,8 cm (7 inča)
Memorija	2 GB RAM memorije
Pohrana	Standardno: (eMMC) 64 GB, Opcionalno: (SSD) 256 GB
Povezivanje	MREŽNI Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 1200 listova Maksimalno: 2300 listova (s kasetnom jedinicom AW1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (s unutarnjim doradivačem L1 i odlagačem za kopiranje T2)
Mogućnosti dorade	Razvrstavanje, grupiranje, offset, klananje, bušenje rupa, okloklamer, klananje na zahtjev * Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.
Podržane vrste medija	Kaseta glavne jedinice (gornja/donja): Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, razglednice Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, naljepnice, s premazom, paus papir
Podržani formati medija	Gornja kasetna: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 297 x 215,9 mm Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10*, Monarch*, DL* * Potreban je nastavak za omotnice A Prilagođeni format: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,3 mm Omotnice: 98 x 98 mm - 320 x 457,2 mm
Podržane gramature medija	Kaseta glavne jedinice (gornja/donja): 52 - 256 g/m ² Višenamjenski odlagač: 52 - 300 g/m ² * * Podržana gramatura papira s kompletom za prilagodavanje medija A1: 60 - 300 g/m ² Obostrano: 52 - 220 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja (Način rada za brzo pokretanje: uključeno)	4 sekunde ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (uz DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (uz poklopac kopirnog stakla Z)
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 978 x 1089 mm (uz kopirno staklo Z + otvorena desna vrata i višenamjenski odlagač + otvorena kasetna za papir) Potpuna konfiguracija: 1286 x 1116 mm (uz DADF BA1 + maks. izvučen odlagač unutarnjeg doradivača + maks. izvučen odlagač za kopiranje T2 maks + otvorena kasetna za papir)
Masa	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (uz DADF-AZ1) 58 kg (uz kopirno staklo Z)
SPECIFIKACIJE ISPISA	
Brzina ispisivanja (crno-bijelo)	iR2945i: 1-strano: do 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 22 ppm (A3), do 32 ppm (A4R) iR2930i: Jednostrano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR2925i: 1-strano: do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200
Jezici za opis stranice	Standardno: UFRIL, PCL6, Opcionalno: Adobe® PostScript3
Izravno ispisivanje	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz aplikacija u računalnom oblaku	Kompatibilnost sa značajkama AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print tvrtke Microsoft Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.
Standardni ispis u OS-u	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS

Fontovi

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman, PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda** ** Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ** Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Operativni sustav	UFRIL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja	iR2945i: Jednostrano: do 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 22 ppm (A3), do 32 ppm (A4R) iR2930i: Jednostrano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R) iR2925i: Jednostrano: do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
Vrijeme do prve kopije (A4)	iR2945i: 5,3 sekunde iR2930i: 7 sekundi iR2925i: 7 sekundi
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, izrada zadatka, N na 1, originali različitih formata, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Moguć odabir	iR2945i: standardni ulagač dokumenata DADF-BA1 iR2930i: standardni ulagač dokumenata DADF-AZ1 iR2925i: standardni ulagač dokumenata DADF-AZ1 ili opcionalna vrsta kopirnog stakla Z
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m ²)	DADF-BA1: do 100 listova DADF-AZ1: do 50 listova
Prihvatljivi originalni i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF-BA1: Jednostrano skeniranje: 38 - 128 g/m ² (crno-bijelo), 64 - 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 - 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m ² (u boji) DADF-AZ1: Jednostrano skeniranje: 38 - 128 g/m ² (crno-bijelo / u boji) Obostrano skeniranje: 52 - 128 g/m ² (crno-bijelo / u boji) Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm
Podržani formati medija	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Prilagođeni format: 139,7 x 128 mm - 297 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Prilagođeni format: 128 x 148,0 mm - 297 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)	DADF-BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje) DADF-AZ1: Jednostrano skeniranje: 35/25 (300 x 300 dpi, slanje), 25 (crno bijelo; 600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 12/8 (300 x 300 dpi, slanje), 8 (crno bijelo; 600 x 600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear. Za OS s podrškom za TWAIN i WIA: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Način skeniranja	Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge zasnovane na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER 2900

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Određite	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opcionalno: Super G3 FAKS
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktno, za pretraživanje), PDF/A-1b, kodirano), XPS (kompaktno, za pretraživanje), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala
SPECIFIKACIJE FAKSA	
Opcionalno/standardno	Opcionalno kod svih modela
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	200 x 100 dpi (standardno), 200 x 200 dpi (fino), 200 x 400 dpi (superfino), 400 x 400 dpi (ultra fino)
Format za slanje/snimanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / određište	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razšiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, završni žig, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razšiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA	
Memorija	USB memorija
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijava uz sliku, prijava uz sliku i PIN, prijava uz korisničko ime i lozinku, prijava na razini funkcije, mobilna prijava), provjera autentičnosti ID-a odjela (prijava uz ID odjela i PIN, prijava na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijava uz PIN, prijava uz sliku, prijava uz sliku i PIN, prijava karticom, prijava karticom i PIN-om, prijava uz korisničko ime i lozinku, prijava uz ID odjela i PIN, prijava na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa).
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print ¹), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika ²), sigurnost poslanih podataka (ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, S/MIME podrška)
	¹ Zahtjeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW ² Zahtjeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa CI
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućavanje/omogućavanje (mrežne aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, korisničko sučelje USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Standardno: aktiviranje pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača, provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom rada
Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti, udaljeno upravljanje dvostrukom provjerom autentičnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: od 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	EUR: 220 – 240 V 50/60 Hz 10 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 666 W ¹ Pripravno stanje: pribl. 28,1 W ¹ Stanje mirovanja: pribl. 1 W ²
	¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ² Stanje mirovanja od 1 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Razine buke (crno-bijelo/u boji)	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.0
Standardi za ekološku prihvatljivost	Detaljne informacije o propisu Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
POTROŠNI MATERIJAL	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Spremnici s tonerom	Tlak zvuka (LpA,m) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (1-strano/2-strano): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	Blue Angel C-EXV 67 toner BK: 33 000 stranica
UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM	
Praćenje i izvješćivanje	uniFLOW Online Express / opcionalni uniFLOW Online*
	*Dodatne informacije potražite na: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final.jp) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
Alati za udaljeno upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Softver za daljinsko upravljanje ScanGear
Softver za skeniranje	
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
Kasetna jedinica AW1	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagodeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 – 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm Masa: pribl. 16 kg
ZAVRŠNE OPCIJE	
Unutarnji dvosmjerni odlagač M1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova Gramatura papira: 52 – 300 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm Masa: pribl. 0,7 kg
Odlagač za kopiranje T2	Kapacitet (za papir od 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 65 listova Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen), masa: 0,5 kg



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER 2900

Unutarnji dorađivač L1s	Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova Omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 - 300 g/m ² Mjesto klamanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamanja: A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m ²) A4R: 40 listova (52 - 90 g/m ²) A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m ²) 8 listova (65 - 81,4 g/m ²) 6 listova (82 - 105 g/m ²) Klamanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²) Dimenzije (S x D x V): 727 x 525 x 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 9,1 kg
Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1	(Potreban je Unutarnji dorađivač L1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Četiri rupe: A3, A4
Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1	(Potreban je Unutarnji dorađivač L1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Nastavak za čitač IC kartica B4 Opcionalni komplet s nastavkom za čitač A2
OSTALO	Vrsta kopirnog stakla Z
OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
Oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A PS komplet za pisač BT1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Opcije slanja	Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1 Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1
Pohrana podataka	Opcionalni komplet za pohranu podataka A1
Oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1
Oprema za faksiranje	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Komplet za daljinsko faksiranje A1
DRUGI DODACI	
Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Spremnici za klamerice	Klamer P1
Zaštita uređaja	Antimikrobna folija: listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju*

* Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

Softver i rješenja



Kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2023