


„imageRUNNER 2900“ serija

# TVIRTI, PATIKIMI IR LABAI EFEKTYVŪS A3 FORMATO VIENSPALVIAI DAUGIAFUNKCIAI SPAUSDINTUVAI

## PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS

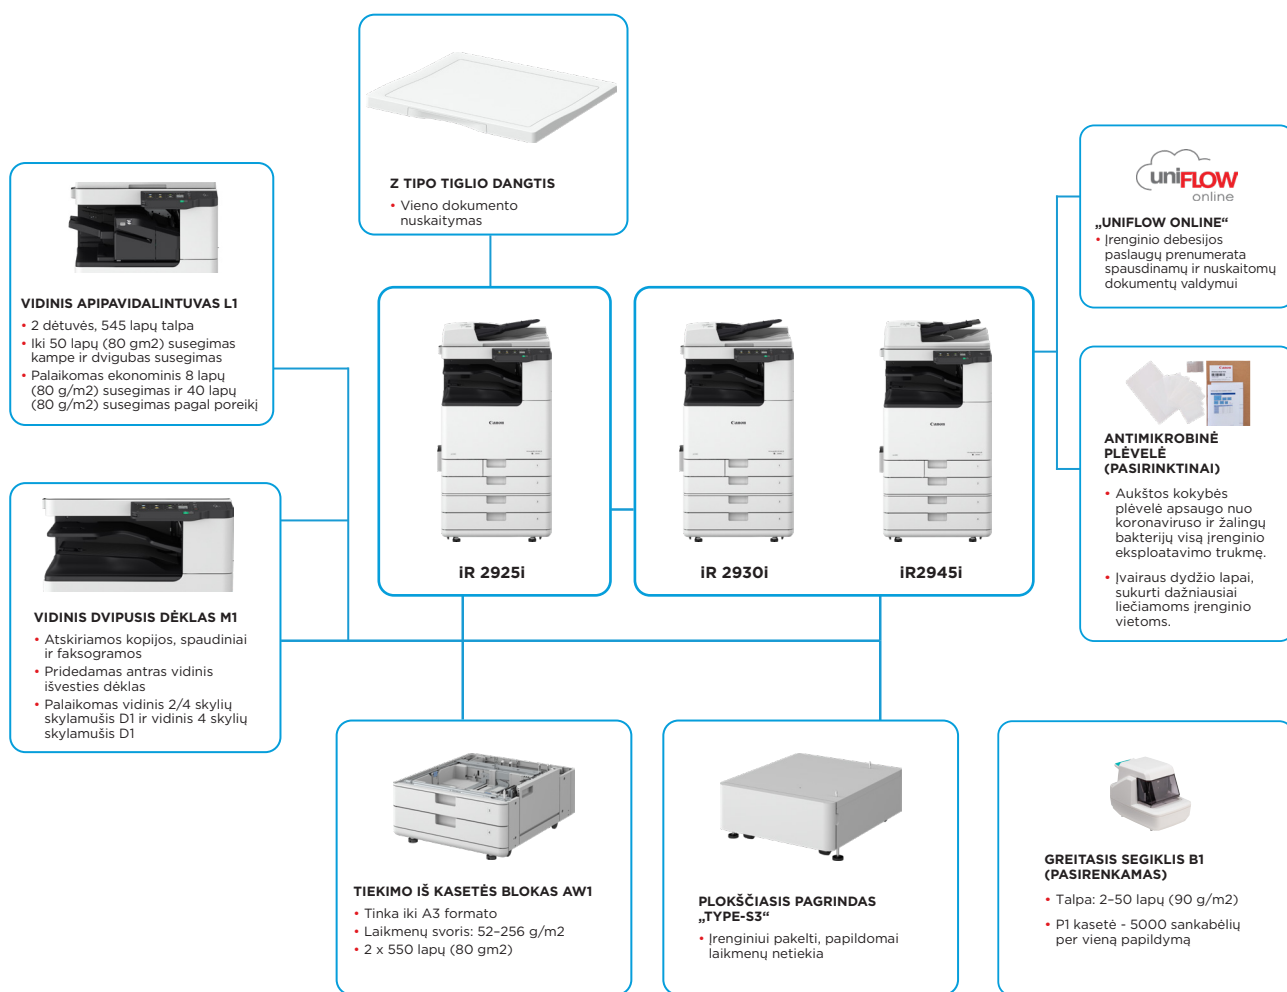

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Norėdami gauti visą parinkčių sąrašą ir tikslią suderinamumo informaciją apsilankykite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje arba kreipkitės į pardavimų atstovą.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER 2900“ serija

## PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas	A3 formato vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir pasirinktinis faksavimas
Procesorius	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius
Valdymo skydelis	17,8 cm (7 col.) TFT LCD WSVGA spalvinis jutiklinis skydelis
Atmintis	2,0 GB RAM
Saugojimas	Standartinis: (EMMC) 64 GB Pasirenkamas: (SSD) 256 GB
Sąsajos ryšys	TINKLAS Standartinis: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, laidais LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n) KITI Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standartiškai: 1 200 lapų Daugiausiai: 2300 lapų (su tiekimo iš kasetės bloku AW1)
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	Standartinė: 250 lapų Daugiausiai: 645 lapai (su vidiniu apipavidalintuvu L1 ir kopijavimo dėklu T2)
Apipavidalinimo galimybės	Greitinimas, grupė, poslinkis, susegimas, skylamušis, ekonominis susegimas, susegimas pagal poreikį *Apatilios galimybės priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Tinkami laikmenų tipai	Pagrindinio korpuso kasetė (viršutinė / apatinė): plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas
Tinkami laikmenų formatai	Universalusis dėklas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, perforuotas, firminis blankas, atvirukas, etiketė, padengtas, kalkė Viršutinė kasetė: standartinis formatas: A4, A5, A5R, A6R, B5 pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 215,9 mm Apatinė kasetė: standartinis formatas: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Reikalingas vokų tiekimo priedas A Pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148 mm iki 304,8 x 457,2 mm Universalusis dėklas: standartinis formatas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, „Monarch“, ISO-C5, DL Pasirenkamas formatas: nuo 98,4 x 139,7 mm iki 320,0 x 457,3 mm Vokai: nuo 98,0 x 98,0 mm iki 320,0 x 457,2 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Pagrindinio korpuso kasetė (viršutinė / apatinė): 52-256 g/m <sup>2</sup> Universalusis dėklas: 52-300 g/m <sup>2</sup> *Tinkami laikmenų svoriai su laikmenų reguliavimo rinkiniu A1: 60-300 g/m <sup>2</sup>
Įšilimo trukmė (Greitosios pradžios režimas: įjungtas)	Dvipusis – 52-220 g/m <sup>2</sup> iki 4 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki tada, kai parodoma kopijavimo piktograma ir leidžiama naudoti jutiklinio skydelio ekraną. Po miego režimo: iki 10 sekundžių* Po įjungimo: iki 10 sekundžių* *Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirėngimo kopijuoti (ne spausdinimo rezervavimas)
Matmenys (P x G x A)	„2945i“: 565 x 687 x 891 mm „2930i“: 565 x 693 x 877 mm „2925i“: 565 x 693 x 877 mm (su DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (su Z tipo tiglio dangčiu)
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 978 x 1089 mm (su Z tipo tiglio dangčiu + durėlės dešinėje ir atidarytas universalus dėklas + atidaryta popieriaus kasetė) Visa konfigūracija: 1286 x 1116 mm (su DADF-BA1 + vidinio apipavidalintuvo dėklas maksimaliai ištrauktas + kopijavimo dėklas T2 maksimaliai ištrauktas + atidaryta popieriaus kasetė)
Svoris	„2945i“: 65 kg „2930i“: 64 kg „2925i“: 64 kg (su DADF-AZ1) 58 kg (su Z tipo tiglio dangčiu)
SPAUDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo sparta (nosp.)	iR2945i: 1-pusis: iki 45 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 22 psl./min. (A3), iki 32 psl./min. (A4R) iR2930i: 1-pusis: iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R) iR2925i: 1-pusis: iki 25 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	1200 x 1200
Puslapio aprašymo kalbos	Standartiškai: UFRIL, PCL6 Pasirenkama: „Adobe“ PostScript®3*
Tiesioginis spausdinimas	PDF, EPS, TIFF / JPEG, XPS
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos programų	Suderinamumas su „AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business“, „uniFLOW Online“ ir „Microsoft Universal Print“ Naudojant įvairius programines įrangos sprendimus, galima pagal poreikį spausdinti iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos serverių. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10“, „Windows® 11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“

## Šriftai

PCL šriftai: 136 „Roman“  
PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės knygų, brūkšnių kodų šriftai)<sup>2</sup>  
\* Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarpautinių šriftų rinkinys A1.  
\*\* Reikalingas brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys – D1.

## Spausdinimo funkcijos

Saugusis spausdinimas, saugusis vandenženklis, antraštė / poraštė, puslapio išdėstymas, dvipusis spausdinimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, dažų sumažinimas, plakato spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, spausdinimo data, suplanuotas spausdinimas, spausdinimas virtualiuoju spausdintuvu

## Operacinės sistemos

UFRIL: „Windows®10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)  
PCL: „Windows®10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)  
PS: „Windows®10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“, „Mac OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)  
PPD: „Windows®10“ / „11“ / „MAC OS X“ (10.13 arba naujesnė versija)

## KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

### Kopijavimo sparta

iR2945i:  
Vienpusis: iki 45 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 22 psl./min. (A3), iki 32 psl./min. (A4R)  
iR2930i:  
Vienpusis: iki 30 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)  
iR2925i:  
Vienpusis: iki 25 psl./min. (A4, A5, A5R, A6R), iki 15 psl./min. (A3), iki 20 psl./min. (A4R)

### Pirmosios kopijos pateikimo laikas (A4)

„iR2945i“: 5,3 sek.  
„iR2930i“: 7,0 sek.  
„iR2925i“: 7,0 sek.

### Kopijavimo raiška (tašk./col.)

600 x 600

### Kelios kopijos

Iki 9 999 kopijų

### Kopijavimo tankis

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

### Didinimas

Kintamas artinimas: 25-400 % (1 % padalomis)  
Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

### Kopijavimo funkcijos

Nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, rūšiavimas, užduoties parengimas, N ant 1, skirtingo dydžio originalai, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija, tuščią puslapį praleidimas, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, kopijos rezervavimas, pavyzdžio kopijavimas

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

### Pasirenkamas tipas

„iR2945i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-BA1  
„iR2930i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-AZ1  
„iR2925i“: standartinis dokumentų tiekimas DADF-AZ1 arba pasirinktinis Z tipo tiglio dangtis

### Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m<sup>2</sup>)

DADF-BA1: iki 100 lapų  
DADF-AZ1: iki 50 lapų

### Tinkami originalai ir svoriai

Tiglis: lapas, knyga ir trimačiai objektai

### Dokumentų tiekimo laikmenų svoris:

DADF-BA1:  
1-pusis nuskaitymas: 38-128 g/m<sup>2</sup> (nosp.), 64-128 g/m<sup>2</sup> (spalv.)  
2-pusis nuskaitymas: 50-128 g/m<sup>2</sup> (nosp.), 64-128 g/m<sup>2</sup> (spalv.)

DADF-AZ1:  
1-pusis nuskaitymas: 38-128 g/m<sup>2</sup> (nosp. / spalv.)  
2-pusis nuskaitymas: 52-128 g/m<sup>2</sup> (nosp. / spalv.)

Tiglio maks. nuskaitymo dydis: 297,0 x 431,8 mm

### Tinkami laikmenų formatai

DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6.  
Pasirenkamas formatas: nuo 139,7 x 128,0 mm iki 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R  
Pasirinktinis formatas: nuo 128,0 x 148,0 mm iki 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:  
1-pusis nuskaitymas: 70 / 70 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 51 / 51 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)  
2-pusis nuskaitymas: 35 / 35 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 25,5 / 25,5 (600 x 600 tašk./col., kopijavimas)

DADF-AZ1:  
1-pusis nuskaitymas: 35 / 25 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 25 (nosp; 600 x 600 tašk./col., kopijavimas)  
2-pusis nuskaitymas: 12 / 8 (300 x 300 tašk./col., siuntimas), 8 (nosp; 600 x 600 tašk./col., kopijavimas)

Nuskaitymas kopijai: 600 x 600  
Nuskaitymas siuntimui: („Push“) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / iFAX), („Pull“) 600 x 600  
Nuskaitymas faksiu: 600 x 600

„Pull Scan“ specifikacijos

„Colour Network ScanGear2“. TWAIN ir WIA palaikančios OS: „Windows®10“ / „11“ / „Server 2012“ / „Server 2012 R2“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“

### Nuskaitymo sparta (v./min.: nespalv. / spalv., A4)

„PushScan“, „PullScan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas iš mobiliųjų įrenginių, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)

### Nuskaitymo metodas

„PushScan“, „PullScan“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas iš mobiliųjų įrenginių, nuskaitymas į debesiją („uniFLOW Online“ / „Online Express“)



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER 2900“ serija

## SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirties vieta</b>	Standartiškai: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB3.11, FTP, „WebDAV“ Pasirinktinai: „Super G3“ faksas
<b>Adresų knyga</b>	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
<b>Siuntimo raiška (tašk./col.)</b>	„Push“: iki 600 x 600 „Pull“: iki 600 x 600
<b>Ryšio protokolas</b>	FTP (TCP / IP), SMB3.11 (TCP / IP), „WebDAV“ El. pašto / „iFax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas)
<b>Failei formatai</b>	Standartiškai: TIFF (MMR), JPEG*, PDF („Compact“, „Searchable“, PDF/A1-b, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), PDF/XPS („Device Signature“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“)  Pasirenkama: PDF („Trace & Smooth“), PDF/XPS („User Signature“) * Tik vienas puslapis
<b>Universaliosios siuntimo funkcijos</b>	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, trinti rėmeliai, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija

## FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Pasirenkama / standartiškai</b>	Pasirinktinai visuose modeliuose
<b>Maksimalus ryšio linijų skaičius</b>	1
<b>Modemo sparta</b>	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Glaudinimo metodas</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Raiška (tašk./col.)</b>	200x100 tašk./col. (standartinė kokybė), 200x200 tašk./col. (gera kokybė), 200x400 tašk./col. (aukščiausia kokybė), 400x400 tašk./col. (ypač gera kokybė)
<b>Siuntimo / įrašymo dydis</b>	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Gavimas: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
	<sup>1</sup> Siunčiama kaip A4 <sup>2</sup> Siunčiama kaip B4 trumpas
<b>Fakso atmintis</b>	Iki 30 000 puslapių (2 000 užduočių)
<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Maks. 200
<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Maks. 199 numeriai
<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Maks. 256 adresai
<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Taip
<b>Fakso funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, baigimo atspaudas, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė

## SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS

<b>Atminties laikmenos</b>	USB atmintinė
----------------------------	---------------

## SAUGUMO SPECIFIKACIJOS

<b>Autentifikavimas ir prieigos kontrolė</b>	Naudotojo tapatybės nustatymas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN kodu, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygio prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN kodu, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (prisijungimas PIN kodu, prisijungimas vaizdu prisijungimas vaizdu ir PIN kodu, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN kodu, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyriaus ID ir PIN kodu, funkcijos lygio prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė).
<b>Dokumentų saugumas</b>	Spaudinių saugumas (saugusis spausdinimas, sifruotas saugusis spausdinimas, priverstinai sulaukomas spausdinimas, „uniFLOW Secure Print“ <sup>1</sup> ), gaunamų duomenų saugumas (gautų konfidencialių faksogramų aplanke gauti dokumentų automatinis persiuntimas), nuskaitymo saugumas (užšifruotieji PDF, įrenginio parašas PDF / XPS, naudotojo parašas PDF/XPS(XPS <sup>2</sup> )), duomenų siuntimo saugumas (ribotos el. laišku / failų siuntimo funkcijos, fakso numerio patvirtinimas, fakso tvarkyklės persiuntimų leidimas / ribojimas, siuntimo iš istorijos leidimas / ribojimas, S / MIME palaikymas)

<sup>1</sup> Reikalinga pasirenkama „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“

<sup>2</sup> Reikalingas pasirenkamas universalus siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1

<b>Tinklo saugumas</b>	TLS 1.3, „IPSec“, IEEE802.1X autentifikavimas, SNMPv3, užkardos funkcija (IP/MAC adreso filtravimas), dvigubo tinklo palaikymas (laidinis LAN / belaidis LAN, laidinis LAN / laidinis LAN), funkcijų įjungimas / išjungimas (tinklo taikomųjų programų, nuotolinės UI, USB sąsajos), G3 FAX atskyrimas nuo LAN, USB prievado atskyrimas nuo LAN, nuskaitymas ir siuntimas – virusų tikrinimas gaunamais el. laiškais
<b>Įrenginių saugumas</b>	Standartinės saugyklos inicijavimas, užduočių registro slėpimo funkcija, daugiafunkcio įrenginio programinės įrangos vientisumo apsauga, sistemos patikrinimas paleidimo metu, įsibrovimų aptikimas veikimo metu
<b>Įrenginių valdymas ir auditas</b>	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas), saugumo politikos nustatymas, nuotolinio valdymo dviejų dalių autentifikavimas

## APLINKOS SPECIFIKACIJOS

<b>Naudojimo aplinka</b>	Temperatūra: 10–30 °C Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis EUR: 220–240 V, 50 / 60 Hz 10 A
<b>Maitinimo šaltinis</b>	Maks.: apytiksliai 1.500 W Kopijavimas (su DADF nepertraukiamu nuskaitymu): apie 666 W <sup>1</sup> Budėjimo režimu: apytiksliai 281 W <sup>1</sup> Miego režimu: apie 1,0 W <sup>2</sup>
<b>Energijos sąnaudos</b>	<sup>1</sup> Pamatinė vertė: išmatuotas vienas įrenginys <sup>2</sup> 1,0 W dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.
	Įprastinės energijos sąnaudos (TEC)*: „iR2945i“: 0,48 kWh „iR2930i“: 0,33 kWh „iR2925i“: 0,26 kWh * Pagal JAV standartą „Energy Star 3.0“

## Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)

	Išsamios informacijos apie <i>Erp-Lot6/26</i> reglamentą rasite: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
	Garso galios lygis (LWA,m) Veikiant (nesp.) (1-pusis) „iR2945i“: 64 dB, KV 3 dB „iR2930i“: 61 dB, KV 3 dB „iR2925i“: 61 dB, KV 3 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
	Garšinis slėgis (LpAm) Stovint šalia: Veikiant (nesp.) (1-pusis/2-pusis): „iR2945i“: 49 dB / 51 dB „iR2930i“: 47 dB / 48 dB „iR2925i“: 46 dB / 48 dB * Pamatinė vertė: išmatuotas tik vienas įrenginys pagal ISO7779, aprašyta pagal ISO9296 (2017)
<b>Aplinkosaugos standartai</b>	„Blue Angel“

## SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS

<b>Dažų kasetė (-s)</b>	C-EXV 67 Toner BK:
<b>Dažai (apytikslė išeiga 6% aprėpties)</b>	33,000 psl.

## PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS

<b>Sekimas ir ataskaitų teikimas</b>	„uniFLOW Online Express“ / pasirinktinai „uniFLOW Online“  *Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“ ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr</a> ) „uniFLOW Online“ ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
<b>Nuotolinio valdymo įrankiai</b>	„iW Management Console“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“ Nuotolinio operatoriaus programinės įrangos kompleksas „ScanGear“
<b>Nuskaitymo programinė įranga</b>	

## POPIERIAUS TIEKIMO PARINKTYS

<b>Tiekimo iš kasetės blokas AW1</b>	Popieriaus talpa: 550 lapų x 2 (1 100 lapų) (80 g/m <sup>2</sup> ) Popieriaus tipas: plonas, paprastas, perdirbtas, spalvotas, sunkus, aukštos kokybės, skaidrė, perforuotas, firminis blankas Popieriaus formatai: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, pasirenkamas formatas: nuo 105,0 x 148,0 mm iki 304,8 x 457,2 mm Popieriaus svoris: 52–256 g/m <sup>2</sup> Maitinimo šaltinis: iš pagrindinio įrenginio Matmenys (P x l x A): 565 x 635 x 248 mm Svoris: apie 16,0 kg
--------------------------------------	--

## IŠVESTIES PARINKTYS

<b>Vidinis 2 kryptių dėklas M1</b>	Dėklo talpa (su 80 g/m <sup>2</sup> popieriumi): Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – 100 lapų Apatinis dėklas (standartinis dėklas): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R – iki 250 lapų SRA3, A3, A4R, B4 – iki 100 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m <sup>2</sup> Matmenys (P x l x A): 428 x 405 x 88 mm Svoris: apie 0,7 kg
<b>Kopijavimo dėklas T2</b>	Talpa (su 80 g/m <sup>2</sup> popieriumi): A4, A5R, B5, B5R – 100 lapai A3, A4R, B4 – 65 lapai Matmenys (P x G x A): 442 x 373 x 176 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas, svoris 0,5 kg)



# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „imageRUNNER 2900“ serija

Vidinis apipavidalintuvas L1s	Viršutinis dėklas: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – apie 45 lapų Apatinis dėklas : A4, A5, A5R, B5 – apie 500 lapų SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 250 lapų A6R – 30 lapų Vokai – 10 lapų Popieriaus svoris: 52-300 g/m <sup>2</sup> Susegimo vieta: kampe, dvigubas Susegimo apimtis: A4, B5: 50 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A4R: 40 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: 30 lapų (52-90 g/m <sup>2</sup> ) Ekonominis susegimas: A3, A4, B4, B5: 10 lapų (52-64 g/m <sup>2</sup> ) 8 lapai (65-81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 lapai (82-105 g/m <sup>2</sup> ) Susegimas pagal poreikį: apie 40 lapų (80 g/m <sup>2</sup> ) Matmenys (P x G x A): 727 x 525 x 225 mm (prijungus prie pagrindinio įrenginio, kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 9,1 kg
Vidinis 2/4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas L1) Dvi arba keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: dvi skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, keturios skylės: A3, A4
Vidinis 4 skylių skylamušis D1	(Reikalingas vidinis apipavidalintuvas L1) Keturios skylės Tinkamas perforuojamo popieriaus svoris – 52-300 g/m <sup>2</sup> Tinkamas perforuojamo popieriaus formatas: keturios skylės: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI</b>	
Kortelių skaitytuvai	IC kortelių skaitytuvas B4 Pasirenkamas priedų rinkinys skaitytuvui A2
KITI	Z tipo tiglio dangtis
<b>SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS</b>	
Spausdinimo priedai	PCL tarptautinių šriftų rinkinys – A PS spausdintuvo rinkinys BT1 Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys D1
Siuntimo parinktys	Universalusis PDF siuntimo rinkinys A1 Universalusis siuntimo su skaitmeniniu naudotojo parašu rinkinys C1
Duomenų saugojimas	Pasirinktinis duomenų saugojimo rinkinys A1
Sistemos priedai	Kopijų kontrolės sąsajos rinkinys D1
Faksogramų siuntimo priedai	SUPER G3 FAX BD-BNI EU Nuotolinio fakso rinkinys – A1
<b>KITOS PARINKTYS</b>	
Pritaikymo neįgaliesiems priedai	ADF prieigos rankenėlė – A1
Sankabėlių kasėtės	Sankabėlės P1
Įrenginio apsauga	Antimikrobinė plėvelė: įvairūs lapai, skirti klijuoti įrenginio dažniausiai liečiamose vietose*

\*Rekomenduojama, kad pritvirtintų techninės priežiūros inžinierius

## Programinė įranga ir sprendimai



## Suderinamumas



„Canon Inc.“  
Canon.com  
„Canon Europe“  
canon-europe.com  
Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.