


imageRUNNER 2900 sērija

# IZTURĪGI, UZTICAMI UN ĀRKĀRTĪGI EFEKTĪVI A3 FORMĀTA MELNBALTIE DAUDZFUNKCIJU PRINTERI

## GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS

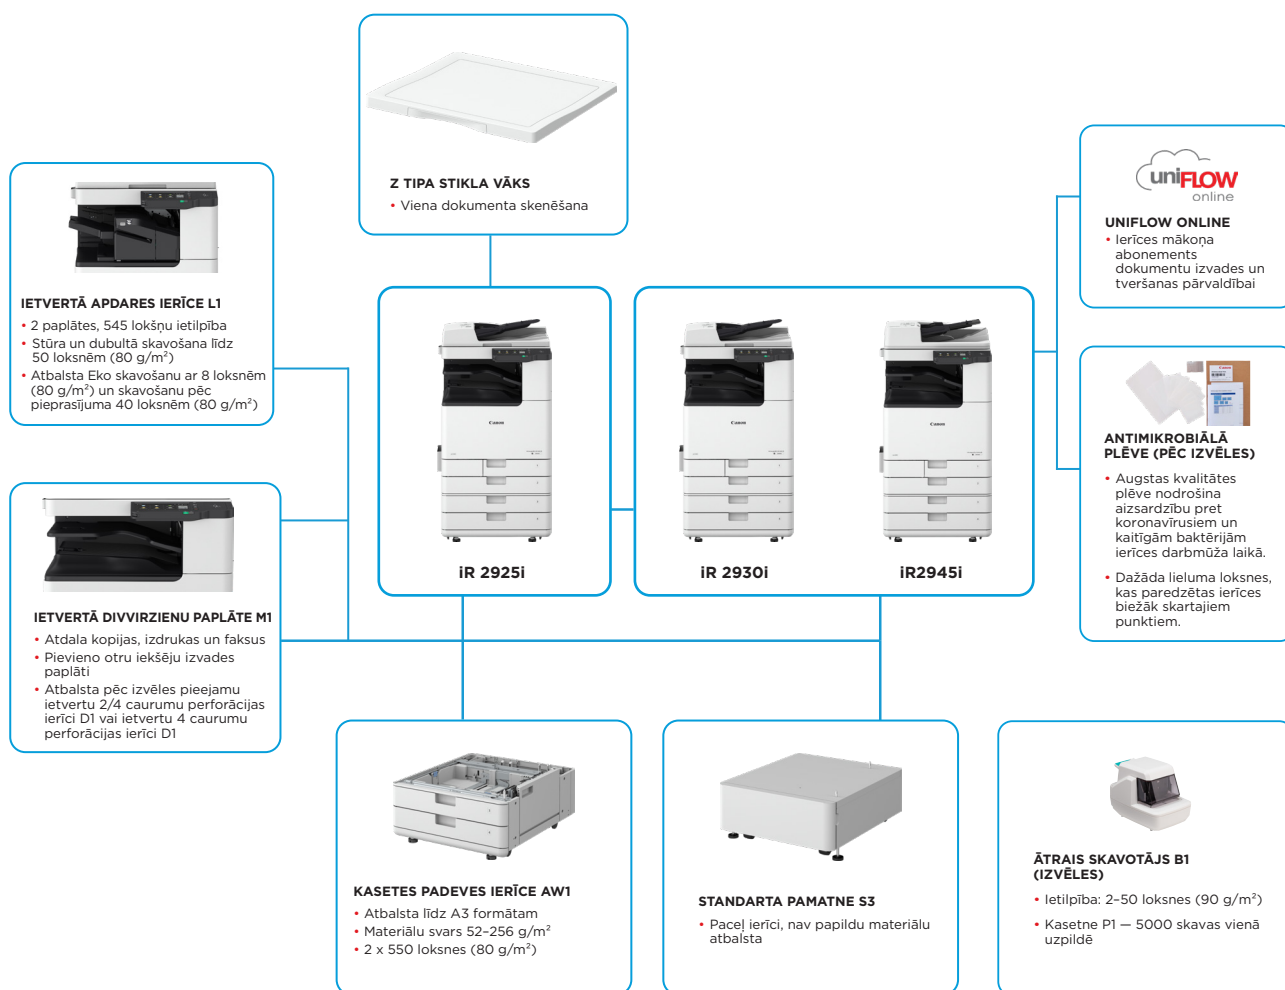

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā vai jautājiet tirdzniecības pārstāvim.

**Canon**

# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER 2900 sērija

<b>GALVENĀ IEKĀRTA</b>		<b>Fonti</b>	PS fonti: 136 Roman, PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītrkodu fonti <sup>2</sup>
<b>Iekārtas tips</b>	A3 formāta daudzfunkciju melnbalta lāzērierīce		<sup>1</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1.
<b>Galvenās funkcijas</b>	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un papildaprikojumā fakss		<sup>2</sup> Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
<b>Processors</b>	1,6 GHz divkodolu procesors	<b>Drukšanas funkcijas</b>	Secure Print (drošā drukā), Secure Watermark (drošā ūdenszīme), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Duplex Printing (divpusējā drukā), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Toner Reduction (tonera patēriņa samazināšana), Poster Printing (plakātu drukāšana), Forced Hold printing (drukāšana ar piespiedu aizturēšanu), Print Date (datuma drukāšana), Scheduled Printing (ieplānotā drukāšana), Printing Using a Virtual Printer (drukāšana ar virtuālo printeri)
<b>Vadības panelis</b>	17,8 cm/7 collu TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis		UFRII: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
<b>Atmiņa</b>	2,0 GB RAM		PCL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
<b>Atmiņas karte</b>	Standarta: (eMMC) 64 GB Izvēles: (SSD) 256 GB	<b>Operētājsistēma</b>	PS: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
<b>Interfeisa savienojums</b>	TĪKLS Standarta: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITI Standarta: divi USB 2.0 (resursdators), viens USB 2.0 (ierīce)		PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 vai jaunāka versija)
<b>Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 1200 loksnes Maksimums: 2300 loksnes (ar padeves kaseti AW1)	<b>KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standarta: 250 loksnes Maksimums: 645 loksnes (Ar ietvertu apdares ierīci L1 un kopēšanas paplāti T2)	<b>Kopēšanas ātrums</b>	iR2945i: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 32 lpp./min (A4R)
<b>Apstrādes iespējas</b>	Šķirošana, kārtošana, ofsets, skavošana, perforācija, eko skavošana, skavošana pēc pieprasījuma *Atšķirīgas apstrādes iespējas atkarībā no pievienotajām opcijām.		iR2930i: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi</b>	Galvenās iekārtas kasete (augšējā/apakšējā): Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu papīrs, pastkartes  Universālā paplāte: Plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstākās kvalitātes dokumentu papīrs, perforēts, veidlapu papīrs, pastkartes, uzlīmes, kritpapīrs, kopējamais		iR2925i: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)
<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Augšējā kasete: Standarta formāts: A4, A5, A5R, A6R, B5 Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 297 x 215,9 mm  Apakšējā kasete: Standarta formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Nepieciešams piederums aploksneim A. Pielāgojami izmēri: no 105 x 148 mm līdz 304,8 x 457,2 mm  Universālā paplāte: Standarta formāts: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Pielāgojami izmēri: no 98,4 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,3 mm Aploksnes: 98,0 x 98,0 mm līdz 320,0 x 457,2 mm	<b>Pirmās kopijas izveides laiks (A4)</b>	iR2945i: 5,3 sekundes iR2930i: 7,0 sekundes iR2925i: 7,0 sekundes
<b>Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars</b>	Galvenās iekārtas kasete (augšējā/apakšējā): 52-256 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 52-300 g/m <sup>2</sup> *Atbalstītais papīra svars ar materiālu koriģēšanas komplektu A1: 60-300 g/m <sup>2</sup>  Abpusējā drukāšana: 52-220 g/m <sup>2</sup>	<b>Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	600 x 600
<b>Iesīšanas laiks (Ātras darba uzsākšanas režīms: ieslēgts)</b>	4 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas ikonas parādīšanai un iespējai strādāt ar skārienpaneļa displeju Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk* *Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai (bez drukas rezervācijas)	<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 9999 kopijām
<b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b>	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (ar DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (ar Z tipa stikla vāku)	<b>Kopēšanas blīvums</b>	Automātiska vai manuāla (9 līmeņi)
<b>Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)</b>	Pamata: 978 x 1,089 mm (ar Z tipa stikla vāku + atvērtām labās puses durvīm un daudzfunkciju paplāti + atvērtu papīra kaseti)  Pilnībā konfigurēts: 1286 x 1116 mm (ar DADF-BA1 + iekšējās apstrādes ierīces paplāti ar maks. pagarinājumu + kopēšanas paplāti T2 ar maks. pagarinājumu + atvērtu papīra kaseti)	<b>Kopēšanas funkcijas</b>	Maināma tālummaīna: 25-400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400% Iepriekš iestatīta samazināšanas/palielināšanas attiecība pēc laukuma, divpusēja, blīvuma koriģēšana, sākotnējā veida izvēle, režīms ar pārtraukšanu, grāmata uz divām lapām, divpusējs oriģināls, kārtošana, darbu izveide, N uz 1, dažāda formāta oriģināli, asums, rāmja dzēšana, ID kartes kopēšana, tukšu lapu izlaidšana, brīvu izmēru oriģināls, krāsu režīms, rezervēta kopija, kopijas paraugs
<b>Svars</b>	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (ar DADF-AZ1) 58 kg (ar Z tipa stikla vāku)	<b>SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI</b>	
<b>DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI</b>		<b>Veids pēc izvēles</b>	iR2945i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-BA1 iR2930i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-AZ1 iR2925i: standarta dokumentu padeves ierīce DADF-AZ1 vai pēc izvēles pieejams Z tipa stikla vāks
<b>Drukšanas ātrums (melnbalts)</b>	iR2945i: Vienpusēji: līdz 45 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 22 lpp./min (A3), līdz 32 lpp./min (A4R) iR2930i: Vienpusēji: līdz 30 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R) iR2925i: Vienpusēji: līdz 25 lpp./min (A4, A5, A5R, A6R), līdz 15 lpp./min (A3), līdz 20 lpp./min (A4R)	<b>Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: līdz 100 loksneim DADF-AZ1: līdz 50 loksneim
<b>Drukšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Atbalstītie materiāli un svars</b>	Stikla vāks: lapa, grāmata un trīsdimensiju objekti
<b>Lappušu apraksta valodas</b>	Standarta: UFRII, PCL6, Pēc izvēles: Adobe® PostScript3	<b>Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti</b>	Materiālu svars dokumentu padevējam: DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 38-128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (krāsu) Divpusēja skenēšana: 50-128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (krāsu)  DADF-AZ1: Vienpusēja skenēšana: 38-128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu) Divpusēja skenēšana: 52-128 g/m <sup>2</sup> (melnbalta/krāsu) Stikla vāks: maksimālais skenēšanas lielums 297,0 x 431,8 mm
<b>Tiešā drukā</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	<b>Skenēšanas ātrums (att./min: melnbaltajā/krāsū režīmā, A4)</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Pielāgojami izmēri: no 139,7 x 128,0 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
<b>Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa lietojumprogrammām</b>	Saderība ar AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online un Microsoft Universal Print Ir pieejami dažādi programmatūras risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām atbalstītu drukāšanu no mobilajām ierīcēm un mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiet savam tirdzniecības pārstāvim.	<b>Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Pielāgojami izmēri: no 128,0 x 148,0 mm līdz 297,0 x 431,8 mm
<b>OS standarta drukā</b>	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS	<b>Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)</b>	DADF-BA1: Vienpusēja skenēšana: 70/70 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 51/51 (600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopēšana)
		<b>Vilcējskenēšanas tehniskie dati</b>	DADF-AZ1: Vienpusēja skenēšana: 35/35 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 25 (melnbaltā režīmā; 600 x 600 dpi, kopēšana) Divpusēja skenēšana: 12/8 (300 x 300 dpi, sūtīšana), 8 (melnbaltā režīmā; 600 x 600 dpi, kopēšana)
		<b>Skenēšanas metode</b>	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai (stūmejskenēšana) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA), (vilcējskenēšana) 600 x 600 Skenēšana faksum: līdz 600 x 600



# TEHNISKIE DATI

# imageRUNNER 2900 sērija

## SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Pēc izvēles: Super G3 FAX
Adrešu grāmata	LDAP (2000)/vietējie (1600)/ātrie numuri (200)
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600
Komunikācijas protokols	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana), POP3 (saņemšana)
Failu formāti	Standarta: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana), PDF/XPS (lietotāja paraksts) *Tikai viena lappuse.
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/zinojums), Reply-to (atbildes adresāte), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija)

## FAKSA TEHNISKIE DATI

Papildaprīkojums/standarta komplektācija	Pēc izvēles visos modeļos
Maksimālais savienojuma līniju skaits	1.
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	200 x 100dpi (standarta), 200 x 200 dpi (laba kvalitāte), 200 x 400 dpi (augsta kvalitāte), 400 x 400 dpi (ļoti augsta kvalitāte)

Nosūtīšanas / ieraksta formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Saņemšana: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
--------------------------------	---

\*Sōta kā A4  
\*Sōta kā B4 saīsinātu

FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm (2000 darbiem)
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri
Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atase) (nosūtīt fakšu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Finished Stamp (pabeigšanas zīmogs), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana, Confidential Mailbox (konfidenciāla pastkastīte)

## GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI

Atmiņas datu nesēji	USB atmiņa
---------------------	------------

## DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI

Autentifikācija un piekļuves vadība	Lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmenī, pieteikšanās ar mobilo tālruni), nodaļas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), uniFLOW Online Express (pieteikšanās ar PIN kodu, pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājvārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmenī), piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole).
-------------------------------------	---

Dokumenti drošība	Drukāšanas drošība (drošā druka, šifrēta drošā druka, druka ar piespiedu apturēšanu, uniFLOW drošā druka*), datu saņemšanas drošība (konfidenciāla faksa iesūtne saņemto dokumentu automātiskai pārsūtīšanai), skenēšanas drošība (šifrēts PDF, ierīces paraksta PDF/XPS, lietotāja paraksts PDF/XPS?), nosūtīto datu drošība (ierobežots e-pasta/faila sūtīšanas funkcijas, faksa numura apstiprināšana, faksa draivera pārsūtīšanas atļaušana/ierobežošana, vēstures sūtīšanas atļaušana/ierobežošana, S/MIME atbalsts)
-------------------	---

\*Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.  
\*Nepieciešams universālais sūtītāja digitālais lietotāja paraksts Komplekts C1

Tikla drošība	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X autentificēšana, SNMPv3, ugunsmūra funkcija (IP/MAC adreses filtrēšana), divu tīklu atbalsts (vadu LAN/bezvadu LAN, vadu LAN/vadu LAN), neizmantojamu funkciju atspējošana/iespējošana (tikla lietojumprogrammas, attāla lietotāja saskarne, USB saskarne), G3 FAX atdalīšana no LAN, USB porta atdalīšana no LAN, skenēšana un sūtīšana – vīrusu problēma, saņemot e-pastu)
---------------	---

Ierīces drošība	Standarta krātuves inicializēšana, darbu reģistrēšanas slēpšanas funkcija, MFP programmatūras integritātes aizsargāšana, sistēmas verificēšana, kad notiek startēšana, ielaušanās konstatēšana darbības laikā
-----------------	---

Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālais sertifikāts un atslēgu pārvaldība, audita reģistrēšana, sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība), drošības politikas izveidošana, attālas pārvaldības divu faktoru autentifikācija
----------------------------------	--

## VIDES TEHNISKIE DATI

Darbības vide	Temperatūra: 10–30°C Mitrums: 20–80% RH (relatīvais mitrums)
Barošanas avots	EUR: 220–240 V, 50/60 Hz, 10 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1500 W Kopēšana (ar divpusējās automātiskās dokumentu padeves ierīces nepārtraukt skenēšanu): aptuveni 666 W <sup>1</sup> Gaidīšanas režīmā: aptuveni 281 W <sup>1</sup> Miega režīmā: aptuveni 1,0 W <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Atsauces vērtība: izmērīta viena vienība.  
<sup>2</sup>1,0 W nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.

Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC)*:	iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh
---	---

\*Atbilstoši ASV Energy Star 3.0.  
Detalizētā informācija par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē:  
[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsu režīmā)	Trokšņa jaudas līmenis (LWA, m) Darbības laikā (BW) (vienpusēj): iR2945i: 64 dB, kv 3 dB iR2930i: 61 dB, kv 3 dB iR2925i: 61 dB, kv 3 dB
--	--

\*Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)

Skaņas spiediens (LpAm)	Skaņas spiediens (LpAm) Stāvot blakus: Darbojoties (melnbaltajā režīmā) (vienpusējs/divpusējs): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB
-------------------------	---

\*Atsauces vērtība: tikai viena vienība mērita, izmantojot standartu ISO7779, aprakstīts, izmantojot standartu ISO9296 (2017)

Standarti saistībā ar draudzīgumu videi	Blue Angel
---	------------

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Tonera kasetne(-es)	C-EXV 67 melnais toneris:
Toneris (aptuvenā ražība 6% pārklājuma)	33 000 lappuses

## PROGRAMMĀTŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA

Izsekošana un ziņošana	uniFLOW Online Express/izvēles uniFLOW Online*
------------------------	--

\* Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet: uniFLOW Online Express ([https://canon.a.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW\\_online\\_express\\_em\\_final\\_10](https://canon.a.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW_online_express_em_final_10)) uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

Attālas pārvaldības rīki	iW Management Console eMaintenance Satura piegādes sistēma Attālinātās operatora programmatūras komplekts
Skenēšanas programmatūra	ScanGear

## PAPĪRA PADEVES IESPĒJAS

Kasetņu padeves ierīce AW1	Papīra ietilpība: divas paplātes ar 550 loksņēm (1100 loksnes) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papīra veids: plāns, parastais, pārstrādāts, krāsains, smags, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, caurspīdīgs papīrs, perforēts papīrs, veidlapas Papīra formāts: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Pielāgojami izmēri: no 105,0 x 148,0 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Papīra svars: 52–256 g/m <sup>2</sup> Barošanas avots: no galvenās iekārtas Izmēri (platums x dziļums x augstums): 565 x 635 x 248 mm Svars: aptuveni 16,0 kg
----------------------------	--

## IZVADES IESPĒJAS

Integrētā divvirzienu paplāte M1	Paplātes ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru) Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 loksnes Apakšējā paplāte (standarta paplāte): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: līdz 250 loksņēm SRA3, A3, A4R, B4: līdz 100 loksņēm Papīra svars: 52–300 g/m <sup>2</sup> Izmēri (platums x dziļums x augstums): 428 x 405 x 88 mm Svars: aptuveni 0,7 kg
----------------------------------	---

Kopēšanas paplāte T2	Ietilpība (ar 80 g/m <sup>2</sup> papīru): A4, A5R, B5, B5R: 100 loksnes A3, A4R, B4: 65 loksnes Izmēri (P x D x A): 442 x 373 x 176 mm (pievienojot galvenajai iekārtai, ja izvelkamā paplāte ir izvilktā). Svars: 0,5 kg
----------------------	---



<b>Ietvertā apdares ierīce L1s</b>	<p>Augšējā paplāte: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aptuveni 45 loksnes</p> <p>Apakšējā paplāte: A4, A5, A5R, B5: aptuveni 500 loksnes SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 loksnes A6R: 30 loksnes Aplokšnes: 10 loksnes</p> <p>Papīra svars: 52-300 g/m<sup>2</sup> Skavošanas vieta: stūris, dubultā Skavošanas ietilpība: A4, B5: 50 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>) A4R: 40 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>) A3, B4: 30 loksnes (52-90 g/m<sup>2</sup>) Eco skavotājs: A3, A4, B4, B5: 10 loksnes (52-64 g/m<sup>2</sup>) 8 loksnes (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 loksnes (82-105 g/m<sup>2</sup>) Skavošana pēc pieprasījuma: aptuveni 40 lapas (80 g/m<sup>2</sup>) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 727 x 525 x 225 mm (pievienots galvenajai iekārtai, ar izvilktu pagarinājuma paplāti) Svars: aptuveni 9,1 kg</p>
<b>Ietvertā 2/4 caurumu perforācijas ierīce D1</b>	<p>(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1) Divi vai četri caurumi Pieļaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m<sup>2</sup> Atbilstīgais perforētā papīra formāts: Divi caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četri caurumi: A3, A4</p>
<b>Ietvertā 4 caurumu perforācijas ierīce D1</b>	<p>(nepieciešama ietvertā apdares ierīce L1) Četri caurumi Pieļaujamais perforējamā papīra svars: 52-300 g/m<sup>2</sup> Atbilstīgais perforētā papīra formāts: Četri caurumi: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>APARATŪRAS PIEDERUMI</b>	
<b>Karšu lasītāji</b>	<p>IC karšu lasītāja piederums B4 Izvēles piederumu komplekts lasītājam A2</p>
<b>CITI</b>	<p>Z tipa stikla vāks</p>
<b>SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS</b>	
<b>Drukāšanas piederumi</b>	<p>PCL starptautisko fonu komplekts A PS printera komplekts BT1 Svītrkodu drukāšanas komplekts D1</p>
<b>Nosūtīšanas opcijas</b>	<p>Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1</p>
<b>Datu glabāšana</b>	<p>Papildu datu glabāšanas komplekts A1</p>
<b>Sistēmas piederumi</b>	<p>Kopēšanas vadības interfeisa komplekts D1</p>
<b>Faksa piederumi</b>	<p>SUPER G3 FAKS BD-BN1 EU Attālās vadības faksa komplekts A1</p>
<b>CITAS OPCIJAS</b>	
<b>Piekluves piederumi</b>	<p>Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekluves rokturis A1</p>
<b>Skavu kasetnes</b>	<p>Skavas P1</p>
<b>Ierīces aizsardzība</b>	<p>Antibakteriālā plēve* — dažādas loksnes, kas paredzētas ierīces biežāk skartajiem punktiem*</p>

\*Uzlikšanu ieteicams uzticēt klientu apkalpošanas dienesta inženierim.

## Programmatūra un risinājumi



## Saderība

