


## Серија imageRUNNER 2900

# ЦВРСТИ, СИГУРНИ И НЕВЕРОЈАТНО ЕФИКАСНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ ПЕЧАТАЧИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А3-ФОРМАТ

### ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

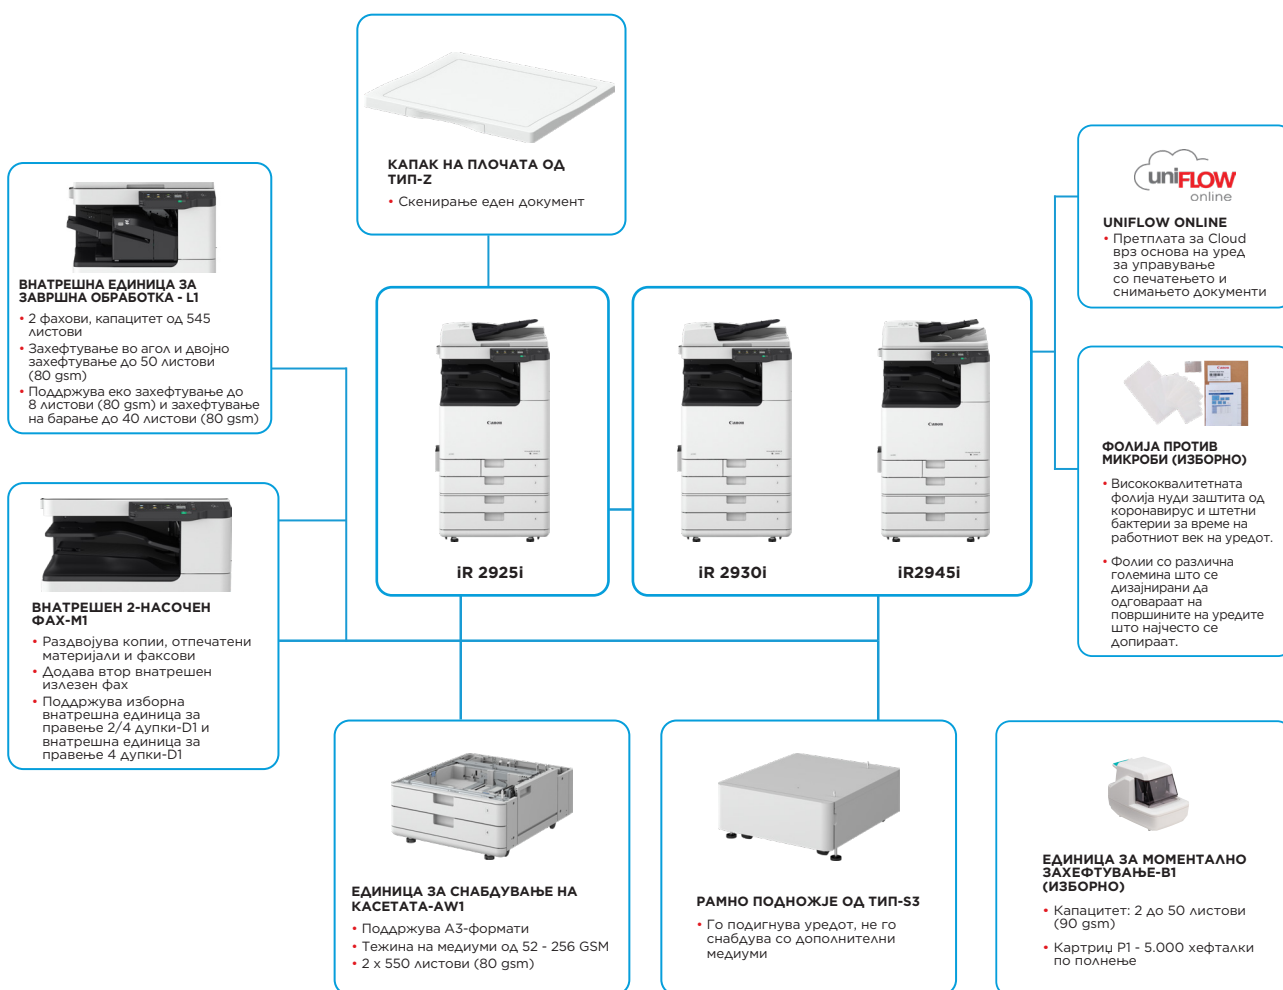

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја онлајн алатката за конфигурирање на производот или обратете се кај вашиот претставник за продажба.

**Canon**

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2900

<b>ГЛАВЕН УРЕД</b>	Повеќекласичен црно-бел ласерски уред за A3-формати	<b>Фонтови</b>	PS-фонтови: 136 Roman, PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitram-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (јапонски, корејски, египетски и традиционален кинески) фонтови за баркодови <sup>2</sup>
<b>Тип на машина</b>	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и изборен факс	<b>Функции за печатење</b>	Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големина/ориентации на хартии, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печат
<b>Основни функции</b>	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 GHz	<b>Оперативен систем</b>	UFR II: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PCL: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PS: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 или понов) PPD: Windows <sup>®</sup> 10/11, MAC OS X (10.13 или понов)
<b>Процесор</b>	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 17,8 cm/7 инчи	<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ</b>	iR2945i: Еднострано: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин. (A3), до 32 стр./мин. (A4R) iR2930i: Еднострано: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2925i: Еднострано: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2945i: 5,3 секунди iR2930i: 7,0 секунди iR2925i: 7,0 секунди
<b>Контролен панел</b>	2,0 GB RAM	<b>Брзина на копирање</b>	600 x 600 До 9.999 копии
<b>Меморија</b>	Стандардно: (eMMC) 64 GB, Изборно: (SSD) 256 GB	<b>Резолуција на копирање (dpi)</b>	Автоматски или рачно (9 нивоа)
<b>Простор за складирање</b>	MPEЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 2.0 (уред) x1	<b>Повеќе копии</b>	Променив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Одnapред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Приклучок за интерфејс</b>	Стандардно: 1200 листови Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-AWT)	<b>Густина на копирање</b>	Одnapред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим со прекин, книга во две страници, двостран оригинал, подредување, создавање задача, N на 1, оригинални во различни големина, острига, бришење рамка, копирање документи за идентификација, прескокување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
<b>Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)</b>	Стандардно: 250 листови Максимум: 645 листови (со внатрешна единица за завршна обработка-L1 и фах за копирање-T2)	<b>Зголемување</b>	ДADF-BA1: до 100 листови DADF-AZ1: до 50 листови
<b>Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)</b>	Подредување, групирање, офсет печатење, зашефтување, правене дупки, еко зашефтување, зашефтување на барање * Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.	<b>Функции за копирање</b>	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети
<b>Опции за завршна обработка</b>	Касета на главната единица (горна/долна): тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми, поштенски картички	<b>Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)</b>	Техина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: DADF-BA1: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) DADF-AZ1: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) 2-страно скенирање: 52 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm
<b>Поддржани видови на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред издупчена, меморандуми, поштенски картички, етикети, обложена, паус	<b>Прифатливи оригинали и тежини</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Прилагодена големина: 139,7 x 128,0 mm до 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Прилагодена големина: од 128,0 x 148,0 mm до 297,0 x 431,8 mm
<b>Поддржани големина на медиуми</b>	Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch, ISO-C5, DL* * Потребен е додаток за пликови A Прилагодена големина: 105 x 148 mm до 304,8 x 457,2 mm	<b>Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА; A4)</b>	DADF-BA1: 1-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, праќање), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копирање)
<b>Поддржани тежини на медиуми</b>	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch, ISO-C5, DL Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,3 mm Пликови: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm	<b>Резолуција на скенирање (dpi)</b>	DADF-AZ1: 1-страно скенирање: 35/25 (300 x 300 dpi, испраќање), 25 (ЦРНО-БЕЛО; 600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 12/8 (300 x 300 dpi, испраќање), 8 (ЦРНО-БЕЛО; 600 x 600 dpi, копирање) Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за испраќање: (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAХ), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
<b>Потребно време за загревање (режим за брзо вклучување: вклучен)</b>	Касета на главната единица (горна/долна): 52 до 256 gsm Повеќенаменски фах: 52 до 300 gsm* * Поддржани тежини на хартија со комплетот за прилагодување медиуми-A1: 60-300 gsm	<b>Спецификации на скенирање со повлекување</b>	Colour Network ScanGear2. Поддржани оперативни системи за TWIN и WIA: Windows <sup>®</sup> 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон услуги основани врз Cloud (uniFLOW Online/Online Express)
<b>Димензии (Ш x Д x В)</b>	Двострано: 52 до 220 gsm 4 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервирација за печатење)	<b>Начин на скенирање</b>	
<b>Простор за инсталирање (Ш x Д)</b>	Основна верзија: 978 x 1.089 mm (со капак на плочата од тип Z + отворена десна врата и отворен повеќенаменски фах + отворена касета за хартија)		
<b>Тежина</b>	Целосна конфигурација: 1.286 x 1.116 mm (со DADF-BA1 + максимално извлечен фах на внатрешна единица за завршна обработка + максимално извлечен фах за копирање-T2 + отворена касета за хартија)		
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ</b>	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (со DADF-AZ1) 58 kg (со капак на плочата од тип Z)		
<b>Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО)</b>	iR2945i: 1-страно: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин. (A3), до 32 стр./мин. (A4R) iR2930i: 1-страно: до 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR2925i: 1-страно: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)		
<b>Резолуција на печатење (dpi)</b>	1200 x 1200		
<b>Јазичи за опис на страница</b>	Стандардно: UFR II, PCL6, Изборно: Adobe PostScript3		
<b>Директно печатење</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
<b>Печатење од мобилни уреди и апликации за Cloud</b>	Компатибилност со AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online и Universal Print од Microsoft Достапен е широк избор на софтвери за да се обезбеди печатење од мобилни уреди до услуги базирани на Cloud, во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.		
<b>Стандардно печатење преку оперативен систем</b>	Android/Windows <sup>®</sup> 10/Windows <sup>®</sup> 11/Chrome OS/ macOS (11.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS		

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2900

## СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Изборно: Super G3-факс
Адресар	LDPAR (2.000)/ локално (1.600)/ брзо бирање (200)
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600
Протокол за комуникација	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP (праќање), POP3 (примање)
Формат на датотека	Стандардно: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (компактен, со можност за пребарување, PDF/A-1b, шифриран), XPS (компактен, со можност за пребарување), PDF/XPS (потпис на уред, Office Open XML (PowerPoint, Word))  Изборно: PDF (траг и рамномерност), PDF/XPS (кориснички потпис) * Само една страница
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острината, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналите содржини

## СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Изборно/стандардно	Изборно кај сите модели
Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	200x100 dpi (стандардно), 200x200 dpi (фино), 200x400 dpi (супер фино), 400x400 dpi (ултра фино)
Големина на испраќање/снимање	Испраќање: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5*, B5R <sup>1</sup> Примање: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Испратено како A4 <sup>2</sup> Испратено како B4, кратко
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (ТТТ), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, завршен печат, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче

## СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Мемориски медиуми	USB-меморија
-------------------	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и Контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот).
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис <sup>2</sup> ), безбедност за испраќање податоци (ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME)  <sup>1</sup> Потребен е изборниот софтвер uniFLOW Online / uniFLOW <sup>2</sup> Потребен е изборниот универзален комплект за испраќање со дигитален потпис на корисник -C1
Мрежна безбедност	TLS 1.3, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMPv3, функција за заштитен сид (Филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), овозможување/овозможување (мрежни апликации, Remote UI, USB-интерфејс), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки
Безбедност на уредот	Стандардна иницијализација на мемориски простор, функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување
Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, сортирање со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), поставување политика за безбедност, проверка на идентитет во два чекори за далечинско управување

## УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови	Температура: 10 до 30°C Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A  Максимум: приба. 1.500 W Копирање (со континуирано скенирање со DADF): приба. 666 W <sup>1</sup> Режим на подготвеност: приба. 281 W <sup>1</sup> Режим на мирување: приба. 1,0 W <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Референтна вредност: измерена една единица <sup>2</sup> Вредноста 1,0 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки.
Ниво на шум (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)	Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Според USA Energy Star 3.0

Стандарди за позитивно влијание врз животната средина	За детали информации за регулативата ErpLot6/26, ве молиме одете на: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>  Ниво на моќност на звук (LWA, m) Активен режим (Црно-Бело) (1-страно) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)  Звучен притисок (LpAm) Положба на стоење до уредот: Активен режим (Црно-Бело) (1-страно/2-страно): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
---	--

Потрошни материјали	Blue Angel
Картрици со тонер	Тонер C-EXV 67 BK:
Тонер (процентата потрошувачка при 6% покриеност)	33.000 страници

## СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи	uniFLOW Online Express/изборен uniFLOW Online*
Алатки за далечинско управување	* За повеќе информации, ве молиме одете на: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_ip">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_ip</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )  iW Management Console eMaintenance Систем за испорака на содржини Софтвер Remote Operator ScanGear

## ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

Единица за снабдување на касетата-AW1	Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1100 листови) (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Тежина на хартија: 52 до 256 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm Тежина: приба. 16,0 kg
---------------------------------------	---

## ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ

Внатрешен 2-насочен факс-M1	Капацитет на факсот (со хартија од 80 gsm) Горен факс: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 листови Долен факс (стандарден факс): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 250 листови SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Димензии (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm Тежина: приба. 0,7 kg
Факс за копирање-T2	Капацитет (со хартија од 80 gsm): A4, A5R, B5, B5R: 100 листови A3, A4R, B4: 65 листови Димензии (Ш x Д x В): 442 x 373 x 176 mm (поврзан со главниот уред, кога факсот за проширување е извлечен) Тежина: 0,5 kg

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серија imageRUNNER 2900

Внатрешна единица за завршна обработка-L1s	Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: приобл. 45 листови Долен фах: A4, A5, A5R, B5: приобл. 500 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листови A6R: 30 листови Плик: 10 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm) A4R: 40 листови (52 до 90 gsm) A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: A3, A4, B4, B5: 10 листови (52 до 64 gsm) 8 листови (65 до 81,4 gsm) 6 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: приобл. 40 листови (80 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 727 x 525 x 225 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: приобл. 9,1 kg
Внатрешна единица за правeње 2/4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правeње дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правeње дупки: Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Четири дупки A3, A4
Внатрешна единица за правeње 4 дупки-D1	(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-L1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правeње дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правeње дупки: Четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ</b>	
Читачи на картички	Додаток со читач на IC-картички-B4 Изборен дополнителен комплет за читачот-A2
ДРУГО	Капак на плочата од тип Z
<b>ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ</b>	
Дополнителна опрема за печатење	Комплет меѓународни PCL-фонтови-A PS комплет за печатење-BT1 Комплет за печатење на бар-кодови-D1
Опции за испраќање	Универзален комплет за испраќање PDF-документи од типот „Trace & Smooth“-A1 Универзален комплет за испраќање со дигитален потпис на корисник-C1
Складирање податоци	Изборен комплет за складирање податоци-A1
Дополнителна опрема за системот	Комплет за интерфејс за контрола на копирање-D1
Опрема за факс	SUPER G3-ФАКС КАРТИЧКА BD-BN1 EU Комплет за далечински факс-A1
<b>ДРУГИ ОПЦИИ</b>	
Дополнителна опрема за пристапност	Рачка за пристап на ADF-A1
Картрици за единицата за захефтување	Единица за захефтување-P1
Заштита на уредот	Антимикробна фолија: различни листови дизајнирани да одговараат на површините на уредите што најчесто се допираат*

\* Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер

## Софтвер и решенија



## Компатибилност



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Macedonian edition  
© Canon Europa N.V., 2023