


## imageRUNNER 2900-serie

# MULTIFUNCTIONELE ZWART- WIT A3-PRINTERS: ROBUUST, BETROUWBAAR EN ZEER EFFICIËNT

### BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

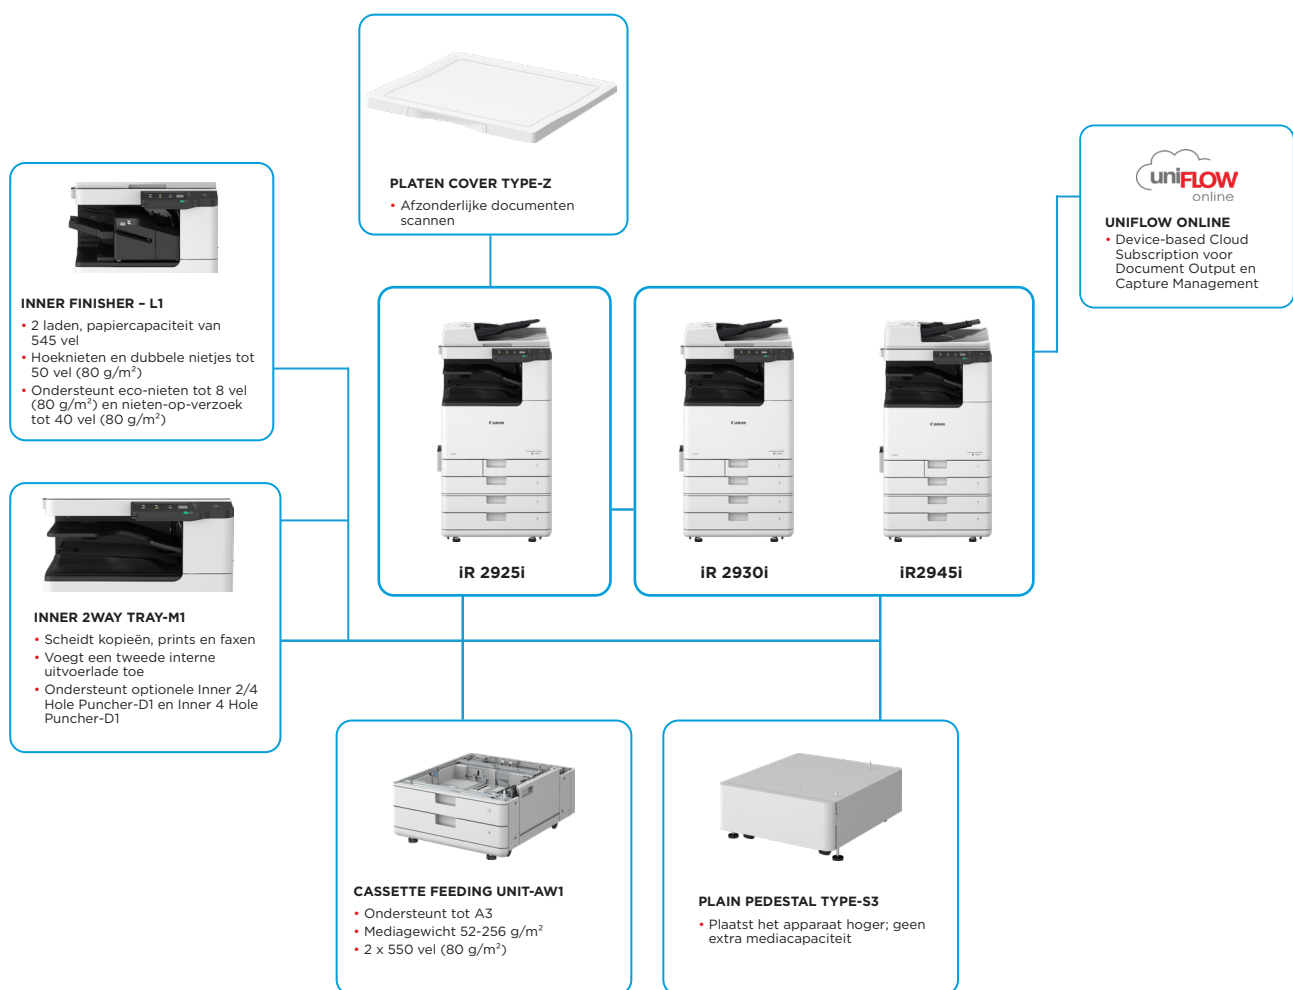

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteiten of vraag uw vertegenwoordiger om meer informatie.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2900-serie

<b>MAIN UNIT</b>	
<b>Type apparaat</b>	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter
<b>Kernfuncties</b>	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen
<b>Processor</b>	1,6GHz Dual core-processor
<b>Bedieningspaneel</b>	17,8 cm/7 inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen.
<b>Geheugen</b>	2,0GB RAM
<b>Opslag</b>	Standaard: (eMMC) 64 GB, Optioneel: (SSD) 256GB
<b>Interfaceverbinding</b>	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1
<b>Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 1.200 vel Maximum: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)
<b>Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standaard: 250 vel Maximum: 645 vel (met Inner Finisher-L1 en Copy Tray-T2)
<b>Afwerkingsopties</b>	Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag *De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.
<b>Ondersteunde mediatypes</b>	Main Body Cassette (boven / onder): dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefkaart  Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, briefkaart, etiketten, gecoat papier, overtrekpapier
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm  Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr. 10*, Monarch*, DL* *Envelope Attachment A is vereist Aangepast formaat: 105 x 148 mm tot 304,8 x 457,2 mm  Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,3 mm Enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm
<b>Ondersteunde mediagewichten</b>	Main Body Cassette (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> *Ondersteund papiergewicht met Media Adjustment Kit-A1: 60 - 300 g/m <sup>2</sup>  Duplex: 52 tot 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: AAN)</b>	4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (met DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (met Platen Cover Z)
<b>Installatieruimte (b x d)</b>	Basis: 978 x 1.089 mm (met Plate Cover Z + rechterklep en multi-purpose tray geopend + papercassette geopend)  Volledig geconfigureerd: 1.286 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Inner Finisher Tray max. uitgeschoven + Copy Tray T2 max. uitgeschoven + papercassette geopend)
<b>Gewicht</b>	2945i: 65kg 2930i: 64kg 2925i: 64 kg (met DADF-AZ1) 58 kg (met kopieerdeksel Z)
<b>PRINTSPECIFICATIES</b>	
<b>Printsnelheid (zwart-wit)</b>	iR2945i: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)  iR2930i: Tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)  iR2925i: Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
<b>Printresolutie (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Paginabeschrijving talen</b>	Standaard: UFR II, PCL6, Optioneel: Adobe® PostScript3
<b>Direct Print</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
<b>Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties</b>	Compatibel met AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print van Microsoft Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie.
<b>Standaardprinten met OS</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 of nieuwer), iOS (15.2 of nieuwer), iPadOS

<b>Lettertypen</b>	PS-lettertypen: 136 Roman, PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T* (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen <sup>2</sup> * Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
<b>Printfuncties</b>	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieer- / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
<b>Besturingssysteem</b>	UFR II: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger)  PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger)  PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 of hoger)  PPD: Windows®10 / 11, MAC OS X (10.13 of hoger)
<b>KOPIERSPECIFICATIES</b>	
<b>Kopieersnelheid</b>	iR2945i: Enkelzijdig: tot 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 32 ppm (A4R)  iR2930i: Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)  iR2925i: Enkelzijdig: tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
<b>Eerste pagina (A4)</b>	iR2945i: 5,3 seconden iR2930i: 7,0 seconden iR2925i: 7,0 seconden
<b>Kopieeresolutie (dpi)</b>	600 x 600
<b>Meerdere exemplaren</b>	Maximaal 9.999 exemplaren
<b>Copy Density</b>	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
<b>Vergroting</b>	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining/vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Kopieerfuncties</b>	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw, N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
<b>SCANSPECIFICATIES</b>	
<b>Selecteerbaar type</b>	iR2945i: standaard documentinvoer (DADF-BA1) iR2930i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) iR2925i: standaard documentinvoer (DADF-AZ1) of optionele Platen Cover Type Z
<b>Document Feeder invoercapaciteit (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: maximaal 100 vel DADF-AZ1: maximaal 50 vel
<b>Toegestane originelen en gewichten</b>	Glasdekplaat: papieren, boeken, 3D-objecten  Mediagewicht documentinvoer: DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit), 64 tot 128 g/m <sup>2</sup> (kleur)  DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit/kleur) Dubbelzijdig scannen: 52 tot 128 g/m <sup>2</sup> (zwart-wit/kleur) Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm
<b>Ondersteunde mediaformaten</b>	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm  DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Aangepast formaat: 128,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 431,8 mm
<b>Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)</b>	DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)  DADF-AZ1: Enkelzijdig scannen: 35/25 (300 x 300 dpi, verzenden), 25 (zwart-wit; 600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 12/8 (300 x 300 dpi, verzenden), 8 (zwart-wit; 600 x 600 dpi, kopiëren)
<b>Scanresolutie (dpi)</b>	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
<b>Pull-scanspecificaties</b>	Colour Network ScanGear2. Voor TWAIN- en WIA-ondersteunde besturingssystemen: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
<b>Scanmethode</b>	PushScan, PullScan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde diensten (uniFLOW Online / Online Express)



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2900-serie

## VERZENDSPECIFICATIES

<b>Bestemming</b>	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Optioneel: Super G3 FAX
<b>Adresboek</b>	LDAP (2.000), lokaal (1.600), snelkiezen (200)
<b>Verzendresolutie (dpi)</b>	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
<b>Communicatieprotocol</b>	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)
<b>Bestandsindeling</b>	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-1b, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening) *Alleen enkele pagina
<b>Universal Send-functies</b>	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel

## FAXSPECIFICATIES

<b>Optioneel / standaard</b>	Optioneel op alle modellen
<b>Max. aantal verbindinglijnen</b>	1
<b>Modemsnelheid</b>	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Compressiemethode</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolutie (dpi)</b>	200 x 100 dpi (standaard), 200 x 200 dpi (fijn), 200 x 400 dpi (superfijn), 400 x 400 dpi (ultrafijn)
<b>Verzend-/opnameformaat</b>	Verzenden: A3, A4, A4R, A5, A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  <sup>1</sup> Verzonden als A4 <sup>2</sup> Verzonden als B4 kort
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
<b>Verkorte kiescodes</b>	Max. 200
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Maximaal 199 nummers
<b>Groepsverzending</b>	Max. 256 adressen
<b>Geheugenback-up</b>	Ja
<b>Faxfuncties</b>	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, voltooiingsstempel, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord/subadres, vertrouwelijke mailbox

## OPSLAGSPECIFICATIE

<b>Geheugenmedia</b>	USB-geheugen
----------------------	--------------

## BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

<b>Verificatie en Toegangsbeheer</b>	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer).
<b>Documentbeveiliging</b>	Printbeveiliging (Secure Print, versleutelde Secure Print, gedwongen vasthouden van printopdrachten, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS <sup>2</sup> ), beveiliging verzonden gegevens (beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, transmissies faxdriver toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME)  <sup>1</sup> Vereist optionele uniFLOW Online / uniFLOW <sup>2</sup> Vereist optionele Universal Send-set voor digitale ondertekening C1
<b>Netwerkbeveiliging</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), support voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN / bekabeld LAN), uitschakelen / inschakelen (netwerkprotocollen / -toepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
<b>Beveiliging van apparaten</b>	Standaard opslag opstarten, functie voor verbergen taaklogboek, integriteit van MFP-software beschermen, systeem controleren bij opstarten, indringerdetectie tijdens runtime
<b>Apparaatbeheer en controle</b>	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en gebeurtenisbeheer), beveiligingsbeleidsinstellingen, dubbele authenticatie externe managementtool

## OMGEVINGSSPECIFICATIES

<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
<b>Voeding</b>	EUR: 220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A
<b>Stroomverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 666 W <sup>1</sup> Stand-by: ca. 28,1 W <sup>1</sup> Slaapstand: ca. 1,0 W <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Referentiewaarde: één eenheid gemeten <sup>2</sup> 1,0 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
<b>Normaal energieverbruik (TEC)*:</b>	iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh *Volgens US Energy Star 3.0
<b>Goedetailleerde informatie over de Erp:Lot6/26-richtlijn naar:</b>	<a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>

## Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)

<b>Geluidsterkte (LWA, m)</b>	Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Geluidsdruk (LpAm)</b>	Positie omstand: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig / dubbelzijdig) iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB *Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
<b>Blue Angel</b>	

## Normen voor milieuvriendelijkheid

## CONSUMABLES

<b>Toner cartridge(s)</b>	C-EXV 67 Toner BK:
<b>Toner (geschatte productie bij 6% dekking)</b>	33.000 pagina's

## SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

<b>Tracering en rapportages</b>	uniFLOW Online Express/optioneel uniFLOW Online*
<b>Tools voor beheer op afstand</b>	*Zie voor meer informatie: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW Online Express em final lr">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW Online Express em final lr</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> ) iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Remote Operator's Software Kit ScanGear
<b>Scansoftware</b>	

## PAPIERINVOEROPTIES

<b>Cassette Feeding Unit-AW1</b>	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m <sup>2</sup> ) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m <sup>2</sup> Voeding: van de Main Unit Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg
----------------------------------	--

## UITVOEROPTIES

<b>Inner 2way Tray-M1</b>	Capaciteit lade (met papier van 80 g/m <sup>2</sup> ) Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 250 vel SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m <sup>2</sup> Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm Gewicht: ca. 0,7 kg
<b>Copy Tray-T2</b>	Capaciteit (met 80 g/m <sup>2</sup> papier): A4, A5R, B5, B5R: 100 vel A3, A4R, B4: 65 vel Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imageRUNNER 2900-serie

<b>Interne afwerkingen L1s</b>	<p>Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 vel</p> <p>Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel A6R: 30 vel Envelop: 10 vel</p> <p>Papiergewicht: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup> Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>) A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>) A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m<sup>2</sup>) 8 vel (65-81,4 g/m<sup>2</sup>) 6 vel (82 tot 105 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m<sup>2</sup>) Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm (indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 9,1 kg</p>
<b>Inner 2/4 Hole Puncher-D1</b>	<p>(Vereist Inner Finisher-L1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes A3, A4</p>
<b>Inner 4 Hole Puncher-D1</b>	<p>(Vereist Inner Finisher-L1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m<sup>2</sup> Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
<b>HARDWARE-ACCESSOIRES</b>	
<b>Kaartlezers</b>	<p>IC Card Reader Attachment-B4 Option Attachment kit for Reader-A2</p>
<b>OVERIGE</b>	<p>Platen Cover type Z</p>
<b>SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES</b>	
<b>Printaccessoires</b>	<p>PCL internationale lettertypenset A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1</p>
<b>Verzendopties</b>	<p>Universal Send Trace &amp; Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1</p>
<b>Gegevensopslag</b>	<p>Optionele Data Storage Kit-A1</p>
<b>Systeemaccessoires</b>	<p>Copy Control Interface Kit-D1</p>
<b>Faxaccessoires</b>	<p>SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1</p>
<b>OVERIGE OPTIES</b>	
<b>Toegangsaccessoires</b>	<p>ADF Access Handle-A1</p>

## Software en oplossingen



## Compatibiliteit

