


imageRUNNER 2900-serien

ROBUSTE, PÅLITELIGE OG SVÆRT EFFEKTIVE A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSSKRIVERE

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

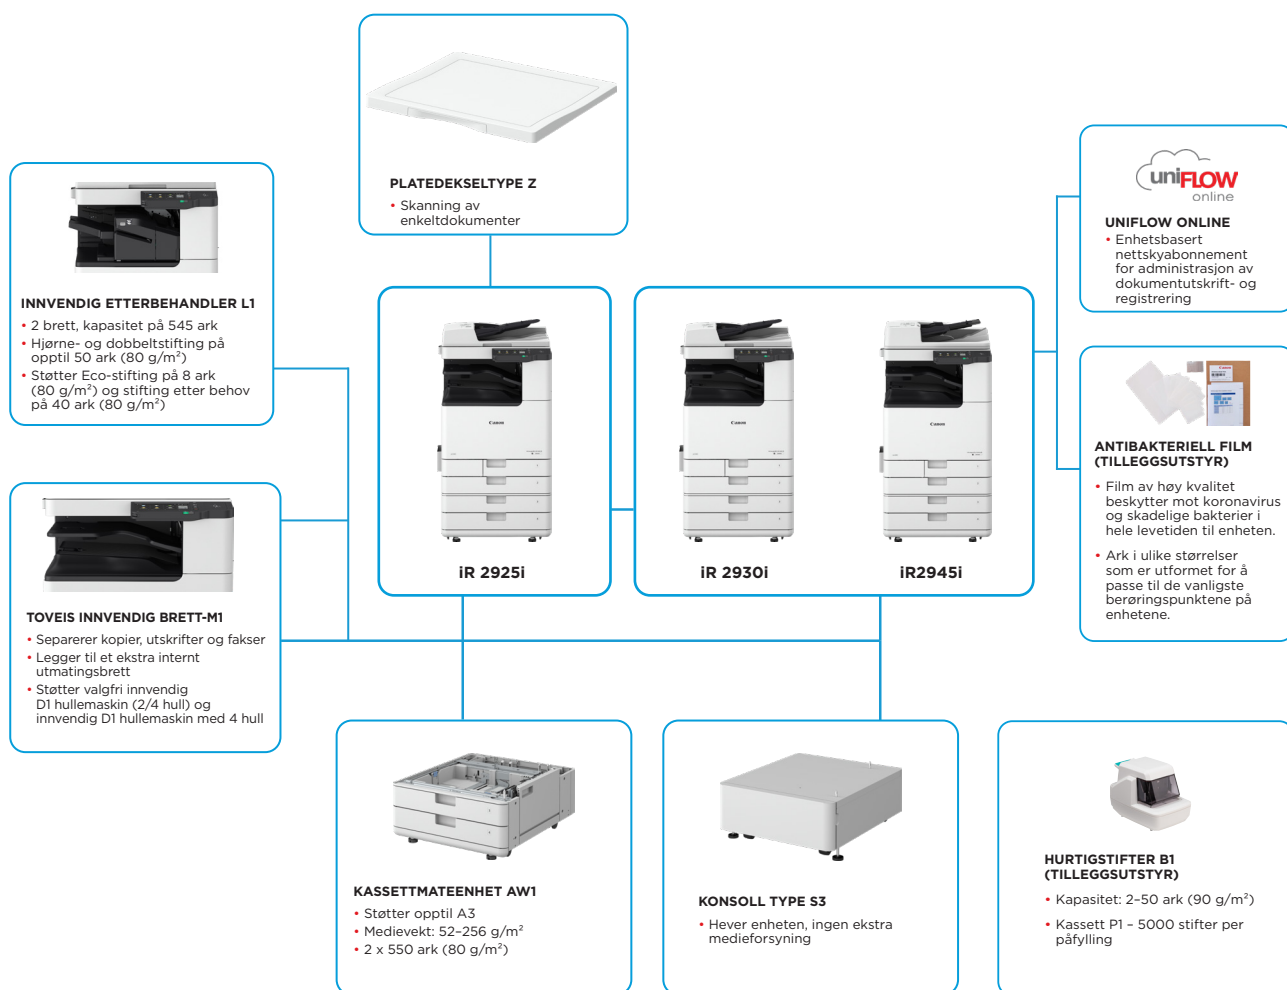

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktig kompatibilitet, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren eller kontakte salgsrepresentanten din.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2900-serien

HOVEDENHET		Fonter	PS-skrifter: 136 Roman, PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ² ¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ² Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Maskintype	Flerfunksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekest, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows [®] 10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor	KOPIERINGSSPESIFIKASJONER	Kopieringshastighet
Kontrollpanel	17,8 cm / 7 tommer TFT LCD WSVGA-fargesjerm med berøringspanel		iR2945i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R) iR2930i: Enkelttsidig: opptil 30 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R) iR2925i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R) iR2945i: 5,3 sekunder iR2930i: 7,0 sekunder iR2925i: 7,0 sekunder 600 x 600 Opptil 9 999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100% (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstille R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
Minne	2,0 GB RAM	Tid til første kopi (A4)	
Oppbevaring	Standard: (eMMC) 64 GB, Tilleggsutstyr: (SSD) 256 GB	Kopioppløsning (dpi)	
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1	Flere eksemplarer	
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maksimalt: 2300 ark (med kassetmateenhet AW1)	Kopitetthet	
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 645 ark (med innvendig etterbehandler L1 og kopibrett T2)	Forstørrelse	
Etterbehandlingsfunksjoner	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, hulling, bærekraftig stifting, stifting på etterspørsel *Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativen som er koblet til.	Kopieringsfunksjoner	
Støttede medietyper	Hoveddelkassett (øvre/nedre): Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode, postkort Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode, postkort, etiketter, bestrøket, kalkerpapir	Spesifikasjoner for skanning	
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10*, Monarch*, DL* *Konvoluttmateriellegg A kreves Egendefinert størrelse: 105 x 148 mm til 304,8 x 457,2 mm Flerfunksjonsskuff: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320 x 457,3 mm Konvolutter: 98 x 98 mm til 320,0 x 457,2 mm	Valgbar type	iR2645i: Standard dokumentmater DADF-BA1 iR2930i: Standard dokumentmater DADF-AZ1 iR2925i: Standard dokumentmater DADF-AZ1 eller platedeksel Z (tilleggsutstyr)
Støttede vektorer for utskriftsmaterialer	Hoveddelkassett (øvre/nedre): 52-256 g/m ² Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² *Støttet papirvekt med mediejusteringssett A1: 60-300 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ² 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftservasjon)	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark DADF AZ1: opptil 50 ark
Oppvarmingstid (Hurtigstartmodus: PÅ)		Støttede originaler og vektorer	Plate: ark, bok og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farge) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farge) DADF-AZ1: Enkelttsidig skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 52-128 g/m ² (sort-hvitt / farge) Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm
Mål (B x D x H)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (With DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (med platedeksel Z)	Støttede medieformater	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Egendefinert størrelse: 128 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-AZ1: Enkelttsidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5 (sort/hvitt, 600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 12/8 (300 x 300 dpi, sending), 8 (sort/hvitt, 600 x 600 dpi, kopiering)
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1,089 mm (med platedeksel Z + høyre deksel og multiarkmater åpen + papirkassett åpen) Fullstendig konfigurert: 1286 x 1116 mm (Med DADF-BA1 + maksimalt indre etterbehandlingsbrett trukket ut + kopibrett-T2 maks. forlenget + papirkassett åpent)	Skannehastighet (sider/min, sort-hvitt/farger, A4)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600 Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA-støttede operativsystemer: Windows [®] 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 PushScan, PullScan, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til skybaserte tjenester (uniFLOW Online/ Online Express)
Vekt	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (med DADF-AZ1) 58 kg (med platedeksel Z)	Skanneoppløsning (dpi)	
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER		Spesifikasjoner for Pull Scan	
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	iR2945i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R) iR2930i: Enkelttsidig: Opptil 30 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R) iR2925i: Enkelttsidig: Opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)		
Trykkoppløsning (dpi)	1200 x 1200	Skannemetode	
Driverspråk	Standard: UFRIL, PCL6, Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript3		
Direkte utskrift	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		
Utskrift fra mobil og nettsky	Kompatibilitet med AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online og Universal Print fra Microsoft Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon.		
OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows [®] 10 / Windows [®] 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere) / iOS (15.2 eller nyere) / iPadOS		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2900-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.1.1, FTR, WebDAV Tilleggsutstyr: Super G3-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brukersignatur) *Bare én side
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning

FAKSSPESIFIKASJONER

Tilleggsutstyr/standard	Tilleggsutstyr på alle modeller
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fin), 200 x 400 dpi (superfin), 400 x 400 dpi (ultrafin)
Sende-/opptaksformat	Sender: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre
Serisesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopier av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvising, fullført-stempel, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/ underadresse, konfidensiell postboks

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Minnemedia	USB-minne
-------------------	-----------

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukerautentisering (bildepåglogging, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpåglogging), avdelings-ID-godkjenning (påglogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging med funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (påglogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll).
--	--

Dokumentsikkerhet

	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print TM), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF med enhetssignatur / XPS, PDF / XPS med brukersignatur ²), sendedatasikkerhet (begrensede sendefunksjoner for e-post/fil, bekrefte faksnummer, tillate/begrense faksdriveroverføringer, tillate/begrense sending fra historikk, S/MIME-støtte)
--	---

Nettverksikkerhet

	*Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr) **Krever Universal Send Digital User Signature- sett CI (tilleggsutstyr)
	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), aktivering/deaktivering (nettverksprotokoller/-programmer, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post

Enhetsikkerhet

	Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytter MFP-programvare, kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse
--	---

Enhetsadministrasjon og -revisjon

	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon), fastsettning av sikkerhetsbestemmelser, tofaktorsautentisering for eksternt administrasjon
--	---

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10–30 °C
Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)

EUR: 220–240 V 50/60 Hz 10 A

Maksimalt: ca. 1 500 W

Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 666 W¹

Hvilemodus: ca. 28,1 W¹

Dvalemodus: ca. 1,0 W²

¹ Referanseverdi: målt én enhet

² 1,0 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

iR2945i: 0,48 kWh

iR2930i: 0,33 kWh

iR2925i: 0,26 kWh

*I henhold til USA Energy Star 3.0

Du finner detaljert informasjon om økodesigndirektivets

Lot6/26 på https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Lydstyrkenivå (LWA,m)

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig)

iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB

iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB

iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB

*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtryknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig/tosidig):

iR2945i: 49 dB / 51 dB

iR2930i: 47 dB / 48 dB

iR2925i: 46 dB / 48 dB

*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 67 toner sort-hvitt:

33 000 sider

33 000 sider

uniFLOW Online Express / uniFLOW Online* som tilleggsutstyr

*Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr)

uniFLOW Online (<https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/>)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Programvaresett for eksternt operatør

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear

ScanGear



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER 2900-serien

Indre etterbehandler L1s	Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftetkapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A4R: 40 ark (52-90 g/m ²) A3, B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Eco stifting: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52-64 g/m ²) 8 ark (65-81,4 g/m ²) 6 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 9,1 kg
Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler L1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fire hull A3, A4
Innvendig hulleenhet (4 hull) D1	(Krever innvendig etterbehandler L1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
MASKINVARETILBEHØR	
Kortlesere	Tillegg for IC-kortleser B4 Tilleggssett for Reader-A2
ANNET	Platedekseltype Z
TILLEGGSTUTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
Utskriftstilbehør	PCL International Font Set-A PS-skriversett BT1 Sett for strekkodeutskrift D1
Sendalternativer	Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1 Universal Send Digital User Signature-sett C1
Datalagring	Datalagringssett A1 (tilleggsutstyr)
Systemalternativer	Copy Control Interface-sett D1
Fakstilbehør	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Sett for ekstern faks A1
ANNET TILLEGGSTUTYR	
Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Stiftkassetter	Stifteenhet P1
Enhetsbeskyttelse	Antimikrobiell film: forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enheten

*Det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2023