


## Seria imageRUNNER 2900

# MULTIFUNȚIONALE A3 MONOCROME ROBUSTE, FIABILE ȘI FOARTE EFICIENTE

### PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

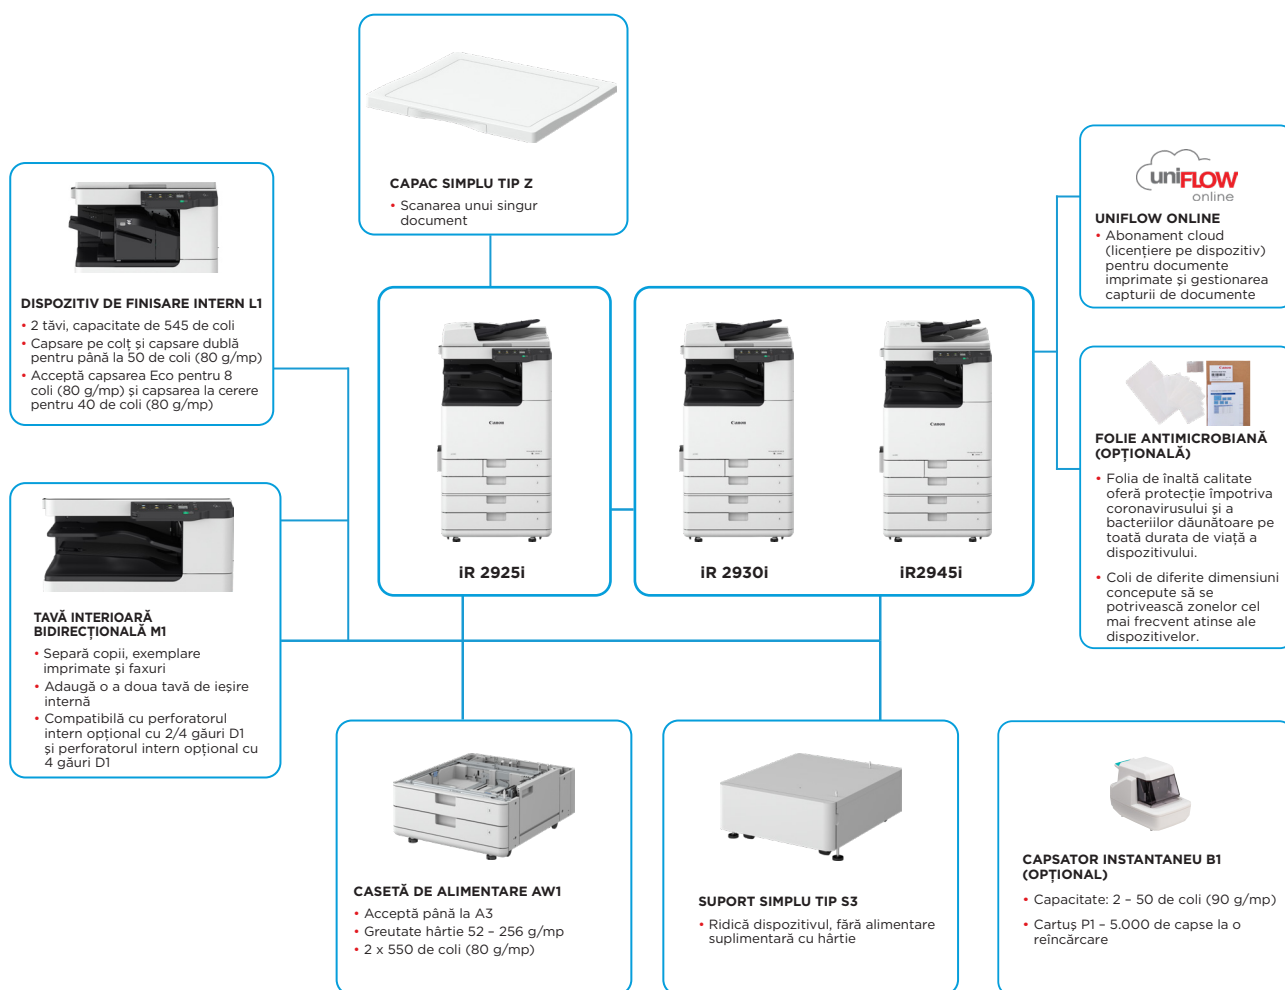

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și compatibilitatea exactă, consultați configuratorul de produse online sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria imageRUNNER 2900

## UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor dual core de 1,6 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 17,8 cm/7"
Memorie	2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: (eMMC) 64 GB Opțional: (SSD) 256 GB
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x2, USB 2.0 (dispozitiv) x1

## Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 1200 de coli  
Maximum: 2.300 de coli  
(cu casetă de alimentare AW1)

## Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 250 de coli  
Maximum: 645 de coli  
(cu dispozitiv de finisare intern L1 și tavă de copiere T2)

## Capacități de finisare

Sortare, grupare, decalare, capsare, perforare, capsare Eco, capsare la cerere  
\* Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.

## Tipuri de hârtie acceptate

Casetă corp principal (superioară/inferioară):  
Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet, carte poștală

Tava universală:  
Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet, carte poștală, etichete, hârtie cretată, de calc

## Formate de hârtie acceptate

Caseta superioară:  
Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm

Caseta inferioară:  
Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr. 10\*, Monarch\*, DL\*  
\* Este necesar accesoriul pentru placi A  
Format personalizat: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm

Tava universală:  
Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,3 mm  
Placuri: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm

## Greutăți acceptate ale suporturilor

Casetă corp principal (superioară/inferioară): 52 - 256 g/mp  
Tava universală: 52 - 300 g/mp\*  
\* Greutate acceptată a hârtiei cu kitul de reglare a suporturilor A1: 60 - 300 g/mp

Duplex: 52 - 220 g/mp

## Temp de încălzire (modul de pornire rapidă: Pornit)

4 secunde sau mai puțin\*  
\* Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramii de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil  
Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin  
De la pornire: 10 secunde sau mai puțin\*  
\* Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

## Dimensiuni (l x A x H)

2945i: 565 x 687 x 891 mm  
2930i: 565 x 693 x 877 mm  
2925i: 565 x 693 x 877 mm (cu DADF-AZ1)  
565 x 659 x 788 mm (cu capac simplu Z)

## Spațiu de instalare (l x A)

De bază:  
978 x 1.089 mm  
(cu capac simplu Z + ușa din dreapta și tava universală deschisă + casetă de hârtie deschisă)

Complet configurat:  
1.286 x 1.116 mm  
(cu DADF-BA1 + tavă dispozitiv de finisare interior max. extinsă + tavă de copiere T2 max. extinsă + casetă de hârtie deschisă)

## Greutate

2945i: 65 kg  
2930i: 64 kg  
2925i: 64 kg (cu DADF-AZ1)  
58 kg (cu capac simplu Z)

## SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

### Viteză de imprimare (alb-negru)

iR2945i:  
O față: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R)

iR2930i:  
O față: până la 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

iR2925i:  
O față: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

### Rezoluție de imprimare (dpi)

1200 x 1200

### Limbaje de descriere a paginii

Standard: UFRIL, PCL6  
Opțional: Adobe® PostScript3

### Imprimare directă

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Imprimare de pe dispozitive mobile și din aplicații cloud

Compatibilitate cu AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online și Universal Print de la Microsoft  
O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.

### Imprimare standard SO

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11,2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS

## Fonturi

Fonturi PS: 136 Roman  
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andale Mono WT J/K/S/T\*1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare\*\*  
\* Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1.  
\*\* Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.

## Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran securizată, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

## Sistem de operare

UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)

PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 sau versiuni ulterioare)

## SPECIFICAȚII DE COPIERE

### Viteză de copiere

iR2945i:  
Simplex: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R)

iR2930i:  
Duplex: până la 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

iR2925i:  
Duplex: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

### Temp de ieșire a primei copii (A4)

iR2945i: 5,3 secunde  
iR2930i: 7,0 secunde  
iR2925i: 7,0 secunde

### Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600

### Copii multiple

Până la 9.999 de exemplare

### Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

### Mărire

Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %)  
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip de original, Mod de întrerupere, Carte pe două pagini, Original față-verso, Sortare, Creare lucrare, N pe 1, Originale de formate diferite, Claritate, Ștergere cadru, Copiere carte de identitate, Omitere pagini goale, Original de format atipic, Mod color, Copiere rezervată, Mostră copiere

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

### Tip selectabil

iR2945i: alimentator standard de documente DADF-BA1  
iR2930i: alimentator standard de documente DADF-AZ1  
iR2925i: alimentator standard de documente DADF-AZ1 sau capac simplu tip Z opțional

DADF-BA1: până la 100 de coli  
DADF-AZ1: până la 50 de coli

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale

Greutate hârtie alimentator de documente:

DADF-BA1:  
Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru),  
64 - 128 g/mp (color)  
Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru),  
64 - 128 g/mp (color)

DADF-AZ1:  
Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru/color)  
Scanare față-verso: 52 - 128 g/mp (alb-negru/color)

### Formate de hârtie acceptate

Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Format personalizat: 139,7 x 128,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R  
Format personalizat: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

### Viteză de scanare (ipm: ALB-NEGRU/COLOR, A4)

DADF-BA1:  
Scanare o singură față: 70/70 (300 x 300 dpi, trimitere),  
51/51 (600 x 600 dpi, copiere)  
Scanare față-verso: 35/35 (300 x 300 dpi, trimitere),  
25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copiere)

DADF-AZ1:

Scanare o față: 35/25 (300 x 300 dpi, trimitere),  
25 (alb-negru; 600 x 600 dpi, copiere)  
Scanare față-verso: 12/8 (300 x 300 dpi, trimitere),  
8 (alb-negru; 600 x 600 dpi, copiere)

### Rezoluție de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: 600 x 600  
Scanare pentru trimitere (push) 600 x 600  
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600  
Scanare pentru fax: 600 x 600

### Specificații de scanare la cerere

Colour Network ScanGear2. Sisteme de operare acceptate atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

### Metodă de scanare

Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitiv mobil, scanare către servicii cloud (uniFLOW Online/Online Express)

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria imageRUNNER 2900

## SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/FAX prin internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opțional: Super G3 FAX
Agendă	LDAP (2.000) / Local (1.600) / Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
Protocol de comunicație	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Format fișiere	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word)  Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizatorului) * Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original

## SPECIFICAȚII FAX

Opțional/standard	Opțional pe toate modelele
Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fină), 200 x 400 dpi (superfină), 400 x 400 dpi (ultrafină)
Format pentru trimitere/inregistrare	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări
Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea unui fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, marcaj finalizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială

## SPECIFICAȚII DE STOCARE

Support de stocare	Memorie USB
--------------------	-------------

## SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Autentificare și Control acces	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces).
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW <sup>1</sup> ), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator <sup>2</sup> ), securitatea datelor trimise (funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permițere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permițere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME)  <sup>1</sup> Necesită uniFLOW Online / uniFLOW opțional <sup>2</sup> Necesită kitul de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală CI
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X, SNMPv3, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), activare/dezactivare (aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, scanare și trimitere - tratare potențiale probleme cu viruși la primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Standard: inițializare stocare, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime
Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate, autentificare prin doi factori pentru gestionare de la distanță

## SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	EUR: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 666 W <sup>1</sup> În standby: aprox. 28,1 W <sup>1</sup> Modul inactiv: aprox. 1,0 W <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Valoare de referință: măsurată pe o unitate  
<sup>2</sup> 1,0 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.

## Niveluri de zgomot (alb-negru/color)

Consum tipic de energie (CTE): iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Conform standardului Energy Star 3.0	Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
Nivel de putere acustică (LWA,m) Activ (alb-negru) (o față) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)	
Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față/față-verso): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)	

## Standarde pentru funcționare ecologică

## CONSUMABILE

Cartuș(e) de toner	Toner negru C-EXV 67:
Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)	33.000 de pagini

## SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* opțional  * Pentru mai multe informații, consultați: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final.jp">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final.jp</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon.ro/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon.ro/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
Instrumente de gestionare de la distanță	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Kit software pentru operatorul de la distanță
Software de scanare	ScanGear

## OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HĂRTIE

Casetă de alimentare AW1	Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (1.100 de coli) (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 - 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 565 x 635 x 248 mm Greutate: aprox. 16,0 kg
--------------------------	--

## OPȚIUNI DE IEȘIRE

Tavă inferioară bidirecțională M1	Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp) Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 de coli Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: până la 250 de coli SRA3, A3, A4R, B4: până la 100 de coli Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm Greutate: aprox. 0,7 kg
Tavă de copiere T2	Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp): A4, A5R, B5, B5R: 100 de coli A3, A4R, B4: 65 coli Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașată la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: 0,5 kg

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# Seria imageRUNNER 2900

<b>Dispozitiv de finisare intern L1s</b>	Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 coli Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli A6R: 30 de coli Plac: 10 coli Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate capsare: A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp) A4R: 40 de coli (52 - 90 g/mp) A3, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp) Capsare Eco: A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 - 64 g/mp) 8 coli (65 - 81,4 g/mp) 6 coli (82 - 105 g/mp) Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 727 x 525 x 225 mm (atașat la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 9,1 kg
<b>Perforator intern cu 2/4 găuri D1</b>	(necesită dispozitivul finisare intern L1) Două sau patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Patru găuri A3, A4
<b>Perforator intern cu 4 găuri D1</b>	(necesită dispozitivul finisare intern L1) Patru găuri Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp Format acceptat al hârtiei de perforat: Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>ACCESORII HARDWARE</b>	
<b>Cititoare de carduri</b>	Accesoriu cititor de carduri cu cip B4 Kit accesoriu opțional pentru cititor A2
<b>ALTELE</b>	Capac simplu tip Z
<b>OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE</b>	
<b>Accesorii de imprimare</b>	Set de fonturi internaționale PCL A Kit imprimantă PS BT1 Kit de imprimare coduri de bare D1
<b>Opțiuni de trimitere</b>	Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1 Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1
<b>Stocarea datelor</b>	Kit opțional de stocare a datelor A1
<b>Accesorii de sistem</b>	Kit de interfață pentru controlul copierii D1
<b>Accesorii pentru fax</b>	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Kit pentru fax la distanță A1
<b>ALTE OPȚIUNI</b>	
<b>Accesorii de accesibilitate</b>	Mâner de acces ADF A1
<b>Cartușe de capse</b>	Capse P1
<b>Protecția dispozitivului</b>	Folie antimicrobiană: diverse coli concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor*

\* Se recomandă aplicarea de către un inginer de service

## Software și soluții



## Compatibilitate



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023