


imageRUNNER 2900 Series

PRINTERË SHUMËFUNKSIONALË, MONO A3, ROBUSTË, TË BESUESHËM DHE TEJET EFIKASË

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

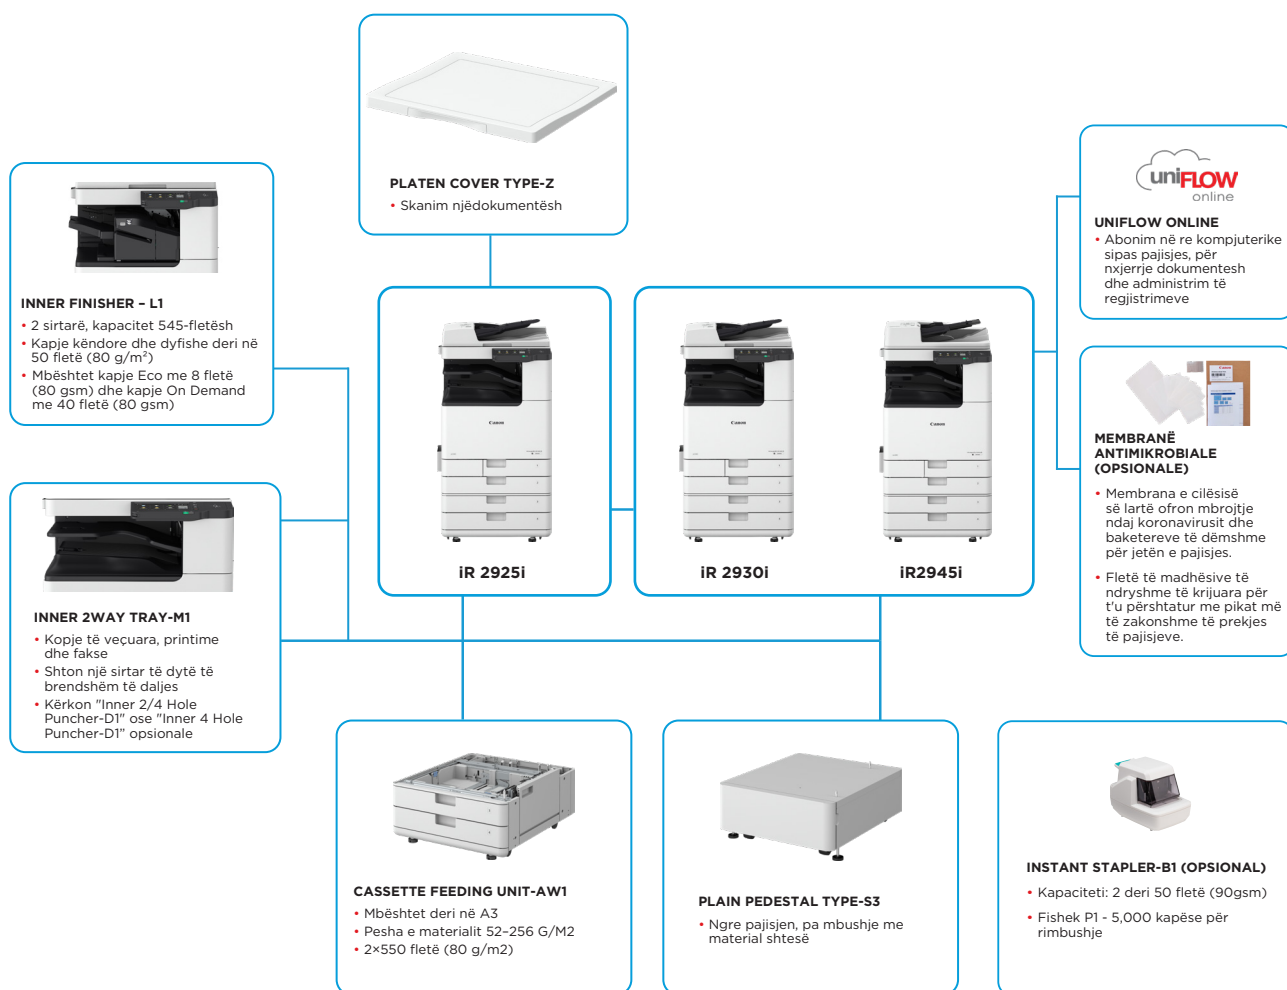

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2900 Series

NJËSIA KRYESORE	Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3	Fontet	Fonte PS: 136 Roman, Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi ²
Lloji i pajisjes	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional	Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i sigurt, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Funksionet kryesore	Procesor dybërthamësh 1.6GHz	Sistemi i përdorimit	UFRIL: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
Procesori	Panel me prekje, me ngjyra, 17.8cm/7in TFT LCD WSVGA		PCL: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
Paneli i kontrollit	2.0 GB RAM		PS: Windows [®] 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)
Memoria	Standard: (eMMC) 64GB,		PPD: Windows [®] 10/11, MAC OS X (10.13 e lart)
Memoria	Opsionale: (SSD) 256GB	SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1	Shpejtësia e kopjimit	iR2945i: Njëanësh: deri 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri 22 ppm (A3), deri 32 ppm (A4R)
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m2)	Standarde: 1.200 fletë Maksimumi: 2.300 fletë (me Cassette Feeding Unit-AW1)		iR2930i: Njëanësh: deri 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë Maksimumi: 645 fletë (me Inner Finisher-L1 dhe Copy Tray-T2)		iR2925i: Njëanësh: deri 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri 15 ppm (A3), deri 20 ppm (A4R)
Kapaciteti i finicionit	Collate, Group, Offset, Staple, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand * Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.	Koha e kopjimit të parë (A4)	iR2945i: 5.3 sekonda iR2930i: 7.0 sekonda iR2925i: 7.0 sekonda
Llojet e mbështetura të materialit	Kaseta e trupit kryesor (sipër/poshtë): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë, kartoline	Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600×600
Përmasat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme: Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 297,0×215,9 mm	Kopje të shumfishta	Deri në 9999 kopje
Kapaciteti i finicionit	Kaseta e poshtme: Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10 [*] , Monarch [®] , DL [*] * Nevojitet Envelope Attachment A Përmasa të posaçme: 105 x 148 mm deri 304.8 x 457.2 mm	Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunksional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Përmasa të posaçme: 98.4 x 139.7 mm deri 320.0 x 457.3 mm Zarfe: 98.0 x 98.0 mm deri 320.0 x 457.2 mm	Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Peshat e mbështetura të materialit	Kaseta e trupit kryesor (sipër/poshtë): 52 deri 256 gsm Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m ² * Peshat e mbështetura të letrës me Media Adjustment Kit-A1: 60-300 gsm	Funksionet e fotokopjimit	Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, variant pune, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal me përmasa të lira, modalitet ngjyrash, fotokopjim mbrapsht, shembull fotokopjimi
Koha e ngrohjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)	Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm 4 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në skanim me prekje Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)	SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	2945i: 565×687×891 mm 2930i: 565×693×877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (me DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (me Platen Cover Z)	Lloji me zgjedhje	iR2945i: vetëmbushëse standarde DADF-BA1 iR2930i: vetëmbushëse standarde DADF-AZ1 iR2925i: vetëmbushëse standarde DADF-AZ1 ose Platen Cover Type Z opsional
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	Bazë: 978 x 1,089 mm (me Platen Cover-Z + derë e djathtë dhe sirtar shumëfunksional të hapur + kaseta letre të hapur)	Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)	DADF-BA1: deri në 100 fletë DADF-AZ1: deri në 50 fletë
Pesha	Konfigurimi i plotë: 1,286 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + sirtar Inner Finisher të hapur deri në fund + Copy Tray-T2 të hapur deri në fund + kaseta letre të hapur)	Origjinalët dhe peshat e pranueshme	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore
SPECIFIKIME TË PRINTIMIT	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64kg (me DADF-AZ1) 58kg (me Platen Cover Z)	Përmasat e mbështetura të materialit	Pesha e medias për furnizuesin e medias: DADF-BA1: Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m2 (ngjyra)
Shpejtësia e printimit (bardhezi)	iR2945i: 1-anësh: deri në 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 22 ppm (A3), deri në 32 ppm (A4R)	Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)	DADF-AZ1: Skanim 1-anësh: 38 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra) Skanim 2-anësh: 52 deri në 128 gsm (bardhezi/ngjyra)
Rezolucioni i printimit (dpi)	iR2930i: 1-anësh: deri në 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)		Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	iR2925i: 1-anësh: deri në 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)		DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Përmasa të posaçme: 139.7 x 128.0 mm deri 297.0 x 431.8 mm
Direct Print	1200 x 1200		DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Përmasa të posaçme: 128,0×148,0 mm deri në 297,0×431,8 mm
Printim nga aplikacione celular dhe të resë kompjuterike	Standard: UFRIL, PCL6, Opsionale: Adobe [®] PostScript3 PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Rezolucioni i skanimit (dpi)	DADF-BA1: Skanim 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 35/35 (300×300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopjim)
Printim standard nga sistemi operativ	Mbështetje për AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online dhe Universal Print by Microsoft Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion..	Specifikimet e tërheqjes së skanimit	DADF-AZ1: Skanim 1-anësh: 35/25 (300 x 300 dpi, dërgim), 25 (BW; 600 x 600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 12/8 (300 x 300 dpi, dërgim), 8 (BW; 600 x 600 dpi, fotokopjim)
	Android/Windows [®] 10/Windows [®] 11/Chrome OS/ macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS	Metoda e skanimit	Skanim për fotokopjim: 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2900 Series

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standard: Email/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opsionale: Super G3 FAX
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/ lokalë (1,600)/ Numra të shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (nënshkrim i përdoruesit) * Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Opsional/standard	Opsional në të gjitha modelet
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	200x100dpi (Standard), 200x200dpi (Fine), 200x400 dpi (Super Fine), 400x400 dpi (Ultra Fine)
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	Dërgim: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, vule përfundimi, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndrejtë, kuti konfidencial e emaili

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Mjetet ruajtëse	USB Kujtesa
------------------------	-------------

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit	Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me PIN-figurë, identifikim me pseudonim-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë-PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë-PIN, identifikim me pseudonim-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem menaxhimi aksesit (kontroll aksesit).
Siguria e dokumenteve	Siguri në printim (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print ¹), siguri në marrje të dhënash (Confidential Fax Inbox Forwarding Received Documents Automatically), siguri në skanim (Encrypted PDF, Device Signature PDF/XPS, User Signature PDF/XPS ²), siguri në dërgim të dhënash (funksione të kufizuara dërgimi me email/skedarë, konfirmim nr. faksi, lejim/ndalim transmetimesh nga programi drejtues i faksit, lejim/ndalim dërgimi nga historiku, mbështetje S/MIME)
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMPv3, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjetë dyshë (LAN tel-valë, LAN tel-tel), aktivizim/çaktivizim (i aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve
Siguria e pajisjes	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion fshetjeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFP, verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe
Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidence audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie, autentikim dyfaktorësh administrimi në distancë

¹ Nevojitet si opsion uniFLOW Online / uniFLOW
² Nevojitet si opsion Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Kit-C1

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative) EUR: 220-240V 50/60Hz 10A
Burimi i energjisë	Maksimumi: afro 1500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 666 W ¹ Në gatishmëri: afro 281 W ¹ Modaliteti i fjetjes: Afro 1.0 W ²
Konsumi elektrik	¹ Vlera referencë: matur në njësi ² 1.0W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR2945i: 0.48 kWh iR2930i: 0.33 kWh iR2925i: 0.26 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0" Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Epr/LotG/26, vizitoni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Standardet mjedisore

PJESËT E KONSUMIT	Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) Aktiv (bardheq) (1-anëshe) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Kutia/kutitë e bojës	Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv(BW)(1-anësh/2-anësh): iR2945i: 49dB/51dB iR2930i: 47dB/48dB iR2925i: 46dB/48dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)	Blue Angel

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	C-EXV 67 Toner BK: 33000 faqe uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* opsional * Për më shumë, shihni uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
---------------------------------	---

Mjetet e menaxhimit në largësi

Softueri i skanimit	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Set programesh operatori në distancë ScanGear
----------------------------	--

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR

Cassette Feeding Unit-AW1	Kapaciteti i letërës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2) Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Përmasat e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm Pesha: Rreth 16,0 kg
----------------------------------	---

OPSIONET E DALJES

Inner 2way Tray-M1	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm) Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 fletë Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m2 Përmasat (gj-th-l): 428×405×88 mm Pesha: Rreth 0,7 kg
Copy Tray-T2	Kapaciteti (me letër 80gsm): A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë A3, A4R, B4: 65 fletë Përmasat (gj-th-l): 442 x 373 x 176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i hapur) Pesha: 0.5 kg



SPECIFIKIMET TEKNIKE

imageRUNNER 2900 Series

Inner Finisher-L1s	<p>Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë</p> <p>Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë A6R: 30 fletë Zarf: 10 fletë</p> <p>Pesha e letërës: 52 deri në 300 g/m² Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52 to 90 gsm) A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m²) A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm) Kapësja ekonomike: A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri 64 gsm) 8 fletë (65 deri 81,4 gsm) 6 fletë (82 deri 105 gsm) Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²) Përmasat (gj-th-l): 727 x 525 x 225 mm (lidhur me njësinë kryesore kur është i hapur sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 9,1 kg</p>
Inner 2/4 Hole Puncher-D1	<p>(Kërkon Inner Finisher-L1) Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Katër vrima A3, A4</p>
Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(Kërkon Inner Finisher-L1) Katër vrima Pesha e pranueshme e letërës së shpimit: 52 deri në 300 gsm Madhësia e pranueshme e letërës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	<p>IC Card Reader Attachment-B4 Kit aksesor opsional për Reader-A2</p>
TË TJERA	<p>Kapak xhami i tipit Z</p>
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	<p>PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1</p>
Opsionet e dërgimit	<p>Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1</p>
Vendruajtja e të dhënave	<p>Optional Data Storage Kit-A1</p>
Aksesorët e sistemit	<p>Copy Control Interface Kit-D1</p>
Aksesorët e faksit	<p>SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1</p>
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e aksesit	<p>ADF Access Handle-A1</p>
Fishekët e kapësës	<p>Staple-P1</p>
Mbrojtja e pajisjes	<p>Membranë antimikrobiale: Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjës të pajisjes*</p>

* Rekomandohet vendosje nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023