


Seriya imageRUNNER 2900

ROBUSTNI, POUZDANI I VEOMA EFIKASNI CRNO-BELI A3 VIŠENAMENSKI ŠTAMPAČI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

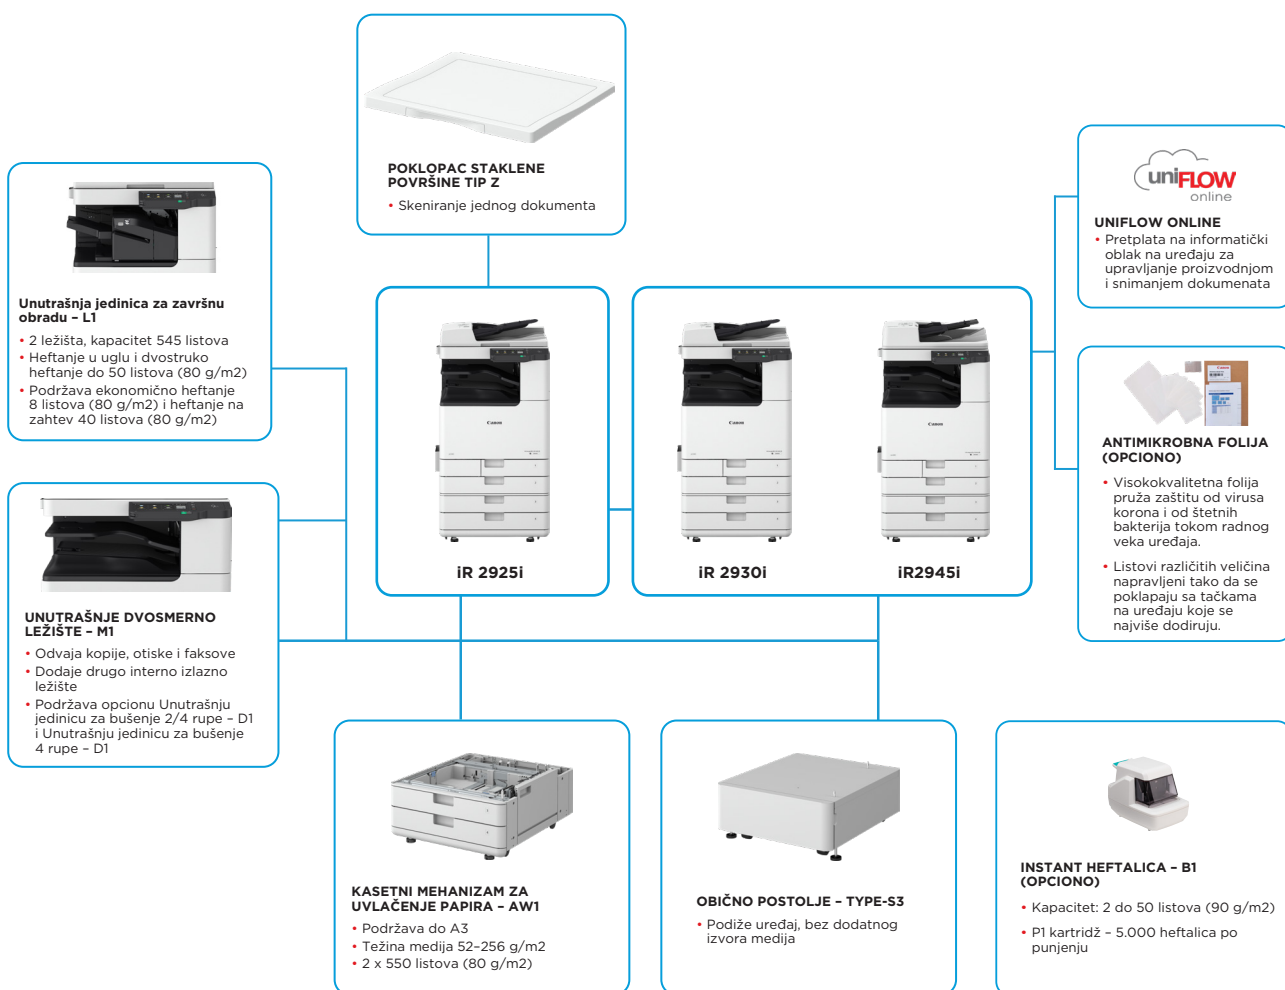

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte onlajn konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER 2900

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine	A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova
Procesor	Dvojezgarni procesor frekvencije 1,6 GHz
Kontrolna tabla	TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 17,8 cm / 7 inča
Memorija	2 GB RAM memorija
Skladištenje	Standardno: (eMMC) 64 GB, Opciono: (SSD) 256 GB
Interfejs	MREŽNI Standardno: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listova Maksimalno: 2.300 listova (uz Kasetnu jedinicu za uvlačenje - AW1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 645 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu - L1 i Ležištem za kopiranje - T2)
Mogućnosti završne obrade	Uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev * Mogućnosti završne obrade se razlikuju u zavisnosti od povezanih opcija.
Podržani tipovi medija	Kaseta na glavnoj jedinici (gornja/donja): Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum, razglednica
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum, razglednica, nalepnice, paus Gornja kasetna: Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Donja kasetna: Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10*, Monarch*, DL* *Potreban je dodatak za kovertu A Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 br. 10, Monarch, ISO-C5, DL Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,3 mm Koverte: Od 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm
Podržane težine medija	Kaseta na glavnoj jedinici (gornja/donja): od 52 do 256 g/m ² Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m ² * *Podržana težina papira uz Komplet za podešavanje medija - A1: 60-300 g/m ²
Vreme zagrevanja (Režim brzog pokretanja: uklj.)	Obostrano: od 52 do 220 g/m ² 4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir Iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)
Dimenzije (Š x D x V)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (uz DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (sa poklopcem staklene površine Z)
Prostor za instalaciju (Š x D)	Osnovna konfiguracija: 978 x 1.089 mm (sa Poklopcem staklene površine - Z + otvorenim desnim vratima i višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir) Puna konfiguracija: 1.286 x 1.116 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1 + maksimalno izvučenim ležištem ugrađenog uređaja za završnu obradu + maksimalno izvučenim Ležištem za kopiranje - T2 + otvorenom kasetom za papir) otvorena kasetna za papir)
Težina	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (uz DADF-AZ1) 58 kg (sa poklopcem staklene površine Z)
SPECIFIKACIJE ŠTAMPE	
Brzina štampe (crno-belo)	iR2945i: Jednostrano: do 45 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R) iR2930i: Jednostrano: do 30 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R) iR2925i: Jednostrano: do 25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R)
Rezolucija štampe (tpi)	1200 x 1200
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFRIL, PCL6, Opciono: Adobe® PostScript3
Direktno štampanje	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Štampanje sa mobilnih uređaja i iz aplikacija u informatičkom oblaku	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print by Microsoft kompatibilnost Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
OS Standardno štampanje	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS

Fontovi

Fontovi	PS fontovi: 136 Roman, PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove* * Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova - A1. ** Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova - D1.
Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavilje/podnožje, raspored stranice, obostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača
Operativni sistem	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 ili noviji) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 ili noviji)
SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
Brzina kopiranja	iR2945i: do 45 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 32 stranice u minuti (A4R) iR2930i: do 30 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R) iR2925i: do 25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R)
Vreme do prve kopije (A4)	iR2945i: 5,3 s iR2930i: 7 s iR2925i: 7 s
Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
Višestruko kopiranje	Do 9.999 kopija
Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
Uvećanje	Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadataka, N na 1, originali različite veličine, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervisano kopiranje, uzorak kopiranja
SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
Izbor tipa	iR2945i: Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF - BA1 iR2930i: Standardni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF - AZ1 iR2925i: Opcioni mehanizam za uvlačenje dokumenata DADF - AZ1 ili opcioni poklopac staklene površine Z
Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: do 100 listova Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1: do 50 listova
Prihvatljivi originali i težine	Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-belo / u boji) Jednostrano skeniranje: 52 do 128 g/m ² (crno-belo / u boji)
Podržane veličine medija	Staklena površina: veličina za skeniranje: do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Prilagođena veličina: 139,7 x 128 mm do 297 x 431,8 mm Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Prilagođena veličina: 128 x 148,0 mm do 297 x 431,8 mm
Brzina skeniranja (slika u minuti; crno-belo / u boji; A4)	Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 tpi, slanje), 51 / 51 (600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 tpi, slanje), 25,5 / 25,5 (600 x 600 tpi, kopiranje) Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - AZ1: Jednostrano skeniranje: 35 / 25 (300 x 300 tpi, slanje), 25 (crno-belo, 600 x 600 tpi, kopiranje) Dvostrano skeniranje: 12 / 8 (300 x 300 tpi, slanje), 8 (crno-belo, 600 x 600 tpi, kopiranje)
Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (povlačenje) 600 x 600 Skeniranje za faks: 600 x 600
Specifikacije skeniranja sa preuzimanjem	Colour Network ScanGear2. Za operativni sistem koji podržava TWAIN i WIA: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Metod skeniranja	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u usluge zasnovane na informatičkom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER 2900

SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište	Standardno: e-pošta / internet faks (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opciono: Super G3 faks
Adresar	LDAP (2.000) / Lokalno (1.600) / Brzo biranje (200)
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: do 600 x 600 Preuzimanje: do 600 x 600
Protokol za komunikaciju	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/l-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
Format datoteka	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opciono: PDF (Vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originalni različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja

SPECIFIKACIJE FAKSA

Opciono/standardno	Opciono na svim modelima
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucija (tpi)	200 x 100 tpi (standardno), 200 x 200 tpi (fino), 200 x 400 tpi (superfino), 400x400 tpi (ultrafino)
Veličina za slanje/snimanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Šalje se kao A4 ² Šalje se kao kratki B4
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa
Rezervna kopija memorije	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, završni pečat, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Memorijski mediji	USB memorija
--------------------------	--------------

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta i kontrola pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike i PIN-a, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa).
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print ¹), prijem bezbednosti podataka (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja, PDF/XPS sa potpisom korisnika ²), bezbednost pri slanju podataka (ograničene funkcije za slanje e-pošte / datoteka), potvrđivanje broja faksa, omogućavanje / onemogućavanje prenosa upravljačkog programa za faks, omogućavanje / onemogućavanje slanja iz istorije, S/MIME podrška) ¹ Zahteva opcionu uniFLOW Online / uniFLOW ² Zahteva opcionu Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP v3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dva tipa mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), omogućavanje / onemogućavanje (mrežne aplikacije, daljinski korisnički interfejs, USB interfejs), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema
Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost, daljinsko upravljanje, dvostruka potvrda identiteta

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30°C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost) EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Izvor napajanja	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (uz uzastopno skeniranje sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 666 W ¹ U stanju pripravnosti: približno 28,1 W ¹ Režim mirovanja: približno 1 W ²
Potrošnja energije	¹ Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu ² 1 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.
Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * U skladu sa USA Energy Star 3.0 Detaljne informacije u vezi sa propisom Erp:Lot6/26 potražite na: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Nivo jačine zvuka (LWA, m) U toku rada (crno-belo) (jednostrano) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB *Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017) Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo) (jednostrano/dvostrano): iR2945i: 49 dB / 51 dB iR2930i: 47 dB / 49 dB iR2925i: 46 dB / 48 dB *Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
Standardi koji se odnose na životnu sredinu	Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom	C-EXV 67 toner BK:
Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)	33.000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje	uniFLOW Online Express / opciono uniFLOW Online [*]
Alatke za daljinsko upravljanje	[*] Za više informacija, pogledajte: uniFLOW Online Express (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/) iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Softverski komplet za pristup udaljenog operatera ScanGear

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AW1	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1.100 listova) (80 g/m ²) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Priključna veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm Težina: Približno 16 kg
--	--

IZLAZNE OPCIJE

Unutrašnje dvosmerno ležište - M1	Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m ²) Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listova Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova SRA3, A3, A4R, B4: do 100 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm Težina: Približno 0,7 kg
Ležište za kopiranje - T2	Kapacitet (sa papirom od 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listova A3, A4R, B4: 65 listova Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnom jedinicom, kada je produženo ležište izvučeno) / težina: 0,5 kg



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER 2900

Unutrašnja jedinica za završnu obradu - L1s	Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: približno 45 listova Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: približno 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova A6R: 30 listova Koverte: 10 listova Težina papira: od 52 do 300 g/m2 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko Kapacitet heftalice: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m2) A4R: 40 listova (52 do 90 g/m2) A3, B4: 30 listova (52 do 90 g/m2) Ekonomična heftalica: A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 do 64 g/m2) 8 listova (65 do 81,4 g/m2) 6 listova (82 do 105 g/m2) Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m2) Dimenzije (S x D x V): 727 x 525 x 225 mm (pričvršćeno na glavnu jedinicu, kada je produžetak ležišta izvučen) Težina: Približno 9,1 kg
Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe - D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - L1) 2 ili 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m2 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 4 rupe: A3, A4
Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe - D1	(zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - L1) 4 rupe Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m2 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Čitači kartica	Dodatak za čitač IC kartica - B4 Opcioni komplet za čitač - A2
OSTALO	Poklopac staklene površine tip Z
OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA	
Dodatna oprema za štampu	Komplet međunarodnih PCL fontova - A PS komplet za štampač - BT1 Komplet za štampanje bar-kodova - D1
Opcije za slanje	Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1 Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1
Skladištenje podataka	Opcioni komplet za skladištenje podataka - A1
Sistemske dodaci	Komplet za upravljanje kopiranjem - D1
Dodaci za faks	SUPER G3 FAKS BD-BNI EU Komplet za udaljeni faks - A1
DRUGE OPCIJE	
Dodatna oprema za pristupačnost	Ručica za pristup ADF uređaju - A1
Šaržeri heftalice	Heftalica - P1
Zaštita uređaja	Antimikrobna folija: Različiti listovi napravljeni tako da se poklapaju sa tačkama na uređaju koje se najviše dodiruju*

*Preporučuje se da nanošenje izvrši inženjer iz servisa

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2023