


imageRUNNER 2900-serien

ROBUSTA, TILLFÖRLITLIGA OCH MYCKET EFFEKTIVA A3- MULTIFUNKTIONSSKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSALTERNATIV

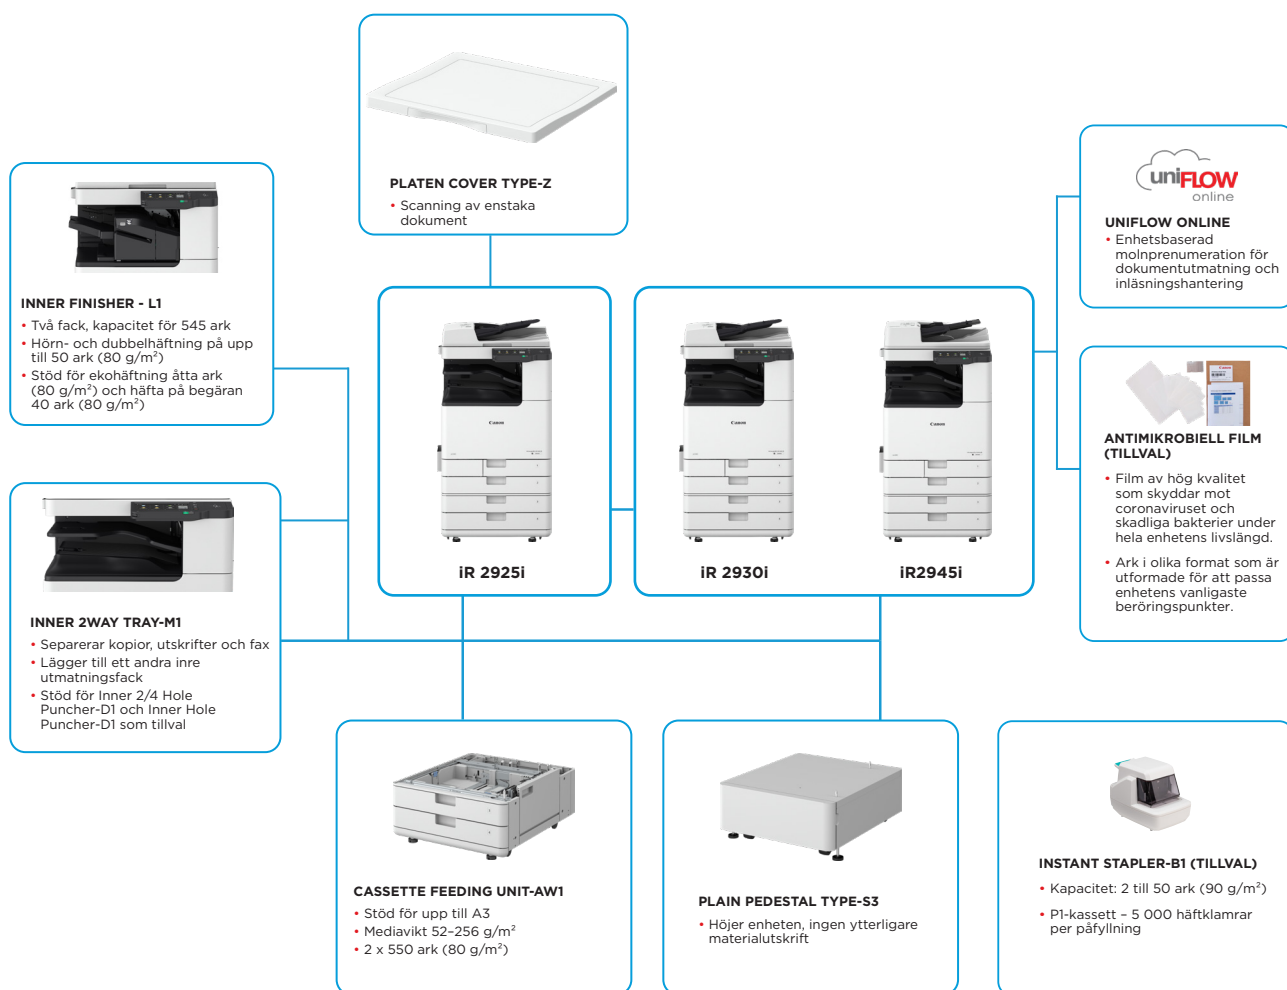

Den här platta konfigurationen är endast avsedd som exempel. För en fullständig lista över alternativ och exakt kompatibilitet finns i Online-produktkonfiguratorn. Du kan även fråga din lokala återförsäljare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2900-serien

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman, PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 Bitmap teckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T**1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt**2
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet		** Du behöver tillvalet internationell PCL International Font Set-A1.
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)		** Du behöver tillvalet Barcode Printing Kit-D1.
Processor	1,6 GHz Dual Core-processor	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Kontrollpanel	17,8 cm/7 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	Operativsystem	UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare)
Minne	2,0 GB RAM		PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare)
Lagring	Standard: (eMMC) 64 GB, Tillval: (SSD) 256GB		PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 eller senare)
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1	KOPIERINGS SPECIFIKATIONER	PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 eller senare)
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark Maximalt: 2 300 ark (med Cassette Feeding Unit-AW1)	Kopieringshastighet	
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 645 ark (med Inner Finisher-L1 och Copy Tray-T2)	iR2945i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R)	
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.	iR2930i: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)	
Mediatyper som stöds	Huvuddelens kasset (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper, arkivpapper, vykort	iR2925i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)	
	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper, arkivpapper, vykort, etiketter, bestruket, kalkerpapper	iR2945i: 5,3 sekunder iR2930i: 7,0 sekunder iR2925i: 7,0 sekunder	
Mediaformat som stöds	Övre kasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm	Tid till första kopia (A4)	
	Nedre kasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr. 10*, Monarch*, DL* * Du behöver kuverttillbehör A Anpassat format: 105 x 148 mm till 304,8 x 457,2 mm	Kopieringsupplösning (bildpunkter per tum)	600 x 600
	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,3 mm Kuvert: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Mediaformat som stöds	Huvuddelens kasset (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² * Pappersvikt som stöds med Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m ²	Kopieringsstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
	Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Uppvärmningstid (Snabbstartsläge: PÅ)	4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-graden per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, färgläge, reserverad kopia, kopieringsexempel
Mått (B x D x H)	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (med DADF-AZ1) 565 x 659 x 788 mm (med Platen Cover Z)	TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SCANNING	
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 089 mm (med Platen Cover-Z + höger lucka öppen och universalfack utdraget + papperskasset öppen)	Valbar typ	iR2945i: Standard Document Feeder DADF-BA1 iR2930i: Standard Document Feeder DADF-AZ1 iR2925i: Standard Document Feeder DADF-AZ1 eller Platen Cover Type Z som tillval
	Fullt konfigurerad: 1 286 x 1 116 mm (med DADF-BA1 + inre efterbehandlare med fack helt utdraget + Copy Track-T2 helt utdraget + papperskasset öppen)	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	DADF-BA1: upp till 100 ark DADF-AZ1: upp till 50 ark
Vikt	2945i: 65 kg 2930i: 64kg 2925i: 64 kg (med DADF-AZ1) 58 kg (med Platen Cover Z)	Hanterbara original och vikter	Täcklock: ark, böcker och tredimensionella föremål
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER		Mediaformat som stöds	Mediavikter för dokumentmatare: DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) DADF-AZ1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 52 till 128 g/m ² (svartvitt/färg)
Utskriftshastighet (svartvit)	iR2945i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R) iR2930i: Enkelsidigt: upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R) iR2925i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)		Täcklock: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm
Utskriftsupplösning (bildpunkter per tum)	1 200 x 1 200	Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt/färg: A4)	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128,0 mm till 297,0 x 431,8 mm DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Anpassat format: 128,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sändning), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sändning), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFRIL, PCL6, Tillval: Adobe® PostScript3	Scanningsupplösning (bildpunkt per tum)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Direktutskrift	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Pull Scan specifikationer	Colour Network ScanGear2. Operativsystem som stöds för både TWAIN och WIA: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Utskrift från mobilenheter och molnprogram	Kompatibilitet med AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online och Universal Print från Microsoft För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din salesrepresentant om du vill ha mer information.	Scanningsmetod	Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobil enhet, scanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/Online Express)
Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS		

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2900-serien

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV Tillval: Super G3 FAX
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (bildpunkt per tum)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) * Endast enstaka sidor
Universal utskickfunktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll

FAXSPECIFIKATIONER

Tillval/standard	Tillval på alla modeller
Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (bildpunkt per tum)	200 x 100 dpi (standard), 200 x 200 dpi (fin), 200 x 400 dpi (superfin), 400 x 400 dpi (ultrafin)
Sändnings-/inläsningsformat	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, klart-stämpel, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Minnesenhet	USB-minne
-------------	-----------

SÄKERHETSSPECIFIKATIONER

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, inloggning på funktionsnivå, inloggning på mobil), autentisering av avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, inloggning på funktionsnivå), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kortinloggning och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, inloggning på funktionsnivå), åtkomsthanteringsystem (åtkomstkontroll).
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ¹), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, PDF med enhetssignatur/XPS, PDF med användarsignatur/XPS ²), skicka datasäkerhet (begränsade funktioner för e-post-/filsändning, bekräftelse av faxnummer, tillåt/begränsa överföring via faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, stöd för S/MIME) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval ² Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send som tillval Kit-C1

Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlös LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivera/aktivera (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen av e-post
------------------	--

Enhetsäkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, verifiera systemet vid start, identifiering av körningsintrång
---------------	---

Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy, tvåfaktorsautentisering vid fjärrhantering
--------------------------------	---

MILJÖSPECIFIKATIONER

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	EUR: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 666 W ¹ Vänteläge: cirka 281 W ¹ Viloläge: cirka 1,0 W ² ¹ Referensvärde: en mått enhet ² 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Ljudnivåer (svartvitt/färg)	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Standarder för miljöanpassning	Mer information om Erp: Lot6/26-bestämmelser finns på: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB * Referensvärde: endast en enhet enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Toner (beräknat antal utskriften vid 6 % täckning)	Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt/dubbelsidigt): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB * Referensvärde: endast en enhet enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Standarder för miljöanpassning

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Toner (beräknat antal utskriften vid 6 % täckning)	C-EXV 67 Toner BK: 33 000 sidor
--	------------------------------------

HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

Spärning och rapportering	uniFLOW Online Express/uniFLOW Online* som tillval
---------------------------	--

Verktyg för fjärrhantering	* Mer information finns på: uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/v1/status/uniFLOW Online Express em final lr) uniFLOW Online (https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/)
----------------------------	---

Scannerprogramvara	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Programvarusats för fjärranvändare ScanGear
--------------------	--

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Cassette Feeding Unit-AW1	Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm Vikt: cirka 16,0 kg
---------------------------	---

UTMÄTNINGSLTERNATIV

Inner 2way Tray-M1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: upp till 250 ark SRA3, A3, A4R, B4: upp till 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vikt: cirka 0,7 kg
--------------------	--

Copy Tray-T2	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5, B5R: 100 ark A3, A4R, B4: 65 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, när det utdragbara facket är utdraget) Vikt: 0,5 kg
--------------	--

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imageRUNNER 2900-serien

Inner Finisher-L1s	<p>Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark</p> <p>Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark</p> <p>Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A4R: 40 ark (52 till 90 g/m²) A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m²) 8 ark (65 till 81,4 g/m²) 6 ark (82 till 105 g/m²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m²) Mått (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: cirka 9,1 kg</p>
Inner 2/4-Hole Puncher-D1	<p>(kräver Inner Finisher-L1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Fyra hål: A3, A4</p>
Inner 4 Hole Puncher-D1	<p>(kräver Inner Finisher-L1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R</p>
HÄRDVARUTILLBEHÖR	
Kortläsare	<p>IC Card Reader Attachment-B4 Option Attachment kit for Reader-A2 (tillval)</p>
ÖVRIGT	<p>Platen Cover Type Z</p>
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
Skrivartillbehör	<p>PCL International Font Set-A PS Printer Kit-BT1 Barcode Printing Kit-D1</p>
Sändningsalternativ	<p>Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1</p>
Datalagring	<p>Optional Data Storage Kit-A1</p>
Systemtillbehör	<p>Copy Control Interface Kit-D1</p>
Faxtillbehör	<p>SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Remote Fax Kit-A1</p>
ÖVRIGA ALTERNATIV	
Åtkomsttillbehör	<p>ADF Access Handle-A1</p>
Häftklammerkassetter	<p>Staple-P1</p>
Enhetsskydd	<p>Antimikrobiell film: olika ark utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter*</p>

* Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023