


## imageRUNNER 2900 Serisi

# SAĞLAM, GÜVENİLİR VE SON DERECE VERİMLİ A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

### TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

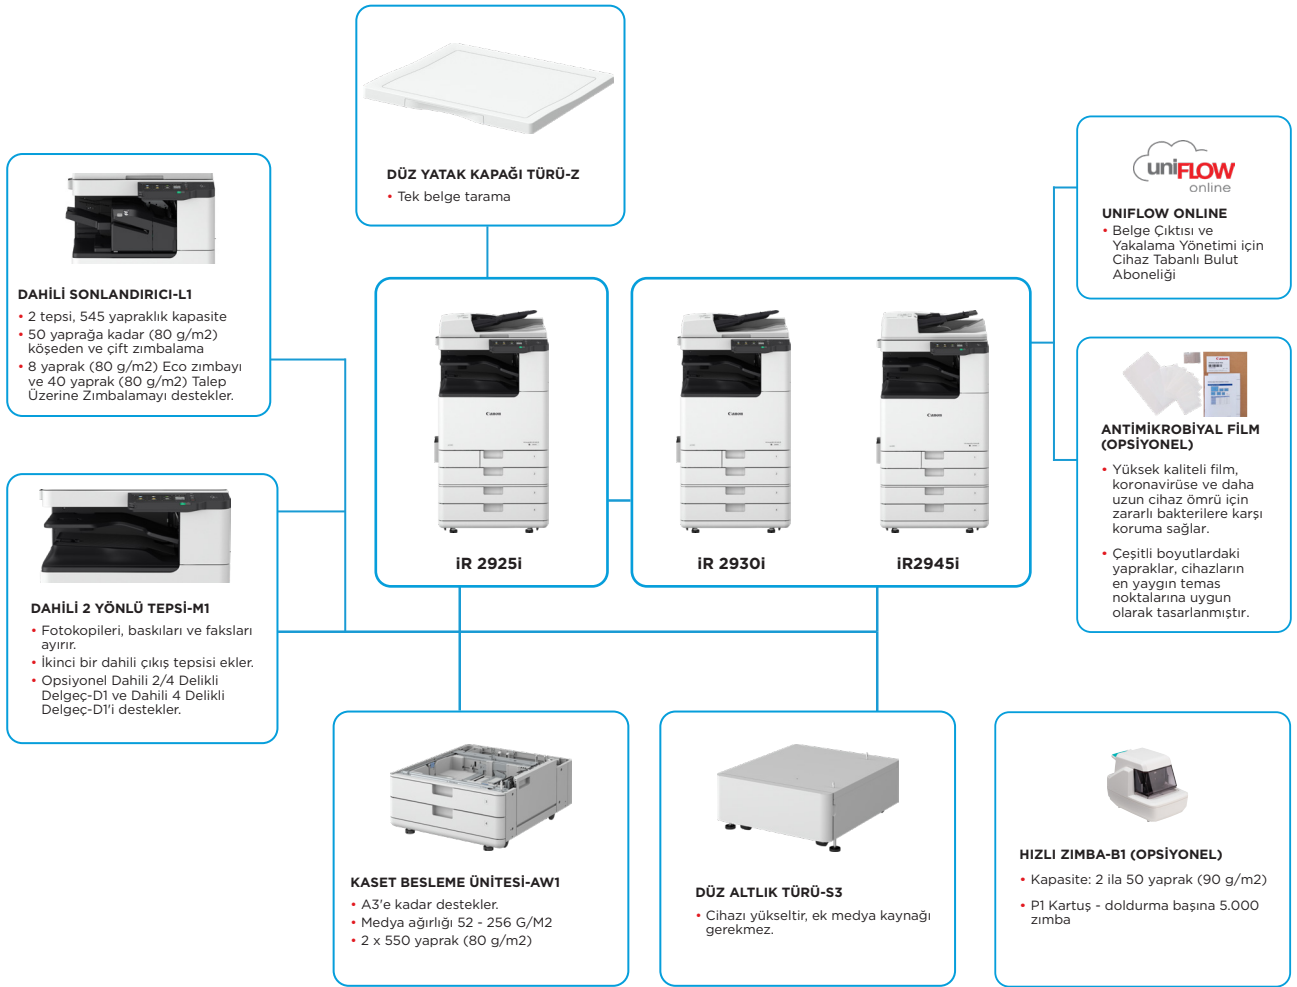

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER 2900 Serisi

<b>ANA ÜNİTE</b>			
<b>Makine türü</b>	A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli	<b>Yazı tipleri</b>	PS yazı tipleri: 136 Roman, PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Genelkel Cince), Barkod yazı tipleri <sup>2</sup>
<b>Temel işlevler</b>	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks	<b>Baskı Özellikleri</b>	* Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. ** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
<b>İşlemci</b>	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci	<b>İşletim Sistemi</b>	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekleme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı
<b>Kontrol Paneli</b>	17,8 cm/7 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel		UFRIL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
<b>Bellek</b>	2,0 GB RAM		PCL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
<b>Depolama</b>	Standart: (eMMC) 64 GB, Opsiyonel: (SSD) 256 GB	<b>FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	PS: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
<b>Arayüz Bağlantısı</b>	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1	<b>Fotokopi Hızı</b>	PPD: Windows*10/11, MAC OS X (10.13 veya üzeri)
<b>Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standart: 1.200 yaprak Maksimum: 2.300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AW1 ile)		
<b>Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standart: 250 yaprak Maksimum: 645 yaprak (Dahili Sonlandırıcı-L1 ve Fotokopi Tepsisi-T2 ile)		
<b>Sonlandırma Özellikleri</b>	Harmanlama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama *Sonlandırma özellikleri, bağlı olan özelliklere göre değişir.		
<b>Desteklenen Medya Tipleri</b>	Ana Gövde Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Kartpostal		
<b>Desteklenen Medya Boyutları</b>	Çok Amaçlı Tepsisi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Delikli, Antetli, Kartpostal, Etiket, Kuşe, Aydinger Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch*, DL* *Zarf Eklenmesi A gereklidir. Özel Boyut: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm	<b>İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)</b>	iR2945i: Tek taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 22 sayfaya kadar (A3), dakikada 32 sayfaya kadar (A4R)
<b>Desteklenen Medya Ağırıkları</b>	Çok amaçlı tepsisi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,3 mm Zarflar: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm Ana Gövde Kaseti (Üst/Alt): 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsisi: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> * *Medya Ayarlama Kiti-A1 ile desteklenen kağıt ağırlığı: 60-300 g/m <sup>2</sup>	<b>Fotokopi çözünürlüğü (dpi)</b>	iR2930i: Tek taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)
<b>İsınma Süresi (Hızlı başlatma modu: AÇIK)</b>	Çift taraflı: 52 - 220 g/m <sup>2</sup> 4 Sanayi veya Daha Az* *Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az İlk Açılma: 10 saniye veya daha az* *Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)	<b>Çoklu Fotokopi</b>	iR2925i: Tek taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)
<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	2945i: 565 x 687 x 891 mm 2930i: 565 x 693 x 877 mm 2925i: 565 x 693 x 877 mm (DADF-AZ1 ile) 565 x 659 x 788 mm (Düz Yatak Kapağı Z ile)	<b>Fotokopi Yoğunluğu</b>	
<b>Kurulum Alanı (G x D)</b>	Temel: 978 x 1.089 mm (Düz Yatak Kapağı Z ile + sağ kapak ve çok amaçlı tepsisi açık + kağıt kaseti açık) Tam Konfigürasyon: 1.286 x 1.116 mm (DADF-BA1 + Dahili Sonlandırıcı tepsisi maksimum uzatılmış + Fotokopi Tepsisi - T2 maksimum uzatılmış + kağıt kaseti açık)	<b>Büyütme</b>	9.999 fotokopiye kadar Otomatik ya da Manuel (9 Seviye) Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1) / %141, %200, %400
<b>Ağırlık</b>	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (DADF-AZ1 ile) 58 kg (Düz Yatak Kapağı Z ile)	<b>Fotokopi Özellikleri</b>	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyutta Orijinal, Renkli Mod, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği
<b>BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>		<b>TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>Yazdırma Hızı (Siyah-Beyaz)</b>	iR2945i: 1 taraflı: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R) iR2930i: 1 taraflı: Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R) iR2925i: 1 taraflı: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)	<b>Seçilebilir tür</b>	iR2945i: Standart Belge Besleyici DADF-BA1 iR2930i: Standart Belge Besleyici DADF-AZ1 iR2925i: Standart Belge Besleyici DADF-AZ1 veya opsiyonel Düz Yatak Kapağı Türü Z
<b>Baskı Çözünürlüğü (dpi)</b>	1.200 x 1.200	<b>Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak DADF-AZ1: Maks. 50 Yaprak
<b>Sayfa tanımlama dilleri</b>	Standart: UFRIL, PCL6, Opsiyonel: Adobe® PostScript3	<b>Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar</b>	Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesnelere
<b>Doğrudan Baskı</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		Belge Besleyici medya ağırlığı: DADF-BA1: 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m <sup>2</sup> (Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m <sup>2</sup> (Renkli)
<b>Mobil ve bulut uygulamalarından yazdırma</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online ve Microsoft Evrensel Yazdırma uyumluluğu Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun.	<b>Desteklenen medya boyutları</b>	DADF-AZ1: 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli) 2 taraflı tarama: 52 - 128 g/m <sup>2</sup> (Siyah-Beyaz / Renkli) Düz yatak maks. tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm
<b>İS Standart Yazdırma</b>	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS		DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Özel boyut: 139,7 x 128,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

**Canon**

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER 2900 Serisi

## GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Hedef</b>	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Opsiyonel: Super G3 FAKS
<b>Adres Defteri</b>	LDAP (2.000) / Yerel (1.600) / Hızlı tuşlama (200)
<b>Gönderme çözünürlüğü (dpi)</b>	Gönderme: 600 x 600'e kadar Alma: 600 x 600'e kadar
<b>İletişim protokolü</b>	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)
<b>Dosya Formatı</b>	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa
<b>Evransel Gönderme Özellikleri</b>	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

## FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Opsiyonel / standart</b>	Tüm modellerde opsiyoneldir.
<b>Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı</b>	1
<b>Modem Hızı</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Sıkıştırma Yöntemi</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Çözünürlük (dpi)</b>	200x100 dpi (Standart), 200x200 dpi (Yüksek), 200x400 dpi (Süper Yüksek), 400x400 dpi (Ultra Yüksek)
<b>Gönderme/Kaydetme Boyutu</b>	Gönderme: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> A4 olarak gönderilir. <sup>2</sup> B4 kısa olarak gönderilir.
<b>FAKS belleği</b>	30.000 sayfaya kadar (2.000 iş)
<b>Hızlı arama</b>	Maks. 200
<b>Grup aramaları/hedefler</b>	Maks. 199 arama
<b>Sıralı yayın</b>	Maks. 256 adres
<b>Bellek yedeklemesi</b>	Evet
<b>Faks Özellikleri</b>	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarıcı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu

## DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Bellek Medyası</b>	USB Bellek
-----------------------	------------

## GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

<b>Kimlik doğrulama ve Erişim Kontrolü</b>	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü).
<b>Belge Güvenliği</b>	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı <sup>1</sup> ), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifrelenmiş PDF, Cihaz İmzalı PDF/ XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS <sup>2</sup> ), Veri Gönderme Güvenliği (Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, Faks numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği) <sup>1</sup> Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir. <sup>2</sup> Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası gerektirir. Seti-CI gerektirir.
<b>Ağ Güvenliği</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMPv3, Güvenlik Duvarı, İşlevsellik (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri
<b>Cihaz Güvenliği</b>	Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılışa Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti
<b>Cihaz Yönetimi ve Denetleme</b>	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahat Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı, Uzaktan Yönetim, İki Adımlı Kimlik Doğrulama

## ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Çalışma Ortamı</b>	Sıcaklık: 10-30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem) EUR: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
<b>Güç kaynağı</b>	Maksimum: Yaklaşık 1.500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 666 W <sup>1</sup> Beklemede: Yaklaşık 28,1 W <sup>2</sup> Uyku Modu: Yaklaşık 1,0 W <sup>2</sup>
<b>Güç tüketimi</b>	<sup>1</sup> Referans değeri: Tek ünite ölçümü <sup>2</sup> Belirli ayarlara bağlı olarak 1,0 W her durumda kullanılmamaktadır.
<b>Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)</b>	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR2945i: 0,48 kW/sa iR2930i: 0,33 kW/sa iR2925i: 0,26 kW/sa *ABD Energy Star 3.0 uyarlınca Erp-Lot6/26 yönergeleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a> Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı) iR2945i: 64 dB, Kv 3 dB iR2930i: 61 dB, Kv 3 dB iR2925i: 61 dB, Kv 3 dB *Referans değeri: ISO 7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 ile tanımlanmıştır (2017). Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz) (1 Taraflı/2 Taraflı): iR2945i: 49 dB/51 dB iR2930i: 47 dB/48 dB iR2925i: 46 dB/48 dB *Referans değeri: ISO 7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır. Blue Angel
<b>Çevre Dostu Standartlar</b>	C-EXV 67 Toner BK: 33.000 sayfa
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Toner Kartuşları</b>	
<b>Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)</b>	
<b>YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ</b>	
<b>İzleme ve raporlama</b>	uniFLOW Online Express/opsiyonel uniFLOW Online*  *Daha fazla bilgi için lütfen suraya başvurun: uniFLOW Online Express ( <a href="https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr">https://canon.a.bigcontent.io/v1/static/uniFLOW_online_express_em_final_lr</a> ) uniFLOW Online ( <a href="https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/">https://www.canon-europe.com/business/products/software/uniFLOW-online/</a> )
<b>Uzaktan yönetim araçları</b>	iW Yönetim Konsolu eMaintenance İçerik Teslim Sistemi Uzak Operatör Yazılım Seti ScanGear
<b>Tarama yazılımı</b>	
<b>KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ</b>	
<b>Kaset Besleme Ünitesi-AWI</b>	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1.100 yaprak) (80 g/m <sup>2</sup> ) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyili Kalite, Asetat, Deilikli, Antetli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Güç Kaynağı: Ana Üniteden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 635 x 248 mm Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg
<b>ÇIKTI SEÇENEKLERİ</b>	
<b>Dahili 2 Yönlü Tepsi-M1</b>	Tepsi Kapasitesi (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile) Üst tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 yaprak Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 250 yaprağa kadar SRA3, A3, A4R, B4: 100 yaprağa kadar Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m <sup>2</sup> Boyutlar (G x D x Y): 428 x 405 x 88 mm Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg
<b>Fotokopi Tepsisi-T2</b>	Kapasite (80 g/m <sup>2</sup> kağıt ile): A4, A5R, B5: 100 yaprak A3, A4R, B4: 65 yaprak Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: 0,5 kg

Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

# imageRUNNER 2900 Serisi

Dahili Sonlandırıcı-L1s	Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Yaklaşık 45 yaprak Alt Tepsi:A4, A5, A5R, B5: Yaklaşık 500 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak A6R: 30 yaprak Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5:50 yaprak (52 - 90 g/m2) A4R: 40 yaprak (52 - 90 g/m2) A3, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zimba: A3, A4, B4, B5:10 yaprak (52 - 64 g/m2) 8 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 6 yaprak (82 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 727 x 525 x 225 mm (uzatma tepsiyi açılken ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 9,1 kg
Dahili 2/4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: iki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Dört delik A3, A4
Dahili 4 Delikli Delgeç-D1	(Dahili Sonlandırıcı-L1 gerekir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m2 Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>DONANIM AKSESUARLARI</b>	
Kart Okuyucular	IC Kart Okuyucu Eklentisi-B4 Okuyucu-A2 için Opsiyonel Eklenti Kiti
<b>DİĞERLERİ</b>	Düz Yatak Kapağı Türü Z
<b>SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ</b>	
Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A PS Yazıcı Seti-BT1 Barkod Baskı Seti-D1
Gönderme Seçenekleri	Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1
Veri Depolama	Opsiyonel Veri Depolama Seti-A1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1
Faks Aksesuarları	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Uzaktan Faks Seti-A1
<b>DİĞER SEÇENEKLER</b>	
Erişebilirlik Aksesuarları	ADF Erişim Mandalı-A1
Zimba Kartuşları	Zimba P1
Cihaz koruması	Antimikrobiyal Film: Cihazın en çok dokunulan noktalarına uygun olarak tasarlanan Çeşitli Boyutlardaki Yapraklar*

\*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.

## Yazılım ve Çözümler



## Uyumluluk



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Eurasia  
canon.com.tr  
Turkish edition  
© Canon Europa N.V., 2023