


CLOUDOVÉ, BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ REPASOVANÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ S UNIVERZÁLNÍMI FUNKCEMI PRO KOMPLETNÍ VYTVÁŘENÍ DOKUMENT



Hlavní možnosti konfigurace

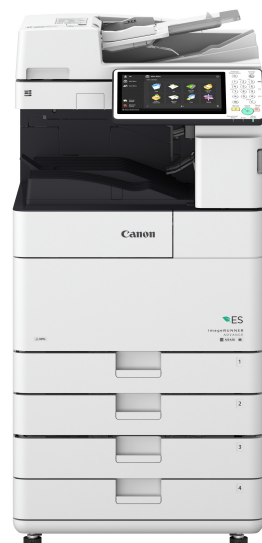

VNITŘNÍ FINIŠER - J1 ES

- 2 zásobníky, kapacita 545 listů
- Rohové a dvojité sešívání až 50 listů (80 g/m²)
- Podporuje úsporné sešívání 4 listů (80 g/m²) a sešívání na vyžádání 40 listů (80 g/m²)

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online konfigurátoru produktů.

Maximální počet připojených linek	2	Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	Hladina akustického výkonu (LwAd) ⁶ Při provozu (černobíle): 74,8 dB nebo méně, pohotovostní režim: 53 dB nebo méně ⁷
Rychlost modemů	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	Akustický tlak (LpAm) ⁵ Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle): 51 dB nebo méně, pohotovostní režim: 21 dB nebo méně ⁷
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Sledování a vytváření zpráv	Standardně: Universal Login Manager (ULM), uniFLOW Online Express* Volitelně: uniFLOW Online* *Další informace naleznete v části: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online
Rozlišení	400 × 400 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi	Nástroje dálkové správy	iWEMC eMaintenance Systém doručování obsahu
Velikost pro odeslání/záznam	A5* a A5R* až A3 * Odesílá se jako A4.	Skenovací software	Network ScanGear:
Paměť faxu	Až 30 000 stran	Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Rychlé volby	Max. 200	Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb	Vytváření dokumentů	Volitelně: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Zálohování paměti	Ano	Toner	TONER C-EXV 53 BK
Faxové funkce	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, originály různých velikostí, sytost pro skenování, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, zadání jména odesílatele (při odeslání faxu), jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odeslání faxu), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání	Toner (odhadovaná výtečnost při 5% až 6% pokrytí)	TONER C-EXV 53 BK: 42 100 stran
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ		VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZÁŘÍZENÍ	
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 30 000 uložených stránek	VNITŘNÍ FINIŠER	Název: VNITŘNÍ FINIŠER J1 ES Počet zásobníků: 2 Kapacita příhrádky A (horní): A4, B5, A5, A5R 45 listů, A4R, A3, B4, B5R 45 listů Kapacita příhrádky B (dolní): A4, B5, A5, A5R 500 listů, A4R, A3, B4, B5R 250 listů Gramáž papíru: 52 až 220 g/m ² Umístění svorek: rohové a dvojité sešívání: Kapacita sešívání: rohové a dvojité sešívání: A4/B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²) A4R/A3/B4: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A4/A3/B4/B5: 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 604 mm × 535 mm × 205 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 7,2 kg
Úložisko Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows (Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10) Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3 (aktivní relace)	HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	Čtečky karet
Dostupné místo na disku pro uložení Advanced Space	Standardní: přibližně 16 GB	Čtečky karet	K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Funkce úložisko Advanced Space	Zakázání úložisko Advanced Space, filtrování úložisko, ověřování pro přihlášení k úložisku Advanced Space, funkce vyhledávání, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager	Systémové doplňky a volitelné ovladače	Tiskové příslušenství
Paměťová média	Standardně: paměťové zařízení USB	Doplňky pro odeslání	SADA MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 - Přidá podporu jazyka PCL pro písma Andalé Mono WT J/K/S/T (japonština / korejština / zjednodušená čínština / tradiční čínština).
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ		Tiskové příslušenství	SADA DIGITÁLNÍHO PODPISU UŽIVATELE PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ-C1 - Zajišťuje ověřování souborů PDF/XPS identifikací uživatele, který dokument odeslal, prostřednictvím neviditelného nebo viditelného digitálního podpisu.
Správa ověření a přístupu	Standardně: ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu) *Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství. Vyžaduje aktivaci Volitelně: zabezpečený tisk pomocí funkce My Print Anywhere* *Vyžaduje uniFLOW Online / UniFLOW	Tiskové příslušenství	SADA PRO UNIVERZÁLNÍ ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PDF S VEKTORIZACÍ A VYHLAZOVÁNÍM A1 (UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1) - Umožňuje zařízení vytvářet a odesílat soubory PDF s vektorizací a vyhlazováním.
Síťové	Standardně: filtrování adres IP a MAC, IPSEC, komunikace šifrovaná pomocí TLS 1.3, SNMP verze 3.0, IEEE 802.1X, IPv6, ověřování SMTP, ověřování POP před SMTP, S/MIME	Tisk čárových kódů	SOUPRAVA PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1) - Poskytuje možnost tisku 1D a 2D čárových kódů na výstup pomocí technologie Jet Caps.
Dokument	Standardně: zabezpečený tisk, integrace softwaru Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, šifrovaný formát PDF, šifrovaný zabezpečený tisk, podpis zařízení, bezpečnostní vodoznak, zabezpečený tisk uniFLOW* Volitelně: podpis uživatele, uzamknutí naskenovaných dokumentů *Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW	Faxové příslušenství	FAXOVÁ KARTA SUPER G3-AS1 ES - Přidává funkci faxu. SADA PRO VZDÁLENÉ FAXOVÁNÍ A1 - Umožňuje zařízení odesílat a přijímat faxy z jiného zařízení připojeného pomocí faxové karty
Správa zařízení a auditu	Standardně: Trusted Platform Module (TPM), zámeč pevného disku s heslem, vymazání pevného disku, ochrana poštovní schránky heslem, šifrování pevného disku (AES-256bit/CBC, uznáno podle FIPS140-2), certifikace Common Criteria (DIN ISO 15408) Volitelně: ochrana před ztrátou dat* *Vyžaduje uniFLOW Online / UniFLOW	DALŠÍ MOŽNOSTI	SVORKY P1 - Pro sešívání (2 × 5 000 ks) ZÁSOBNÍK SVOREK Y1 - Pro sedlové sešívání (2 × 2 000 ks)
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ		Příslušenství sešíváčky	Antimikrobiální fólie - různé velikosti, které pasují na nejběžnější kontaktní body zařízení*. *Doporučuje se aplikace servisním technikem
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)	Ostatní	
Zdroj napájení	220 až 240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,2 A	Poznámky:	
Příkon	Maximálně: přibližně 1,5 kW Tisk: 862 Wh nebo méně ³ Pohotovostní režim: přibližně 37 Wh Režim spánku: přibližně 0,9 W ⁴ Vypnutí se zachováním připojení: přibližně 0,3 W ⁵ Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0.64 kWh Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	^[1] Doba od zapnutí zařízení do aktivace spouštěcí klávesy. Režim rychlého spuštění ZAPNUTY ^[2] Je podporováno pouze tisk souborů PDF z webu ^[3] Data jsou převzata z poznámek pro uživatele v osvětlení Blue Angel ^[4] Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být možná za všech okolností vzhledem k určitým nastavením. ^[5] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR verze 3.0 ^[6] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779 ^[7] Data jsou převzata z prohlášení ECO	

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023