


# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

**MULTIFONCTIONS  
REMANUFACTURÉES  
FIABLES,  
COMPATIBLES  
AVEC LE CLOUD,  
SÉCURISÉES,  
AVEC DES  
FONCTIONNALITÉS  
DE GESTION DES  
DOCUMENTS DE  
BOUT EN BOUT  
POLYVALENTES**



## Principales options de configuration

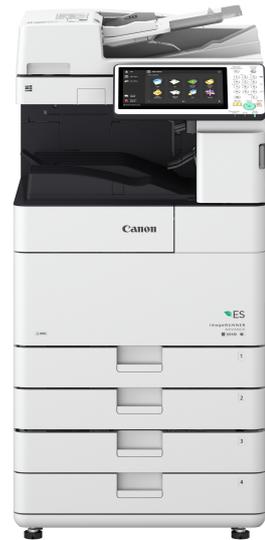

### MODULE DE FINITION INTERNE - J1 ES

- 2 bacs, capacité de 545 feuilles
- Agrafage en coin et double de 50 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) maximum
- Agrafage éco de 4 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) et agrafage à la demande de 40 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) pris en charge

Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour une liste complète des options et les relations de compatibilité exactes, veuillez consulter le configurateur de produits en ligne.

**Canon**

---

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

<b>UNITÉ PRINCIPALE</b>	Multifonction laser monochrome	<b>Temps de sortie de la première copie (noir et blanc/couleur)</b>	Env. 3,8 secondes maximum
<b>Type d'appareil</b>	Impression, copie, numérisation, envoi, stockage et télécopie optionnelle	<b>Résolution de copie</b>	Lecture : 600 × 600 ppp Impression : jusqu'à 1200 × 1200 ppp
<b>Fonctions de base</b>	Double processeur personnalisé Canon (partagé) de 1,75 GHz	<b>Copies multiples</b>	Jusqu'à 999 copies
<b>Vitesse du processeur</b>	Écran tactile couleur WSVGA TFT 25,6 cm (10,1 pouces)	<b>Exposition de copie</b>	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
<b>Panneau de contrôle</b>	Standard : 3 Go de RAM	<b>Agrandissement</b>	Zoom variable : 25 à 400 % (incrément de 1 %) Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Mémoire</b>	Standard : 250 Go	<b>Fonctions de copie de base</b>	Rapports R/A prédéfinis par zone, Réglage papier, Réglage précédent, Réglage favori, Finition, Recto verso, Réglage de densité, Réglage de l'exposition, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Confirmation/annulation des réglages
<b>Stockage</b>	<b>RÉSEAU</b> Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	<b>Fonctions de copie spéciales</b>	Livre sur deux pages, Original recto verso, Finition, Brochure, Lecture continue, N sur 1, Ajout de couverture, Insertion de feuilles, Originaux de formats différents, Réglage de la densité, Sélection du type d'original, Feuilles de couverture transparentes, Numérotation des pages, Numérotation des copies, Netteté, Effacement, Filigrane sécurisé, Date d'impression, Décalage, Gouttière, Imprimer et vérifier, Négatif/Positif, Répétition d'image, Fusion des groupes, Notification de fin de tâche, Image miroir, Impression sur onglet, Stockage dans boîte aux lettres, Superposition d'image, Copie en tandem, Copie de carte d'ID, Original format libre
<b>Connexion d'interface</b>	<b>AUTRES</b> Standard : 2 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 3.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)	<b>SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION</b>	
<b>Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard : 2285 feuilles 4 cassettes de 550 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> ) Bac multifonctions de 85 feuilles (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Type standard</b>	Standard : chargeur auto recto verso (DADF)
<b>Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard : 250 feuilles Maximum : 545 feuilles (avec le module de finition interne)	<b>Spécifications de numérisation « Pull »</b>	Colour Network ScanGear2, Pour TWAIN et WIA Systèmes d'exploitation pris en charge : Windows® 8.1/10/11/Server2012/ Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Options de finition</b>	Assemblage, groupage Avec module de finition interne : assemblage, groupage, décalage, agrafage, agrafage sans agrafe, agrafage à la demande	<b>Résolution de numérisation</b>	100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp, 200 × 400 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
<b>Supports pris en charge</b>	Magasins : Papier fin, papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur, papier pré-perforé, papier épais	<b>Formats de supports pris en charge</b>	A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Plateau multifonction : Papier fin, papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur, papier pré-perforé, papier épais, papier de luxe, papier transparent, étiquettes, papier à en-tête, papier calque, enveloppe	<b>Grammages de supports pris en charge</b>	Numérisation recto : 38 à 128 g/m <sup>2</sup> / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur) Numérisation recto verso : 50 à 128 g/m <sup>2</sup> / 64 à 128 g/m <sup>2</sup> (noir et blanc/couleur)
<b>Grammages pris en charge</b>	Cassette supérieure 1 : Format standard : A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R Format personnalisé : min. 139,7 mm × 182 mm jusqu'à 297 × 390 mm	<b>Méthode de numérisation</b>	Fonctionnalité d'envoi disponible sur tous les modèles Numérisation vers clé USB : disponible sur tous les modèles Numérisation vers appareils mobiles ou connectés à Internet : plusieurs solutions s'offrent à vous pour la numérisation vers les appareils mobiles ou connectés à Internet, en fonction de vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations Numérisation vers services Cloud : plusieurs solutions sont disponibles pour la numérisation vers des services Cloud, en fonction de vos besoins. Contactez votre interlocuteur commercial pour plus d'informations. Numérisation « Pull » TWAIN / WIA disponible sur tous les modèles
<b>Temps de préchauffage</b>	À la mise en route : 24 secondes ou moins <sup>1</sup> À partir du mode veille : 10 secondes ou moins Mode démarrage rapide : 4 secondes	<b>Vitesse de numérisation (noir et blanc/couleur ; A4)</b>	Numérisation recto (noir et blanc) : 70 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp) Numérisation recto (couleur) : 70 ipm (300 ppp) / 51 ipm (600 ppp) Numérisation recto verso (noir et blanc) : 35 ipm (300 ppp) / 25,5 ipm (600 ppp) Numérisation recto verso (couleur) : 35 ipm (300 ppp) / 25,5 ipm (600 ppp) 100 feuilles
<b>Dimensions (L × P × H)</b>	587 mm × 750 mm × 926 mm	<b>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)
<b>Espace requis pour l'installation (L × P)</b>	889 × 1181,9 mm (avec bac multifonction ouvert)	<b>Numérisation recto verso</b>	
<b>Poids</b>	Env. 80,7 kg (toner compris)	<b>CARACTÉRISTIQUES D'ENVOI</b>	
<b>SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION</b>		<b>En option / Standard</b>	Standard sur tous les modèles
<b>Méthode d'impression</b>	Impression monochrome par système à faisceau laser	<b>Destination</b>	E-mail / télécopie Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, boîte aux lettres, télécopieur Super G3 (optionnel), télécopie IP (optionnel)
<b>Vitesse d'impression (noir et blanc/couleur)</b>	45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 18 ppm (A5R)	<b>Mode couleur</b>	Sélection automatique des couleurs (couleur, niveaux de gris) Sélection automatique des couleurs (Couleur / Noir et blanc) Couleur, Niveaux de gris et Noir et blanc LDAP (2000) / Local (1600) / Numérotation rapide (200)
<b>Résolution d'impression</b>	1200 ppp × 1200 ppp	<b>Carnet d'adresses / Numérotation rapide</b>	Push : jusqu'à 600 × 600 Pull : jusqu'à 600 × 600
<b>Langages PDL</b>	UFR II, PCL 6 (standard)	<b>Résolution d'envoi</b>	Fichier : FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/i-Fax : SMTP, POP3, i-Fax (simple, complet)
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)	<b>Protocole de communication</b>	Standard : TIFF, JPEG, PDF (compact, avec fonction de recherche, appliquer politique, optimisation pour le Web, PDF A/1-b, crypté), XPS (compact, consultable), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (signature numérique) Optionnel : PDF (Trace&Smooth)
<b>Impression directe</b>	Types de fichiers pris en charge <sup>2</sup> : TIFF, JPEG, PDF, EPS et XPS	<b>Format du fichier</b>	Sélection du type d'original, Original recto verso, Livre sur deux pages, Mélange d'originaux, Réglage de la densité, Netteté, Taux de reproduction, Effacement, Lecture continue, Nom de l'expéditeur (TTI), Sélection de la ligne, Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Cachet Terminé, Notification de fin de tâche, Nom du fichier, Objet/message, Répondre à, Priorité e-mail, Rapport TX, Orientation du contenu de l'original, Ignorer les originaux vierges,
<b>Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud</b>	Une gamme de logiciels et de solutions MEAP est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et connectés à Internet et depuis des services Cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations	<b>Fonctions d'envoi universel</b>	
<b>Système d'exploitation Standard Impression</b>	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ou version ultérieure), iOS (15.2 ou version ultérieure), iPadOS	<b>SPÉCIFICATIONS DE TÉLÉCOPIE</b>	
<b>Polices</b>	Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres** Polices PS : 136 polices Roman	<b>En option / Standard</b>	En option
<b>Fonctionnalités d'impression</b>	*Nécessite le JEU DE POLICE DE CARACTÈRES INTERNATIONAL PLC A1 (optionnel) **Nécessite le KIT D'IMPRESSION DE CODE-BARRES D1 (en option)		
<b>Système d'exploitation</b>	Délai d'interruption de tâche, finition de sous-ensemble (PS uniquement), paramètres de profil, Impression sécurisée, Filigrane, Bordure de page, En-tête/Pied de page, Mise en page, Impression recto verso, Assemblage, Impression au format brochure, Groupage, Formats de papier mixtes/orientations, Tirage offset, impression sur transparents, Couvertures de dessus/dessous, Réduction d'encre, Impression au format affiche, Impression de tâche en attente		
<b>SPÉCIFICATIONS DE COPIE</b>	UFR II : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PCL : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS : Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure) PPD : Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ou version ultérieure)		
<b>Vitesse de copie</b>	45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R), 18 ppm (A5R)		



## Logiciels et solutions



## Certifications et compatibilité



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition

© Canon Europa N.V., 2023