


# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES



יכולת עבודה בענן, אבטחה ואמינות, ייצור מחדש, ריבוי פונקציות עם יכולת טיפול במסמכים מקצה לקצה

אפשרויות תצורה עיקריות

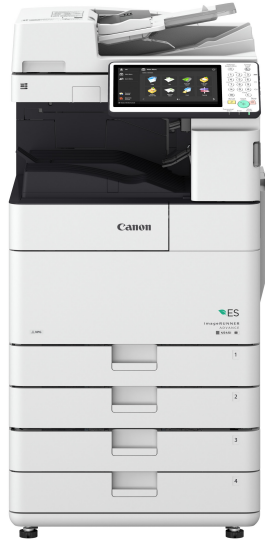

#### יחידת גימור פנימית - J1 ES

- 2 מגשים, קיבולת של 545 דפים
- הידוק פינתי והידוק כפול של עד 50 דפים (80 גר' למ"ר)
- תמיכה בהידוק חסכוני של 4 דפים (80 גר' למ"ר) והידוק לפי דרישה של 40 דפים (80 גר' למ"ר)



iR ADV 4545i ES

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למצורים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מצורים.

**Canon**

# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## מפרט טכני

יחידה ראשית	מדפסת ליזר משולבת שחור-לבן
סוג המכשיר	הדפסה, צילום, סריקה, שליחה, אחסון ופקס אופציונלי
פונקציות עיקריות	עג מותאם אישית של Canon עם ליבה כפולה (משותף) 1.75 GHz
מהירות מעבד	מד מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 25.6 ס"מ (10.1 אינץ')
לוח בקרה	רגיל: RAM בנפח 3.0 גיגה-בתים
זיכרון	סטנדרטי: 250 GB
אחסון	רשת
חיבור ממשק	רגיל: Base-T/10Base-T/10Base-T (IEEE 802.11b/g/n) סטנדרטי: 2 יציאות USB 2.0 (מארח), יציאת USB 3.0 (מארח), יציאת USB 2.0 (ממשק)
קיבולת אספקת נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	רגיל: 2,285 דפים 4 מגירות נייר 500 דפים (80 גר' למ"ר) מגש רב-תכליתי של 85 גיליונות (80 גר' למ"ר)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר)	רגיל: 250 דפים מקסימום: 545 דפים (עם יחידת גימור פנימית)
יכולות גימור	סידור, קיבוץ עם יחידת גימור פנימית: איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק, הידוק ללא סיכות, הידוק לפי דרישה
סוגי מדיה נתמכים	מגירות: נייר דק, נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, נייר מנוקב מראש, נייר עבה
גודלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: נייר דק, נייר רגיל, נייר ממוחזר, נייר צבעוני, נייר מנוקב מראש, נייר עבה, נייר דחוס, שקף, מדבקות, מעטפות
משקלי מדיה נתמכים	מגירה עליונה 1: גודל רגיל: A5R, B5R, B5, B4, A4R, A4 גדלים מותאמים אישית - מיני' 139.7 מ"מ x 182 מ"מ 297 מ"מ x 390 מ"מ
זמן חימום	מגירות תחתונות 2/3/4: גודל רגיל: A5R, B5R, B5, B4, A3, A4R, A4 גדלים מותאמים אישית - מיני' 139.7 מ"מ x 182 מ"מ 297 מ"מ x 431.8 מ"מ
מידות (רוחב x עומק x גובה) שטח התקנה (רוחב x עומק)	מגש רב-תכליתי: גודל רגיל: A5R, A5, B5R, B5, B4, A3, A4R, A4 (DL, ISO-C5, Monarch, (COM 10) 10) (גם) סוגי חופשי: מיני' 148 x 98 מ"מ עד 297 x 431.8 מ"מ
משקל	מגירות: 60 עד 128 גר' למ"ר מגש רב-תכליתי: 24 עד 220 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 105 גר' למ"ר
מפרטי הדפסה	מגירת הפעלה: 24 שניות או פחות
שיטת הדפסה	ממצב שניה: 10 שניות או פחות
מהירות הדפסה (שחור-לבן/צבע)	מבצעת הפעלה מהירה: 4 שניות
רזולוציית הדפסה	587 מ"מ x 750 מ"מ x 926 מ"מ
שפות תיאור דף	889 מ"מ x 1,181.9 מ"מ (עם מגש רב-תכליתי פתוח)
הדפסה דו-צדדית	כ- 80.7 ק"ג כולל טונר
הדפסה ישירה	הדפסת קרן ליזר בשחור-לבן
הדפסה ממכשירים ניידים ומהנען	45 עמודים לדקה (A4), 22 עמודים לדקה (A3), 32 עמודים לדקה (A4R), 18 עמודים לדקה (A5R)
OS Standard Printing	1,200 dpi x 1,200 dpi (סטנדרטי) PCL 6, UFR II (סטנדרטי) אוטומטית (סטנדרטי)
גופנים	סוג קבצים נתמכים: EPS, PDF, JPEG, TIFF, XPS מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או ממכשירים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף
תכונות הדפסה	10/11 Windows® Android, iOS (15.2 ומעלה), iPadOS (11.2.2 ומעלה) גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני פת סיביות, 2 גופני OCR, "Andalé Mono WT J/K/S/T" (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני בקוויקה גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות
מערכת הפעלה	יחידת זמן קיבול להדפסת עבודה, גימור קבועות משנה (PS בלבד), הגדרות פרופיל, הדפסה מאונחת, סימן מים, גבול עמוד, כותרת עליונה/תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, איסוף, הדפסת חבורות, קיבוץ, גודלי נייר/כיוונים מעורבים, היסט, הדפסה על שקפים, כריכות קדמית/אחרית, חיסכון בטונר, הדפסת כרוזות, הדפסה מאולצת
מפרט צילום	Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2 - UFR II Server2016/Server2019/Server2022 Mac OS X (10.11 ואילך) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2 - PCL Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2 - PS Server2016/Server2019/Server2022 Mac OS X (10.11 ואילך) PPD: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2 - PPD
מהירות צילום	45 עמודים לדקה (A4), 22 עמודים לדקה (A3), 32 עמודים לדקה (A4R), 18 עמודים לדקה (A5R)
זמן הפקת עותק ראשון (A4): שחור-לבן/צבע	הדפסת עותק ראשון (A4): שחור-לבן/צבע
רזולוציית העתקה	רזולוציית העתקה
עומקים מרובים	עומקים מרובים
חשיפה בצילום	חשיפה בצילום
הגדלה	הגדלה
תכונות צילום בסיסיות	תכונות צילום בסיסיות
תכונות צילום מיוחדות	תכונות צילום מיוחדות
מפרטי סריקה	מפרטי סריקה
סוג רגיל	סוג רגיל
מפרטי סריקה במשיכה	מפרטי סריקה במשיכה
רזולוציית סריקה	רזולוציית סריקה
גודלי מדיה נתמכים	גודלי מדיה נתמכים
משקלי מדיה נתמכים	משקלי מדיה נתמכים
שיטת סריקה	שיטת סריקה
מחירות סריקה (שחור-לבן/צבע): (A4)	מחירות סריקה (שחור-לבן/צבע): (A4)
קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר)	קיבולת נייר במזין המסמכים (80 גר' למ"ר)
סריקה דו-צדדית	סריקה דו-צדדית
מפרטי שליחה	מפרטי שליחה
אופציונל/רגיל	אופציונל/רגיל
יעד	יעד
מצב צבע	מצב צבע
פנקס כתובות / חיג מהיר	פנקס כתובות / חיג מהיר
רזולוציית שליחה	רזולוציית שליחה
פרוטוקול תקשורת	פרוטוקול תקשורת
תבנית קובץ	תבנית קובץ
תכונות שליחה אוניברסליות	תכונות שליחה אוניברסליות
מפרטי פקס	מפרטי פקס
אופציונל/רגיל	אופציונל/רגיל
אופציונלי	אופציונלי
כ-3.8 שניות או פחות	כ-3.8 שניות או פחות
קריאה: 600 dpi x 600 dpi	קריאה: 600 dpi x 600 dpi
הדפסה: עד 1,200 dpi x 1,200 dpi	הדפסה: עד 1,200 dpi x 1,200 dpi
עד 999 עותקים	עד 999 עותקים
אוטומטית או ידנית (9 דקות)	אוטומטית או ידנית (9 דקות)
זום משתנה: עד 25% עד 400% (מרווחים של 1%)	זום משתנה: עד 25% עד 400% (מרווחים של 1%)
יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 100%, 70%, 50%, 25%, 141%	יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 100%, 70%, 50%, 25%, 141%
יחסי הקטנה/הגדלה קבועות מראש לפי אזור, הגדרת נייר, הגדרה קודמת, הגדרה מועדפת, גימור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, כוונן חשיפה, בחירת סוג מקור, מצב הפרעה, אישור/ביטול הגדרה	יחסי הקטנה/הגדלה קבועות מראש לפי אזור, הגדרת נייר, הגדרה קודמת, הגדרה מועדפת, גימור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, כוונן חשיפה, בחירת סוג מקור, מצב הפרעה, אישור/ביטול הגדרה
ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, גימור, חוברת, צבירת עבודות, N על 1, הוספת כריכה, הוספת כריכה, הוספת גיליונות, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, דפי כריכה משוקף, מספור עמודים, מספור קבוצות עוקמים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאונחת, תאריך הדפסה, חזרה, שילויים לכריכה, הדפסה ובדיקה, נגטיב/מפוטטב, חדרה על תמונות, מיזוג בלוקים של עבודות, הודעה על סיום עבודה, שקיף תמונה, הדפסה על חוצצים, אחסון בתיבת דואר, הרכבת תמונה, העתקה מדורגת, העתקת תעודה מזהה, מקור בגודל חופשי	ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, גימור, חוברת, צבירת עבודות, N על 1, הוספת כריכה, הוספת כריכה, הוספת גיליונות, מסמכי מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, דפי כריכה משוקף, מספור עמודים, מספור קבוצות עוקמים, חדות, מחיקת מסגרת, סימן מים מאונחת, תאריך הדפסה, חזרה, שילויים לכריכה, הדפסה ובדיקה, נגטיב/מפוטטב, חדרה על תמונות, מיזוג בלוקים של עבודות, הודעה על סיום עבודה, שקיף תמונה, הדפסה על חוצצים, אחסון בתיבת דואר, הרכבת תמונה, העתקה מדורגת, העתקת תעודה מזהה, מקור בגודל חופשי
סטנדרטי: מזין מסמכים אוטומטי עם דופלקס (DADF)	סטנדרטי: מזין מסמכים אוטומטי עם דופלקס (DADF)
WIA- TWAIN Colour Network ScanGear2	WIA- TWAIN Colour Network ScanGear2
מערכות הפעלה נתמכות: Windows® 8.1/10/11/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	מערכות הפעלה נתמכות: Windows® 8.1/10/11/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
B6, A6R, A5, B5R, B5, B4, A3, A4R, A4	B6, A6R, A5, B5R, B5, B4, A3, A4R, A4
סריקה חד-צדדית: 38 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)	סריקה חד-צדדית: 38 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)
סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)	סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר/64 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)
פונקציונליות הסריקה זמינה בכל הדגמים	פונקציונליות הסריקה זמינה בכל הדגמים
סריקה להחטן USB	סריקה להחטן USB
זמינה בכל הדגמים	זמינה בכל הדגמים
סריקה למכשירים ניידים או להתקנים המחוברים לאינטרנט: קיים מגוון של פתרונות אספקת סריקה למכשירים ניידים או להתקנים המחוברים לאינטרנט, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף	סריקה לשירותים מבוססי ענן: קיים מגוון של פתרונות אספקת סריקה לשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף
סריקה לשירותים מבוססי ענן: קיים מגוון של פתרונות אספקת סריקה לשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף	סריקה לשירותים מבוססי ענן: קיים מגוון של פתרונות אספקת סריקה לשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך. צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף
סריקה במשיכה ל-WIA/TWAIN	סריקה במשיכה ל-WIA/TWAIN
זמינה בכל הדגמים	זמינה בכל הדגמים
סריקה חד-צדדית (שחור-לבן): 70 עמודים לדקה (300) / 51 עמודים לדקה (600 dpi)	סריקה חד-צדדית (שחור-לבן): 70 עמודים לדקה (300) / 51 עמודים לדקה (600 dpi)
סריקה חד-צדדית (צבע): 70 עמודים לדקה (300) / 51 עמודים לדקה (600 dpi)	סריקה חד-צדדית (צבע): 70 עמודים לדקה (300) / 51 עמודים לדקה (600 dpi)
סריקה דו-צדדית (שחור-לבן): 35 עמודים לדקה (300) / 25.5 עמודים לדקה (600 dpi)	סריקה דו-צדדית (שחור-לבן): 35 עמודים לדקה (300) / 25.5 עמודים לדקה (600 dpi)
סריקה דו-צדדית (צבע): 35 עמודים לדקה (300) / 25.5 עמודים לדקה (600 dpi)	סריקה דו-צדדית (צבע): 35 עמודים לדקה (300) / 25.5 עמודים לדקה (600 dpi)
100 דפים	100 דפים
מדו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)	מדו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)
סטנדרטי בכל הדגמים	סטנדרטי בכל הדגמים
דואר אלקטרוני/פקס (SMTP), FTP, SMB, WebDAV, תיבת דואר, פקס Super G3 (אופציונלי), פקס IP (אופציונלי)	דואר אלקטרוני/פקס (SMTP), FTP, SMB, WebDAV, תיבת דואר, פקס Super G3 (אופציונלי), פקס IP (אופציונלי)
בחירת צבע אוטומטית (צבע מלא, גווי אפור)	בחירת צבע אוטומטית (צבע מלא, גווי אפור)
בחירת צבע אוטומטית (צבע מלא / שחור-לבן)	בחירת צבע אוטומטית (צבע מלא / שחור-לבן)
צבע מלא, גווי אפור ושחור-לבן	צבע מלא, גווי אפור ושחור-לבן
LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיג מהיר (200)	LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חיג מהיר (200)
דחיפה: עד 600 x 600	דחיפה: עד 600 x 600
משיכה: עד 600 x 600	משיכה: עד 600 x 600
קובץ: WebDAV, SMB v3.0, FTP	קובץ: WebDAV, SMB v3.0, FTP
דואר אלקטרוני/פקס: I-Fax, POP3, SMTP, I-Fax (פשוט, מלא)	דואר אלקטרוני/פקס: I-Fax, POP3, SMTP, I-Fax (פשוט, מלא)
סטנדרטי: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, מינוב לאינטרנט)	סטנדרטי: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, מינוב לאינטרנט)
Office Open XML, PDF/A1-b (Word, PowerPoint), PDF (Trace&Smooth)	Office Open XML, PDF/A1-b (Word, PowerPoint), PDF (Trace&Smooth)
אופציונלי: PDF (Trace&Smooth)	אופציונלי: PDF (Trace&Smooth)
בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, האמנת צפיפות, חדות, יחס העתקה, מחק מסגרת, צבירת עבודה, שם השולח (TTI), בחירת קו, שליחה ישירה, שליחה מושהית, תוצאה מקדימה, תחומת סיום, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, כתובת מענה, עדיפות דואר אלקטרוני, דוח TX, כיוון תוכן מקורי, דילוג על מקורות ריקים.	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, האמנת צפיפות, חדות, יחס העתקה, מחק מסגרת, צבירת עבודה, שם השולח (TTI), בחירת קו, שליחה ישירה, שליחה מושהית, תוצאה מקדימה, תחומת סיום, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, כתובת מענה, עדיפות דואר אלקטרוני, דוח TX, כיוון תוכן מקורי, דילוג על מקורות ריקים.



# imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

## מפרט טכני

עוצמת צליל (LwAd) <sup>6</sup> פעיל (BW): 74.8 dB או פחות <sup>7</sup> , המתנה: 53 dB או פחות <sup>7</sup>	רמות רעש (ש"ל/צבע)	2	מספר מרבי של קווי חיבור
לחץ קולי (LpAm) <sup>5</sup> מיקומו של עבר אורח: פעיל (BW): 51 dB או פחות <sup>7</sup> , המתנה: 21 dB או פחות <sup>7</sup>	תוכנה וניהול מדפסת מעקב ודיווח	Super G3: 33.6 קס"ש G3: 14.4 קס"ש JBIG, MMR, MR, MH 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi A5 ו-A5R* עד 3 א3 *נשלח בתור A4	מהירות מודם
סטדרט: ניהול כניסה אוניברסלית (ULM) uniFLOW *Online Express אופציונלי: uniFLOW Online *למידע נוסף, ראו: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online	כלים לניהול מרחוק	עד 30,000 דפים עד 200 עד 199 חיוגים עד 256 כתובות	שיטת דחיסה רזולוציה גודל שליחה/קבלה
תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool	תוכנת סריקה כלי אופטימיזציה פלטפורמה	כן בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, ספר לשני עמודים, מסמכי מקור בגדלים שונים, צפיפות לסריקה, חדות, יחס הענקקה, מחיקת מסגרת, בביט עבודה, ציון שם השולח (בעת שליחת פקס), שם השולח (TTI), בחירת קו טלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה משרתית, תצוגה מקדימה, חותמת סיום, הודעה על סיום עבודה, דוח TX	זיכרון פקס מספרי חיוג מהיר חיוג לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון תכונות פקס
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) – פלטפורמת אפליקציות המוטבעות במכשירים משולבים) אופציונלי: Kofax Power PDF Advanced, Therefore™	פרסום מסמכים	100 תיבות דואר של משתמשים, תיבת דואר אחת לזיכרון קבלה, 50 תיבות דואר נכנס חסויות לפקס אחסון של 30,000 עמודים לכל היותר פרוטוקול תקשורת: WebDAV או SMB Windows Vista/7/8/10) מחשב לקוח נתמך: Windows חיבורים מקבילים (מקס): SMB, WebDAV, 64: 3 (הפעלות פעילות) סטדרטי: 16 GB	מפרטי אחסון תיבת דואר (מספר נתמך)
טונר שחור C-EXV 53 טונר שחור C-EXV 53: 42,100 עמודים	חומרים מתכלים מחסניות טונר טונר (קבולות משוערות בכיסוי של 5%-6%)	השבתה של Advanced Space, סיון אחסון, אימות לכניסה אל Advanced Space, פונקציית חפוש, פונקציית סיון, הדפסת קובץ PDF עם סימנה, תמיכה ב-ImageWARE Secure Audit Manager רגיל: זיכרון USB	Advanced Space נפח דיסק קשיח של Advanced Space תכונות Advanced Space
שם יחידת גימור פנימית – J1 ES מספר מגשים: 2 קבולות מגש A (עליון): A5, B5, A4, 45 גיליונות, A3, A4, B5R, B4, 45 גיליונות קבולות מגש B (תחתון): A5, B5, A4, 500 גיליונות, A3, A4, B5R, B4, 250 גיליונות משקל כירי: 52 עד 220 גר"מ ל"ר מיקום הסריקה: פונה, כפול קבולות סיכות: הדיוק פינתי, וכפול: A4/B5: 50 דפים (52 עד 90 גר"מ ל"ר) A3/B4/A4R: 40 דפים (52 עד 90 גר"מ ל"ר) הדיוק ללא סיכות: A4/A3/B4/B5: 5 דפים (52 עד 64 גר"מ ל"ר) 4 דפים (65 עד 81.4 גר"מ ל"ר) 3 דפים (81.5 עד 105 גר"מ ל"ר) הדיוק לפי דרישה: 40 דפים (80 גר"מ ל"ר) מידות (רוחב x גובה x עומק): 604 מ"מ x 535 מ"מ x 205 מ"מ (כשמגש ההרחבה מורחב) משקל: כ-7.2 ק"ג	אפשרויות פלט יחידת גימור פנימית	מדיית זיכרון	מפרטי אבטחה אימות ובקרת גישה
קיימים קוראי כרטיסים שונים, לדוגמה MiCard Plus. צור קשר עם המשרד המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים	אופציונלי: הדפסה מאובטחת באמצעות *My Print UniFLOW Online/UniFLOW	רשת
PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - מוסף תמיכה ל-PCL Andale-1 Mono WT J/K/S/T (פנימית/קוריאנית/סינית מפושטת/סינית מסורתית). ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1 - מבטיחה את מקוריות קובצי ה-PDF/XPS על ידי זיהוי המשתמש ששלח את המסמך באמצעות חתימה דיגיטלית גלויה או סמויה. ערכה אוניברסלית לשליחת קובצי PDF דמויי פרמנט וחלקים - A1 מאפשרת למכשיר ליצור ושולח קובצי PDF דמויי פרמנט וחלקים	אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה	סטדרטי: סיון כתובות IP/Mac, IPSEC, IPSEC, כתובות בפרוטוקול TLS 1.3, SNMP V3.0, SMTP, S/MIME, SMTP אבטחה: Adobe LiveCycle® Rights עם PDF, Management ES2.5 מוצפן, הדפסה מאובטחת מוצפנת, חתימת מכשיר, סימני מים מאובטחים, *uniFLOW Secure Print אופציונלי: חתימת משתמש, נעילת סריקת מסמכים	מסמך
ערכת הדפסת ברקוד - D1 - מאפשרת להדפיס ברקודים לינאריים או דו-ממדיים על גבי הפלט באמצעות טכנולוגיית Jet Caps. ES1 SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - מוסף תפקודיות של פקס. REMOTE FAX KIT-A1 - מאפשרת למכשיר לשלוח ולקבל מסמכי פקס ממכשיר אחר המחובר באמצעות לוח פקס	הדפסת ברקוד אביזרי פקס	מחייב UniFLOW Online/UniFLOW רגיל: מודל פלטפורמה מהימנה (TPM), נעילת דיסק קשיח באמצעות סממה, חסימת קונ דיסק קשיח, הגנה על תיבת דואר באמצעות סממה, הצפנת כונן דיסק קשיח (אישור AES-256bit/CBC, FIPS140-2), אישור Common Criteria (DIN ISO 15408) * אופציונלי: מניעת אובדן נתונים*	ניהול ובקורת של מכשירים
מחסנית סיכות - P1 - להדיוק (2 x 5,000 יח') STAPLE CARTRIDGE-Y1 - לכריכת סיכות (2 x 2,000 יח') יריעה אנט-בקטריאלית - יריעות בדלילים שונים מתוכננות להתאים לנקודות המגע הנפוצות ביותר במכשירים*.	אפשרויות אחרות אביזרי יחידת הדיוק	טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 220-240 וולט (±10%), 50/60 הרץ (±2 הרץ), 5.2 אמפר מקסימום: כ-1.5 קילוואט הדפסה: 862 ואט/שעה או פחות <sup>3</sup> מצב המתנה: כ-37 ואט/שעה מצב שינה: כ-0.9 וואט <sup>4</sup> מצב כבוי: בערך 0.3 וואט <sup>5</sup> דריג צריכת החשמל האופיינית (TEC) 0.64 קוט"ש	מפרטים סביבתיים סיבוב הפעלה
*מומלץ להזמין טכנאי שירות לצורך ההקטנה	אחר	לקבלת מידע מפורט לגבי תקנה Lot6/26, לא לעבור אל: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>	מקור מתח צריכת חשמל

### הערות:

- [1] זמן בין הפעלת המכשיר להפיכת מפתח ההפעלה לזמן. מצב התחלה מהירה פעיל
- [2] תמיכה בהדפסת קובצי PDF מאתר אינטרנט בלבד
- [3] הנתונים נלקחו מהערות המשתמש של אישור Blue Angel
- [4] ייתכן שצריכת חשמל של 0.9 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.
- [5] בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0
- [6] פליטת הרעש המוצהרת תואמת לתקן ISO 7779
- [7] הנתונים נלקחו מתצורת ה-ECO





#### תוכנות ופתרונות



#### אישורים ותאימות



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hebrew edition  
© Canon Europa N.V., 2023