


„imageRUNNER ADVANCE 4545i ES“

DEBESIJS PASLAUGOMS PRITAIKYTASSAUGUS IR PATIKIMAS ATNAUJINTAS DAUGIAFUNKCIS RENGINYS SU UNIVERSALIOMIS VISO CIKLO DOKUMENT FUNKCIJOMIS



Pagrindinės konfigūravimo parinktys

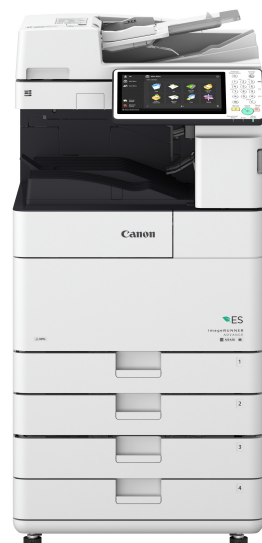

INNER FINISHER - J1 ES

- 2 dėtuves, 545 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m²) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m²) ekonominis susegimas ir 40 lapų (80 g/m²) susegimas pagal poreikį

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje.

Canon

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE 4545i ES“

PAGRINDINIS ĮRENGINYS

Įrenginio tipas

Pagrindinės funkcijos

Procesoriaus sparta

Valdymo skydelis

Atmintis

Saugojimas

Sąsajos ryšys

Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija

„Canon Dual Custom Processor“ (bendras) 1,75 GHz

25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis

Standartinė: 3,0 GB RAM

Standartinė 250 GB

TINKLAS

Standartinis: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, belaidis LAN ryšys (IEEE 802.11 b/g/n)

KITI

Standartinis: 2 USB 2.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 3.0 (pagrindinio kompiuterio), 1 USB 2.0 (įrenginio)

Standartinė: 2 285 lapų
4 x 550 lapų kasetės (80 g/m²)
85 lapų universalusis dėklas (80 g/m²)

Standartinė: 250 lapų
Daugiausia: 545 lapai (su vidiniu apipavidalinimu)

Gretinti, grupuoti
Su vidiniu apdailos elementu: gretinti, grupuoti, paslinkti, susegti, susegti be sankabėlių, susegti pagal poreikį

Kasetės:

Plonas popierius, paprastas popierius, perdirtbas popierius, spalvotas popierius, perforuotas popierius, storas popierius

Universalusis dėklas:

Plonas popierius, paprastas popierius, perdirtbas popierius, spalvotas popierius, perforuotas popierius, storas popierius, aukštos kokybės popierius, skaidrus popierius, etiketės, kalkė, vokai

Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m²)

Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m²)

Apipavidalinimo galimybės

Tinkami laikmenų tipai

Tinkami laikmenų formatai

1 viršutinė kasetė:
Standartinis formatas: A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R
Pasirinktinis dydis: nuo 139,7x182 mm iki 297x390 mm

Apatinės kasetės (2 / 3 / 4):
Standartinis formatas: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R
Pasirinktinis dydis: nuo 139,7x182 mm iki 297x431,8 mm

Universalusis dėklas:
Standartinis formatas: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, vokai (Nr. 10 (COM 10), „Monarch“, ISO-C5, DL)
Laisvai nustatomas dydis: nuo 98,0x148 mm iki 297x431,8 mm

Tinkami laikmenų svoriai

Įšilimo trukmė

Matmenys (P x G x A)

Įrengimo plotas (P x G)

Svoris

Kasetės: 60–128 g/m²
Universalusis dėklas: nuo 52 iki 220 g/m²
Dvipusis: 60–105 g/m²

Po įjungimo: iki 24 sekundžių
Po miego režimo: iki 10 sekundžių
Sparčios paleisties režimu: 4 sekundės

587 mm x 750 mm x 926 mm

889x1 181,9 mm (su atidarytu daugiafunkciu dėklu)

Apytiksliai 80,7 kg su dažais

TECHNINIAI SPAUSDINIMO DUOMENYS

Spausdinimo metodas

Spausdinimo sparta (nosp. / spalv.)

Spausdinimo raiška

Puslapio aprašymo kalbos

Dvipusis spausdinimas

Tiesioginis spausdinimas

Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos

Standartinės spausdinimo OS

Šriftai

Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu

45 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 18 psl./min. (A5R)

1 200 x 1 200 tašk./col.

UFR II, PCL 6 (standartinis)

Automatinis (standartinis)

Palaikomų failų tipai: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS

Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtu ir nuotolinio išteklių valdymo sistemos įrenginių galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindų veikiančias priemones.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.

„Android“, „Windows“ 10 / 11, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“

PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“* (japonų, korejiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšniųjų kodų šriftai**

PS šriftai: 136 „Roman“

* Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL TARPAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1

** Reikalingas pasirinktinai įsigijamas rinkinys BARCODE PRINTING KIT-D1

Spausdinimo funkcijos

Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, pogrupio apipavidalinimas (tik PS), profilio nuostatos, saugus spausdinimas, vandenženklis, puslapio rėmelis, antraštė / poraštė, puslapio maketas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinių spausdinimas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, spausdinimas ant skaidrių, priekinis / galinis viršelis, dažų mažinimas, plakato spausdinimas, sulaikytos užduoties spausdinimas

Operacinės sistemos

UFR II: „Windows“ 8.1* / „10“ / „11“ / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija)
PCL: „Windows“ 8.1* / „10“ / „11“ / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“

PS: „Windows“ 8.1* / „10“ / „11“ / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“, „Mac OS X“ (10.11 ar naujesnė versija)
PPD: „Windows“ 8.1* / „10“ / „11“, „Mac OS X“ (10.11 arba naujesnė versija)

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Kopijavimo sparta

45 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 32 psl./min. (A4R), 18 psl./min. (A5R)

Pirmosios kopijos padarymo trukmė (nosp. / spalv.)

Kopijavimo raiška

Kelios kopijos

Kopijavimo ekspozicija

Didinimas

Bazinės kopijavimo funkcijos

Specialiosios kopijavimo funkcijos

NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Standartinis tipas

„Pull Scan“ specifikacijos

Nuskaitymo raiška

Tinkamų laikmenų formatai

Tinkamų laikmenų svoris

Nuskaitymo metodas

Nuskaitymo sparta (nepsalvotai / spalvotai; A4)

Dokumentų tiekimo popieriaus talpa (80 g/m²)

Dvipusis nuskaitymas

SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS

Įsigijamas papildomai / standartinis

Paskirties vieta

Spalvų režimas

Adresų knyga / spartieji numeriai

Siuntimo raiška

Ryšio protokolas

Failų formatai

Universaliosios siuntimo funkcijos

FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS

Įsigijamas papildomai / standartinis

Apytiksliai iki 3,8 sek.

Nuskaitymas: 600 x 600 tašk./col.
Spausdinimas: iki 1200 x 1200 tašk./col.

Iki 999 kopijų

Automatinis arba neautomatinis (9 lygių)

Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis)
Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, popieriaus nuostatos, ankstesnė nuostata, mėgstama nuostata, apipavidalinimas, dvipusis, tankio reguliavimas, ekspozicijos reguliavimas, originalaus tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, nuostatos patvirtinimas / atšaukimas

Knyga per du puslapius, dvipusis originalas, apipavidalinimas, lankstinukas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršėlį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, originalaus tipo pasirinkimas, skaidrės viršelio lapai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, paslinkti, iršimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atliktos užduoties pranešimas, atspindėti vaizdą, spausdinti ant kortelės, saugoti pašto dėžutėje, uždėti vaizdą, pakopinis kopijavimas, kopijuoti ID kortelę, laisvo dydžio originalas

Standartinis dvipusis automatinis dokumentų tiekuvais (DADF)

„Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWAIN, ir WIA. Palaikomos OS: „Windows“ 8.1*/10 / 11 / „Server2012“ / „Server2012 R2“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“

100 x 100 t./col., 150 x 150 t./col., 200 x 100 t./col., 200 x 200 t./col., 200 x 400 t./col., 300 x 300 t./col., 400 x 400 t./col., 600 x 600 t./col.

A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

1-pusis nuskaitymas: nuo 38 iki 128 g/m² / nuo 64 iki 128 g/m² (nosp. / spalv.)
2-pusis nuskaitymas: nuo 50 iki 128 g/m² / nuo 64 iki 128 g/m² (nosp. / spalv.)

Siuntimo funkcija yra visuose modeliuose
Nuskaitymas | USB atmintine: galimas visuose modeliuose
Nuskaitymas | mobiliuosius ar prie interneto prijungtus įrenginius: priklausomai nuo jūsų poreikių, galima rinktis įvairius sprendimus, leidžiančius nuskaityti | mobiliuosius įrenginius arba prie interneto prijungtus įrenginius. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą.
Nuskaitymas | nuotoline išteklių valdymo sistema: priklausomai nuo jūsų poreikių, galima rinktis įvairius sprendimus, skirtus nuskaitymo | debesijai paslaugoms teikti. Del išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.
TWAIN/WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose

Vienpusis nuskaitymas (nosp.): 70 v./min. (300 tašk./col.) / 51 v./min. (600 tašk./col.)

Vienpusis nuskaitymas (spalv.): 70 v./min. (300 tašk./col.) / 51 v./min. (600 tašk./col.)

Dvipusis nuskaitymas (nosp.): 35 v./min. (300 tašk./col.) / 25,5 v./min. (600 tašk./col.)

Dvipusis nuskaitymas (spalv.): 35 v./min. (300 tašk./col.) / 25,5 v./min. (600 tašk./col.)

100 lapų

Dvipusis | dvipusį (automatinis)

Standartiškai visuose modeliuose

El. pašto / interneto faksas (SMTP), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė, „Super G3“ faksas (pasirenkamas), IP faksas (pasirenkamas)

Automatinis spalvų pasirinkimas (visos spalvos, pilkų atspalvių skalė)
Automatinis spalvų pasirinkimas (visos spalvos / nepsalvotai)

Visos spalvos, pilkų atspalvių skalė ir nepsalvotai

LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)

„Push“: iki 600 x 600

„Pull“: iki 600 x 600

Failų: FTP, SMB v3.0, „WebDAV“

El. pašto / int. fakso: SMTP, POP3, „I-Fax“ (paprasčia, pilna versija)

Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Limited Colour“, „Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Digital Signature“)

Pasirinktinai: PDF („Trace&Smooth“)

Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, siuntėjo vardas (TTI), pasirinkti eilutę, tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, apipavidalinimas antspaudas, atliktos užduoties pranešimas, failo vardas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalus

Pasirenkamas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE 4545i ES“

Maksimalus ryšio linijų skaičius	2	PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVŲ VALDYMAS	
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Sekimas ir ataskaitų teikimas	Standartinis: „Universal Login Manager“ (ULM), „uniFLOW Online Express“ Pasirinktinis: „uniFLOW Online“ * Daugiau informacijos žr. „uniFLOW Online Express“, „uniFLOW Online“
Glaudino metodas	MH, MR, MMR, JBIG	Nuotolinio valdymo įrankiai	„iWEMC“ „eMaintenance“ „Content Delivery System“
Raiška	400 x 400 t./col., 200 x 400 t./col., 200 x 200 t./col., 200 x 100 t./col.	Nuskaitymo programinė įranga	„Network ScanGear“:
Siuntimo / įrašymo dydis	Nuo A5* ir ASR* iki A3 * Siunčiama kaip A4	Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Fakso atmintis	Iki 30 000 puslapių	Platforma	MEAP (daugiafunkcinių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200	Dokumentų leidyba	Pasirinktinai: „Therefore“ [™] , „Kofax Power PDF Advanced“
Grupės numerių / adresatų rinkimas	Maks. 199 numeriai	ŠAŪNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Nuoseklusis transliavimas	Maks. 256 adresai	Dažų kasetė (-ės)	C-EXV 53 TONER BK
Atminties atsarginė kopija	Taip	Dažai (apytikslė išeiga 5 % / 6 % aprėpties)	C-EXV 53 TONER BK: 42 100 puslapių
Fakso funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, nuskaitymo tankis, ryškumas, kopijos santykis, trimiti rėmelį, užduoties parengimas, siuntėjo vardo nurodymas (siunčiant faksogramą), siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, užbaigimo antspaudas, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita	ĮŠVESTIES PARINKTYS	
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS		VIDINĖS APDAILOS ELEMENTAS	Pavadinimas: INNER FINISHER-J1 ES Dėklių skaičius: 2 A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5R 45 lapai, A4R, A3, B4, B5R 45 lapai B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5R 500 lapų, A4R, A3, B4, B5R 250 lapų Popieriaus svoris: 52-220 g/m ² Susegimo vieta: kampa, dvigubas Segamoji geba (susegimas kampe ir dvigubas susegimas): A4/B5: 50 lapų (52-90 g/m ²) A4R, A3, B4: 30 lapų (52-90 g/m ²) Ekonomišnis susegimas: A4/A3/B4/B5: 5 lapai (52-64 g/m ²) 4 lapai (65-81,4 g/m ²) 3 lapai (81,5-105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 604 mm x 535 mm x 205 mm (kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 7,2 kg
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų aplankų, 1 atmintinė RX gautų laiškų aplankas, 50 konfidencialių fakso gautų laiškų aplankų, 30 000 maks. įrašytų puslapių	APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento programos PC: „Windows“ („Windows Vista“ / 7 / 8 / 8.1 / 10) Vienalaikės jungtys (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3 (aktyvus seansas)	Kortelių skaitytuvai	Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinis: apie 16 GB	SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
„Advanced Space“ funkcijos	„Advanced space“ išjungimas, saugyklos filtravimas, tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, paieškos funkcija, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas	Spausdinimo priedai	Tarptautinių šriftų rinkinys PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 – prideda PCL suderinamumo su „Andalé Mono WT“ J/K/S/T (japonų / korėjiečių / supaprastintos kinų / tradicines kinų kalbos) šriftais funkciją. UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 – užtikrina PDF / XPS autentiškumą, nurodant naudotojo, siuntusio dokumentą, tapatybę matomu ir (arba) nematomu skaitmeniniu parašu. Universalis PDF siuntimo rinkinys UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 – su juo įrenginys gali kurti ir siųsti „Trace and Smooth PDF“
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė	Siuntimo parinktys	Brūkšnių kodų spausdinimo rinkinys BARCODE PRINTING KIT-D1 – galima spausdinti ID ir 2D brūkšninius kodus ant išeigos, paštelkus „Jet Caps“ technologiją. SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES – prideda fakso funkcijas. Nuotolinio fakso rinkinys REMOTE FAX KIT-A1 – su juo įrenginys gali siųsti ir gauti faksogramas iš kito įrenginio, prijungto prie fakso plokštės
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS		Brūkšninio kodo spausdinimas	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Standartinis: naudotojo tapatybės patvirtinimas (prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele), prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, funkcijos lygio prisijungimas, mobilusis prisijungimas), skyriaus ID tapatybės patvirtinimas (prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygmens prisijungimas), „uniFLOW Online Express“ (PIN prisijungimas, prisijungimas vaizdu, prisijungimas vaizdu ir PIN, prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas su skyriaus ID ir PIN, funkcijos lygio prisijungimas), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) *Kortelių skaitytuvai yra pasirinktiniai, žr. aparatinės įrangos priedus. Būtina suaktyvinti Pasirinktinai: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ * Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“	Faksogramų siuntimo priedai	
Tinklas	Standartinis: IP / „Mac“ adresu filtravimas, IPSEC, TLS 1.3 šifruotas ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPV6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S / MIME	KITOS PARINKTYS	
Dokumentai	Standartiniai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle“ Rights Management ES2.5“ integravimas, šifruotas PDF, šifruotas saugusis spausdinimas, įrenginio parašai, saugieji vandens ženklai, „uniFLOW Secure Print“ Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas *Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“	Segiklių priedai	SANKABĖLĖS P1 – susegti (2 x 5 000 vnt.) SANKABĖLIŲ KASETĖ Y1 – sulenkimo siūlei (2 x 2 000 vnt.)
Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas	Kita	Antimikrobinė plevėlė – įvairūs lapai, sukurti dažniausiai liečiamoms įrenginio vietoms. *Rekomenduojama, kad pritrivintų techninės priežiūros inžinierius
APLINKOS SPECIFIKACIJOS		Pastabos:	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % santykinis drėgnis	[1] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki paleidimo klavišo suaktyvinimo, greito paleidimo režimas įjungtas	
Maitinimo šaltinis	220–240 V (±10 %), 50 / 60 Hz (±2 Hz), 5,2 Amp	[2] Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių	
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1,5 kW Spausdinimas: iki 862 Wh ³ Budėjimo režimu: apytiksliai 37 Wh Miego režimu: apytiksliai 0,9 W ⁴ Įjungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apytiksliai 0,3 W ³ Įprastinių energijos sąnaudų (TEC) įvertis ⁵ : 0,64 kWh	[3] Duomenys iš „Blue Angel Certification“ naudotojo pastabų	
Triukšmo lygiai (nosp. / spalv.)	Norėdami gauti išsamios informacijos apie „Erp.Lot6/26“ reglamentą, apsilankykite https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Garso galios lygis (LWAD) ⁶ Aktyvus (nosp. spausdinant): iki 74,8 dB arba budėjimo režimu: iki 53 dB ⁷ Garsinis slėgis (LPAM) ⁵ Stovint šalia: Aktyvus (nosp. spausdinant): iki 51 dB arba budėjimo režimu: iki 21 dB ⁷	[4] 0,9W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais. [5] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje [6] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779 [7] Duomenys iš ECO deklaracijos	



Programinė įranga ir sprendimai



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2023.