


imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

**ÇOK YÖNLÜ
UÇTAN UCA BELGE
ÖZELLİKLERİYLE
BULUTA UYUMLU,
GÜVENLİ VE
GÜVENLİ RYENİ DEN
ÜRETİLMİ ÇOK
İLEVLİ CİHAZ**



Temel konfigürasyon seçenekleri

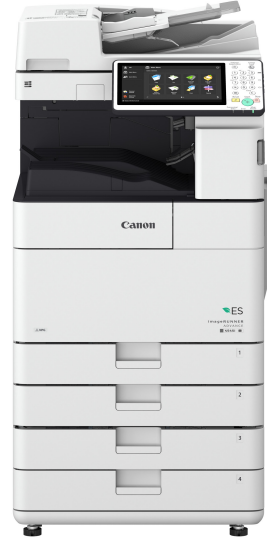

iR ADV 4545i ES



DAHİLİ SONLANDIRICI - J1 ES

- 2 tepsi, 545 yapraklık kapasite
- 50 yaprağa kadar (80 g/m²) köşeden ve çift zımbalama
- 4 yaprak (80 g/m²) Eco zımbayı ve 40 yaprak (80 g/m²) Talep Üzerine Zımbalamayı destekler.

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi ürün konfigürasyon aracına başvurun.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

ANA ÜNİTE

Makine türü

Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli
Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

Temel işlevler

Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşım) 1,75 Ghz
25,6 cm (10,1 inç) TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
Standart: 3,0 GB RAM
Standart: 250 GB

Arayüz Bağlantısı

AG
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 2.285 yaprak
4 x 550 yapraklık kasetler (80 g/m2)
85 yapraklık çok amaçlı tepsi (80 g/m2)

Kağıt çıktısı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 250 yaprak
Maksimum: 545 yaprak (Dahili Sonlandırıcı ile)

Sonlandırma özellikleri

Harmanlama, Gruplama
Dahili Sonlandırıcı İle: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Telsiz Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

Desteklenen medya türleri

Kasetler:
İnce kağıt, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Delikli kağıt, Kalın kağıt

Çok amaçlı tepsi:
İnce kağıt, Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Renkli kağıt, Delikli kağıt, Kalın kağıt, Kaliteli kağıt, Asetat, Etiketler, Aydınlatıcı kağıt, Zarf

Desteklenen medya boyutları

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R
Özel boyut: Min. 139,7 mm x 182 mm, maks. 297 mm x 390 mm

Alt Kasetler 2/3/4:
Standart boyut: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5R
Özel boyut: Min. 139,7 mm x 182 mm, maks. 297 mm x 431,8 mm

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, Zarf (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Serbest Boyut: Min. 98 mm x 148 mm, maks. 297 mm x 431,8 mm

Desteklenen medya ağırlıkları

Kasetler: 60 - 128 g/m2
Çok amaçlı tepsi: 52 - 220 g/m2
Çift taraflı: 60 - 105 g/m2

Isınma Süresi

İlk Açılma: 24 Saniye veya Daha Az
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
Hızlı Başlatma Modu: 4 Saniye

Boyutlar (G x D x Y)

587 mm x 750 mm x 926 mm

Kurulum Alanı (G x D)

889 mm x 1.181,9 mm (Çok amaçlı tepsi açık)

Ağırlık

Yaklaşık Tonerle birlikte 80,7 kg

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı yöntemi

Siyah-Beyaz Lazer Işınlı Yazdırma

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

Dakikada 45 sayfa (A4), 22 sayfa (A3), 32 sayfa (A4R), 18 sayfa (A5R)

Baskı Çözünürlüğü

1.200 dpi x 1.200 dpi

Sayfa tanımlama dilleri

UFR II, PCL 6 (Standart)

Çift Taraflı Baskı

Otomatik (Standart)

Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS
Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil aygıtlardan veya internet bağlantısı olan aygıtlardan veya bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

İS Standart Yazdırma

Android, Windows® 10/11, Chrome OS, MacOS (11.2.2 veya üzeri), iOS (15.2 veya üzeri), iPadOS

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri**
PS yazı tipleri: 136 Roman

*Opsiyonel PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1 gerekir.
**Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ-D1 gerekir.

Baskı Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Alt Küme Sonlandırma (yalnızca PS), Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Filigran, Sayfa Çerçevesi, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Birleştirme, Kitapçık Baskısı, Gruplama, Karşılık Sayfa Boyutları/Yönleri, Ofsetleme, Asetatlara Baskı, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Bekletilen İş Baskısı

İşletim Sistemi

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üzeri)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 veya üzeri)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 veya üzeri)

FOTOKOPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

Dakikada 45 sayfa (A4), 22 sayfa (A3), 32 sayfa (A4R), 18 sayfa (A5R)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (Siyah-Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Pozlama

Büyütme

Temel Fotokopi Özellikleri

Özel Fotokopi Özellikleri

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Standart tür

Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Tarama Çözünürlüğü

Desteklenen medya boyutları

Desteklenen medya ağırlıkları

Tarama Yöntemi

Tarama Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

Çift taraflı tarama

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel/Standart

Hedef

Renkli Mod

Adres Defteri/Hızlı arama

Gönderme çözünürlüğü

İletişim protokolü

Dosya Formatı

Evrensel Gönderme Özellikleri

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Opsiyonel/Standart

Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az

Okuma: 600 dpi x 600 dpi

Yazdırma: 1.200 dpi x 1.200 dpi'ye kadar

999 fotokopiyeye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

Değişken zoom: %25 - %400 (%'lik Artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Önceki Ayar, Favori Ayar, Sonlandırma, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Pozlama Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma, Kitapçık, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Kapak Ekleme, Kağıt Yerleştirme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Asetat Kapak Kağıtları, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Yazdırma Tarihi, Kaydırma, Çift Payı, Yazdır ve Kontrol Et, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, İş Tamamlandı Bildirisi, Yansıtılabilir Görüntü, İndeks Etiketine Yazdırma, Posta Kutusuna Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Basamaklı Kopyalama, Kimlik Kartı Fotokopisi, Serbest Boyut Orijinal

Standart: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF)

Renkli Ağ ScanGear2, Hem TWIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

A4, A4R, A3, B4, B5, B5R, A5, A5R, B6

Tek taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 / 64 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz / Renkli)
Çift taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 / 64 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz / Renkli)

Gönderme işlevi tüm modellerde bulunur.

USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde kullanılabilir

Mobil veya internet bağlantılı cihazlara tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil veya internet bağlantılı cihazlara tarama yapmak için çeşitli çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

TWIN/WIA içeri tarama tüm modellerde bulunur

Tek Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): Dakikada 70 görüntü (300 dpi) / Dakikada 51 görüntü (600 dpi)

Tek Taraflı Tarama (Renkli): Dakikada 70 görüntü (300 dpi) / Dakikada 51 görüntü (600 dpi)

Çift Taraflı Tarama (Siyah-Beyaz): Dakikada 35 görüntü (300 dpi) / Dakikada 25,5 görüntü (600 dpi)

Çift Taraflı Tarama (Renkli): Dakikada 35 görüntü (300 dpi) / Dakikada 25,5 görüntü (600 dpi)

100 yaprak

2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)

Tüm modellerde standart

E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Posta Kutusu, Super G3 FAKS (Opsiyonel), İP Faks (Opsiyonel)

Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli, Gri Tonlamalı)

Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli, Siyah-Beyaz)

Tam Renkli, Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz

LDAP (2.000)/Yerel (1.600)/Hızlı tarama (200)

Gönderme: 600 x 600'e kadar

Alma: 600 x 600'e kadar

Dosya: FTP, SMB v3.0, WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3, I-Fax (Basit, Tam)

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Dijital İmza)

Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme)

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Kopyalama Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Hat Seçme, Doğrudan Gönderme, Çekimli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönetimi, Orijinaldeki Boş Sayfaları Atlama,

Opsiyonel

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE 4545i ES

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2	Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Gücü Seviyesi (LwAd) ⁶ Aktif (Siyah-Beyaz): 74,8 dB veya daha az5, Beklemede: 53 dB veya daha az ⁷	
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM), uniFLOW Online Express* Opsiyonel: uniFLOW Online* *Daha fazla bilgi için bkz: uniFLOW Online Express, uniFLOW Online	
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG	Uzaktan yönetim araçları	iWEMC eMaintenance İçerik Teslim Sistemi	
Çözünürlük	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	Tarama yazılımı	Ağ ScanGear:	
Gönderme/Kaydetme Boyutu	A5* ve A5R* - A3 *A4 olarak gönderilir	Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı	
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar	Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)	
Hızlı arama	Maks. 200	Belge Yayınlama	Opsiyonel: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced	
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama	SARF MALZEMELERİ	C-EXV 53 TONER BK	
Sıralı yayın	Maks. 256 adres	Toner Kartuşları	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 sayfa	
Bellek yedeklemesi	Evet	ÇIKTI SEÇENEKLERİ		
Faks Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Tarama İçin Yoğunluk, Netlik, Kopyalama Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adını Belirleme (faks gönderirken), Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu	DAHİLİ SONLANDIRICI	Adı: DAHİLİ SONLANDIRICI J1 ES Tepsi Sayısı: 2 Tepsi A (Üst) Kapasitesi: A4, B5, A5R 45 yaprak, A4R, A3, B4, B5R 45 yaprak Tepsi B (Alt) Kapasitesi: A4, B5, A5R 500 yaprak, A4R, A3, B4, B5R 250 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m2 Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zimbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m2) A4R/A3/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m2) Eco Zimba: A4/A3/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m2) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m2) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m2) Talep Üzerine Zimba: 40 yaprak (80 g/m2) Boyutlar (G x D x Y): 604 mm x 535 mm x 205 mm (genişletme tepsi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 7,2 kg	
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ		DONANIM AKSESUARLARI	Kart Okuyucular	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa Depolama	SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	Baskı Aksesuarları	PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1: Andalé Mono WT J/K/S/T(Japonya/ Korece/ Basitleştirilmiş Çince/ Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler.
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci PC: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10) Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3 (Aktif Oturumlar)	Gönderme Seçenekleri	Barkod Baskısı	EVRENSEL GÖNDERME DİJİTAL KULLANICI İMZASI SETİ-C1 - Belgeyi görünür ve/veya görünmez bir dijital imzayla gönderen kullanıcının kimliğini belirleyerek PDF/ XPS dosyasının doğruluğunu garantiler. EVRENSEL GÖNDERME ÜSTÜNDEN GEÇME VE DÜZELTME PDF SETİ-A1: Cihazların Takip Etme ve Düzeltme Özellikli PDF dosyalarını oluşturmasını ve göndermesini sağlar. BARKOD BASKI SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar. SUPER G3 FAKS KARTI-AS1 ES: Faks işlevi ekler. UZAKTAN FAKS SETİ-A1: Cihazın faks kartı olan başka bir cihazdan faks gönderebilmesine ve alabilmesine olanak sağlar.
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: Yaklaşık 16 GB	DİĞER SEÇENEKLER	Faks Aksesuarları	ZIMBA P1 - Zimbalama için (2 x 5.000 adet) ZIMBA KARTUŞU Y1: Sirt dikisi için (2 x 2.000 adet)
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alanı Devre Dışı Bırakma, Depolama Filtreleme, Gelişmiş Alan Girişi İçin Kimlik Doğrulama, Arama İşlevi, Sıralama İşlevi, Şifreli Bir PDF Dosyasını Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği	Diğer		Antimikrobiyal Film - Cihazların en yaygın temas noktalarına uygun olarak tasarlanan Çeşitli Boyutlardaki Yapraklar*.
Bellek Medyası	Standart: USB Bellek	Notlar:		*Bir Hizmet mühendisinin uygulaması tavsiye edilir.
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Notlar:		
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Standart: Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma*, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resimle Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parolayla Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü) *Kart okuyucular opsiyoneldir. Lütfen Donanım Aksesuarlarını inceleyin. Etkinleştirme gerektirir.	Notlar:		
Ağ	Standart: My Print Anywhere güvenli baskı* *uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.	Notlar:		
Belge	Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS 1.3 Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP kimlik doğrulaması, S/MIME Standart: Güvenli Baskı, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu, Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Baskı, Cihaz imzası, Güvenli Filigranlar, uniFLOW Güvenli Baskı* Opsiyonel: Kullanıcı imzası, Belge Taramayı kilitleme *uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.	Notlar:		
Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Standart: Güvenilir Platform Modülü (TPM), Sabit Disk Şifre Kilidi, Sabit Disk Sürücüsü Silme, Posta Kutusu Şifre Koruması, Sabit Disk Sürücüsü Şifreleme (AES-256 bit/ CBC, FIPS140-2 Doğrulmalı), Ortak Kriter Sertifikası (DIN ISO 15408) Opsiyonel: Veri Kaybını Önleme* *uniFLOW Online/uniFLOW gerektirir.	Notlar:		
ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER		Notlar:		
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem) 220-240 V (±%5,2), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp	Notlar:		
Güç kaynağı	Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW Yazdırma: 862 Wh veya daha az ³ Beklemede: Yaklaşık 37 Wh Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W ⁴ Eklenti Kapalı: Yaklaşık 0,3 W ⁴	Notlar:		
Güç tüketimi	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) değeri ⁵ 0,64 kW/sa Erp:Lot6/26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/	Notlar:		

Canon

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V.,2023