

PARANNA YRITYKSESI YHTEISKUNTAVASTUUTA TURVALLISELLA JA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄLLÄ, TEHOKKAALLA UUSIOVALMISTETULLA A3- MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEELLA



Kokoonpanovaihtoehdot




VIHKOVIIMEISTELIJÄ P1 ER

- Tasojen lukumäärä: 3
- Kokonaiskapasiteetti: 4 000 arkkia (A4)
- Paperin paino: 60–256 g/m²
- Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
- Vihkonidonnan paperikoko: A3, A4R
- Vihkonidonnan nidontakapasiteetti: 16 arkkia (64 sivua, 64–81 g/m²) x 10 vihkoa

NITOVA VIIMEISTELIJÄ P1 ER

- Tasojen lukumäärä: 3
- Kokonaiskapasiteetti: 4 000 arkkia (A4)
- Paperin paino: 60–256 g/m²
- Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)

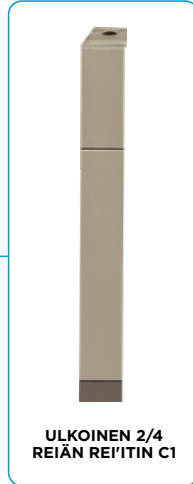

ULKOINEN 2/4
REIÄN REI'ITIN C1



KOPIOTASO Q1



UNIFLOW ONLINE

- Laitekohtainen pilvipalvelutilaus asiakirjojen tulostuksen ja skannauksen hallintaan



imageRUNNER ADVANCE EQ80 6275i

(kaksipuolinen värikuvanlukija ja kasettijalusta vakiovarusteena)

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

Päätöiminnot

Lasermustavalkomonitoimilaitte
iR-ADV EQ80 6275i: tulostus, kopiointi,
skannaus, lähetyks ja lisävarusteena faksi

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus

iR-ADV EQ80 6275i: 75 sivua/min (A4), 37 sivua/min
(A3), 54 sivua/min (A4R), 35 sivua/SEmin (A5R)

Painomenetelmä

Mustavalkoinen lasertulostus

Tulostustarkkuus

1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi

Kaksipuolinen tulostus

Automaattinen (vakio)

Tulostus muistilaitteesta

Etäkäyttöliittymä, Advanced Space ja Web Access
Tuetut tiedostotyytit: JPEG, TIFF, PDF*, XPS*
* Tarvitaan PS-TULOSTUSSARJA AV1 -lisävaruste
PDF-tiedostoille tai SUORATULOSTUSSARJA (PDF/XPS)
H1 -lisävaruste PDF/XPS-tiedostoille. XPS-suoratulostus
irrotettavasta laitteesta ei ole käytettävissä.

Tulostus mobiililaitteista tai internetiin yhdistetyistä laitteista ja pilvipohjaisista palveluista

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja,
joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista,
internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä
pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Paperinsyöttö (vakio)

2 x 1 500 arkin kasetti + 2 x 550 arkin kasetti
(80 g/m²)
100 arkin syöttötaso
4 200 arkkiä (80 g/m²)

Materiaalien enimmäisyöttökapasiteetti

Luovutus kapasiteetti

Kopiotaso : 250 arkkiä (A4, 80 g/m²),
siirtotaso : 500 arkkiä (A4, 80 g/m²),
Ulkoiset viimeistelijät: enintään 4 000 arkkiä
(A4, 80 g/m²).

Viimeistelyominaisuudet

Viimeistely: lajittelu, ryhmä, offset, nidonta,
satulanidonta, rei'itys

Tuetut materiaalityypit

Vasen/oikea välikasetti (1/2):
Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi,
värillinen paperi, paksu paperi, rei'itetty, kova
kirjelomake, kova paperi
Alakasetit (3/4):
Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi,
värillinen paperi, paksu paperi, rei'itetty, kova
kirjelomake, kova paperi, välilehti*
* Välilehti voidaan syöttää kasetista 3 ja 4, kun
lisävarusteena saatava VÄLILEHTIEN SYÖTTÖLAITE B1
on asennettu.

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso:
ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi,
värillinen paperi, paksu paperi, rei'itetty, kova
paperi, piirtoheitinkalvo, tarra, kirjelomake,
kirjekuoret
Vasen/oikea välikasetti (1/2):
Vakiokoot: A4, B5
Alakasetit (3/4):
Vakiokoot: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R
Mukautetut koot: 139,7 x 182 mm - 297 x 487,7 mm
Monikäyttötaso:
Vakiokoot: A4, A4R, A3, A5R, B5, B5R,
kirjekuoret (nro 10 (COM 10), ISO-B5, Monarch,
ISO-C5, DL)
Mukautetut koot: 100 x 148 mm - 297 x 487,7 mm

Materiaalien enimmäispainot

Kasetit: 52-220 g/m²
Syöttötaso: 52-256 g/m²
Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

Sivunkuvauskielet

UFRII / PCL5e/6 (vakio)
aito Adobe PostScript Level 3 (lisävaruste)

Fontit

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,
2 OCR-fonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen
kiina)* Vaatii lisävarusteena saatavan PCL
KANSAINVÄLINEN FONTTIPAKETTI A1:n
PS-fontit: 136 latinalaista

Yhteensopivat käyttöjärjestelmät

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus

iR-ADV EQ80 6275i: 75 sivua/min (A4), 37 sivua/min
(A3), 54 sivua/min (A4R), 35 sivua/min (A5R)

Ensimmäisen kopion tulostusaika

iR-ADV EQ80 6275i: noin 3,1 sekuntia tai vähemmän

Kopiointitarkkuus

Luku: 600 x 600 dpi

Kopiointi sarjana

Tulostus: 1 200 x 1 200 dpi

Pienennys/suurennus

Enintään 999 kopiota
Skaalaus: 25-400 % (1 prosentin askelin)
Kiinteä zoomaussuhde: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio

KAKSIPUOLINEN VÄRIKUVANLUKIJIA G1 (vakio):
värillinen tasoskanneri ja 300 arkin kaksipuolinen
automaattinen syöttölaite (1 pyyhkäisyn
kaksipuolinen väriskaalaus).

Tyyppi

Värillinen tasoskanneri ja yhden pyyhkäisyn
kaksipuolinen automaattinen syöttölaite
(1 pyyhkäisyn kaksipuolinen skannaus)

Tuetut materiaalikoot

A3, A4, A4R, A5, A5R, omat koot (L x P): pienin
139,7 x 128 mm, suurin koko 432 x 304,8 mm

Materiaalien enimmäispainot

Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m² /
64-220 g/m² (mv/väri), kaksipuolinen skannaus:
50-220 g/m² / 64-220 g/m² (mv/väri)

Skannaustarkkuus

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi,
300 dpi, 200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*

Kaksipuolinen skannaus

* Vaatii lisävarusteena saatavan 512 Mt:n muistin

Skannausnopeus

2-puolisesta 2-puolinen (automaattinen)
Yksipuolinen (A4, 300 dpi): 120/85 mallisivua
minuutissa (mv/väri)
Kaksipuolinen (A4, 300 dpi): 200/100 mallisivua
minuutissa (mv/väri)

Skannausmenetelmät

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus
postilaatikoon, skannaus tallennustilaan
(Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus
USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin,
skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online -
valinnainen)

Pull-skannauksen tekniset tiedot

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja
WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1 / 10 /
Server2012 / Server 2016
Tilanne maaliskuussa 2020

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Lisävaruste/vakio

Vakio

Lähetystarkkuus

100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi,
200 x 400 dpi*, 400 dpi*, 600 dpi*

Kohteet

sähköposti/internetfaksi (SMTP), tietokone
(SMB, FTP), WebDAV

Osoitekirja/pikavalinnat

LDAP (1 000) / paikallinen (enintään 500)

Tiedostomuodot

TIFF, JPEG, PDF, XPS, pakattu PDF/XPS,
haettava PDF/XPS, PDF/A-1b, Office Open XML
(PowerPoint)

Lähetysyksikön toiminnot

UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1
(lisävaruste): salattu PDF sekä laiteallekirjoitus
(PDF/XPS).
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C
(lisävaruste): käyttäjän allekirjoitus (PDF/XPS).

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE 6275i EQ80

YLEISET TEKNISET TIEDOT

Lämpenemisaika	Noin 30 sekuntia virran kytkemisestä (normaalitila), 7 sekuntia virran kytkemisestä (pikakäynnistystila), 30 sekuntia lepotilasta
Liitäntätyyppi	USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB-isäntä (2.0)
Verkkoprotokollat	TCP/IP* (LPD / Port 9100 / WSD / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4-/IPv6-tuki
Proessorin nopeus	1,8 GHz
Muisti	2 Gt (lisävarusteena 512 Mt värisäilytys ja yli 300 dpi:n kuvien lähetykseen)
Kiintolevy	Vakiona 160 Gt:n kiintolevy (vapaata tilaa 160 Gt)
Käyttöpaneeli	21,3 cm:n (8,4 tuuman) värillinen TFT LCD SVGA -kosketusnäyttö, lisävarusteena 26,4 cm:n (10,4 tuuman) kallistettava, värillinen TFT SVGA -kosketusnäyttö
Koko (L x S x K)	645 mm x 770 mm x 1 220 mm
Asennustila (L x S)	1 362 x 1 289 mm (perus: vain syöttötaso, kasettikotelot auki ja kopiointitaso)
Paino	Noin 234 kg
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus, ei kondensaatiota)
Virtalähde	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10 A
Virrankulutus	Enintään: noin 2,4 kW Valmiustilassa: noin 246 W Energiansäästötilassa noin 223 W Lepotilassa: noin enintään 0,9 W (ks. alaviite 2) Tyypillinen virrankulutus (TEC) (ks. alaviite 3): 6,7 kWh (iR-ADV EQ80 6275i)
Käyttööäni	Äänenpaine (ks. alaviite 4) käytön aikana: 57 dB valmiustilassa: 36 dB
Ohjelmisto ja tulostuksen hallinta	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iWEMC MONITORI-palvelu (eMaintenance) Sisällönjakelujärjestelmä Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Optimointityökalut	Canon Driver Configuration Tool
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF Advanced (lisävaruste)
Tietosuojatoiminnot	Vakio: IP-/Mac-osoitteiden suodatus, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), turvatulostus, kiintolevyn lukitus salasanalla, kiintolevyn tietojen poisto, Universal Login Manager, osastotunnukset, SSO, SSO-H, postilaatikat, käyttöhallintapaketti. Lisävaruste: Encrypted Secure Print, Encrypted PDF, Hard Disk Drive Mirroring and Encryption, User and Device signatures, Secure Watermarks. Seuraavia ominaisuuksia varten tarvitaan uniFLOW: My Print Anywhere -turvatulostus ja DLP (Data Loss Prevention) -suojaus.

TARVIKKEET

Värikasetit

C-EXV 36 TONER BK (riitto 56 000 sivua ks. alaviite 5)

VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT

Nitova viimeistelijä P1 ER

NITOVA VIIMEISTELIJÄ P1 ER
Tasojen lukumäärä: 3
tason A (ylä) kapasiteetti: A4 1 300 arkkia, A3/A4R/A5 650 arkkia
tason A (keski) kapasiteetti: A4 2 450 arkkia, A3/A4R/A5 650 arkkia
tason C (ala) kapasiteetti: A4/A5R 250 arkkia, A3/A4R 125 arkkia
Paperin paino: 60–256 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
Nidontakapasiteetti: A4 – 50 arkkia, A3/A4R – 30 arkkia
Mitat (L x S x K): 644 × 656 × 1 121 mm (jatkokaso kiinni)
Paino: noin 48 kg

Vihkoviimeistelijä P1 ER

VIHKOVIIMEISTELIJÄ P1 ER
Tasojen lukumäärä: 3
tason A (ylä) kapasiteetti: A4 1 300 arkkia, A3/A4R/A5 650 arkkia
tason A (keski) kapasiteetti: A4 2 450 arkkia, A3/A4R/A5 650 arkkia
tason C (ala) kapasiteetti: A4/A5R 250 arkkia, A3/A4R 125 arkkia
Paperin paino: 60–256 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
Nidontakapasiteetti: A4 – 50 arkkia, A3/A4R – 30 arkkia
Vihkonidonnan paperikoko: A3, A4R
Vihkonidonnan nidontakapasiteetti: 16 arkkia (64 sivua, 64–81 g/m²) x 10 vihkoa
Mitat (L x S x K): 644 × 656 × 1 121 mm (jatkokaso kiinni)
Paino: noin 70,5 kg

Rei'ittimet

ULKOKINEN 2/4 REIÄN REI'ITINLAITE A1*:
2 reikää, 4 reikää
* Tarvitaan joko VIHKOVIIMEISTELIJÄ P1 ER tai NITOVA VIIMEISTELIJÄ P1 ER
Rei'itettävän paperin paino: 52–256 g/m²
Rei'itettävän paperin koko: 2 reikää A3, A4, A4R; 4 reikää A3, A4

LISÄVARUSTEET

Laitteiston lisävarusteet 1

KOPIOTASO Q1: tavallinen tulostetaso. kapasiteetti: 250 arkkia (A4).

SIIRTOTASO E1: kapasiteetti 500 arkkia

VÄLILEHTIEN SYÖTTÖLAITE B1: käyttäjä voi tulostaa A4-välilehtipaperille, joka ladataan paperikasettiin 3 tai 4

Laitteiston lisävarusteet 2

KORTINLUKULAITE F1: magneettikorttia varten. (tukee osastotunnuksia, ei uniFLOW-ominaisuutta).

KORTINLUKULAITTEEN KIINNITYSSARJA A4: kortinlukulaite F1:n kiinnityssarja.

Tulostuspalvelimen lisävarusteet

PCL KANSAINVÄLINEN FONTTIPAKETTI A1: lisää PCL-tuen Andalé Mono WT J/K/S/T -fontteja varten (japani / korea / yksinkertaistettu kiina / perinteinen kiina).

PS-TULOSTOPAKETTI AV1: lisää aidon Adobe PostScript -tuen, mahdollistaa myös PDF/PS/ EPS-tiedostojen suoran tulostuksen laitteelle.

DIRECT PRINT KIT (FOR PDF/XPS)-HI: PDF/ XPS-tiedostojen tulostus suoraan laitteelle.

VIIIVAKOODITULOUSTUSSARJA D1: viivakoodien tulostus SAP R/3 -ympäristöissä, ERP-ohjelmistoissa ja Windows-sovelluksissa. Pikanitoja A1 (lisävaruste)

Kannettava nidontayksikkö

Järjestelmän lisävarusteet

VERKKOSELAIN J1: mahdollistaa yhteyden verkkosivustoihin sekä muuhun verkossa sijaitsevaan sisältöön.

ETÄFAKSI A1: faksien lähettäminen ja vastaanottaminen toisesta laitteesta, joka on yhdistetty faksikortilla

KOPIOINNINHALLINNAN LIITÄNTÄSARJA A1: mahdollistaa liitännän (CCVI I/F) kolmannen osapuolen ohjaimen ja Canonin imageRUNNER ADVANCE -ohjelmiston välille kustannustensäästötoimintoa varten.

LISÄMUISTI D (512 Mt)

SARJALIITÄNTÄSARJA K3: sarjaliitântä Cost Recovery Solutions -kustannustensäästötoimintoa varten

Laitteen suojauksen lisävarusteet

KIINTOLEVYN TIETOJEN SALAUS- JA PEILAUSSARJA C5: tilapäisten ja pysyvien tietojen salaus ja peilaus. Kopioidut tai skannatut kuvat voidaan salata ENNEN kuin ne tallennetaan laitteen kiintolevylle. Sarja sisältää Common Criteria EAL3 -sertifioidun Canon MFP -turvasarjan 2.01. Peilaus kopioi kaikki tiedot reaaliaikaisesti ja varmistaa siten erittäin luotettavan varmuuskopioinnin.

ASIAKIRJOJEN SUOJAUS

TIETOTURVALLINEN VESILEIMA B1 : estää arkaluontoisten asiakirjojen monistamisen piilotetulla vesileimalla, joka tulee näkyviin kopioitaessa.

SALATUN TULOSTOPAKETTIN OHJELMA D1: salaa laitteelle lähetettävän tulostustyön ja vaatii tulostimella salasanan ennen tulostusta

ETÄKÄYTTÖOHJELMISTO (ROSK) B1 (vakio): Laitteen ohjauspaneelin käyttö etätietokoneilta.

Käytettävyyssisävarusteet

Muut lisävarusteet

Leimasinmestekasetti C1
NIITTIKASETTI D3: (R) GP vihkovimeistelijään P1 ER
NIITTIKASETTI J1: GP nitovaan viimeistelijään ja vihkovimeistelijään.

Alaviitteet

⁽¹⁾ Perustuu ITU-T:n testiarkkiin nro 1

⁽²⁾ 0,9 watin lepotila ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa olosuhteissa. Jotkin verkon määrittämät ja asetukset voivat estää laitteen siirtymisen kunnolla lepotilaan. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

⁽³⁾ TEC-arvo (Typical Electricity Consumption) ilmoittaa laitteen tyypillisen sähkönkulutuksen viikon aikana kilowattitunteina (kWh). Testimenetelmä on Energy Star V2.0:n määrittämä (<http://www.eu-energystar.org>).

⁽⁴⁾ Ilmoitettu meluarvo on ISO 7779 -standardin mukainen.

⁽⁵⁾ Perustuu 6 prosentin peittoon.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKKEET

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Ohjelmistot ja ratkaisut



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Oy
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2021