


UNDERSTØT JERES BÆREDYGTIGHEDSMÅL MED EFFEKTIVE OG DRIFTSSIKRE A3- FARVEMULTIFUNKTIONSPRINTERE

Maksimér produktiviteten, og understøt samarbejdet med driftssikre genfremstillede A3-farvelaserprintere.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serien

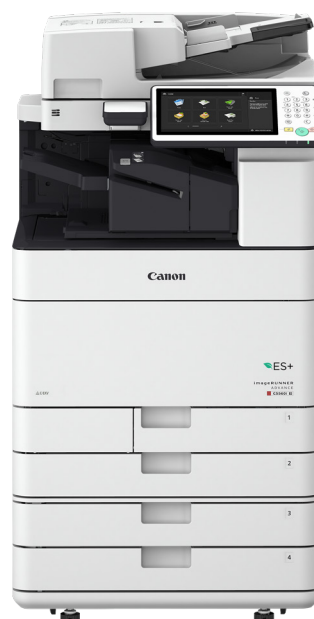

**REDUCÉR MILJØPÅVIRKNINGEN
MED BÆREDYGTIGE
MULTIFUNKTIONSPRINTERE**

Bring jeres virksomhed op på et nyt niveau ved at bruge driftssikre, prisvindende printere til at printe, kopiere, scanne, faxe og dele i clouden. ES-serien er genbygget fra vores bedste printere og hjælper med at øge jeres bæredygtighedsmål.

FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Fremstillet af fornyede materialer for at minimere CO₂ i produktionen med indbyggede avancerede teknologier som f.eks. toner med lavt smeltepunkt for at reducere energiforbruget.

**BESKYT JERES
VIRKSOMHED**

Værn om fortrolige oplysninger ved at bruge en række avancerede sikkerhedsfunktioner til at beskytte jeres printer, jeres dokumenter og jeres netværk – fra brugergodkendelse og krypteringsmetoder til cloud-baserede sikkerhedsforanstaltninger.

**FORBEDR
EFFEKTIVITETEN**

Reducér ressourcer ved centralt at administrere dokumentworkflows og allokere omkostninger til afdelinger eller projekter.

**INTUITIV
BRUGEROPLEVEELSE**

10,1" intuitiv touchscreen med smartphone-lignende anvendelighed, der er skræddersyet til den enkelte brugers behov. Understøttelse til hybridarbejde og fjernsamarbejde takket være avancerede mobile løsninger og nem integration med cloud-tjenester.

**PRODUCÉR
OUTPUT AF HØJ
KVALITET**

Print materialer i topkvalitet med Canons enestående billedteknologi, og producér output på en lang række papirmedier, så alle jeres printbehov bliver opfyldt.

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 bakker, 3.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Fremstilling af hæfter på op til 20 ark og kapacitet til op til 3 ark (A3/A4R) med midterfoldning uden hæftning
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 50 ark (80 g/m²)
- Kræver Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 bakker, 3.250-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 50 ark (80 g/m²)
- Kræver Buffer Pass Unit-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



INNER FINISHER-H1 ES

- 2 bakker, 545-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 50 ark (80 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 40 ark (80 g/m²)

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over muligheder og kompatibilitet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

HOVEDENHED	
Maskintype	Multifunktionel farvelaserprinter
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilbehør)
Processorhastighed	Canon Dual Custom Processor (delt) 1,75 Ghz
Kontrolpanel	25,6 cm (10,1") TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM
Lagring	Standard: 320 GB HDD
Interface-tilslutning	NETVÆRK – Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDET – Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (enhed) x1
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 2.300 ark 4 x 550-ark kassetter 100-arks universalbakke
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m ²)	Standard: 250 ark Maks.: 3.250 ark (med Booklet Finisher-Y1 ES eller Staple Finisher-Y1 ES)
Finishing-funktioner	Standard: Sætsortering, staksortering Tilbehør: Med Inner Finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, hæftfri hæftning, hæftning on-demand Med External Finisher, hæftningsfinisher og hæftefinisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, brochure ¹ , hæftfri hæftning, hæftning on-demand
Understøttede medietyper	Øverste kassette 1: Tyndt papir, almindeligt papir, kraftigt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, Bond (kontraktpapir), kuvert, Letterhead Nederste kassetter 2/3/4: Tyndt papir, almindeligt papir, tykt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, Bond (kontraktpapir), kuvert, Letterhead Universalbakke: Tyndt papir, almindeligt papir, tykt papir, farvet papir, genbrugspapir, kanthullet papir, transparenter, kalkerpapir ² , etiket, fanepapir, Bond (kontraktpapir), coated papir, kuvert, Letterhead
Understøttede medieformater	Øverste kassette 1: Standardformat: A4, B5, A5, A5R Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 148 mm op til 297 mm x 215,9 mm Nederste kassetter 2/3/4: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Brugerdefineret format: Min. 98,0 mm x 182 mm op til 304,8 mm x 457,2 mm Universalbakke: Standardformat: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, kuverter (nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Brugerdefineret kuvertformat (min. 98,0 mm x 98,4 mm op til 320,0 mm x 457,2 mm) Valgfrit format: Min. 98,0 mm x 139,7 mm op til 320,0 mm x 457,2 mm
Understøttede medievægte	Kassetter: 52 til 256 g/m ² Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serien

Opvarmningstid	Fra opstart: 10 sekunder eller mindre (Tid fra printeren tændes, indtil den er klar til kopiering) Fra dvale: 4 sekunder eller mindre (med Quick Start slået til)
Mål (B x D x H)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Installationsområde (B x D)	Basis: 980 mm x 1.176 mm (universalbakke trukket ud + kassetteskuffe åbne)
Vægt	Ca. 142 kg, inkl. toner
PRINTSPECIFIKATIONER	
Printhastighed (sort/hvid og farve)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60/5 sider/min. (A5R), 60/5 sider/min. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 24 sider/min. (A4R), 40/4 sider/min. (A5R), 40/4 sider/min. (A6R)
Printopløsning (dpi)	600 dpi x 600, 1200 dpi x 1200 (halv hastighed)
Sidebeskrivelses-sprog	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Dobbelttsidet print	Standard: Automatisk
Direkte print	Understøttede filtyper*: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS *Kun PDF-print fra websider understøttes
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business-app og uniFLOW Online (tilbehør) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
OS-standardprint	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ² *1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). *2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Printfunktioner	Midlertidig afbrydelse af job, færdiggørelse af undersæt (kun PS), profilindstillinger, sikkert print, vandmærker, sideramme, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, sætsortering, hæfteprint, staksortering, blandede papirformater/-retninger, forskydning, print på transparenter, omslag for og bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tilbageholdt job
Operativsystem	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 eller nyere) Pr. juni 2025

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serien

SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING	
Kopieringshastighed	iR-ADV C5560i ES+ II 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60 sider/min. (A5R), 60 sider/min. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 sider/min. (A4), 22 sider/min. (A3), 24 sider/min. (A4R), 40 sider/min. (A5R), 40 sider/min. (A6R)
Tid til første kopi (A4, sort/hvid, farve)	iR-ADV C5560i ES+ II: Ca. 2,9/4,5 sekunder eller mindre iR-ADV C5540i ES+ II: Ca. 4,1/6,1 sekunder eller mindre
Kopiopløsning (dpi)	Læsning: 600 dpi x 600 dpi Print: Op til 1200 dpi x 1200 dpi
Flere kopier	Op til 999 kopier
Kopitæthed	Automatisk eller manuel (6 niveauer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Grundlæggende kopieringsfunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indermargin, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, kopiér ID-kort, fri originalstørrelse, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Type	Automatisk dokumentfremfører med dupleks og enkelt gennemløb* (2-sidet til 2-sidet (automatisk)) * Registrering af flerarksfremføring
Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2 til både TWAIN og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025 Pr. juni 2025
Scanningsopløsning (dpi)	Scan til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scan til Fax: Op til 600 x 600
Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Op til 150 ark
Understøttede medieformater	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Understøttede medievægte	Enkeltidet scanning: 38 til 157 g/m² / 64 til 157 g/m² (sort/hvid, farve) Dobbeltidet scanning: 50 til 157 g/m² / 64 til 157 g/m² (sort/hvid, farve)

Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobil enhed, scan til cloud (uniFLOW Online – tilbehør) Scan til cloud-baserede tjenester: En række løsninger er tilgængelige til scanning til cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.
Scanningshastighed (ipm: sort/hvid / farve, A4)	Enkeltidet scanning: 80/80 (300 pi), 80/60 (600 dpi) Dobbeltidet scanning: 160/150 (300 pi), 150/80 (600 dpi)

SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Tilbehør/standard	Standard på alle modeller
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX
Adressebog/hurtigkald	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send-opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Kommunikations-protokol	Fil: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/ XPS (digital signatur) Tilbehør: PDF (Trace & Smooth)
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, slet ramme, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

SPECIFIKATIONER FOR FAX	
Tilbehør/standard	Tilbehør på alle modeller
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimerings-metode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 kort
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/-modtagere	Maks. 199 numre

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serien

Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log
LAGRINGSSPECIFIKATIONER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 RX-hukommelsesindbakke 50 fortrolige faxindbakker Maks. 30.000 gemte sider
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10/11 Samtidige forbindelser (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space Ledig diskplads	Standard: 16 GB
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse
Hukommelses-medier	Standard: USB-hukommelse
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER	
Godkendelse og adgangskontrol	Standard: Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol) * Kortlæsere er tilbehør, se hardware-tilbehør. Aktivisering er påkrævet Tilvalg: My Print Anywhere sikkert print* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværk	Standard: IP/MAC-adressefiltrering, IPSEC, TLS 1.3-krypteret kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkendelse, POP-godkendelse før SMTP, S/MIME
Dokument	Standard: Secure Print, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, krypteret PDF, krypteret Secure Print, enhedssignatur, sikkert vandmærke, uniFLOW Secure Print* Tilbehør: Brugersignatur, dokumentscanningslås * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Printer	Standard: Trusted Platform Module (TPM), adgangskodebeskyttelse af harddisk, slette harddiskdrev, adgangskodebeskyttelse af mailboks, harddiskkryptering (AES-256bit/CBC-, FIPS140-2-godkendt), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Tilvalg: Beskyttelse mod datatab* * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW

Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøgleadministration, revisionslog, billedatologning, indstilling af sikkerhedspolitik
MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Strømforbrug	Maks.: ca. 1,8 kW Print: Ca. 906 W eller mindre Standby: Ca. 64,8 W Dvale: Ca. 0,8 W* Plugin Fra: Ca. 0,13 W TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,86 kWh *I henhold til US ENERGY STAR version 3.2 For at få yderligere oplysninger om Erp:Lot6/26-bestemmelserne kan du besøge: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Støjniveauer (sort/hvid, farve)	iR-ADV C5540i ES+ II I drift (sort/hvid): 72,5 dB eller mindre, I drift (farve): 72,5 dB eller mindre, Standby: 40 dB eller mindre ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II I drift (sort/hvid): 74,7 dB eller mindre, I drift (farve): 74,7 dB eller mindre, Standby: 40 dB eller mindre ⁶ Lydtryk (LpAm) ⁵ Observatørens placering: iR-ADV C5540i ES+ II I drift (sort/hvid): 52/50 dB, I drift (farve): 52/50 dB, Standby: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II I drift (sort/hvid): 54/52 dB, I drift (farve): 55/53 dB, Standby: 24 dB ⁶
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Sporing og rapportering	Tilvalg: uniFLOW Online* * For yderligere oplysninger, se: uniFLOW Online
Fjernbetjenings-værktøjer	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II-serien

Scannersoftware	Network ScanGear
Optimerings-værktøjer	Canon Driver Configuration Tool
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentudgivelse	Tilvalg: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 51-TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L-TONER C/M/Y
Toner, forventet kapacitet	C-EXV 51-TONER BK: 69.000 sider C-EXV 51-TONER C/M/Y: 60.000 sider C-EXV 51L-TONER C/M/Y: 26.000 sider (estimeret ved 5 % dækning)
OUTPUTILBEHØR	
Inner Finisher	INNER FINISHER-HI ES Antal bakker: 2 Bakke A (øverste) Kapacitet: A4, B5, A5, A5R 45 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 ark Bakke B (nederste) Kapacitet: A4, B5, A5, A5R 500 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæfteposition: Hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: Hjørne- og dobbelt hæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) Hæftning on-demand: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm Vægt: Ca. 8,6 kg
Staple Finisher	STAPLE FINISHER-Y1 ES (inkl. BUFFER PASS UNIT-L1) Antal bakker: 2 Bakke A (øverste) Kapacitet: A4, B5, A5, A5R 250 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ark Bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 3.000 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² Nederste bakke 52 til 300 g/m ² Hæftningsposition: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: Hjørne- og dobbelt hæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 31 kg

Booklet Finisher	Navn BOOKLET FINISHER-Y1 ES (inkl. BUFFER PASS UNIT-L1) Antal bakker: 2 Bakke A (øverste) Kapacitet: A4, B5, A5, A5R 250 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 ark Bakke B (nederste): A4, B5, A5, A5R 3.000 ark, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² Nederste bakke 52 til 300 g/m ² Hæftningsposition: Hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: Hjørne- og dobbelt hæftning: A4/B5: 50 ark (52 til 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (81,5 til 105 g/m ²) Hæftning on-demand: 50 ark (90 g/m ²) Papirformat til ryghæftning: A3, B4, A4R, brugerdefineret format (195,0 mm x 270 mm til 304,8 mm x 457,2 mm) Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (81 g/m ²) (inkl. 1 omslag op til 256 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 57 kg
HARDWARETILBEHØR	
Kortlæsere	Forskellige kortlæsere er tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt dit lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	
Printtilbehør	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1: Tilføjer understøttelse af PCL til Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk).
Send-indstillinger	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE-C1 – Sikrer ægtheden af PDF-/XPS-filer ved at identificere den bruger, der har sendt dokumentet via en synlig og/eller usynlig digital signatur. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 – gør det muligt for printeren at oprette og sende PDF-filer til sporing og udjævning
Print af strekkoder	BARCODE PRINTING KIT-D1 – giver mulighed for at printe 1D- og 2D-strekkoder på output med jet caps-teknologi.

Faxtilbehør	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES – tilføjer faxfunktionalitet. REMOTE FAX KIT-A1 – gør det muligt for printeren at sende og modtage faxer fra en anden printer, der er forbundet med et faxkort.
ANDRE TILVALG	
Hæftertilbehør	STAPLE-P1 – Til hæftning (2 x 5.000 stk.) STAPLE CARTRIDGE-Y1 – Til ryghæftning (2 x 2.000 stk.) INSTANT STAPLER-B1

Fodnoter

^[1] Kun Booklet Finisher-Y1.

^[2] Nogle typer kalkerpapir kan ikke anvendes.

^[3] Tid mellem aktivering af printeren og tryk på starttasten.

^[4] Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.

^[5] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 7779.

^[6] Data taget fra ECO-erklæring.



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2025