


UNTERSTÜTZEN SIE DIE NACHHALTIGKEITSZIELE IHRES UNTERNEHMENS MIT EFFIZIENTEN UND ZUVERLÄSSIGEN DIN A3 FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEMEN

Maximieren Sie Ihre Produktivität und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter bei der Zusammenarbeit durch zuverlässige, generalüberholte A3-Farblasersysteme.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II Serie

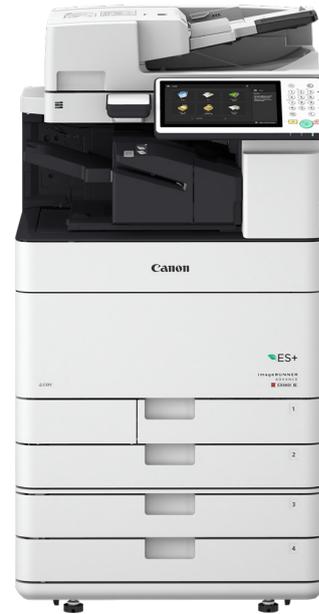

REDUZIEREN SIE IHRE UMWELTBELASTUNG DURCH NACHHALTIGE MULTIFUNKTIONSSYSTEME

Bringen Sie Ihr Unternehmen auf eine neue Ebene, indem Sie zuverlässige, preisgekrönte Systeme zum Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und zur Zusammenarbeit in der Cloud verwenden. Die ES-Reihe wurde aus unseren Spitzensystemen neu entwickelt und hilft Ihnen, Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

KONZENTRATION AUF NACHHALTIGKEIT

Hergestellt aus wiederverwendeten Materialien, um den CO₂-Ausstoß bei der Produktion zu minimieren, und mit integrierten fortschrittlichen Technologien wie Toner mit niedrigem Schmelzpunkt, um den Energieverbrauch zu senken.

SCHÜTZEN SIE IHR UNTERNEHMEN

Schützen Sie vertrauliche Informationen durch eine Reihe fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Systems, Ihrer Dokumente und Ihres Netzwerks, von der Benutzerauthentifizierung über Verschlüsselungsmethoden bis hin zu cloudbasierten Sicherheitsmaßnahmen.

MEHR EFFIZIENZ

Reduzieren Sie Ihre Ressourcen durch die zentrale Verwaltung von Dokumenten-Workflow-Prozessen und die Kostenzuweisung nach Abteilungen oder Projekten.

INTUITIVE HANDHABUNG

25,7 cm großer intuitiver Touchscreen mit einer Bedienung wie am Smartphone, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse. Unterstützen Sie hybrides Arbeiten und die Zusammenarbeit an entfernten Standorten mit modernsten mobilen Lösungen und einfacher Integration in Cloud-Dienste.

ERGEBNISSE IN HÖCHSTER QUALITÄT

Drucken Sie hochwertige Erzeugnisse aufgrund der herausragenden Imaging-Technologien von Canon und produzieren Sie auf einer breiten Palette von Papiermedien, die alle Ihre Druckanforderungen erfüllen.

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN



BROSCHÜRENFINISHER Y1 ES

- 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Broschürenfertigung bis zu 20 Blatt und nicht gehefteter Sattelfalz bis zu 3 Blatt (DIN A3/A4R)
- Unterstützt klammerlose Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 50 Blatt (80 g/m²)
- Beinhaltet Buffer-Pass-Einheit L1



HEFTFINISHER Y1 ES

- 2 Fächer, 3.250 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt klammerlose Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 50 Blatt (80 g/m²)
- Beinhaltet Buffer-Pass-Einheit L1



iR ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



INTEGRIERTER FINISHER H1 ES

- 2 Fächer, 545 Blatt Kapazität
- Eck- und Zweifach-Heftung von bis zu 50 Blatt (80 g/m²)
- Unterstützt klammerlose Ökoheftung von 4 Blatt (80 g/m²) und Heftung-on-Demand von 40 Blatt (80 g/m²)

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [online Produktkonfigurator](#).

HAUPT-EINHEIT	
Gerätetyp	Multifunktionaler Farblaserdrucker
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion
Prozessorgeschwindigkeit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1,75 GHz
Bedienfeld	25,7 cm TFT-LCD-WSVGA Farb-Touchscreen
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 4 GB RAM
Speicher	Standard: 320 GB HDD (250 GB Speicherplatz)
Schnittstellen	NETZWERK Standards: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDERE Standards: 2x USB 2.0 (Host), 1x USB 3.0 (Host), 1x USB 2.0 (Gerät)
Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 2.300 Blatt 4 x 550 Blatt Kassetten 100 Blatt Mehrzweckfach
Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Standard: 250 Blatt Maximal: 3.250 Blatt (mit Broschüren-Finisher Y1 ES oder Heftfinisher Y1 ES)
Endverarbeitungsfunktionen	Standard: Sortieren, Zusammentragen Optional: Mit integriertem Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf (on-Demand); Mit externem Finisher, Heft-Finisher und Broschüren-Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Broschüren ¹ , klammerloses Heften, Heften nach Bedarf (on-Demand)
Mögliche Papierarten	Obere Kassette: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Folien, Feinpapier, Umschläge, Briefpapier Kassetten unten (2/3/4): Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recyclingpapier, vorgelochtes Papier, Transparentpapier, Feinpapier, Umschlag, Briefpapier Mehrzweckfach: Dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Recycling-Papier, vorgelochtes Papier, Transparentpapier, Pauspapier ² , Etiketten, Registerkartenpapier, Feinpapier, beschichtetes Papier, Umschläge, Briefpapier
Mögliche Formate	Obere Kassette 1: Standardformat: DIN A4, B5, DIN A5, A5R Benutzerdefiniertes Format: Min. 98,0 mm x 148 mm bis zu 297 mm x 215,9 mm Untere Kassetten 2/3/4: Standardformat: DIN A3, B4, DIN A4, A4R, B5, B5R, A5R Kundenspezifische Größe: Min. 98,0 mm x 182 mm bis zu 304,8 mm x 457,2 mm Mehrzweckfach: Standardformate: DIN A3, B4, DIN A4, A4R, B5, B5R, DIN A5, A5R, SRA3, Umschläge (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL), Umschläge benutzerdefinierte Formate (min. 98 mm x 98,4 mm bis zu 320 mm x 457,2 mm) freidefinierte Formate: min. 98 mm x 139,7 mm bis zu 320 mm x 457,2 mm
Mögliche Grammaturen	Kassetten: 52 bis 256 g/m ² Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m ² Beidseitig: 52 bis 220 g/m ²

Aufwärmzeit	Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden (Zeit vom Einschalten des Geräts bis zur Kopierbereitschaft) Aus dem Ruhemodus: max. 4 Sekunden (bei eingeschaltetem Schnellstart)
Abmessungen (B x T x H)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Benötigte Stellfläche (B x T)	Standard: 980 mm x 1.176 mm (Mehrzweckfach herausgezogen + Kassettenfächer geöffnet)
Gewicht	ca. 142 kg (einschl. Toner)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKSYSTEM	
Druckgeschwindigkeit (S/W und Farbe)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 Seiten/Min. (DIN A4), 32 Seiten/Min. (DIN A3), 36 Seiten/Min. (A4R), 60/5 Seiten/Min. (A5R), 60/5 Seiten/Min. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 Seiten/Min. (DIN A4), 22 Seiten/Min. (DIN A3), 24 Seiten/Min. (A4R), 40/4 Seiten/Min. (A5R), 40/4 Seiten/Min. (A6R)
Druckauflösung (dpi)	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (halbe Geschwindigkeit)
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Beidseitiger Druck	Standard: Automatisch
Direktdruck	Unterstützte Dateiformate*: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS *PDF-Druck wird nur von Webseiten unterstützt
Drucken über mobile Geräte und aus der Cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business App und uniFLOW Online (optional) Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über Mobilgeräte bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Standardmäßiger Druck	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 oder höher), iOS (15.2 oder höher), iPadOS
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriftarten ² ^{*1} Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich. ^{*2} Optionales Barcode-Druckkit D1 erforderlich.
Druckfunktionen	Timeout Auftragsunterbrechung, Verarbeitung von Teilsätzen (nur PS), Profil-Einstellungen, sicheres Drucken, Wasserzeichen, Seitenränder, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Sortieren, Broschürendruck, Zusammentragen, Gemischte Papierformate/ Ausrichtungen, Versetzen, Drucken auf Folien, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Posterdruck, Spoolen in angehaltene Druckwarteschlange
Betriebssysteme	UFRII: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PCL: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) PPD: Windows® 10 / 11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.14 oder höher) Stand: Juni 2025

TECHNISCHE DATEN: KOPIERFUNKTION	
Kopiergeschwindigkeit	iR ADV C5560i ES+ II 60 Seiten/Min. (DIN A4), 32 Seiten/Min. (DIN A3), 36 Seiten/Min. (A4R), 60 Seiten/Min. (A5R), 60 Seiten/Min. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 Seiten/Min. (DIN A4), 22 Seiten/Min. (DIN A3), 24 Seiten/Min. (A4R), 40 Seiten/Min. (A5R), 40 Seiten/Min. (A6R)
Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4) (SW/Farbe)	iR-ADV C5560i ES+ II: ca. max. 2,9/4,5 Sekunden iR-ADV C5540i ES+ II: ca. max. 4,1/6,1 Sekunden
Kopierauflösung (dpi)	Lesen: 600 x 600 dpi Drucken: bis zu 1.200 dpi x 1.200 dpi
Mehrfachkopien	Bis 999 Kopien
Kopierdichte	Automatisch oder manuell (6 Stufen)
Vergrößerung	Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Stufen) Feste Zoomstufen: 25, 50, 70, 100 (1:1), 141, 200, 400 %
Kopierfunktionen	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichterregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschneiden, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopien-sätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Auftragsblöcke zusammenlegen, Spiegelbild, in Mailbox speichern, Ausweiskopie, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie

TECHNISCHE DATEN: SCANNER	
Typ	Automatischer Vorlageneinzug* bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] *Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2, sowohl für TWAIN als auch WIA Mögliche Betriebssysteme: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Stand: Juni 2025
Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: 600 x 600 Scan zum Senden: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen zum Faxen: 600 x 600
Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	bis 150 Blatt
Mögliche Formate	DIN A3, B4, DIN A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Mögliche Grammaturen	einseitiges Scannen: 38 bis 128 g/m ² , 64 bis 128 g/m ² (S/W/Farbe) zweiseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m ² , 64 bis 128 g/m ² (S/W/Farbe)

Scanverfahren	Push-Scan, Pull-Scan, Scan to Box, Scan to Advanced Space, Scan to Network, Scan to USB Memory Key, Scan to Mobile Device, Scan to Cloud (uniFLOW Online - optional) Scannen zu Cloud-basierten Diensten: Für das Scannen zu Cloud-basierten Diensten steht eine Reihe von Lösungen zur Verfügung, je nach Ihren Anforderungen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.
Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W/Farbe; DIN A4)	Einseitiges Scannen: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Beidseitiges Scannen: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
TECHNISCHE DATEN: SENDEN	
Optional/serienmäßig	Serienmäßig bei allen Modellen
Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX
Adressbucheinträge/Kurzwahlnummern	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Sendeauflösung (dpi)	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Datei: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
Dateiformat	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, verschlüsselt), XPS (komprimiert, durchsuchbar), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitale Gerätesignatur) Optional: PDF (Trace & Smooth)
Universelle Sendefunktionen	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Job erledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
FAXFUNKTIONEN	
Optional/serienmäßig	Bei allen Modellen optional
Modemgeschwindigkeit	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG
Auflösung (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
Sende-/Empfangsformate	Senden: DIN A3, A4, A4R, A5*1, A5R**1, B4, B5*2, B5R*1 Empfangen: DIN A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 verschickt als DIN A4 *2 verschickt als B4 kurz
Faxspeicher	Bis 30.000 Seiten
Kurzwahlspeicher	max. 200
Gruppenwahlspeicher	max. 199 Gegenstellen

Rundsenden	max. 256 Gegenstellen
Speicher-Backup	Ja
Faxfunktionen	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)	100 Benutzer-Eingangspostfächer, 1 Faxspeicher-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer, max. 30.000 gespeicherte Seiten
Advanced Space	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Unterstützter Client-PC: Windows® 8.1/10/11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße	Standard: 16 GB
Advanced Space-Funktionen	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung
Speichermedien	Serienmäßig: USB

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierungs- und Zugangskontrolle	Standard: Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiler Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugriffskontrolle). *Kartenleseeinheiten sind optional, Informationen entnehmen Sie bitte dem Hardwarezubehör Aktivierung erforderlich Optional: Sicheres Drucken mit My Print Anywhere* *(uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich)
Netzwerk	Serienmäßig: IP/MAC-Adressfilterung, IPSEC, TLS 1.3 Verschlüsselung, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-Authentifizierung, POP-Authentifizierung vor SMTP, S/MIME
Dokument	Serienmäßig: Sicheres Drucken, Einbindung von Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, verschlüsseltes PDF, verschlüsseltes sicheres Drucken, Gerätesignatur, Sicherheitswasserzeichen, uniFLOW Secure Print* Optional: Nutzersignatur, Scansperre (Verhinderung unbefugter Kopien) *(uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich)
Gerät	Standard: Trusted Platform Module (TPM), Festplatten-Kennwortsperre, Festplatte löschen, passwortgeschützte Mailbox, Festplattenverschlüsselung (AES-256bit/CBC, FIPS 140-2 validiert), Common Criteria Certification (DIN ISO 15408) Optional: Schutz vor Datenverlust *(uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich)

Systemmanagement und Protokollierung	Administrator-Kennwort, digitales Zertifikat und Schlüsselverwaltung, Audit Log, Image Data Logging, Einstellungen für Sicherheitsrichtlinien
---	---

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (Relative Luftfeuchtigkeit)
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1,8 kW Druck: Ca. max. 906 W Standby: Ca. 64,8 W Ruhemodus: ca. 0,8 W ⁴ Plugin ausgeschaltet: ca. 0,13 W Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)*: 0,86 kWh *Gemäß den Bestimmungen US ENERGY STAR Version 3.2 Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Geräuschpegel (S/W, Farbe)	iR-ADV C5540i ES+ II Betrieb (S/W): max. 72,5 dB, Betrieb (Farbe): max. 72,5 dB, Standby: max. 40 dB ⁶ iR ADV C5560i ES+ II Betrieb (S/W): max. 74,7 dB, Betrieb (Farbe): max. 74,7 dB, Standby: max. 40 dB ⁶ Schalldruck (LpAm) ⁵ Unmittelbare Nähe: iR-ADV C5540i ES+ II Betrieb (S/W): 52/50 dB, Betrieb (Farbe): 52/50 dB, Standby: 25 dB ⁶ iR ADV C5560i ES+ II Betrieb (S/W): 54/56 dB, Betrieb (Farbe): 55/53 dB, Standby: 24 dB ⁶
-----------------------------------	---

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung / Berichterstattung	Optional: uniFLOW Online* *Weitere Informationen finden Sie unter: uniFLOW Online
Werkzeuge für Fernwartung	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Scansoftware	Network ScanGear
Optimierungswerkzeuge	Canon Treiberkonfigurations-Tool
Plattform	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)
Dokumentenvoröffentlichung	Optional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Toner	C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y C-EXV 51L Toner C/M/Y
Toner (geschätzte Ergiebigkeit)	C-EXV 51 Toner BK: 69.000 Seiten C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60.000 Seiten C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26.000 Seiten (geschätzte Ergiebigkeit bei 5% Deckung)
Ausgabeoptionen	
Interner Finisher	INTERNER FINISHER HI ES Anzahl der Fächer: 2 Fach A (oberes Fach) Kapazität: A4, B5, A5R 45 Blatt, A3, A3, B4, B5R 45 Blatt Fach B (unteres Fach) Kapazität: A4, B5, A5R 500 Blatt, A3, A3, B4, B5R 250 Blatt Grammatik: 52 bis 220 g/m ² Position der Heftung: Ecke, zweifach Heftkapazität: Eckheftung und Doppelheftung: A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) A3/A3/B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: A4/A3/B4/B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m ²) Heften auf Abruf: 40 Blatt (80 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm Gewicht: Ca. 8,6 kg
Heftfinisher	HEFTKLAMMER-FINISHER Y1 ES (Enthält BUFFER PASS UNIT L1) Anzahl der Fächer: 2 Fach A (oberes Fach) Kapazität: A4, B5, A5, A5R 250 Blatt, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 Blatt Fach B (unteres Fach) Kapazität: A4, B5, A5, A5R 3.000 Blatt, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 Blatt Grammatik: Obere Kassette 52 bis 256 g/m ² Untere Ablage 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität Ecke und Doppelt: A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: A3, A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m ²) Heften nach Bedarf: 50 Blatt (90 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 637 x 623 x 1.142 mm (bei ausgefahrenem Zusatzfach) Gewicht: ca. 31 kg

Broschürenfinisher	Name: BROSCHÜRE-FINISHER Y1 ES (Beinhaltet BUFFER PASS UNIT L1) Anzahl der Fächer: 2 Fach A (oberes Fach) Kapazität: A4, B5, A5, A5R 250 Blatt, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 Blatt Fach B (unteres Fach) Kapazität: A4, B5, A5, A5R 3.000 Blatt, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1.500 Blatt Grammatik: Oberes Fach 52 bis 256 g/m ² Unteres Fach 52 bis 300 g/m ² Heftposition: Ecke, Doppelt Heftkapazität: Eck- und Doppelt: A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 Blatt (52 bis 90 g/m ²) Öko-Heftung: A3/A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m ²) 4 Blatt (65 bis 81,4 g/m ²) 3 Blatt (81,5 bis 105 g/m ²) Heften auf Abruf: 50 Blatt (90 g/m ²) Broschürenheftung Papierformat: A3, B4, A4R, Benutzerdefiniertes Format (195,0 mm x 270 mm bis 304,8 mm x 457,2 mm) Kapazität Broschürenheftung: 20 Blatt x 10 Sätze (81 g/m ²) (einschließlich 1 Deckblatt bis zu 256 g/m ²) Abmessungen (B x T x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (bei ausgezogenem Erweiterungsfach) Gewicht: Ca. 57 kg
HARDWAREZUBEHÖR	
Kartenlesegeräte	Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Canon Büro vor Ort.
SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN	
Druckzubehör	PCL INTERNATIONAL FONT SET A1 (erweitert die PCL-Unterstützung für Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch/ Koreanisch/ vereinfachtes und traditionelles Chinesisch).
Sendeoptionen	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-CI: Gewährleistet die Echtheit eines PDF/ XPS durch sichtbare und/oder unsichtbare digitale Signaturen zur Identifizierung des Benutzers, der das Dokument gesendet hat. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT A1: ermöglicht das Erzeugen und Senden von „Trace & Smooth“-PDFs
Drucken von Barcodes	BARCODEDRUCK-KIT-DI: ermöglicht den Druck von 1D- und 2D-Barcodes mithilfe der Jet-Caps-Technologie

Faxzubehör	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES: Optionale Fax-funktionen. REMOTE FAX KIT A1: ermöglicht das Senden und Empfangen von Faxen über ein weiteres mit einer Faxkarte verbundenes System
WEITERE OPTIONEN	
Hefter-Zubehör	STAPLE P1 – Zum Heften (2 x 5.000 Stück) STAPLE CARTRIDGE Y1 – Für die Broschüren-heftung (2 x 2.000 Stück)

Fußnoten

^[1] nur BROSCHÜRENFINISHER Y1

^[2] Es können nur bestimmte Arten von Transparentpapier verwendet werden.

^[3] Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Aktivierung der START-Taste.

^[4] 0,8 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

^[5] Angaben zur Geräuscentwicklung gemäß ISO 7779.

^[6] Daten stammen aus der ECO-Erklärung.



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
canon.de

Canon Austria GmbH
Canon CEE GmbH
Am Europlatz 2
1120 Wien
Austria
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtistrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Deutschland GmbH
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2025