


PROMUEVE TUS OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR EFICIENTES Y FIABLES

Maximiza la productividad y respalda la colaboración de la plantilla con dispositivos láser en color A3 refabricados y fiables.

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

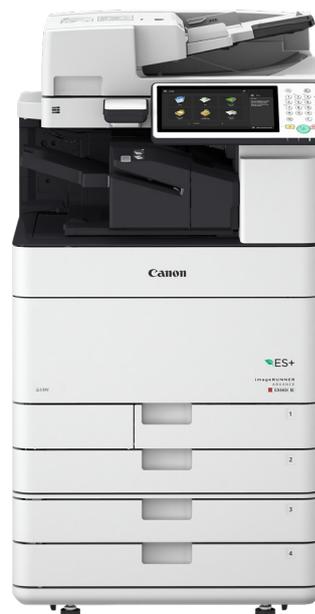

REDUCE EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN SOSTENIBLES

Lleva tu empresa a otro nivel con dispositivos fiables y galardonados para imprimir, copiar, escanear, enviar faxes y compartir en la nube. La gama ES, refabricada a partir de nuestros dispositivos de nivel superior, ayuda a impulsar tus objetivos de sostenibilidad.

LA SOSTENIBILIDAD COMO OBJETIVO

Se ha fabricado con materiales renovados para minimizar el CO₂ en la producción, con tecnologías avanzadas integradas como el tóner de punto de fusión bajo para ayudar a reducir el consumo de energía.

PROTEGE TU NEGOCIO

Protege la información confidencial mediante el uso de una gama de funciones de seguridad avanzadas para proteger tu dispositivo, documentos y red, desde la autenticación de usuarios y métodos de cifrado hasta medidas de seguridad basadas en la nube.

MEJORA LA EFICIENCIA

Reduce los recursos mediante la gestión centralizada de los procesos de flujo de trabajo de documentos y la asignación de costes a departamentos o proyectos.

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Pantalla táctil intuitiva de 10,1" con funcionamiento tipo smartphone, adaptada a las necesidades de cada usuario. Facilita el trabajo híbrido y la colaboración remota con soluciones móviles avanzadas y una integración sencilla con los servicios en la nube.

PRODUCE RESULTADOS DE ALTA CALIDAD

Imprime material de la máxima calidad con las extraordinarias tecnologías de imagen de Canon y produce resultados en una amplia gama de soportes de papel que satisfacen todas tus necesidades de impresión.

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN



FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 3250 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Confección de cuadernillos de hasta 20 hojas y capacidad de plegado encuadrado sin grapar hasta 3 hojas (A3/A4R)
- Compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Incluye la unidad de paso de búfer L1



FINALIZADOR GRAPADOR Y1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 3250 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Es compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Incluye la unidad de paso de búfer L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



FINALIZADOR INTERNO H1 ES

- 2 bandejas, capacidad de 545 hojas
- Grapado en esquina y doble de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Compatible con grapado Eco de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 40 hojas (80 g/m²)

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

UNIDAD PRINCIPAL	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
Velocidad de procesador	Procesador personalizado dual de Canon (compartido) de 1,75 GHz
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1" (25,6 cm)
Memoria	Estándar: RAM de 4,0 GB
Almacenamiento	Estándar: HDD de 320 GB
Conexión de interfaz	RED estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) OTROS estándares: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 2300 hojas 4 cassettes de 550 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 3250 hojas (con finalizador de cuadernillos Y1 ES o finalizador grapador Y1 ES)
Funciones de acabado	Estándar: clasificación, grupo Opcional: Con finalizador interno: clasificación, grupo, offset, grapado, grapado sin grapas, grapado bajo demanda. Con finalizador externo, finalizador grapador y finalizador de cuadernillos: clasificación, grupo, offset, grapado, cuadernillo ¹ , grapado sin grapas, grapado bajo demanda
Tipos de soportes admitidos	Cassette superior 1: Papel fino, papel normal, papel grueso, papel de color, papel reciclado, papel preperforado, transparencia, papel Bond, sobre, membrete Casetes inferiores 2/3/4: Papel fino, papel normal, papel grueso, papel en color, papel reciclado, papel preperforado, transparencia, papel vegetal ² , etiqueta, papel separador, papel Bond, papel revestido, sobre, membrete Bandeja multipropósito: Papel fino, papel normal, papel grueso, papel en color, papel reciclado, papel preperforado, transparencia, papel vegetal ² , etiqueta, papel separador, papel Bond, papel revestido, sobre, membrete
Tamaños de soportes admitidos	Cassette superior 1: Tamaño estándar: A4, B5, A5, A5R Tamaño personalizado: de 98,0 mm x 148 mm a 297 mm x 215,9 mm Cassettes inferiores 2/3/4: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Tamaño personalizado: de 98,0 mm x 182 mm a 304,8 mm x 457,2 mm Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, sobres (n.º 10 [COM 10], Monarch, ISO-C5, DL), Tamaño personalizado de sobre (de 98,0 mm x 98,4 mm hasta 320,0 mm x 457,2 mm) Tamaño libre: de 98,0 mm x 139,7 mm a 320,0 mm x 457,2 mm
Gramajes de soportes admitidos	Cassettes: de 52 a 256 g/m ² Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m ² Doble cara: de 52 a 220 g/m ²

Tiempo de calentamiento	Desde el encendido: 10 segundos o menos (tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada) Desde el modo de suspensión: 4 segundos o menos (con arranque rápido activado)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básico: 980 x 1176 mm (con la bandeja multipropósito extendida y las bandejas de cassette abiertas)
Peso	Aprox. 142 kg incluido tóner
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN	
Velocidad de impresión (BN y CL)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3)
Resolución de impresión (ppp)	1200 ppp x 1200 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Impresión a doble cara	Estándar: automático
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles*: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS * Solo es compatible con la impresión PDF desde páginas web
Impresión desde móviles y nube	AirPrint, Mopria, la aplicación Canon PRINT Business y uniFLOW Online (opcional) Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon
Impresión estándar de SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 o posterior), iOS (15.2 o posterior), iPadOS
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/ T ¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras ² ^{*1} Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ^{*2} Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Funciones de impresión	Tiempo de espera de suspensión de trabajo, acabado de subconjunto (solo PS), configuración de perfiles, impresión protegida, marca de agua, borde de página, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, clasificación, impresión de folletos, agrupación, tamaños de papel/orientaciones mixtos, offset, impresión en transparencias, cubierta frontal/trasera, reducción de tóner, impresión de cartelería, impresión de trabajo retenido
Sistema operativo	UFR II: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PCL: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) PPD: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025, macOS (10.14 o posterior) A fecha de junio de 2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Velocidad de copia	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
Tiempo de salida de la primera copia (A4, BN/CL)	iR-ADV C5560i ES+ II: aprox. 2,9/4,5 segundos o menos iR-ADV C5540i ES+ II: aprox. 4,1/6,1 segundos o menos
Resolución de copia (ppp)	Lectura: 600 x 600 ppp Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp
Copias múltiples	Hasta 999 copias
Densidad de copia	Automático o manual (6 niveles)
Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Preajuste de reducción/ampliación: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funciones de copia básicas	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobrepuesta protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, fusión de bloques de trabajos, imagen de simetría, almacenar en buzón de correo, copia de tarjetas de identificación, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra

ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO	
Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* (de doble cara a doble cara [automática]) * Detección de alimentación de hojas múltiples
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2 para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 A fecha de junio de 2025
Resolución de escaneo (ppp)	Escaneo para copia: 600 x 600 Escaneo para envío: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Escaneo para fax: hasta 600 x 600
Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Hasta 150 hojas
Tamaños de soportes admitidos	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Gramajes de papel admitidos	Escaneo a una cara: de 38 a 157 g/m ² o de 64 a 157 g/m ² (blanco y negro/color) Escaneo a doble cara: de 50 a 157 g/m ² o de 64 a 157 g/m ² (blanco y negro/color)

Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online opcional) Escaneado a servicios basados en la nube: hay una gama de soluciones disponible para ofrecer escaneado a servicios basados en la nube, según los requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.
Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	Escaneo a una cara: 80/80 (300 ppp) Escaneo a doble cara: 160/150 (300 ppp)

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Opcional/estándar	Estándar para todos los modelos
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3
Libreta de direcciones/marcaciones rápidas	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Resolución de envío (ppp)	Push: hasta 600 x 600 Pull: hasta 600 x 600
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP, POP3
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimizar para web, PDF A/1-b, cifrado), XPS (compacto, función de búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (firma digital) Opcional: PDF (trazo suavizado)
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

ESPECIFICACIONES DE FAX	
Opcional/estándar	Opcional para todos los modelos
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto
Memoria del fax	Hasta 30 000 páginas
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de memoria	Sí
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Buzón de correo (número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario, 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de entrada de fax confidenciales 30 000 páginas almacenadas como máximo
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10/11 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración
Soporte de memoria	Estándar: memoria USB

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y control de acceso	Estándar: autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta*, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función, sistema de gestión de acceso (control de acceso) * Los lectores de tarjetas son opcionales, consulta los accesorios de hardware. Se requiere activación. Opcional: impresión segura My Print Anywhere* * Se requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/MAC, IPSEC, comunicación encriptada TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP, S/MIME
Documento	Estándar: impresión segura, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF cifrado, impresión segura cifrada, firma de dispositivo, marcas sobreimpresas protegidas con contraseña, impresión segura de uniFLOW* Opcional: firma de usuario, bloqueo de escaneo de documentos * Se requiere uniFLOW Online/uniFLOW
Dispositivo	Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de unidad de disco duro, protección con contraseña de correo, cifrado de unidad de disco duro (AES de 256 bits/CBC FIPS140-2 validado), certificación Common Criteria (DIN ISO 15408) Opcional: prevención de pérdida de datos* * Se requiere uniFLOW Online/uniFLOW

Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña del administrador, certificado digital y gestión de claves, registro de auditoría, registro de datos de imagen, configuración de política de seguridad
--	---

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de HR (humedad relativa)
Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1,8 kW Impresión: aprox. 906 W o menos Estado de suspensión: aprox. 64,8 W Modo de suspensión: aprox. 0,8 W* Complemento desactivado: aprox. 0,13 W Consumo eléctrico típico (TEC)*: 0,86 kWh * Según la versión 3.2 de ENERGY STAR de EE. UU. Para obtener información detallada relativa a la normativa Erp: Lot 6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Niveles de ruido (blanco y negro/color)	iR-ADV C5540i ES+ II Activo (blanco y negro): 72,5 dB o menos. Activo (color): 72,5 dB o menos. Estado de suspensión: 40 dB o menos ⁶ . iR-ADV C5560i ES+ II Activo (blanco y negro): 74,7 dB o menos. Activo (color): 74,7 dB o menos. Estado de suspensión: 40 dB o menos ⁶ . Presión sonora (LpAm) ⁵ Posición del sujeto: iR-ADV C5540i ES+ II Activo (blanco y negro): 52/50 dB. Activo (color): 52/50 dB. Estado de suspensión: 25 dB ⁶ . iR-ADV C5560i ES+ II Activo (blanco y negro): 54/52 dB. Activo (color): 55/53 dB. Estado de suspensión: 24 dB ⁶ .
--	--

GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

Seguimiento y generación de informes	Opcional: uniFLOW Online* * Para obtener más información, consulta: uniFLOW Online
Herramientas de gestión remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Software de escaneo	Network ScanGear
Herramientas de optimización	Herramienta de configuración del driver de Canon
Plataforma	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)
Publicación de documentos	Opcional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner	TÓNER C-EXV 51 BK/C/M/Y TÓNER C-EXV 51L C/M/Y
Rendimiento estimado del tóner	TÓNER C-EXV 51 BK: 69 000 páginas TÓNER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 páginas TÓNER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 páginas (estimado con 5 % de cobertura)
OPCIONES DE SALIDA	
Finalizador interno	FINALIZADOR INTERNO HI ES Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): A4, B5, A5, A5R: 45 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 45 hojas Capacidad de la bandeja B (inferior): A4, B5, A5, A5R: 500 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 hojas Gramaje: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado (en esquina o doble): A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3/A4/B4/B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 40 hojas (80 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 466 mm x 525 mm x 225 mm Peso: aprox. 8,6 kg
Finalizador grapador	FINALIZADOR GRAPADOR YI ES (incluye UNIDAD DE PASO DE BÚFER L1) Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): A4, B5, A5, A5R: 250 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 hojas Capacidad de la bandeja B (inferior): A4, B5, A5, A5R: 3000 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1500 hojas Gramaje: bandeja superior, de 52 a 256 g/m ² bandeja inferior de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado (en esquina o doble): A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (90 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg

Finalizador de cuadernillos	Nombre: FINALIZADOR DE CUADERNILLOS YI ES (incluye UNIDAD DE PASO DE BÚFER L1) Número de bandejas: 2 Capacidad de la bandeja A (superior): A4, B5, A5, A5R: 250 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 hojas Capacidad de la bandeja B (inferior): A4, B5, A5, A5R: 3000 hojas; A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1500 hojas Gramaje: bandeja superior, de 52 a 256 g/m ² bandeja inferior de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado (en esquina y doble): A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 81,5 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (90 g/m ²) Tamaño de papel de encuadernado de cuadernillos: A3, B4, A4R, tamaño personalizado (de 195,0 mm x 270 mm a 304,8 mm x 457,2 mm) Capacidad de grapado de encuadernado de cuadernillos: 20 hojas x 10 juegos (81 g/m ²) (incluida 1 hoja de portada de hasta 256 g/m ²) Dimensiones (An. Pr. x Al.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg
ACCESORIOS DE HARDWARE	
Lectores de tarjetas	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo, MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina de Canon local para obtener más información.
OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
Accesorios de impresión	CONJUNTO DE FUENTES INTERNACIONALES PLC A1: añade compatibilidad con PCL para Andalé Mono WT J/K/S/T (japonés/coreano/chino simplificado/chino tradicional).
Opciones de envío	CONJUNTO DE FIRMA DIGITAL DE USUARIO DE ENVÍO UNIVERSAL C1: garantiza la autenticidad de un PDF/XPS identificando al usuario que envió el documento mediante una firma digital visible y/o invisible. KIT UNIVERSAL PDF SEND TRACE & SMOOTH-A1: permite que el dispositivo cree y envíe PDF Trace & Smooth
Impresión de código de barras	KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1: permite imprimir códigos de barras 1D y 2D en la salida mediante la tecnología Jet Caps.

Accesorios para fax	PLACA DE FAX SUPER G3 AS1 ES: añade la funcionalidad de fax. KIT DE FAX REMOTO A1: permite al dispositivo enviar y recibir faxes de otro dispositivo conectado con una tarjeta de fax.
OTRAS OPCIONES	
Accesorios de grapador	GRAPA P1: para grapado (2 x 5000 uds.) CARTUCHO DE GRAPAS Y1: para encuadernado (2 x 2000 uds.) GRAPADOR INSTANTÁNEO B1

Notas a pie de página

^[1] Solo el finalizador de cuadernillos Y1.

^[2] Algunos tipos de papel vegetal no pueden utilizarse.

^[3] Lapso de tiempo entre el encendido del dispositivo y la activación de la tecla de inicio.

^[4] El modo de suspensión de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

^[5] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 7779.

^[6] Datos tomados de la declaración ECO.



Certificaciones y compatibilidad

