


SIEKITE SAVO VERSLO TVARUMO TIKSLŲ NAUDODAMI EFEKTYVIUS IR PATIKIMUS A3 FORMATO SPALVINIUS DAUGIAFUNKCIUS ĮRENGINIUS

Padidinkite produktyvumą ir padėkite darbuotojams bendradarbiauti naudojantis patikimais perdarytais A3 spalviniais lazeriniais įrenginiais.

„imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II“ serija

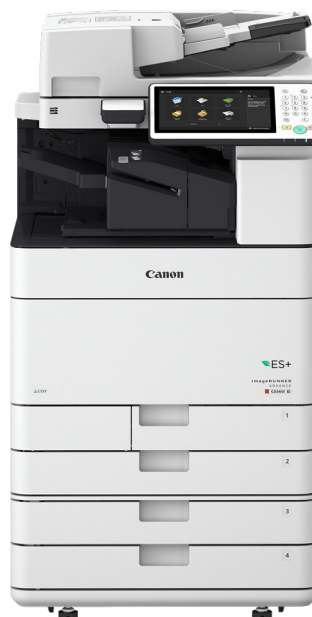

SUMAŽINKITE POVEIKĮ APLINKAI NAUDODAMI TVARIUS DAUGIAFUNKCIUS ĮRENGINIUS

Pereikite į aukštesnį verslo lygį naudodami patikimus, apdovanojimus pelnančius įrenginius, skirtus spausdinti, kopijuoti, nuskaityti, siųsti faksogramas ir bendrinti juos debesyje. ES asortimentas, atstatytas iš aukščiausio lygio įrenginių, padeda siekti tvarumo tikslų.

DĖMESYS TVARUMUI

Pagaminta iš atnaujintų medžiagų, kad būtų sumažintas CO₂ kiekis gamyboje, naudojant integruotas pažangias technologijas, pvz., žemos lydymosi temperatūros dažus, padedančius sumažinti energijos sąnaudas.

APSAUGOKITE SAVO VERSLĄ

Apsaugokite konfidencialią informaciją naudodami įvairias pažangias saugumo funkcijas, kad apsaugotumėte savo įrenginį, dokumentus ir tinklą – nuo naudotojo autentifikavimo ir šifravimo metodų iki debesijos pagrindu veikiančių saugumo priemonių.

PADIDINKITE EFEKTYVUMĄ

Sumažinkite išteklius centralizuotai valdydami dokumentų darbo eigos procesus ir paskirdami išlaidas departamentams ar projektams.

INTUITYVUS NAUDOJIMAS

10,1 colių intuityvus jutiklinis ekranas, naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas, pritaikytas pagal individualius naudotojų poreikius. Sustiprinkite hibridinį darbą ir dirbančiųjų nuotoliniu būdu bendradarbiavimą, pasitelkdami pažangius mobiliųjų įrenginių sprendimus ir debesijos paslaugas lengvai integruodami.

SPAUSDINKITE AUKŠTOS KOKYBĖS SPAUDINIUS

Spausdinkite aukščiausios kokybės medžiagą su „Canon“ išskirtinėmis vaizdo apdorojimo technologijomis ir spausdinkite ant įvairiausių popieriaus laikmenų, atitinkančių visus jūsų spausdinimo poreikius.

PAGRINDINĖS KONFIGŪRAVIMO PARINKTYS



LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS - Y1 ES

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m²) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Iki 20 lapų lankstinukų darymas ir iki 3 per vidurį perlenktų lapų susegimo be sankabėlių geba (A3 / A4R)
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m²) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m²) susegimas pagal poreikį
- Pridedamas buferinis perdavimo įrenginys L1



SUSEGIMO APIPAVIDALINTUVAS - Y1 ES

- 2 dėtuvės, 3 250 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m²) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas 4 lapų (80 g/m²) ekonominis susegimas ir 50 lapų (80 g/m²) susegimas pagal poreikį
- Pridedamas buferinis perdavimo įrenginys L1



„iR ADV C5560i ES+ II“



„iR ADV C5540i ES+ II“



VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS - H1 ES

- 2 dėtuvės, 545 lapų talpa
- Iki 50 lapų (80 g/m²) susegimas kampe ir dvigubas susegimas
- Palaikomas ekonominis 4 lapų (80 g/m²) susegimas ir 40 lapų (80 g/m²) susegimas pagal poreikį

Ši plokščioji konfigūracija yra parodyta tik kaip pavyzdys. Visą parinkčių sąrašą ir tikslius suderinamumo ryšius rasite [internetiniame produktų konfigūravimo įrankyje](#).

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II“ serija

PAGRINDINIS ĮRENGINYS	
Įrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas, saugojimas ir pasirinktinė faksogramų funkcija
Procesoriaus sparta	„Canon Dual Custom Processor“ (bendras) 1,75 GHz
Valdymo skydelis	25,6 cm (10,1 col.) TFT LCD WSVGA spalvotas jutiklinis skydelis
Atmintis	Standartinė: 4,0GB RAM
Saugykla	Standartinis: 320 GB HDD
Sąsajos ryšys	TINKLO standartas: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, belaidis LAN (IEEE 802.11 b/g/n) KITI standartai: USB 2.0 (pagrindinis kompiuteris) x2, USB 3.0 (pagrindinis kompiuteris) x1, USB 2.0 (įrenginys) x1
Popieriaus tiekimo talpa (A4, 80 g/m2)	Standartiškai: 2 300 lapų 4 x 550 lapų kasetės, 100 lapų universalusis dėklas
Popieriaus išvesties talpa (A4, 80 g/m2)	Standartiškai: 250 lapų Daugiausiai: 3 250 lapų (su lankstinukų apipavidalintuvu – Y1 ES arba apipavidalinimo segikliu – Y1 ES)
Apipavidalinimo galimybės	Standartinės: gretinimas, grupavimas Pasirinktinės: Su vidiniu apipavidalintuvu: gretinimas, grupavimas, paslinkimas, susėgimas, susėgimas be sankabėlių, susėgimas pagal poreikį Su išoriniu apipavidalintuvu, susėgimo apipavidalintuvu ir lankstinukų apipavidalintuvu: gretinimas, grupavimas, paslinkimas, susėgimas, lankstinukas, susėgimas be sankabėlių, susėgimas pagal poreikį
Tinkami laikmenų tipai	1 viršutinė kasetė: Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrė, aukštos kokybės popierius, vokas, firminis blankas Apatinės kasetės (2 / 3 / 4): Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrė, aukštos kokybės popierius, vokas, firminis blankas Universalusis dėklas: Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, perforuotas popierius, skaidrė, kalkė ² , etiketė, popierius su skirtuku, aukštos kokybės popierius, dengtas popierius, vokas, firminis blankas
Tinkami laikmenų formatai	1 viršutinė kasetė: Standartinis formatas: A4, B5, A5, A5R Pasirinktinis formatas: min. 98,0 mm x 148 mm iki 297 mm x 215,9 mm 2 / 3 / 4 apatinės kasetės: Standartinis formatas: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Pasirinktinis formatas: min. 98,0 mm x 182 mm iki 304,8 mm x 457,2 mm Universalusis dėklas: Standartinis formatas: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, vokai (Nr. 10 (COM 10)), „Monarch“, ISO-C5, DL), voko individualus dydis (min. 98,0 mm x 98,4 mm iki 320,0 mm x 457,2 mm), laisvas dydis: min. 98,0 mm x 139,7 mm iki 320,0 mm x 457,2 mm
Tinkami laikmenų svoriai	Kasetės: 52–256 g/m2 Universalusis dėklas: 52–300 g/m2 Dvipusis: 52–220 g/m2

Įšilimo trukmė	Po įjungimo: iki 10 sekundžių (laikas nuo įrenginio įjungimo iki pasirengimo kopijuoti) Po miego režimo: iki 4 sekundžių (su įjungta greitojo paleidimo funkcija)
Matmenys (P x G x A)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Įrengimo plotas (P x G)	Bazinė konfigūracija: 980 mm x 1 176 mm (su ištrauktu universaliojo dėklu ir atidarytais kasečių stalčiais)
Svoris	apytiksliai 142 kg su dažais
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS	
Spausdinimo greitis (nesp. ir spalv.)	„iR-ADV C5560i ES+ II“ 60 psl./min. (A4), 32 psl./min. (A3), 36 psl./min. (A4R), 60/5 psl./min. (A5R), 60/5 psl./min. (A6R) „iR-ADV C5540i ES+ II“ 40 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 24 psl./min. (A4R), 40/4 psl./min. (A5R), 40/4 psl./min. (A6R)
Spausdinimo raiška (tašk./col.)	600 x 600 tašk./col., 1200 x 1200 tašk./col. (puse greičio)
Puslapio aprašymo kalbos	Standartinis: UFR II, PCL6, „Adobe® PostScript®3TM“
Dvipusis spausdinimas	Standartinis: automatinis
Tiesioginis spausdinimas	Palaikomų failų tipai*: TIFF, JPEG, PDF, EPS ir XPS *Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių
Spausdinimas iš mobiliųjų įrenginių ir debesijos	„AirPrint“, „Mopria“, „Canon PRINT Business App“ ir „uniFLOW Online“ (pasirenkama) Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų įrenginių ir debesijos paslaugų galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą ir MEAP pagrindu veikiančias priemones. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į pardavimo atstovą
Standartinės spausdinimo OS	„Android“, „Windows® 10/11“, „Chrome OS“, „macOS“ (11.2.2 arba naujesnė versija), „iOS“ (15.2 arba naujesnė versija), „iPadOS“
Šriftai	PS šriftai: 136 „Roman“ PCL šriftai: 93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR šriftai, „Andalé Mono WT J/K/S/T“ ¹ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų), brūkšninio kodų šriftai ² ^{*1} Reikalingas pasirinktinai įsigijamas PCL tarptautinių šriftų rinkinys AI. ^{*2} Reikalingas brūkšninio kodų spausdinimo rinkinys – DI.
Spausdinimo funkcijos	Užduoties skirtojo laiko pristabdymas, pogrupio apipavidalinimas (tik PS), profilio nuostatos, saugusis spausdinimas, vandenženklis, puslapio rėmelis, antraštė / poraštė, puslapio maketas, dvipusis spausdinimas, rikiavimas, lankstinukų spausdinimas, grupavimas, mišrus popieriaus dydžiai / orientacijos, spausdinimas ofsetiniu būdu, spausdinimas ant skaidrių, priekinis / galinis viršelis, dažų mažinimas, plakato spausdinimas, sulaikytos užduoties spausdinimas
Operacinės sistemos	UFR II: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PCL: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ PS: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) PPD: „Windows® 10/11“ / „Server2016“ / „Server2019“ / „Server2022“ / „Server 2025“, „macOS“ (10.14 arba naujesnė versija) Nuo 2025 m. birželio mėn.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II“ serija

KOPIJAVIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Kopijavimo greitis	„iR ADV C5560i ES+ II“ 60 psl./min. (A4), 32 psl./min. (A3), 36 psl./min. (A4R), 60 psl./min. (A5R), 60 psl./min. (A6R) „iR ADV C5540i ES+ II“ 40 psl./min. (A4), 22 psl./min. (A3), 24 psl./min. (A4R), 40 psl./min. (A5R), 40 psl./min. (A6R)
Pirmosios kopijos padarymo trukmė (A4, nesp. / spalv.)	„iR-ADV C5560i ES+ II“: apie iki 2,9 / 4,5 sek. „iR-ADV C5540i ES+ II“: apie iki 4,1 / 6,1 sek.
Kopijavimo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas: 600 x 600 Spausdinimas: iki 1 200 x 1 200
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Kopijavimo tankis	Automatinė arba neautomatinė (6 lygių)
Didinimas	Kintamas artinimas: 25–400 % (1 % padalomis) Iš anksto nustatytas mažinimas / didinimas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Bazinės kopijavimo funkcijos	Iš anksto nustatytas R/E santykis pagal plotą, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, pertraukimo režimas, knyga per du puslapius, dvipusis originalas, užduoties parengimas, N 1-ame, pridėti viršelį, įterpti lapus, skirtingo dydžio originalai, puslapių numeravimas, kopijų rinkinio numeravimas, ryškumas, trinti rėmelį, saugusis vandenženklis, spausdinimo data, įrišimo paraštė, spausdinti ir tikrinti, negatyvas / pozityvas, kartoti vaizdus, sulieti užduočių blokus, atspindėti vaizdą, saugoti pašto dėžutėje, kopijuoti ID kortelę, laisvo dydžio originalas, spalvų režimas, rezervuota kopija, kopijos pavyzdys
NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Tipas	Vieno ciklo dvipusis automatinis dokumentų tiektuvas* (dvipusis į dvipusį (automatiškai)) *Palaikoma tiekiamo lapų pluošto aptikimo funkcija
„Pull Scan“ specifikacijos	Spalvų tinklas „ScanGear2“ tiek TWAIN, tiek WIA Palaikomos operacinės sistemos: „Windows® 10/11“ / „Server 2016“ / „Server 2019“ / „Server 2022“ / „Server 2025“ Nuo 2025 m. birželio mėn.
Nuskaitymo raiška (tašk./col.)	Nuskaitymas kopijai: 600 x 600 Nuskaitymas siuntimui: („Push“) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), („Pull“) 600 x 600 Nuskaitymas faksui: 600 x 600
Dokumentų tiektuvo popieriaus talpa (80 g/m2)	Iki 150 lapų
Tinkami laikmenų formatai	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Tinkami laikmenų svoriai	Vienpusis nuskaitymas: 38–157 g/m2 / 64–157 g/m2 (nosp. / spalv.) Dvipusis nuskaitymas: 50–157 g/m2 / 64–157 g/m2 (nosp. / spalv.)

Nuskaitymo metodas	Aktyviojo siuntimo nuskaitymas, aktyviojo gavimo nuskaitymas, nuskaitymas į „Box“, nuskaitymas į „Advanced Space“, nuskaitymas į tinklą, nuskaitymas į USB atmintinę, nuskaitymas į mobilųjį įrenginį, nuskaitymas į debesį („uniFLOW Online“ – pasirinktinai) Nuskaitymas į nuotolinę išteklių valdymo sistemą: pagal jūsų poreikius galima rinktis įvairius sprendimus, skirtus nuskaitymo į debesį paslaugoms teikti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į pardavimo atstovą.
Nuskaitymo greitis (vaizd./min.: nesp. / spalv., A4)	Vienpusis nuskaitymas: 80/80 (300 tašk./col.), 80/60 (600 tašk./col.) Dvipusis nuskaitymas: 160/150 (300 tašk./col.), 150/80 (600 tašk./col.)
SIUNTIMO TECHNINIAI DUOMENYS	
Pasirenkama / standartiškai	Standartiškai visuose modeliuose
Paskirties vieta	Standartinė: el. paštas / interneto faksas (SMTP), SMB, FTP, „WebDAV“, pašto dėžutė Pasirinktinai: „Super G3“ faksas
Adresų knyga / spartieji numeriai	LDAP (2 000) / vietiniai (1 600) / spartusis rinkimas (200)
Siuntimo raiška (tašk./col.)	„Push“: iki 600 x 600, „Pull“: iki 600 x 600
Ryšio protokolai	Failų: FTP, SMB v3.0, „WebDAV“ El. paštas / interneto faksas: SMTP, POP3
Failų formatai	Standartinis: TIFF, JPEG, PDF („Compact“, „Searchable“, „Apply policy“, „Optimize for Web“, „PDF A/1-b“, „Encrypted“), XPS („Compact“, „Searchable“), „Office Open XML“ („PowerPoint“, „Word“), PDF/XPS („Digital Signature“) Pasirinktinis: PDF (Trace & Smooth)
Universaliosios siuntimo funkcijos	Originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, knyga per du puslapius, skirtingo dydžio originalai, tankio reguliavimas, ryškumas, kopijos santykis, trinti rėmelį, užduoties parengimas, atidėtas siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, failo pavadinimas, tema / pranešimas, atsakyti gavėjui, el. pašto pirmumas, TX ataskaita, originalaus turinio orientacija, praleisti tuščius originalo puslapius
FAKSO TECHNINIAI DUOMENYS	
Pasirenkama / standartiškai	Pasirinktinai visuose modeliuose
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Glaudavimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška (tašk./col.)	400 x 400 (ypač aukšta kokybė), 200 x 400 (aukščiausia kokybė), 200 x 200 (gera kokybė), 200 x 100 (normali kokybė)
Siunčiamas / gaunamas dydis	Siuntimas: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Gavimas: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Siunčiama kaip A4 *2 Siunčiama kaip B4 trumpas
Fakso atmintinė	Iki 30 000 puslapių
Spartusis numerių rinkimas	Maks. 200
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Maks. 199 numeriai

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II“ serija

Nuoseklusis platinimas	Maks. 256 adresai
Atminties atsarginė kopija	Taip
Fakso funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), telefono linijos pasirinkimas (siunčiant faksogramą), tiesioginis siuntimas, atidėtasis siuntimas, peržiūra, atliktos užduoties pranešimas, TX ataskaita, pertraukti perdavimą, nuoseklusis transliavimas, siuntimas su slaptažodžiu / papildomu adresu, konfidenciali pašto dėžutė, 2 viename žurnalas
SAUGOJIMO SPECIFIKACIJOS	
Pašto dėžutė (palaikomas kiekis)	100 naudotojų gautų laiškų dėžučių, 1 „Memory RX“ gautų laiškų dėžutė, 50 gautų konfidencialių faksogramų dėžučių, daugiausia saugoma 30 000 puslapių
„Advanced space“	Ryšio protokolas: SMB arba „WebDAV“ Palaikomi kliento kompiuteriai: „Windows“ 8.1/10/11 Vienalaikiai ryšiai (maks.): SMB: 64, „WebDAV“: 3
„Advanced Space“ laisva vieta diske	Standartinė: 16 GB
„Advanced Space“ funkcijos	Tapatybės nustatymas prisijungimui prie „Advanced space“, rikiavimo funkcija, PDF failo spausdinimas su slaptažodžiu, „imageWARE Secure Audit Manager“ palaikymas, paieškos funkcija, failų peržiūra, tapatybės nustatymo valdymas, atvira visuomenei, URI TX, atsarginės kopijos kūrimas / atkūrimas
Atminties laikmenos	Standartinė: USB atmintinė
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas ir prieigos kontrolė	Standartiškai: naudotojų tapatybės nustatymas (prisijungimas paveikslėliu, prisijungimas paveikslėliu ir PIN, prisijungimas kortele*, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas funkcijų lygiu, prisijungimas mobiliuoju ryšiu), skyriaus ID tapatybės nustatymas (prisijungimas naudojant skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), prisijungimas kortele, prisijungimas kortele ir PIN, prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu, prisijungimas skyriaus ID ir PIN, prisijungimas funkcijų lygiu), prieigos valdymo sistema (prieigos kontrolė) *Kortelių skaitytuvai yra pasirinktiniai, žr. aparatūros priedai. Būtina suaktyvinti Pasirenkama: saugusis spausdinimas „My Print Anywhere“ *Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Tinklas	Standartinis: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS 1.3 šifruotasis ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPV6, SMTP tapatybės nustatymas, POP tapatybės nustatymas prieš SMTP, S / MIME
Dokumentai	Standartiškai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5“ integravimas, šifruotasis PDF, šifruotasis saugusis spausdinimas, įrenginio parašas, saugieji vandens ženklai, „uniFLOW“ saugusis spausdinimas* Pasirenkama: naudotojo parašas, dokumentų nuskaitymo blokavimas *Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“
Įrenginys	Standartinis: patikimas platformos modelis (angl. TPM), standžiojo disko slaptažodžio užraktas, standžiojo drisko ištrynimasis, pašto dėžučių apsauga slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (AES-256 bitai / CBC, FIPS140-2 patvirtintas), bendrųjų kriterijų sertifikatas (DIN ISO 15408) Pasirenkama: duomenų praradimo prevencija* *Reikia „uniFLOW Online“ / „uniFLOW“

Įrenginių valdymas ir auditas	Administratoriaus slaptažodis, skaitmeninio sertifikato ir rakto valdymas, audito žurnalas, vaizdo duomenų registravimas, saugumo politikos nustatymas
APLINKOS SPECIFIKACIJOS	
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnis
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz 5 A
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1,8 kW Spausdinimas: apie 906 W arba mažiau Budėjimo režimu: apie 64,8 W Miego režimu: apie 0,8 W ⁴ Įjungtas į elektros lizdą ir išjungtas: apie 0,13 W Tipinės elektros energijos sąnaudos (TEC)*: 0,86 kWh *Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje Išsamios informacijos apie „Erp:Lot6/26“ reglamentą rasite adresu https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Triukšmo lygiai (nesp. / spalv.)	„iR ADV C5540i ES+ II“ Aktyvus (nesp.): iki 72,5 dB, aktyvus (spalv.): iki 72,5 dB, budėjimo režimu: iki 40 dB ⁶ „iR ADV C5560i ES+ II“ Aktyvus (nesp.): iki 74,7 dB, aktyvus (spalv.): iki 74,7 dB, budėjimo režimu: iki 40 dB ⁶ Garsinis slėgis (LPAM) ⁵ Stovint šalia: „iR ADV C5540i ES+ II“ Aktyvus (nesp.) 52/50 dB, aktyvus (spalv.): 52/50 dB, budėjimo režimu: 25 dB ⁶ „iR ADV C5560i ES+ II“ Aktyvus (nesp.): 54/52 dB, aktyvus (spalv.): 55/53 dB, budėjimo režimu: 24 dB ⁶
PROGRAMINĖ ĮRANGA IR SPAUSDINTUVO VALDYMAS	
Sekimas ir ataskaitų teikimas	Pasirenkama: „UniFLOW Online“** *Daugiau informacijos rasite: „uniFLOW Online“
Nuotolinio valdymo įrankiai	„IWEMC“ „eMaintenance“ Turinio teikimo sistema

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II“ serija

Nuskaitymo programinė įranga	„Network ScanGear“ progr. priemonė
Optimizavimo įrankiai	„Canon Driver Configuration Tool“
Platforma	MEAP (daugiafunkčių įrenginių įdėtųjų taikomųjų programų platforma)
Dokumentų leidyba	Pasirenkama: „Therefore™“, „Kofax Power PDF Advanced“
SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Dažų kasetė (-s)	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Apytikslė dažų išeiga	C-EXV 51 TONER BK: 69 000 psl. C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 psl. C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 psl. (apytiksliai 5 % aprėpties)
IŠVESTIES PARINKTYS	
Vidinis apdailos elementas	VIDINIS APIPAVIDALINTUVAS – HI ES Dėklų skaičius: 2 A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 45 lapai, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 45 lapai B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 500 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 250 lapų Popieriaus svoris: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: kampe ir dvigubas susegimas: A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 lapų (52–90 g/m ²) Ekonominis susegimas: A3/A4/B4/B5: 5 lapai (52–64 g/m ²) 4 lapai (65–81,4 g/m ²) 3 lapai (81,5–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 40 lapų (80 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 466 mm x 525 mm x 225 mm Svoris: apie 8,6 kg
Apipavidalinimo segiklis	APIPAVIDALINIMO SEGIKLIS – Y1 ES (su buferiniu perdavimo įrenginiu – L1) Dėklų skaičius: 2 A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 250 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 125 lapai B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 3 000 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 1 500 lapų Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m ² Apatinis dėklas: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: kampe ir dvigubas susegimas: A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 lapų (52–90 g/m ²) Ekonominis susegimas: A3, A4: 5 lapai (52–64 g/m ²) 4 lapai (65–81,4 g/m ²) 3 lapai (81,5–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (90 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 31 kg

Lankstinukų apipavidalintuvai	LANKSTINUKŲ APIPAVIDALINTUVAS – Y1 ES (su buferiniu perdavimo įrenginiu – L1) Dėklų skaičius: 2 A dėklo (viršutinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 250 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 125 lapai B dėklo (apatinio) talpa: A4, B5, A5, A5R – 3 000 lapų, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 1 500 lapų Popieriaus svoris: Viršutinis dėklas: 52–256 g/m ² Apatinis dėklas: 52–300 g/m ² Susegimo padėtis: kampe, dviguba Susegimo galia: kampe ir dvigubas susegimas: A4/B5: 50 lapų (52–90 g/m ²) A3, B4R, A4R: 30 lapų (52–90 g/m ²) Ekonominis susegimas: A3/A4: 5 lapai (52–64 g/m ²) 4 lapai (65–81,4 g/m ²) 3 lapai (81,5–105 g/m ²) Susegimas pagal poreikį: 50 lapų (90 g/m ²) Lankstinukų surišimo popieriaus formatai: A3, B4, A4R, pasirinktinis formatai (nuo 195,0 mm x 270 mm iki 304,8 mm x 457,2 mm) Lankstinukų surišimo susegimo galia: 20 lapų x 10 rinkinių (81 g/m ²) (įskaitant vieną viršelio lapą iki 256 g/m ²) Matmenys (P x G x A): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (kai išskleistas papildomas dėklas) Svoris: apie 57 kg
APARATINĖS ĮRANGOS PRIEDAI	
Kortelių skaitytuvai	Galimi įvairūs kortelių skaitytuvai, pvz., „MiCard Plus“. Daugiau informacijos teiraukitės vietiniame „Canon“ biure.
SISTEMOS IR VALDIKLIO PARINKTYS	
Spausdinimo priedai	PCL TARPTAUTINIŲ ŠRIFTŲ RINKINYS A1: prideda PCL suderinamumo su „Andalé Mono WT“ J/K/S/T (japonų / korėjiečių / supaprastintos kinų / tradicinės kinų kalbos) šriftais funkciją.
Siuntimo parinktys	Universalusis skaitmeninio naudotojo parašo siuntimo rinkinys UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 – užtikrina PDF / XPS autentiškumą, nurodant naudotojo, siuntusio dokumentą, tapatybę matomu ir (arba) nematomu skaitmeniniu parašu. Universalusis PDF siuntimo rinkinys UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 – su juo įrenginys gali kurti ir siųsti „Trace and Smooth PDF“
Brūkšninio kodo spausdinimas	Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys BARCODE PRINTING KIT-D1 – galima spausdinti 1D ir 2D brūkšninius kodus ant išeigos, pasitelkus „Jet Caps“ technologiją.

Faksogramų siuntimo priedai	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES – prideda fakso funkcijas. Nuotolinio fakso rinkinys REMOTE FAX KIT-A1 – su juo įrenginys gali siųsti ir gauti faksogramas iš kito įrenginio, prijungto prie fakso plokštės.
KITOS PARINKTYS	
Segiklių priedai	SANKABĖLĖS P1 susegimui (2 x 5 000 vnt.) SANKABĖLIŲ KASETĖ Y1 – susegimui per lenkimą (2 x 2 000 vnt.) GREITASIS SEGIKLIS B1

Išnašos

^[1] Tik lankstinukų apipavidalintuvui Y1

^[2] Kai kurių tipų kalkinio popieriaus naudoti negalima.

^[3] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki paleidimo klavišo suaktyvinimo

^[4] 0,8 W miego režimas dėl tam tikrų nustatymų yra galimas ne visais atvejais.

^[5] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 7779

^[6] Duomenys iš ECO deklaracijos



Sertifikatai ir suderinamumas



„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“ 2025