


UZLABOJIET SAVA UZNĒMUMA ILGTSPĒJĪBAS MĒRKŪS, IZMANTOJOT EFEKTĪVAS UN UZTICAMAS A3 FORMĀTA DAUDZFUNKCIONĀLĀS KRĀSU IERĪCES

Palieliniet darba ražību un atbalstiet darbaspēka sadarbību, izmantojot uzticamas atjaunotas A3 formāta krāsu lāzerierīces.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II sērija

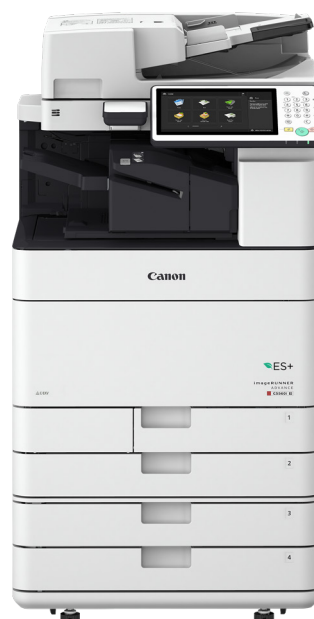

**SAMAZINIET IETEKMI UZ VIDI,
IZMANTOJOT ILGTSPĒJĪGAS
DAUDZFUNKCIONĀLAS IERĪCES**

Pārejiet uz jauna līmeņa uzņēmējdarbību, izmantojot uzticamas, godalgotas ierīces drukāšanai, kopēšanai, skenēšanai, faksa sūtīšanai un kopīgošanai mākonī. ES klāsta ierīces ir pārbūvētas no augstākā līmeņa ierīcēm, un tās veicina ilgtspējības mērķu sasniegšanu.

**ILGTSPĒJĪBAS
NODROŠINĀŠANA**

Izgatavotas no atjaunotiem materiāliem, lai samazinātu CO₂ izmešu daudzumu ražošanā, un ar iebūvētām modernām tehnoloģijām, piemēram, toneri ar zemu kušanas temperatūru, kas palīdz samazināt enerģijas patēriņu.

**AIZSARGĀJIET SAVU
UZŅĒMĒJDARBĪBU**

Aizsargājiet konfidenciālu informāciju, izmantojot virkni modernu drošības funkciju, kas aizsargā ierīci, dokumentus un tīklu, — sākot no lietotāja autentifikācijas un šifrēšanas metodēm līdz mākoņpakalpojumu drošības pasākumiem.

**UZLABOJIET
EFEKTIVITĀTI**

Samaziniet resursus, centralizēti pārvaldot dokumentu darbplūsmas procesus un sadalot izmaksas pa nodaļām vai projektiem.

**INTUITĪVA
LIETOTĀJU
PIEREDZE**

10,1 collas intuitīvs skārienekrāns ar viedtālrunim līdzīgu lietošanu, kas pielāgots individuālām lietotāja vajadzībām. Atbalsta hibrīdā stila darbu un attāli strādājoša darbaspēka sadarbību, pateicoties uzlabotiem risinājumiem darbam ar mobilajām ierīcēm un vienkāršai mākoņpakalpojumu integrēšanai.

**VEIDOJIET
AUGSTAS
KVALITĀTES
MATERIĀLUS**

Drukājiet augstākās kvalitātes materiālus ar Canon izcilajām attēlveidošanas tehnoloģijām un veidojiet materiālus uz plaša papīra veidu klāstu atbilstoši jūsu drukāšanas vajadzībām.

GALVENĀS KONFIGURĀCIJAS IESPĒJAS



BUKLETU IESĒJĒJS Y1 ES

- 2 paplātes, 3250 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m²)
- Bukletu veidošana ar līdz 20 loksnēm un locīšanas bez skavām ietilpība līdz 3 loksnēm (A3/A4R)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m²) un skavošanu pēc pieprasījuma 50 loksnēm (80 g/m²)
- Ietver atbalsta padeves ierīci L1



IELOCES SKAVOTĀJS Y1 ES

- 2 paplātes, 3250 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m²)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m²) un skavošanu pēc pieprasījuma 50 loksnēm (80 g/m²)
- Ietver atbalsta padeves ierīci L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



IETVERTĀ APSTRĀDES IERĪCE H1 ES

- 2 paplātes, 545 lokšņu ietilpība
- Stūra un dubultā skavošana līdz 50 loksnēm (80 g/m²)
- Atbalsta Eco skavošanu ar 4 loksnēm (80 g/m²) un skavošanu pēc pieprasījuma 40 loksnēm (80 g/m²)

Šī konfigurācija ir tikai ilustratīvos nolūkos. Visu iespēju sarakstu un precīzu informāciju par saderību, lūdzu, skatiet [tiešsaistes produktu konfigurācijas informācijā](#).

TEHNISKIE DATI

GALVENĀ IEKĀRTA	
Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzerierīce
Galvenās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana, glabāšana un pēc izvēles pieejama faksa funkcionalitāte
Procesora ātrums	Canon divi pielāgojami procesori (kopīgi) 1,75 Ghz
Vadības panelis	25,6 cm (10,1 colla) TFT LCD WSVGA krāsu skārienpanelis
Atmiņa	Standarta: 4,0 GB RAM
Atmiņas karte	Standarta: 320 GB HDD
Interfeisa savienojums	TĪKLA standarts: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n) CITS standarts: USB 2.0 (resursdators) x2, USB 3.0 (resursdators) x1, USB 2.0 (ierīce) x1
Papīra padeves ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 2300 loksnes 4 x 550 lokšņu kasetes 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
Papīra izvades ietilpība (A4, 80 g/m²)	Standarta: 250 loksnes Maksimums 3250 loksnes (ar bukletu iesējēju Y1 ES vai ieloces skavotāju Y1 ES)
Apstrādes iespējas	Standarta: šķirošana, kārtošana Pēc izvēles: Ar iekšēju apdares ierīci: šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma. Ar ārēju apdares ierīci, ieloces skavotāju un bukletu iesējēju: šķirošana, kārtošana, novirzīšana, skavošana, bukleti, ¹ skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma
Atbalstītie apdrukājamo materiālu veidi	1. augšējā kasete: plāns papīrs, parastais papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, aploksnes, veidlapas 2./3./4. apakšējā kasete: plāns papīrs, parastais papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, aploksnes, veidlapas Daudzfunkciju paplāte: plāns papīrs, parastais papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs papīrs, kopējamais papīrs, ² uzlīmes, papīrs ar cilnēm, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, kritpapīrs, aploksnes, veidlapas
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	1. augšējā kasete: Standarta izmēri: A4, B5, A5, A5R; Pielāgojami izmēri: min. no 98,0 x 148 mm līdz 297 x 215,9 mm 2./3./4. apakšējā kasete: Standarta izmēri: A3, B4, A4, A4R, B5 B5R, A5R Pielāgojami izmēri: min. no 98,0 x 182 mm līdz 304,8 x 457,2 mm Daudzfunkciju paplāte: Standarta izmēri: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, aploksnes (Nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), pielāgoti aplokšņu izmēri (min. 98,0 x 98,4 mm līdz 320,0 x 457,2 mm) Brīvi izmēri: min. 98,0 x 139,7 mm līdz 320,0 x 457,2 mm
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Kasetes: 52–256 g/m² Daudzfunkciju paplāte: 52–300 g/m² Divpusēja: 52–220 g/m²

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II sērija

Ieslēšanas laiks	Pēc ieslēgšanas: 10 sekundes vai mazāk (Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz kopēšanas gatavībai) Miega režīma: 4 sekundes vai mazāk (ar IESLĒGTU ātrās darba sākšanas opciju)
Izmēri (platums x dziļums x augstums)	620 x 742 x 950 mm
Uzstādīšanas vietas izmēri (platums x dziļums)	Pamata: 980 x 1176 mm (ar izvilkto daudzfunkciju paplāti un atvērtām papīra atvilktnēm)
Svars	Aptuveni 142 kg ar toneri
DRUKĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Drukāšanas ātrums (melnbaltā un krāsu režīmā)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 lpp./min (A4), 32 lpp./min (A3), 36 lpp./min (A4R), 60/5 lpp./min (A5R), 60/5 lpp./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 24 lpp./min (A4R), 40/4 lpp./min (A5R), 40/4 lpp./min (A6R)
Drukas izšķirtspēja (dpi)	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (puse ātruma)
Lappušu aprakstes valodas	Standarta: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Divpusējā drukāšana	Standarta: automātiski
Tiešā druka	Atbalstītie failu veidi:* TIFF, JPEG, PDF, EPS un XPS. *Tiek atbalstīta tikai PDF drukāšana no timekļa vietnēm.
Drukāšana no mobilajām ierīcēm un mākoņa	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business lietojumprogramma un uniFLOW Online (pēc izvēles). Ir pieejami programmatūras un MEAP risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu drukāšanu no mobilajām ierīcēm vai ierīcēm ar interneta savienojumu, kā arī mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautāiet savam tirdzniecības pārstāvim
OS standarta druka	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 vai jaunāka versija), iOS (15.2 vai jaunāka versija), iPadOS
Fonti	PS fonti: 136 Roman PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda), svītkodu fonti ² *1Nepieciešams pēc izvēles pieejams PCL starptautisko fonu komplekts A1. *2Nepieciešams pēc izvēles pieejams svītkodu drukāšanas komplekts D1.
Drukas funkcijas	Suspend Job Timeout (apturēta darba taimauts, Subset Finishing (apakškopu apstrāde) (tikai PS), Profile Settings (profila iestatījumi), Secured Print (drošā druka), Watermark (ūdenszīmes), Page Border (lapas apmale), Header/Footer (galvene/kājene), Page Layout (lapas izkārtojums), Two-sided Printing (divpusēja druka), Collating (apkopošana), Booklet Printing (bukletu druka), Grouping (grupešana), Mixed Paper Sizes/Orientations (jaukti papīra izmēri/orientācija), Offsetting (kompensēšana), Printing on Transparencies (druka uz caurspīdīga materiāla), Front/Back Covers (priekšējais/aizmugurējais vāks), Toner Reduction (tonera lietojuma samazināšana), Poster Printing (plakātu druka), Job hold printing (drukāšana ar darba aizturēšanu)
Operētājsistēma	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 vai jaunāka versija) Līdz 2025. gada jūnijam



KOPĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Kopēšanas ātrums	iR-ADV C5560i ES+ II 60 lpp./min (A4), 32 lpp./min (A3), 36 lpp./min (A4R), 60 lpp./min (A5R), 60 lpp./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 lpp./min (A4), 22 lpp./min (A3), 24 lpp./min (A4R), 40 lpp./min (A5R), 40 lpp./min (A6R)
Pirmās izdrukas ieguves laiks (A4, melnbalta/krāsu)	iR-ADV C5560i ES+ II: aptuveni 2,9/4,5 sekundes vai mazāk iR-ADV C5540i ES+ II: aptuveni 4,1/6,1 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja (dpi)	Nolasīšana: 600 x 600 dpi Drukāšana: līdz 1200 x 1200
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Kopēšanas blīvums	Automātiska vai manuāla (6 līmeņi)
Palielinājums	Maināma tālummaiņa: 25–400% (1% solis) Iepriekš iestatīta samazināšana/palielināšana: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Galvenās kopēšanas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīts samazināšanas/palielināšanas koeficients pēc zonas), Two-sided (divpusējs), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz 1), Add Cover (vāka pievienošana), Insert Sheets (lapu ievietošana), Different Size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Page Numbering (lappušu numurēšana), Copy Set Numbering (kopēšanas komplekta numurēšana), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Secure Watermark (drošas ūdenszīmes), Print Date (datuma drukāšana), Gutter (tukša lapa), Print & Check (drukāšana un pārbaude), Negative/Positive (negatīvs/pozitīvs), Repeat Images (attēlu atkārtošana), Merge Job Blocks (darba bloku sapludināšana), Mirror Image (spoguļattēls), Store in Mail Box (glabāšana pastkastītē), Superimpose Image (virsu uzlikts attēls), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Free Size Original (brīvu izmēru oriģināls), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)

SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Tips	Vienas padeves divpusējs automātiskais dokumentu padevējs* (divpusēja uz divpusēju (automātiski)) *Tiek atbalstīta vairāku lokšņu padeves noteikšana.
Skenēšanas ar atgādāšanu tehniskie dati	Krāsu tīkls ScanGear2 gan TWAIN, gan WIA Atbalstītās operētājsistēmas: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Līdz 2025. gada jūnijam
Skenēšanas izšķirtspēja (dpi)	Skenēšana kopēšanai: 600 x 600 Skenēšana sūtīšanai: (ar aizgādāšanu) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (ar atgādāšanu) 600 x 600 Skenēšana faksam: 600 x 600
Dokumentu padeves ierīces papīra ietilpība (80 g/m²)	Līdz 150 loksnēm
Atbalstītie apdrukājamo materiālu formāti	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Atbalstītais apdrukājamo materiālu svars	Vienpusējā skenēšana: 38–157 g/m²/64–157 g/m² (melnbalts/krāsains) Abpusējā skenēšana: 50–157 g/m²/64–157 g/m² (melnbalts/krāsains)

Skenēšanas metode	Skenēšana ar atgādāšanu, skenēšana ar aizgādāšanu, skenēšana uz Box, skenēšana uz papildu vietu, skenēšana uz tīklu, skenēšana uz USB atmiņu, skenēšana uz mobilo ierīci, skenēšana uz mākonī (uniFLOW Online — pēc izvēles) Skenēšana uz mākoņpakalpojumiem: ir pieejami dažādi risinājumi, lai atkarībā no jūsu prasībām nodrošinātu skenēšanu uz mākoņpakalpojumiem. Papildinformāciju jautājiēt savam tirdzniecības pārstāvim.
Skenēšanas ātrums (att./min: melnbalts/krāsu; A4)	Vienpusēja skenēšana: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Divpusēja skenēšana: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)

SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS	
Papildaprīkojums/standarta komplektācija	Standartiespēja visiem modeļiem
Datu pārraides galamērķis	Standarta: e-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Pēc izvēles: Super G3 FAX
Adrešu grāmata/ātrie numuri	LDAP (2000) / vietējie (1600) / ātrie numuri (200)
Sūtīšanas izšķirtspēja (dpi)	Aizgādāšana: līdz 600 x 600 Atgādāšana: līdz 600 x 600
Komunikācijas protokols	Fails: FTP, SMB v3.0, WebDAV e-pasts/l-fakss: SMTP, POP3
Failu formāti	Standarts: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, ar meklēšanas iespēju, ar politikas piemērošanu, optimizēti tīmeklim, PDF A/1-b, šifrēti), XPS (kompakti, ar meklēšanas iespēju), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitālais paraksts) Pēc izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšanu)
Universālas nosūtīšanas funkcijas	Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Book to Two Pages (grāmata uz divām lappusēm), Different-size Originals (dažādu izmēru oriģināli), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Sharpness (asums), Copy Ratio (kopijas koeficients), Erase Frame (rāmja dzēšana), Job Build (darba izveide), Delayed Send (aizkavēta sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (pabeigta darba paziņojums), File Name (faila nosaukums), Subject/Message (tēma/ziņojums), Reply-to (atbildes adresāti), E-mail Priority (e-pasta prioritāte), TX Report (TX atskaite), Original Content Orientation (sākotnējā satura orientācija), Skip Blank Originals (tukšu oriģinālu izlaišana)

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Papildaprīkojums/standarta komplektācija	Pēc izvēles visos modeļos
Modema ātrums	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Saspiešanas metode	MH, MR, MMR, JBIG
Izšķirtspēja (dpi)	400 x 400 (loti augsta kvalitāte), 200 x 400 (augsta kvalitāte), 200 x 200 (laba kvalitāte), 200 x 100 (normāla kvalitāte)
Sūtīšanas/saņemšanas formāts	Sūtīšana: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹ Saņemšana: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹Sūta kā A4. ²Sūta kā B4 saīsinātu.
Faksa atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm
Ātrie numuri	Maks. 200
Grupu zvani / adresāti	Maks. 199 numuri

TEHNISKIE DATI

Secīga apraide	Maks. 256 adreses
Atmiņas dublēšana	Jā
Faksa funkcijas	Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Selecting the Telephone Line (telefona līnijas atlase) (nosūtīt faksu), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (aizkavētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidenciala pastkastīte), 2 on 1 Log (divi uz vienu reģistrā)
GLABĀŠANAS TEHNISKIE DATI	
Pastkastīte (atbalstītais skaits)	100 lietotāju iesūtnes, 1 atmiņas RX iesūtne, 50 konfidencialas faksa iesūtnes, 30 000 maksimālais saglabāto lapušu skaits
Advanced Space	Komunikāciju protokols: SMB vai WebDAV Atbalstītie klientu datori: Windows® 8.1/10/11 Vienlaicīgi savienojumi (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space pieejamā vieta diskā	Standarta: 16 GB
Advanced Space funkcijas	Autentifikācija, lai pieteiktos lietot papildu vietas funkciju; kārtošanas funkcija; PDF faila druka ar paroli; imageWARE Secure Audit Manager atbalsts, meklēšana, faila priekšskatīšana, autentifikācijas pārvaldība, publiski atklāts, URI TX, dublēšana/atjaunošana
Atmiņas datu nesēji	Standarta: USB atmiņa
DROŠĪBAS TEHNISKIE DATI	
Autentifikācija un piekļuves kontrole	Standarta: lietotāja autentifikācija (pieteikšanās ar attēlu, pieteikšanās ar attēlu un PIN kodu, pieteikšanās ar karti,* pieteikšanās ar lietotājavārdu un paroli, pieteikšanās funkciju līmenī, pieteikšanās ar mobilo tālruni), nodaļas ID autentifikācija (pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni), pieteikšanās ar karti, pieteikšanās ar karti un PIN kodu, pieteikšanās ar lietotājavārdu un paroli, pieteikšanās ar nodaļas ID un PIN kodu, pieteikšanās funkciju līmeni, piekļuves pārvaldības sistēma (piekļuves kontrole) *Karšu lasītāji pēc izvēles, lūdzu, skatiet aparatūras piederumus. Nepieciešama aktivizācija.Pēc izvēles: droša drukāšana ar My Print Anywhere.* *Nepieciešams uniFLOW Online/UniFLOW).
Tīkls	Standarta: IP/Mac adreses filtrēšana, IPSEC, TLS 1.3 šifrētā komunikācija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentifikācija, POP autentifikācija pirms SMTP, S/MIME
Dokumenti	Standarta: drošā druka, Adobe LiveCycle® tiesību pārvaldības ES2.5 integrēšana, šifrēti PDF, šifrēta drošā druka, ierīces paraksts, drošās ūdenszīmes, uniFLOW Secure Print* Pēc izvēles: lietotāja paraksts, dokumentu skenēšanas bloķēšana. *Nepieciešams uniFLOW Online/UniFLOW).
Ierīce	Standarta: Trusted Platform Module (TPM), cietā diska bloķēšana ar paroli, cietā diska diskdziņa dzēšana, pastkastītes aizsardzība ar paroli, cietā diska diskdziņa šifrēšana (AES-256 biti / CBC, FIPS140-2 validēti), sertifikācija atbilstoši vispārīgajiem kritērijiem (Common Criteria Certification) (DIN ISO 15408) Pēc izvēles: aizsardzība pret datu pazaudēšanu* Nepieciešams uniFLOW Online/uniFLOW.

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II sērija

Ierīces pārvaldība un auditēšana	Administratora parole, digitālā sertifikāta un atslēgas pārvaldība, audita reģistrēšana, attēlu datu reģistrēšana, drošības politikas iestatījums
VIDES TEHNISKIE DATI	
Darbības vide	Temperatūra: 10–30°C (50–86°F) Mitrums: 20–80% relatīvais mitrums
Barošanas avots	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1,8 kW Drukāšana: aptuveni 906 W vai mazāk Gaidīšanas režīmā: aptuveni 64,8 W Miega režīmā: aptuveni 0,8 W* Spraudnis izslēgts: aptuveni 0,13 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC):* 0,86 kWh *Saskaņā ar ASV ENERGY STAR versiju 3.2. Detalizētu informāciju par noteikumiem Erp:Lot6/26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Trokšņa līmenis (melnbalts/krāsains)	iR-ADV C5540i ES+ II Darbojoties (melnbaltā režīmā): 72,5 dB vai mazāk; darbojoties (krāsu režīmā): 72,5 dB vai mazāk. Gaidstāves režīmā: 40 dB vai mazāk* iR-ADV C5560i ES+ II Darbojoties (melnbaltā režīmā): 74,7 dB vai mazāk; darbojoties (krāsu režīmā): 74,7 dB vai mazāk. Gaidstāves režīmā: 40 dB vai mazāk* Skaņas spiediens (LpAm) ⁵ Stāvēt blakus: iR-ADV C5540i ES+ II Darbojoties (melnbaltā režīmā): 52/50 dB, darbojoties (krāsu režīmā): 52/50 dB Gaidstāves režīmā: 25 dB* ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Darbojoties (melnbaltā režīmā): 54/52 dB, darbojoties (krāsu režīmā): 55/53 dB Gaidstāves režīmā: 24 dB* ⁶
PROGRAMMATŪRA UN PRINTERA PĀRVALDĪBA	
Izsekošana un ziņošana	Pēc izvēles: uniFLOW Online* *Papildinformāciju, lūdzu, skatiet: uniFLOW Online
Attālas pārvaldības rīki	IWEMC eMaintenance Satura piegādes sistēma

Skenēšanas programmatūra	Tikla ScanGear
Optimizēšanas rīki	Rīks Canon Driver Configuration
Platforma	MEAP (daudzfunkciju iegultu lietojumprogrammu platforma)
Dokumentu publicēšana	Pēc izvēles: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Tonera kasetne(-es)	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Tonera paredzētā ražība	C-EXV 51 TONERIS BK: 69 000 lappuses C-EXV 51 TONERIS C/M/Y: 60 000 lappuses C-EXV 51L TONERIS C/M/Y: 26 000 lappuses (aptuveni pie 5% pārklājuma)
IZVADES IESPĒJAS	
Ietvertā apstrādes ierīce	IETVERTĀ APDARES IERĪCE HI ES Paplāšu skaits: 2. A paplātes (augšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 45 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 loksnes B paplātes (apakšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 500 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 loksnes Papīra svars: 52–300 g/m² Skavošanas pozīcija: stūris, dubultā Skavu ietilpība: stūra un dubultā skavošana: A4/B4: 50 loksnes (52–90 g/m²) A3/B4/A4R: 30 loksnes (52–90 g/m²) Eco skavošana: A3/A4/B4/B5: 5 loksnes (52–64 g/m²) 4 loksnes (65–81,4 g/m²) 3 loksnes (81,5–105 g/m²) Skavošana pēc pieprasījuma: 40 loksnes (80 g/m²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 466 x 525 x 225 mm Svars: aptuveni 8,6 kg
Ieloces skavotājs	IELOCES SKAVOTĀJS Y1 ES (ietver ATBALSTA PADEVES IERĪCI L1) Paplāšu skaits: 2 A paplātes (augšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 250 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 loksnes B paplātes (apakšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 3000 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 loksnes Papīra svars: Augšējā paplāte: 52–256 g/m² Apakšējā paplāte: 52–300 g/m² Skavu novietojums: stūris, divas Skavu ietilpība: stūra un dubultā skavošana: A4/B5: 50 loksnes (52–90 g/m²) A3, B4, A4R: 30 loksnes (52–90 g/m²) Eko skavošana: A3/A4: 5 loksnes (52–64 g/m²) 4 loksnes (65–81,4 g/m²) 3 loksnes (81,5–105 g/m²) Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (90 g/m²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1142 mm (ja izvelkamā paplāte ir izvilktā) Svars: aptuveni 31 kg

Bukletu iesējējs	BUKLETU IESĒJĒJS Y1 ES (ietver ATBALSTA PADEVES IERĪCI L1) Paplāšu skaits: 2 A paplātes (augšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 250 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 loksnes B paplātes (apakšējā) ietilpība: A4, B5, A5, A5R 3000 loksnes, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 loksnes Papīra svars: Augšējā paplāte: 52–256 g/m² Apakšējā paplāte: 52–300 g/m² Skavu novietojums: Stūris, dubultā Skavu ietilpība: Stūra un dubultā skavošana: A4/B5: 50 loksnes (52–90 g/m²) A3, B4R, A4R: 30 loksnes (52–90 g/m²) Eko skavošana: A3/A4: 5 loksnes (52–64 g/m²) 4 loksnes (65–81,4 g/m²) 3 loksnes (81,5–105 g/m²) Skavošana pēc pieprasījuma: 50 loksnes (90 g/m²) Bukletu iesiešanas papīra formāts: A3, B4, A4R, pielāgoti izmēri (no 195,0 x 270 mm līdz 304,8 x 457,2 mm) Bukletu iesiešanas skavu ietilpība: 20 loksnes x 10 komplekti (81 g/m²) (ieskaitot vāka loksni līdz 256 g/m²) Izmēri (platums x dziļums x augstums): 637 x 623 x 1142 mm (ja izvelkamā paplāte ir izvilktā) Svars: aptuveni 57 kg
APARATŪRAS PIEDERUMI	
Karšu lasītāji	Pieejami dažādi karšu lasītāji, piemēram, MiCard Plus. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo Canon biroju.
SISTĒMAS UN KONTROLLERA OPCIJAS	
Drukāšanas piederumi	PCL STARPTAUTISKAIS FONTU KOMPLEKTS A1 — nodrošina PCL atbalstu Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu/korejiešu/vienkāršotā/tradicionālā ķīniešu valoda).
Nosūtīšanas opcijas	UNIVERSĀLAIS DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS DIGITĀLAIS LIETOTĀJA PARAKSTA KOMPLEKTS C1 — nodrošina PDF/XPS dokumentu autentiskumu, identificējot lietotāju, kas nosūta dokumentu ar redzamu un/vai neredzamu digitālo parakstu. UNIVERSĀLAIS PDF DOKUMENTU NOSŪTĪŠANAS IZSEKOŠANAS UN IZLĪDZINĀŠANAS KOMPLEKTS A1 — sniedz ierīcei iespēju izveidot un izlīdzināt PDF dokumentu.
Svītrkoda drukāšana	SVĪTRKODA DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1 — sniedz iespēju drukāt 1D un 2D svītrkodus uz izvades dokumentiem, izmantojot tehnoloģiju Jet Caps.

Faksa piederumi	SUPER G3 FAKSA PLATE A51 ES — nodrošina faksa funkcionalitāti. ATTĀLAIS FAKSA KOMPLEKTS A1 — ļauj ierīcei sūtīt un saņemt faksus no citas ierīces, kas pievienota faksa platei.
CITAS OPCIJAS	
Skavotāja piederumi	SKAVAS P1 — skavošanai (2 x 5000 gab.) SKAVU KASETNE Y1 — brošēšanai ar skavām (2 x 2000 gab.) ĀTRAIS SKAVOTĀJS B1

Zemsvītras piezīmes

^[1] Tikai bukletu iesējējs Y1.

^[2] Dažu veidu kopējamās papirus nevar izmantot.

^[3] Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz darba sākšanas taustiņa iespējošanai.

^[4] 0,8 W miega režīms nav pieejams visās situācijās noteiktu iestatījumu dēļ.

^[5] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 7779.

^[6] Dati ņemti no ECO deklarācijas.



Sertifikācija un saderība



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2025