


ПОДОБРЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ЦЕЛИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ ВО ДЕЛОВНОТО РАБОТЕЊЕ СО ЕФИКАСНИ И СИГУРНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА А3-ФОРМАТИ ВО БОЈА

Максимизирајте ја продуктивноста и овозможете поддршка за соработка помеѓу вработените со сигурни и одново произведени ласерски уреди за А3-формати во боја.

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

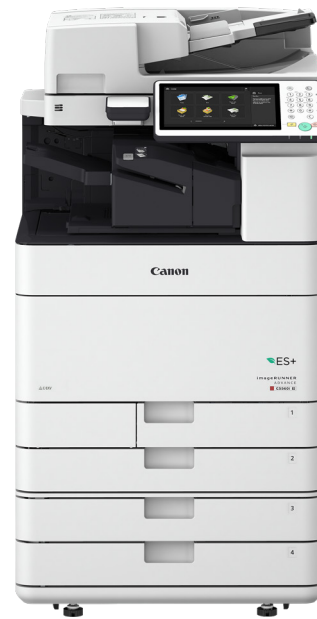

НАМАЛЕТЕ ГО ВАШЕТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА СО ОДРЖЛИВИ
ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ

Подобреете го вашето деловно работење користејќи сигурни и наградени уреди за печатење, копирање, скенирање, испраќање факс и споделување во Cloud. Повторно изработена од нашите најдобри уреди, палетата ES ќе ви помогне да ги исполните вашите цели за одржливост.

ПОСВЕТЕНОСТ НА
ОДРЖЛИВОСТ

Изработени од обновени материјали заради минимизирање на CO₂ во производството, со вградени напредни технологии како тонерот со ниска точка на топење што помага во намалување на потрошувачката на енергија.

ЗАШТИТЕТЕ ГО
ВАШИОТ БИЗНИС

Заштитете ги доверливите информации со напредни безбедносни функции за да го заштитите уредот, документите и мрежата, почнувајќи од проверка на идентитет на корисниците и методи за шифрирање па сè до безбедносни мерки врз основа на Cloud.

ЗГОЛЕТЕТЕ ЈА
ЕФИКАСНОСТА

Намалете ја потрошувачката на ресурси преку централно управување со работните процеси со документи и распределба на трошоците по оддели или проекти.

ИНТУИТИВНО
КОРИСНИЧКО
ДОЖИВУВАЊЕ

Интуитивен екран на допир од 10,1" што се користи слично како паметен телефон, прилагодлив според потребите на секој корисник. Овозможете хибридно работење и далечинска соработка благодарение на напредните преносливи решенија и лесната интеграција со Cloud-услуги.

ПЕЧАТЕТЕ
ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ
РЕЗУЛТАТИ

Печатете материјали со врвен квалитет користејќи ги неверојатните технологии за обработка на слика на Canon и печатете врз голем избор на хартиени медиуми за да ги задоволите сите ваши потреби за печатење.

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-Y1 ES

- 2 фахови, капацитет од 3.250 листови
- Захефтување во агол и двојно захефтување до 50 листови (80 gsm)
- Капацитет за изработка на брошури до 20 листови и капацитет за превиткување без захефтување до 3 листови (A3/A4R)
- Поддржува еко захефтување до 4 листови (80 gsm) и захефтување на барање до 50 листови (80 gsm)
- Вклучена е единицата Buffer Pass-L1



ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-Y1 ES

- 2 фахови, капацитет од 3.250 листови
- Захефтување во агол и двојно захефтување до 50 листови (80 gsm)
- Поддржува еко захефтување до 4 листови (80 gsm) и захефтување на барање до 50 листови (80 gsm)
- Вклучена е единицата Buffer Pass-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА - H1 ES

- 2 фахови, капацитет од 545 листови
- Захефтување во агол и двојно захефтување до 50 листови (80 gsm)
- Поддржува еко захефтување до 4 листови (80 gsm) и захефтување на барање до 40 листови (80 gsm)

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

ГЛАВЕН УРЕД	
Тип на машина	Повеќефункционален ласер во боја
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и избран факс
Брзина на процесор	Два прилагодени процесори од Canon (споделени) со 1,75 Ghz
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран од 25,6 cm (10,1 инчи)
Меморија	Стандардно: 4,0 GB RAM
Простор за складирање	Стандардно: 320 GB HDD
Приклучок за интерфејс	МРЕЖНИ стандарди: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ДРУГИ стандарди: USB 2.0 (главен компјутер) x2, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 2.300 листови 4 x касети за 550 листови повеќенаменски фах за 100 листови
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 250 листови Максимум: 3.250 листови (со единица за завршна обработка на брошури -Y1 ES или единица за завршна обработка со захефтување-Y1 ES)
Опции за завршна обработка	Стандардно: подредување, групирање Изборно: Со внатрешна единица за завршна обработка: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, захефтување без хефталки, захефтување на барање Со надворешна единица за завршна обработка, единица за завршна обработка со захефтување и единица за завршна обработка на брошури: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, брошури ¹ , захефтување без хефталки, захефтување на барање
Поддржани видови на медиуми	Горна касета 1: тенка хартија, обична хартија, дебела хартија, хартија во боја, рециклирана хартија, однапред издупчена хартија, транспарентна, хартија за поврзување, пликови, меморандуми Долни касети 2/3/4: Тенка хартија, обична хартија, дебела хартија, хартија во боја, рециклирана хартија, однапред издупчена хартија, транспарентна, хартија за поврзување, пликови, меморандуми Повеќенаменски фах Тенка хартија, обична хартија, хартија во боја, рециклирана хартија, однапред издупчена хартија, транспарентна хартија, паус ² , етикети, хартија за картички, хартија за поврзување, обложена хартија, плик, меморандуми
Поддржани големини на медиуми	Горна касета 1: стандардна големина: A4, B5, A5, A5R прилагодена големина: мин. 98,00 mm x 148 mm до 297 mm x 215,9 mm Долни касети 2/3/4: стандардна големина: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R прилагодена големина: мин. 98,0 mm x 182 mm до 304,8 mm x 457,2 mm Повеќенаменски фах: стандардна големина: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, пликови (бр. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), прилагодена големина на пликови (мин. 98,0 mm x 98,4 mm до 320,0 mm x 457,2 mm) слободна големина: мин. 98,0 mm x 139,7 mm до 320,0 mm x 457,2 mm
Поддржани тежини на медиуми	Касети: 52 до 256 gsm Повеќенаменски фах: 52 до 300 gsm двострано: 52 до 220 gsm

Потребно време за загревање	Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку (Време од вклучување на уредот, па сè додека не се подготви за копирање) од режим на мирување: 4 секунди или помалку (со вклучен режим за брзо вклучување)
Димензии (Ш x Д x В)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Основна верзија: 980 mm x 1.176 mm (извлечен повеќенаменски фах + отворени фиоки на касети)
Тежина	Прибл. 142 kg со тонер
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ	
Брзина на печатење (црно-бело и во боја)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 стр./мин. (A4), 32 стр./мин. (A3), 36 стр./мин. (A4R), 60/5 стр./мин. (A5R), 60/5 стр./мин. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 стр./мин. (A4) 22 стр./мин. (A3), 24 стр./мин. (A4R), 40/4 стр./мин. (A5R), 40/4 стр./мин. (A6R)
Резолуција на печатење (dpi)	600 dpi x 600, 1.200 dpi x 1.200 (половина брзина)
Јазичи за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Двострано печатење	Стандардно: автоматски
Директно печатење	Поддржани типови на датотеки*: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS ** Поддржано е само печатење PDF-датотеки од веб-страници
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, апликација Canon PRINT Business и uniFLOW Online (изборно). Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации
Стандардно печатење преку оперативен систем	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS
Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови ² ^{*1} Потребен е избран комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. ^{*2} Потребен е избран комплет за печатење баркодови-D1.
Функции за печатење	Истек на време за суспендирање задачи, завршна обработка на подгрупа (само PS), поставки за профили, безбедно печатење, воден печат, граници на страници, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, подредување, печатење брошури, групирање, мешани големини/ориентации на хартии, офсет печатење, печатење врз транспарентни хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, задржување задачи за печатење
Оперативен систем	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или понов) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или понов) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 или понов) почнувајќи од јуни 2025 година

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	
Брзина на копирање	iR-ADV C5560i ES+ II 60 стр./мин. (A4), 32 стр./мин. (A3), 36 стр./мин. (A4R), 60 стр./мин. (A5R), 60 стр./мин. (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 стр./мин. (A4) 22 стр./мин. (A3), 24 стр./мин. (A4R), 40 стр./мин. (A5R), 40 стр./мин. (A6R)
Потребно време до излегување на првата копија (A4, ЦРНО-БЕЛО/ВО БОЈА)	iR-ADV C5560i ES+ II: при бл. 2,9/4,5 секунди или помалку iR-ADV C5540i ES+ II: при бл. 4,1/6,1 секунди или помалку
Резолуција на копирање (dpi)	Читање: 600 dpi x 600 Печатење: до 1.200 x 1.200
Повеќе копии	До 999 копии
Густина на копирање	Автоматски или рачно (6 нивоа)
Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/ зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
Основни функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, пресликување слика, зачувување во поштенско сандаче, копирање документи за идентификација, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	
Вид	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување* (2-страно на 2-страно (автоматски)) *Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување
Спецификации на скенирање со повлекување	Color Network ScanGear2 за TWAIN и WIA Поддржани оперативни системи: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 почнувајќи од јуни 2025 година
Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за праќање: (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600
Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	До 150 листови
Поддржани големини на медиуми	A3,B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Поддржани тежини на медиуми	Еднострано скенирање: 38 до 157 gsm/64 до 157 gsm (Ц-Б/БОЈА) двострано скенирање: 50 до 157 gsm/64 до 157 gsm (Ц-Б/БОЈА)

Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online - изборно)
Брзина на скенирање (слики/мин., ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	Еднострано скенирање : 80/80 (300dpi), 80/60 (600 dpi) Двострано скенирање: 160/150 (300dpi), 150/80 (600 dpi)
Скенирање до услуги на Cloud: достапен е широк избор на решенија за да се обезбеди скенирање кон услуги засновани на Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.	
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ	
Изборно/стандардно	Стандардно кај сите модели
Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс
Адресар/бројеви за брзо бирање	LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)
Резолуција за испраќање (dpi)	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600
Протокол за комуникација	Датотека: FTP, SMB v3.0, WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактно, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF A/1-b, шифрирано), XPS (компактно, со можност за пребарување), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (дигитален потпис) Изборно: PDF (траг и рамномерност)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС	
Изборно/стандардно	Изборно кај сите модели
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (Dpi)	400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фино), 200 x 100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	Испраќање: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Примање: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Испратено како A4 *2 Испратено како B4, кратко
Факс меморија	До 30.000 страници
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви за бирање

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (ТТI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, ТХ-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс, максимално складирање на 30.000 страници
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 8.1/10/11 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3
Достапен слободен простор на Advanced Space	Стандардно: 16 GB
Функции на Advanced Space	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI ТХ, правене резервна копија/обновување
Мемориски медиуми	Стандардно: USB-мемориски уред

Спецификации за безбедноста

Проверка на идентитет и контрола на пристап	Стандардно: проверка на идентитет на корисник (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка*, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристап) *Читачите на картички се изборни, ве молиме погледнете ги хардверските додатоци. Потребно е активирање Изборно: функција My Print Anywhere за безбедно печатење* *потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW
Мрежа	Стандардно: филтрирање на IP/Mac-адреса, IPSEC, шифрирана комуникација TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-проверка на идентитет, POP-проверка на идентитет пред SMTP, S/MIME
Документ	Стандардно: безбедно печатење, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, шифриран PDF, шифрирано безбедно печатење, потпис на уред, безбедносни водени печати, uniFLOW Secure Print* Изборно: потпис на корисник, заклучување на скенирањето документи *потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW

Уред	Стандардно: платформа со безбедносен модул (TPM), заклучување на хард диск со лозинка, бришење на хард диск, заштита на поштенско сандаче со лозинка, шифрирање на хард диск (проверено со AES-256bit/CBC, FIPS140-2), сертификат Common Criteria (DIN ISO 15408) Изборно: спречување на губење податоци* *потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW
------	--

Управување со уреди и ревизија	Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
--------------------------------	---

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
Извор на напојување со енергија	220-240 V 50/60 Hz 5 A
Потрошувачка на енергија	Максимум: прил. 1,8 kW печатење: прил. 906 W или помалку режим на подготвеност: прил. 64,8 W Режим на мирување: прил. 0,8 W ⁴ Исклучена дополнителна компонента: прил. 0,13 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕC)*: 0,86 kWh *Според US ENERGY STAR верзија 3.2 За детални информации за регулативата Erp:Lot6/26, ве молиме одете на: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Нивоа на шум (црно-бело/во боја)	iR-ADV C5540i ES+ II Активен режим (ЦРНО-БЕЛО): 72,5 dB или помалку, активен режим (ВО БОЈА): 72,5 dB или помалку, режим на подготвеност: 40 dB или помалку ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Активен режим (ЦРНО-БЕЛО): 74,7 dB или помалку, активен режим (ВО БОЈА): 74,7 dB или помалку, режим на подготвеност: 40 dB или помалку ⁶ Звучен притисок (LpAm) ⁵ Положба на стоење до уредот: iR-ADV C5540i ES+ II Активен режим (ЦРНО-БЕЛО): 52/50 dB, активен режим (ВО БОЈА): 52/50 dB режим на подготвеност: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Активен режим (ЦРНО-БЕЛО): 54/52 dB, активен режим (ВО БОЈА): 55/53 dB, режим на подготвеност: 24 dB ⁶
----------------------------------	--

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи	изборно: uniFLOW Online* *За повеќе информации, ве молиме одете на: uniFLOW Online
Алатки за далечинско управување	iWEMC eMaintenance Систем за испорака на содржини

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Софтвер за скенирање	Network ScanGear
Алатки за оптимизација	Алатка за конфигурирање драјвери на Canon
Платформа	MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)
Издавање документи	Изборно: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици со тонер	C-EXV 51 ТОНЕР ВК/С/М/У C-EXV 51L ТОНЕР С/М/У
Процентата потрошувачка на тонер	C-EXV 51 ТОНЕР ВК: 69.000 страници C-EXV 51 ТОНЕР С/М/У: 60.000 страници C-EXV 51L ТОНЕР С/М/У: 26.000 страници (процентата при покриеност од 5%)

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ

Внатрешна единица за завршна обработка	ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА-Н1 ES Број на фахови: 2 Капацитет на фах А (горен): А4, В5, А5, А5R 45 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 45 листови Капацитет на фах В (долен): А4, В5, А5, А5R 500 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 250 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Положба на единицата за захефтување: захефтување во агол, двојно захефтување Капацитет на единицата за захефтување: захефтување во агол и двојно захефтување: А4/В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А3/В4/А4R: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3/А4/В4/В5: 5 листови (52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (81,5 до 105 gsm) Захефтување на барање: 40 листови (80 gsm) Димензии (W x D x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm Тежина: прил. 8,6 kg
--	--

Единица за завршна обработка со захефтување	ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА СО ЗАХЕФТУВАЊЕ-У1 ES (вклучува единица BUFFER PASS- L1) Број на фахови: 2 Капацитет на фах А (горен): А4, В5, А5, А5R 250 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 125 листови Капацитет на фах В (долен): А4, В5, А5, А5R 3.000 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 1.500 листови Тежина на хартија: горен фах од 52 до 256 gsm Долен фах 52 до 300 gsm Положба на единицата за захефтување: захефтување во агол, двојно захефтување Капацитет на единицата за захефтување: захефтување во агол и двојно захефтување: А4/В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А3, В4, А4R: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3/А4: 5 листови (52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (81,5 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (90 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прил. 31 kg
---	--

Единица за завршна обработка на брошури	Име: ЕДИНИЦА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА НА БРОШУРИ-У1 ES (ЕДИНИЦА BUFFER PASS- L1) Број на фахови: 2 Капацитет на фах А (горен): А4, В5, А5, А5R 250 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 125 листови Капацитет на фах В (долен): А4, В5, А5, А5R 3.000 листови, А3, В4, А4R, В5R, SRA3 1.500 листови Тежина на хартија: горен фах од 52 до 256 gsm Долен фах од 52 до 300 gsm Положба на единицата за захефтување: захефтување во агол, двојно захефтување Капацитет на единицата за захефтување: захефтување во агол и двојно захефтување: А4/В5: 50 листови (52 до 90 gsm) А3, В4R, А4R: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: А3/А4: 5 листови (од 52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (81,5 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови (90 gsm) Големина на хартија за спојување брошури: А3, В4, А4R, прилагодена големина (195,0 mm x 270 mm до 304,8 mm x 457,2 mm) Капацитет на единицата за захефтување за спојување на брошури: 20 листови x 10 групи (81 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прил. 57 kg
---	--

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички	Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus. Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.
--------------------	--

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење	КОМПЛЕТ МЕЃУНАРОДНИ PCL-ФОНТОВИ-А1 (додава поддршка за PCL за Andale Mono WT J/K/S/T (јапонски/корејски/едноставен кинески/традиционален кинески).
Опции за испраќање	УНИВЕРЗАЛЕН КОМПЛЕТ ЗА ИСПРАЌАЊЕ СО ДИГИТАЛЕН ПОТПИС НА КОРИСНИК-С1 - ја докажува автентичноста на документите PDF/XPS преку идентификација на корисникот кој го испратил документот преку видлив и/или невидлив дигитален потпис. УНИВЕРЗАЛЕН КОМПЛЕТ ЗА ИСПРАЌАЊЕ PDF-ДОКУМЕНТИ ОД ТИПОТ „TRACE & SMOOTH“-А1 - му овозможува на уредот да создава и испраќа PDF-документи од типот „Trace and Smooth“
Печатење баркодови	КОМПЛЕТ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ БАРКОДОВИ-D1 - овозможува печатење 1D и 2D баркодови со помош на технологијата Jet Caps.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Опрема за факс	SUPER G3-ФАКС КАРТИЧКА-A51 ES - придодава функција на факс. КОМПЛЕТ ЗА ДАЛЕЧИСКИ ФАКС-A1 - му овозможува на уредот да прима и испраќа факсови од друг уред поврзан со факс картичка.
ДРУГИ ОПЦИИ	
Додатоци за единицата за захефтување	ЕДИНИЦА ЗА ЗАХЕФТУВАЊЕ-P1 - за захефтување (2 x 5.000 парчиња) КАРТРИЦ ЗА ЕДИНИЦАТА ЗА ЗАХЕФТУВАЊЕ-Y1 - за средишно спојување (2 x 2.000 парчиња) ЕДИНИЦА ЗА МОМЕНТАЛНО ЗАХЕФТУВАЊЕ-B1

Фусноти

- ^[1] Само единицата за завршна обработка на брошури-Y1
^[2] Некои видови на паус хартија не може да се користат.
^[3] Времето помеѓу вклучување на уредот и овозможување
на копчето за активирање
^[4] Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W
не е достапен во сите случаи поради одредени поставки.
^[5] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 7779
^[6] Податоците се преземени од декларацијата ЕСО



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2025 година