


PROMUJ SWOJE CELE W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DZIĘKI WYDAJNYM I NIEZAWODNYM KOLOROWYM URZĄDZENIOM WIELOFUNKCYJNYM A3

Zwiększ wydajność i ułatw pracownikom współpracę dzięki niezawodnym, odnowionym fabrycznie laserowym urządzeniom kolorowym formatu A3.

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

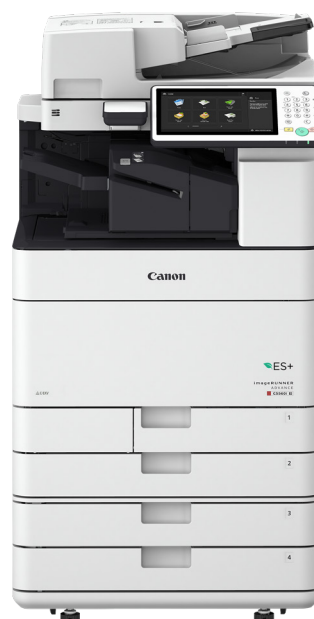

**ZMNIJSZ WPLYW NA
ŚRODOWISKO DZIĘKI
EKOLOGICZNYM URZĄDZENIOM
WIELOFUNKCYJNYM**

Zadbaj o rozwój firmy, korzystając z niezawodnych, nagradzanych urządzeń, które pozwalają drukować, kopiować, skanować i faksować, a także udostępniać materiały w chmurze. Wyprodukowana na bazie naszych najwyższej klasy urządzeń seria ES pomaga realizować cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

**NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ**

Wykonane z odnowionych materiałów w celu zminimalizowania emisji CO₂ w procesie produkcji. Zawierają zaawansowane technologie, takie jak toner o niskiej temperaturze topnienia, które pomagają zmniejszyć zużycie energii.

OCHRONA FIRMY

Chroń poufne informacje, korzystając z szeregu zaawansowanych, zabezpieczających urządzeń, dokumenty i sieć funkcji – od uwierzytelniania użytkowników i metody szyfrowania po zabezpieczenia oparte na chmurze.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

Ogranicz wykorzystywanie zasobów poprzez centralne zarządzanie procesami obiegu dokumentów i przypisywanie kosztów do działów lub projektów.

**INTUICYJNA
OBSŁUGA**

Intuicyjnie obsługiwany ekran dotykowy (10,1 cala) o funkcjonalności zbliżonej do ekranu smartfona i dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Obsługa pracy hybrydowej i zdalnej współpracy dzięki zaawansowanym rozwiązaniom mobilnym i łatwej integracji z usługami w chmurze.

**TWÓRZ
WYSOKIEJ
JAKOŚCI
WYDRUKI**

Drukuj najwyższej jakości materiały dzięki znakomitym technologiom przetwarzania obrazu firmy Canon i twórz wydruki na szerokiej gamie nośników papierowych, które pozwolą spełnić wszystkie potrzeby w zakresie drukowania.

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI



MODUŁ WYKAŃCZANIA BROSZUR Y1 ES

- 2 tace, pojemność: 3250 arkuszy
- Zszywanie narożników i zszywanie podwójne maks. 50 arkuszy (80 g/m²)
- Tworzenie broszur z maksymalnie 20 arkuszy i do 3 arkuszy bez zszywania (A3/A4R)
- Obsługa zszywania w trybie Eco 4 arkuszy (80 g/m²) i zszywania na żądanie 50 arkuszy (80 g/m²)
- Zawiera moduł przekazywania bufora L1



MODUŁ ZSZYWANIA (ZEWNĘTRZNY) Y1 ES

- 2 tace, pojemność: 3250 arkuszy
- Zszywanie narożników i zszywanie podwójne maks. 50 arkuszy (80 g/m²)
- Obsługa zszywania w trybie Eco 4 arkuszy (80 g/m²) i zszywania na żądanie 50 arkuszy (80 g/m²)
- Zawiera moduł przekazywania bufora L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



MODUŁ ZSZYWANIA (WEWNĘTRZNY) H1 ES

- 2 tace, pojemność: 545 arkuszy
- Zszywanie narożników i zszywanie podwójne maks. 50 arkuszy (80 g/m²)
- Obsługa zszywania w trybie Eco 4 arkuszy (80 g/m²) i zszywania na żądanie 40 arkuszy (80 g/m²)

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks
Szybkość procesora	Canon Dual Custom Processor (współdzielony) 1,75 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 25,6 cm (10,1 cala)
Pamięć	Standardowo: 4,0 GB pamięci RAM
Pamięć masowa	Standardowo: dysk twardy 320 GB
Interfejsy podłączeniowe	Standard SIECI: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INNE standardy: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x 2, USB 2.0 (urządzenie) x 1
Pojemność zasobników papieru (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 2300 arkuszy; 4 x kaseta na 550 arkuszy Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
Pojemność odbiorcza (A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 3250 arkuszy (z modułem wykańczania broszur Y1 ES lub modułem wykańczania zszywania Y1 ES)
Funkcje wykańczania	Standardowo: sortowanie, grupowanie Opcjonalnie: Z modułem wewnętrznego wykańczania: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, zszywanie bezszywkowe, zszywanie na żądanie z modułem zewnętrznego wykańczania, modułem wykańczania ze zszywaczem i modułem wykańczania broszur: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, broszura ¹ , zszywacz bezszywkowy, zszywanie na żądanie
Typy obsługiwanych nośników	Górna kaseta 1: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier perforowany, folia przezroczysta, papier dokumentowy, koperty, papier firmowy Dolne kasety 2/3/4: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier perforowany, folia przezroczysta, papier dokumentowy, koperty, papier firmowy Taca wielofunkcyjna: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier kolorowy, papier z makulatury, papier perforowany, folia przezroczysta, kalka kreślarska ² , etykiety, zakładki, papier dokumentowy, papier powlekany, koperta, papier firmowy
Obsługiwane formaty nośników	Kaseta górna 1: Rozmiar standardowy: A4, B5, A5, A5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm Dolne kasety 2/3/4: Rozmiar standardowy: A3, B4, A4, A4R, B5 B5R, A5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: A3, B4, A4, A4R, B5 B5R, A5, A5R, SRA3, koperty (nr 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL); rozmiar niestandardowy koperty (od 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm); rozmiar dowolny: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Kasety: 52–256 g/m ² Taca wielofunkcyjna: 52–300 g/m ² Tryb dwustronny: 52–220 g/m ²

Czas rozgrzewania	Od włączenia zasilania: maks. 10 s (Czas od włączenia urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania) Z trybu uśpienia: maks. 4 s (włączone szybkie uruchamianie)
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Miejsce na instalację (szer. x gł.)	Podstawowy: 980 x 1176 mm (wysunięta taca wielofunkcyjna + otwarte szuflady)
Waga	Okolo 142 kg z tonerem
DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R), 40/4 str./min (A6R)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 dpi x 600, 1200 dpi x 1200 (połowa prędkości)
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Drukowanie dwustronne	Standardowo: automatyczny
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików*: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS * Drukowanie ze stron internetowych jest obsługiwane tylko w formacie PDF.
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, aplikacja Canon PRINT Business oraz uniFLOW Online (opcjonalnie) Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 lub nowszy), iOS (15.2 lub nowszy), iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 czcionki Roman, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych ² ^{*1} Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. ^{*2} Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Limit czasu wstrzymania zadania, wykańczanie podzbioru (tylko PS), ustawienia profilu, zabezpieczone drukowanie, znak wodny, obramowanie strony, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, składanie, drukowanie broszury, grupowanie, mieszane rozmiary/orientacje papieru, druk offsetowy, drukowanie na foliach, okładki przednie/tyłne, redukcja zużycia toneru, drukowanie plakatów, drukowanie ze wstrzymaniem zadania
System operacyjny	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 lub nowszy) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server 2025, macOS (10.14 lub nowszy) Stan na czerwiec 2025 r.

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania	iR-ADV C5560i ES+ II 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60 str./min (A5R), 60 str./min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40 str./min (A5R), 40 str./min (A6R)
Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B./KOL.)	iR-ADV C5560i ES+ II: około 2,9/4,5 s lub mniej iR-ADV C5540i ES+ II: około 4,1/6,1 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	Odczyt: 600 × 600 Drukowanie: maks. 1200 × 1200
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (6 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25–400% (przyrost o 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Podstawowe funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerywania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, tworzenie zadania, N na 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, margines na oprawę, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, kopiowanie dokumentów tożsamości, dowolny format oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do jednorazowego przetwarzania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie)) * Wykrywanie pobrania wielu kartek
Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2 dla sterowników TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Stan na czerwiec 2025 r.
Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie w celu skopiowania: 600 × 600 Skanowanie w celu wysłania: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skanowanie w celu przefaksowania: 600 × 600
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Maks. 150 arkuszy
Obsługiwane formaty nośników	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Obsługiwana gramatura nośników	Skanowanie jednostronne: 38–157 g/m² / 64–157 g/m² (CZ.-B./KOL.) Skanowanie dwustronne: 50–157 g/m² / 64–157 g/m² (CZ.-B./KOL.)

Metoda skanowania	Skanowanie: w trybie push, w trybie pull, do usługi Box, do Advanced Space, do sieci, do pamięci USB, do urządzenia przenośnego, do chmury (uniFLOW Online – opcjonalnie) Skanowanie do usług w chmurze: dostępna jest szeroka gama rozwiązań umożliwiających skanowanie do usług w chmurze w zależności od wymagań. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.
Szybkość skanowania (obr./min: czarno-białe/ kolorowe; A4)	Skanowanie jednostronne: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Skanowanie dwustronne: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Opcjonalne/standardowe	Standard we wszystkich modelach
Miejsce docelowe	Standardowo: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: faks Super G3
Książka adresowa / szybkie wybieranie	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb push: maks. 600 × 600 Tryb pull: maks. 600 × 600
Protokół komunikacji	Plik: FTP, SMB 3.0, WebDAV E-mail i faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie polityk, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF A/1-b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (sygnatura cyfrowa) Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów
DANE TECHNICZNE FAKSU	
Opcjonalne/standardowe	Opcjonalny we wszystkich modelach
Szybkość modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja) 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Wysyłane jako A4 *2 Wysyłane jako B4
Pamięć faksu	Do 30 000 arkuszy
Szybkie wybieranie	Maks. 200
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji

DANE TECHNICZNE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI	
Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkowników, 1 skrzynka dla pamięci odbierania 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maks. 30 000 przechowywanych stron
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacyjny: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 8.1/10/11 Połączenia jednoczesne (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB
Advanced Space – funkcje	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie
Nośniki pamięci	W standardzie: pamięć USB
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Standardowo: uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą*, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), logowanie kartą, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie identyfikatorem działu i hasłem, logowanie na poziomie funkcji, system zarządzania dostępem (kontrola dostępu). * Czytniki kart są opcjonalne; patrz Akcesoria sprzętowe. Wymagana jest aktywacja Opcjonalnie: bezpieczne drukowanie My Print Anywhere* * Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW
Sieciowe	Standardowo: filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, szyfrowana komunikacja TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, uwierzytelnianie SMTP, uwierzytelnianie POP przed SMTP, S/MIME
Dokument	Standardowo: bezpieczne drukowanie, integracja zarządzania prawami Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, szyfrowane pliki PDF, szyfrowane bezpieczne drukowanie, podpis urządzenia, zabezpieczające znaki wodne, uniFLOW Secure Print* Opcjonalnie: podpis użytkownika, blokada skanowania dokumentów * Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW

Urządzenie	Standardowo: moduł TPM (Trusted Platform Module), blokowanie dysku twardego przy użyciu hasła, wymazywanie dysku twardego, ochrona skrzynki pocztowej hasłem, szyfrowanie dysku twardego (256-bitowe AES / CBC, FIPS140-2, zatwierdzone), certyfikat Common Criteria (DIN ISO 15408) Opcjonalnie: funkcja Data Loss Prevention* * Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, rejestrowanie danych obrazu, ustawienia zasad zabezpieczeń
PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność względna: 20–80%
Źródło zasilania	220–240 V, 50/60 Hz, 5 A
Pobór mocy	Maks.: około 1,8 kW Drukowanie: około 906 W lub mniej Tryb gotowości: około 64,8 W Tryb uśpienia: około 0,8 W ⁴ Wtyczka wyłączona: około 0,13 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: 0,86 kWh * Zgodnie ze standardem US ENERGY STAR w wersji 3.2 Szczegółowe informacje dotyczące dyrektywy ErP: Lot6/26 można znaleźć na stronie: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Poziomy hałas (cz.-b./kol.)	iR-ADV C5540i ES+ II Praca (cz.-b.): maks. 72,5 dB; praca (kol.): maks. 72,5 dB; tryb gotowości: maks. 40 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Praca (cz.-b.): maks. 74,7 dB; praca (kol.): maks. 74,7 dB; tryb gotowości: maks. 40 dB ⁶ Ciśnienie akustyczne (LpAm) ⁵ Pozycja obok urządzenia: iR-ADV C5540i ES+ II Praca (cz.-B.): 52/50 dB; praca (kol.): 52/50 dB Tryb gotowości: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Praca (cz.-b.): 54/52 dB; praca (kol.): 55/53 dB Tryb gotowości: 24 dB ⁶
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKAMI	
Śledzenie i raportowanie	Opcjonalnie: uniFLOW Online* * Więcej informacji: uniFLOW Online
Narzędzia do zdalnego zarządzania	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Oprogramowanie do skanowania	Network ScanGear
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publikowanie dokumentów	Opcjonalnie: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Zasobniki tonera	TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y TONER C-EXV 51L C/M/Y
Szacowana wydajność tonera	TONER C-EXV 51 BK: 69 000 stron TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60 000 stron TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26 000 stron (szacowana wydajność przy 5% pokrycia)
MODUŁY WYJŚCIOWE	
Wewnętrzny moduł zszywania	MODUŁ ZSZYWANIA (WEWNĘTRZNY) H1 ES Liczba tac odbiorczych: 2 Pojemność tacy A (górnej): A4, B5, A5, A5R – 45 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 45 arkuszy Pojemność tacy B (dolnej): A4, B5, A5, A5R – 500 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 250 arkuszy Gramatura papieru: 52–300 g/m ² Pozycja zszywania: narożnik, podwójne Pojemność zszywacza: zszywanie narożne i podwójne: A4/B5: 50 arkuszy (52–90 g/m ²) A3/B4/A4R: 30 arkuszy (52–90 g/m ²) Zszywanie ekologiczne: A3/A4/B4/B5: 5 arkuszy (52–64 g/m ²) 4 arkusze (65–81,4 g/m ²) 3 arkusze (81,5–105 g/m ²) Zszywanie na żądanie: 40 arkuszy (80 g/m ²) Wymiary (szer. × dł. × wys.): 466 × 525 × 225 mm Waga: około 8,6 kg
Moduł zszywania	MODUŁ ZSZYWANIA (ZEWNĘTRZNY) Y1 ES (z MODUŁEM BUFORA L1) Liczba tac odbiorczych: 2 Pojemność tacy A (górnej): A4, B5, A5, A5R – 250 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 125 arkuszy Pojemność tacy B (dolnej): A4, B5, A5, A5R – 3000 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 1500 arkuszy Gramatura papieru: górna taca: 52–256 g/m ² Dolna taca: 52–300 g/m ² Pozycja zszywania: narożnik, podwójne Pojemność zszywacza: zszywanie narożne i podwójne: A4/B5: 50 arkuszy (52–90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 arkuszy (52–90 g/m ²) Zszywanie ekologiczne: A3/A4: 5 arkuszy (52–64 g/m ²) 4 arkusze (65–81,4 g/m ²) 3 arkusze (81,5–105 g/m ²) Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (90 g/m ²) Wymiary (szer. × gł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (przedłużenie tacy jest wysunięte) Waga: około 31 kg

Moduł wykańczania broszur	Nazwa: MODUŁ WYKAŃCZANIA BROSZUR Y1 ES (z MODUŁEM BUFORA L1) Liczba tac odbiorczych: 2 Pojemność tacy A (górnej): A4, B5, A5, A5R – 250 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 125 arkuszy Pojemność tacy B (dolnej): A4, B5, A5, A5R – 3000 arkuszy; A3, B4, A4R, B5R, SRA3 – 1500 arkuszy Gramatura papieru: górna taca: 52–256 g/m ² Dolna taca: 52–300 g/m ² Pozycja zszywania: narożnik, podwójne Pojemność zszywacza: zszywanie narożne i podwójne: A4/B5: 50 arkuszy (52–90 g/m ²) A3, B4, A4R: 30 arkuszy (52–90 g/m ²) Zszywanie ekologiczne: A3/A4: 5 arkuszy (52–64 g/m ²) 4 arkusze (65–81,4 g/m ²) 3 arkusze (81,5–105 g/m ²) Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (90 g/m ²) Rozmiar papieru przy zszywaniu broszur: A3, B4, A4R, rozmiar niestandardowy (od 195,0 × 270,0 mm do 304,8 × 457,2 mm) Pojemność zszywacza przy zszywaniu broszur: 20 arkuszy × 10 zestawów (81 g/m ² ; w tym 1 okładka maks. 256 g/m ²) Wymiary (szer. × gł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm (w przypadku wysuniętej tacy) Waga: około 57 kg
AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Czytniki kart	Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	ZESTAW MIĘDZYKRAJOWYCH CZCIONEK PCL A1: dodaje obsługę PCL dla czcionek Andalé Mono WT J/K/S/T (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie).
Opcje wysyłania	ZESTAW CYFROWEGO PODPISU UŻYTKOWNIKA FUNKCJI UNIVERSAL SEND C1 – gwarantuje autentyczność plików PDF/XPS dzięki możliwości zidentyfikowania użytkownika, który wysłał dokument, na podstawie widocznych i/lub niewidocznych podpisów cyfrowych. ZESTAW FUNKCJI UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF A1: umożliwia urządzeniu tworzenie i wysyłanie dokumentów PDF typu Trace and Smooth.
Drukowanie kodów kreskowych	ZESTAW DO DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH D1: umożliwia umieszczanie kodów kreskowych 1D i 2D na wydrukach przy użyciu technologii Jet Caps.

Akcesoria do faksu	KARTA FAKSU KLASY SUPER G3 ASI ES: dodaje funkcję faksu. ZESTAW ZDALNEGO FAKSU AI: umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów do i z innego urządzenia podłączonego za pomocą karty faksu.
INNE OPCJE	
Akcesoria zszywacza	ZSZYWKI P1 – do zszywania (2 × 5000 szt.) POJEMNIK ze ZSZYWKAMI Y1 – do zszywania zeszytowego (2 × 2000 szt.) SZYBKIE ZSZYWACZE B1

Przypisy

^[1] Tylko moduł oprawy zeszytowej Y1.

^[2] Niektóre rodzaje kalki kreślarskiej nie mogą być używane.

^[3] Czas od włączenia urządzenia do aktywacji przycisku Start.

^[4] Tryb uśpienia z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.

^[5] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779.

^[6] Dane pochodzą z deklaracji ECO.

**Certyfikaty i zgodność**