


PROMOVAȚI-VĂ OBIECTIVELE DE SUSTENABILITATE ALE COMPANIEI CU MULTIFUNCȚIONALE A3 COLOR EFICIENTE ȘI FIABILE

Maximizați productivitatea și susțineți colaborarea personalului cu dispozitive laser color A3 fiabile și refabricate.

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

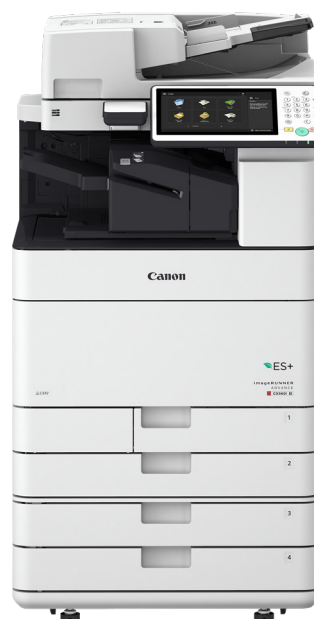

**REDUCEȚI IMPACTUL ASUPRA
MEDIULUI CU MULTIFUNCȚIONALE
SUSTENABILE**

Duceți-vă afacerea la un nou nivel utilizând dispozitive fiabile, premiate pentru a imprima, copia, scana, trimite prin fax și distribui în cloud. Reconstruită pe baza dispozitivelor noastre de nivel superior, gama ES vă ajută să vă îmbunătățiți obiectivele de sustenabilitate.

ACCENT PE SUSTENABILITATE

Fabricate din materiale reînnoite pentru a reduce la minimum emisiile de CO₂ în producție, cu tehnologii avansate încorporate, cum ar fi tonerul cu punct de topire scăzut, pentru a contribui la reducerea consumului de energie.

PROTEJAȚI-VĂ AFACEREA

Protejați informațiile confidențiale utilizând o serie de funcții avansate de securitate pentru a vă proteja dispozitivul, documentele și rețeaua, de la metode de autentificare a utilizatorilor și de criptare la măsuri de securitate bazate pe cloud.

**ÎMBUNĂȚĂȚI
EFICIENȚA**

Reduceți utilizarea de resurse prin gestionarea centralizată a fluxurilor de lucru cu documente și alocarea costurilor departamentelor sau proiectelor.

**EXPERIENȚĂ
INTUITIVĂ A
UTILIZATORULUI**

Ecran tactil intuitiv de 10,1" cu capacitate de utilizare similară unui smartphone, adaptat necesităților fiecărui utilizator. Susțineți lucrul hibrid și colaborarea la distanță cu soluții mobile avansate și integrare ușoară cu serviciile cloud.

**PRODUCEȚI
MATERIALE
DE ÎNALTĂ
CALITATE**

Imprimați materiale de cea mai bună calitate cu extraordinarele tehnologii de imagistică Canon și produceți materiale imprimate pe o gamă largă de suporturi ce satisface toate cerințele dumneavoastră de imprimare.

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE



DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI Y1 ES

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Realizare de broșuri până la 20 de coli și capacitate de pliere la mijloc fără capsare pentru până la 3 coli (A3/A4R)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Include unitatea de trecere tampon L1



DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE Y1 ES

- 2 tăvi, capacitate de 3.250 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 50 de coli (80 g/mp)
- Include unitatea de trecere tampon L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



DISPOZITIV DE FINISARE INTERN HI ES

- 2 tăvi, capacitate de 545 de coli
- Capsare pe colț și capsare dublă pentru până la 50 de coli (80 g/mp)
- Compatibil cu capsarea Eco pentru 4 coli (80 g/mp) și capsarea la cerere pentru 40 de coli (80 g/mp)

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

UNITATEA PRINCIPALĂ	
Tip de aparat	Multifuncțional laser color
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Viteza procesorului	Procesor dual personalizat Canon (partajat) 1,75 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 25,6 cm (10,1 in.)
Memorie	Standard: 4,0 GB de RAM
Stocare	Standard: HDD de 320 GB
Conexiuni interfață	REȚEA standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTELE standard: USB 2.0 (gazdă) x2, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 2.300 de coli 4 casete de 550 de coli Tavă universală de 100 de coli
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 3.250 de coli (cu dispozitivul de finisare broșuri Y1 ES sau dispozitivul de finisare cu capsare Y1 ES)
Capacități de finisare	Standard: sortare, grupare Opțional: Cu dispozitiv de finisare intern: sortare, grupare, decalare, capsare, capsare fără capse, capsare la cerere Cu dispozitiv de finisare extern, dispozitiv de finisare cu capsare și dispozitiv de finisare broșuri: sortare, grupare, decalare, capsare, broșură ¹ , capsare fără capse, capsare la cerere
Tipuri de hârtie acceptate	Caseta superioară 1: hârtie subțire, hârtie simplă, carton, hârtie colorată, hârtie reciclată, hârtie preperforată, folii transparente, hârtie de corespondență, plicuri, hârtie cu antet Casetele inferioare 2/3/4: hârtie subțire, hârtie simplă, carton, hârtie colorată, hârtie reciclată, hârtie preperforată, folii transparente, hârtie de corespondență, plicuri, hârtie cu antet Tava universală: hârtie subțire, hârtie simplă, carton, hârtie colorată, hârtie reciclată, hârtie preperforată, folii transparente, hârtie de calc ² , etichete, hârtie cu tabulatori, hârtie de corespondență, hârtie cretată, plicuri, hârtie cu antet
Formate de hârtie acceptate	Caseta superioară 1: Format standard: A4, B5, A5, A5R Format personalizat: min. 98 mm x 148 mm până la 297 mm x 215,9 mm Casetele inferioare 2/3/4: Format standard: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Format personalizat: min. 98 mm x 182 mm până la 304,8 mm x 457,2 mm Tava universală: Format standard: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, plicuri (nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), plicuri Format personalizat (min. 98 mm x 98,4 mm până la 320 mm x 457,2 mm) Format atipic: min. 98 mm x 139,7 mm până la 320 mm x 457,2 mm
Greutăți acceptate ale suporturilor	Casete: 52 – 256 g/mp Tava universală: 52 – 300 g/mp Față-verso: 52 – 220 g/mp

Timp de încălzire	De la pornire: 10 secunde sau mai puțin (interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere) Din modul inactiv: 4 secunde sau mai puțin (cu pornirea rapidă activată)
Dimensiuni (l x A x H)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Spațiu de instalare (l x A)	De bază: 980 mm x 1.176 mm (tava universală extinsă + sertarele casetei deschise)
Greutate	Aprox. 142 kg, inclusiv tonerul
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru și color)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R), 40/4 ppm (A6R)
Rezoluție de imprimare (dpi)	600 dpi x 600 dpi, 1.200 dpi x 1.200 dpi (la jumătate din viteză)
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3T/M
Imprimare față-verso	Standard: automată
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate*: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS *Este acceptată doar imprimarea în format PDF de pe site-uri web
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, aplicația Canon PRINT Business și uniFLOW Online (opțional) Sunt disponibile mai multe soluții software și bazate pe platforma MEAP pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și din servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Imprimare standard SO	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare* ² ^{*1} Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. ^{*2} Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de imprimare	Suspendare lucrare la expirarea timpului, Finisare subseturi (numai PS), Setări profil, Imprimare securizată, Filigran, Chenar pagină, Antet/subsol, Aspect pagină, Imprimare față-verso, Sortare, Imprimare broșuri, Grupare, Formate/orientări variate ale hârtiei, Decalare, Imprimare pe folii transparente, Coperti față/spate, Reducere toner, Imprimare postere, Imprimare cu punere în așteptare a lucrărilor
Sistem de operare	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 sau versiuni ulterioare) Din iunie 2025

SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Viteză de copiere	iR-ADV C5560i ES+ II 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60 ppm (A5R), 60 ppm (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 ppm (A4) 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40 ppm (A5R), 40 ppm (A6R)
Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)	iR-ADV C5560i ES+ II: aprox. 2,9/4,5 secunde sau mai puțin iR-ADV C5540i ES+ II: aprox. 4,1/6,1 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	Citire: 600 dpi x 600 dpi Imprimare: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (6 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funcții de copiere de bază	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în casuță de e-mail, copiere carte de identitate, original cu format atipic, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
SPECIFICAȚII DE SCANARE	
Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* (față-verso pe față-verso (automat)) *Detectarea alimentării cu coli multiple
Specificații de scanare la cerere	Color Network ScanGear2 atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA Sistem de operare acceptat: Windows® 10/11/ Server 2016/Server 2019/Server 2022/ Server 2025 Din iunie 2025
Rezoluție de scanare (dpi)	Scanare pentru copiere: 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Scanare pentru fax: 600 x 600
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/ mp)	Până la 150 de coli
Formate de hârtie acceptate	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Greutăți acceptate ale suporturilor	Scanare o singură față: 38 – 157 g/mp / 64 – 157 g/mp (alb-negru/color) Scanare față-verso: 50 – 157 g/mp (alb-negru), 64 – 157 g/mp (alb-negru/color)

Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online – opțional) Scanare în servicii cloud: o serie de soluții sunt disponibile pentru a oferi scanare în servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.
Viteză de scanare (ipm, alb-negru/color, A4)	Scanare o singură față: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Scanare față-verso: 160/150 (300 dpi), 150/80 (600 dpi)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
Opțional/standard	Standard la toate modelele
Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, casuță poștală Opțional: Super G3 FAX
Agendă/Apelări rapide	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
Protocol de comunicație	Fișier: FTP, SMB v3.0 , WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (semnătură digitală) Opțional: PDF (Trace & Smooth)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale
SPECIFICAȚII FAX	
Opțional/standard	Opțional pe toate modelele
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Mărime fișier trimitere/recepție	Trimitere: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Trimis ca A4 *2 Trimis ca B4 scurt
Memorie fax	Până la 30.000 de pagini
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/Destinații de grup	Max. 199 apelări

Difuzare secvențială	Max. 256 adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1
SPECIFICAȚII DE STOCARE	
Căsuță poștală (număr acceptat)	Căsuțe poștale pentru 100 de utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Spațiu de stocare pentru maximum 30.000 de pagini
Spațiu avansat	Protocol de comunicare: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8.1/10/11 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire
Suport de stocare	Standard: memorie USB
SPECIFICAȚII DE SECURITATE	
Controlul autentificării și al accesului	Standard: autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces) *Cititoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware. Este necesară activarea Opțional: imprimare securizată My Print Anywhere* *Necesită uniFLOW Online/uniFLOW
Rețea	Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Criptat prin TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME
Document	Standard: imprimare securizată, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF criptat, imprimare securizată criptată, semnătură dispozitiv, filigrane securizate, imprimare securizată uniFLOW* Opțional: semnătură utilizator, blocare scanare documente *Necesită uniFLOW Online/uniFLOW
Dispozitiv	Standard: Trusted Platform Module (TPM), blocare hard disk cu parolă, ștergere unitate hard disk, protecție căsuță poștală cu parolă, criptare unitate hard disk (AES pe 256 de biți/CBC, cu validare FIPS140-2), Certificare Common Criteria (DIN ISO 15408) Opțional: prevenirea pierderii datelor* *Necesită uniFLOW Online/uniFLOW

Gestionarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1,8 kW Imprimare: aprox. 906 W sau mai puțin În standby: aprox. 64,8 W Modul inactiv: aprox. 0,8 W ⁴ Plugin oprit: aprox. 0,13 W Consum tipic de energie (CTE)*: 0,86 kWh *Conform standardului ENERGY STAR versiunea 3.2 din S.U.A. Pentru informații detaliate referitoare la directiva Erp:Lot6/26, vă rugăm să accesați: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	iR-ADV C5540i ES+ II Activ (alb-negru): 72,5 dB sau mai puțin, activ (color): 72,5 dB sau mai puțin, standby: 40 dB sau mai puțin ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Activ (alb-negru): 74,7 dB sau mai puțin, activ (color): 74,7 dB sau mai puțin, standby: 40 dB sau mai puțin ⁶ Presiune acustică (LpAm) ⁵ Lângă imprimantă: iR-ADV C5540i ES+ II Activ (alb-negru): 52/50 dB, activ (color): 52/50 dB, standby: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Activ (alb-negru): 54/52 dB, activ (color): 55/53 dB, standby: 24 dB ⁶
SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Urmărire și raportare	Opțional: uniFLOW Online* *Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: uniFLOW Online
Instrumente de gestionare de la distanță	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Software de scanare	Network ScanGear
Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Publicare documente	Opțional: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
CONSUMABILE	
Cartuș(e) de toner	TONER C-EXV 51 BK/C/M/Y TONER C-EXV 51L C/M/Y
Capacitate estimată a tonerului	TONER C-EXV 51 BK: 69.000 de pagini TONER C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 de pagini TONER C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 de pagini (estimată la o acoperire de 5 %)
OPȚIUNI DE IEȘIRE	
Dispozitiv de finisare intern	DISPOZITIV DE FINISARE INTERN H1 ES Număr de tăvi: 2 Capacitatea tăvii A (superioară): A4, B5, A5, A5R: 45 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 45 de coli Capacitatea tăvii B (inferioară): A4, B5, A5, A5R: 500 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 250 de coli Greutate hârtie: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: capsare în colț și dublă: A4/B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp) A3/B4/A4R: 30 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3/A4/B4/B5: 5 coli (52 – 64 g/mp) 4 coli (65 – 81,4 g/mp) 3 coli (81,5 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 40 coli (80 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 466 mm x 525 mm x 225 mm Greutate: aprox. 8,6 kg
Dispozitiv de finisare cu capsare	DISPOZITIV DE FINISARE CU CAPSARE Y1 ES (include UNITATE DE TRECERE TAMPON L1) Număr de tăvi: 2 Capacitatea tăvii A (superioară): A4, B5, A5, A5R: 250 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 de coli Capacitatea tăvii B (inferioară): A4, B5, A5, A5R: 3.000 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1.500 de coli Greutate hârtie: tava superioară: 52 – 256 g/mp tava inferioară: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: capsare în colț și dublă: A4/B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp) A3, B4, A4R: 30 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3/A4: 5 coli (52 – 64 g/mp) 4 coli (65 – 81,4 g/mp) 3 coli (81,5 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (90 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 31 kg

Dispozitiv de finisare broșuri	Nume: DISPOZITIV DE FINISARE BROȘURI Y1 ES (include UNITATE DE TRECERE TAMPON L1) Număr de tăvi: 2 Capacitatea tăvii A (superioară): A4, B5, A5, A5R: 250 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 de coli Capacitatea tăvii B (inferioară): A4, B5, A5, A5R: 3.000 de coli, A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 1.500 de coli Greutate hârtie: tava superioară: 52 – 256 g/mp tava inferioară: 52 – 300 g/mp Poziție de capsare: în colț, dublă Capacitate de capsare: capsare în colț și dublă: A4/B5: 50 de coli (52 – 90 g/mp) A3, B4R, A4R: 30 de coli (52 – 90 g/mp) Capsare Eco: A3/A4: 5 coli (52 – 64 g/mp) 4 coli (65 – 81,4 g/mp) 3 coli (81,5 – 105 g/mp) Capsare la cerere: 50 de coli (90 g/mp) Format hârtie pentru legare broșuri: A3, B4, A4R, format personalizat (195 mm x 270 mm până la 304,8 mm x 457,2 mm) Capacitate de capsare pentru legare broșuri: 20 coli x 10 seturi (81 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă până la 256 g/mp) Dimensiuni (l x A x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (când tava de extindere este extinsă) Greutate: aprox. 57 kg
ACCESORII HARDWARE	
Cititoare de carduri	Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii.
OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE	
Accesorii de imprimare	SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL A1 (adaugă compatibilitate PCL pentru Andalé Mono WT J/K/S/T (japoneză/coreeană/chineză simplificată/chineză tradițională)).
Opțiuni de trimitere	KIT DE SEMNĂTURĂ DIGITALĂ A UTILIZATORULUI PENTRU TRIMITERE UNIVERSALĂ C1 – certifică autenticitatea documentelor PDF/XPS prin identificarea utilizatorilor care le trimit prin intermediul unor semnături digitale vizibile și/sau invizibile. KIT PDF TRACE & SMOOTH PENTRU TRIMITERE UNIVERSALĂ A1 – permite dispozitivului să creeze și să trimită documente PDF Trace and Smooth
Imprimare coduri de bare	KIT DE IMPRIMARE CODURI DE BARE D1 – permite imprimarea de coduri de bare 1D și 2D pe documentul imprimat cu ajutorul tehnologiei jet caps.

Accesorii pentru fax	PLACĂ DE FAX SUPER G3 AS1 ES – adaugă funcționalitatea de fax. KIT DE FAX LA DISTANȚĂ A1 – permite dispozitivului să trimită și să primească faxuri de la alt dispozitiv conectat cu placă de fax.
ALTE OPȚIUNI	
Accesorii capsator	CAPSE P1 – pentru capsare (2 x 5.000 buc.) CARTUȘ DE CAPSE Y1 – pentru capsare pe mijloc (2 x 2.000 buc.) CAPSATOR INSTANTANEU B1

Note de subsol

^[1] Numai dispozitivul de finisare broșuri Y1

^[2] Unele tipuri de hârtie de calc nu pot fi utilizate.

^[3] Intervalul dintre pornirea dispozitivului și momentul activării tastei de pornire

^[4] 0,8 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.

^[5] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 7779

^[6] Date preluate din Declarația ECO



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025