


PROMOVONI OBJEKTIVAT E QËNDRUESHMËRISË SË BIZNESIT TUAJ ME PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, EFIKASE DHE TË BESUESHME, A3 ME NGJYRA

Maksimizoni produktivitetin dhe mbështesni bashkëpunimin e punonjësve me pajisje lazeri me ngjyra A3 të rifabrikuara dhe të qëndrueshme.

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

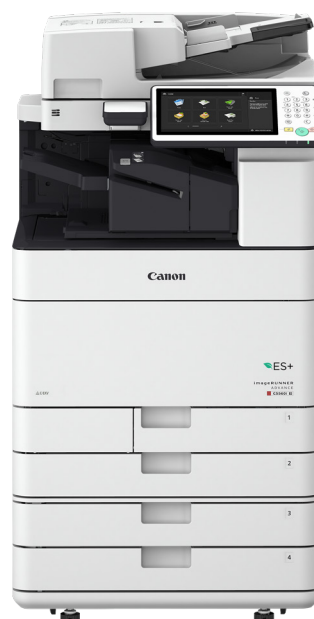

**ZVOGËLONI NDIKIMIN TUAJ
MJEDISOR ME PAJISJE
SHUMËFUNKSIONALE TË
QËNDRUESHME**

Çojeni biznesin tuaj në një nivel tjetër duke përdorur pajisje të besueshme dhe fituese të çmimeve për të printuar, fotokopjuar, skanuar, dërguar faks dhe shpërndarë në renë kompjuterike. Rindërtuar nga pajisjet tona të nivelit të lartë, gama ES ndihmon në mbështetjen e objektivave tuaja të qëndrueshmërisë.

FOKUSI TE QËNDRUESHMËRIA

Prodhuar nga materiale të rinovuara për të minimizuar CO₂ në prodhim, me teknologji të avancuara të integruara, si toner me pikë shkrirjeje të ulët për të ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë.

MBRONI BIZNESIN TUAJ

Ruani informacionin konfidencial duke përdorur një sërë veçorish të avancuara sigurie për të mbrojtur pajisjen, dokumentet dhe rrjetin tuaj, nga metodat e autentikimit të përdoruesve dhe të enkriptimit deri te masat e sigurisë të bazuara në renë kompjuterike.

**PËRMIRËSONI
EFIKASITETIN**

Zvogëlioni burimet duke menaxhuar në mënyrë qendrore proceset e punës me dokumente dhe duke i shpërndarë kostot në departamente ose projekte.

**PËRVOJË INTUITIVE
PËR PËRDORUESIN**

Ekran intuitiv me prekje 10,1" me përdorim të ngjashëm me smartfonin, i përshtatur për nevojat individuale të përdoruesit. Mbështetje për punën hibride dhe bashkëpunimin nga distanca punës me zgjidhje të avancuara portative dhe integrim të lehtë me shërbimet e resë kompjuterike.

**REALIZONI
PRODUKTE ME
CILËSI TË LARTË**

Printoni materiale me cilësi të lartë me teknologjitë e shkëlqyera të imazhit të Canon dhe realizoni produkte në një gamë të gjerë materialesh letre që plotësojnë të gjitha nevojat tuaja për printim.

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT



BOOKLET FINISHER-Y1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 3250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Lidhje në broshurë me deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje pa kapëse prej deri në 3 fletësh (A3/A4R)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 gsm) dhe kapje "On Demand" me 50 fletë (80 gsm)
- Përfshin Buffer Pass Unit-L1



STAPLE FINISHER-Y1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 3250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 gsm) dhe kapje "On Demand" me 50 fletë (80 gsm)
- Përfshin Buffer Pass Unit-L1



iR-ADV C5560i ES+ II



iR-ADV C5540i ES+ II



INNER FINISHER - H1 ES

- 2 sirtarë, kapacitet 545-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 50 fletë (80 g/m²)
- Mbështet kapje "Eco" me 4 fletë (80 gsm) dhe kapje "On Demand" me 40 fletë (80 gsm)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

SPECIFIKIMET TEKNIKE

NJËSIA KRYESORE	
Lloji i pajisjes	Pajisje shumëfunksionale laser me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Shpejtësia e procesorit	Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz
Paneli i kontrollit	Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")
Memoria	Standard: 4.0GB RAM
Memoria	Standard: 320GB HDD
Lidhja e ndërfaqes	Standardi për RRJETIN: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) Standardi për TË TJERA: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisje) x1
Kapaciteti i furnizimit të letërës (A4, 80 gsm)	Standarde: 2300 fletë Kaseta me 4 x 550 fletë Sirtar shumëfunksional me 100 fletë
Kapaciteti i daljes së letërës (A4, 80 gsm)	Standarde: 250 fletë Maksimumi: 3250 fletë (me Booklet Finisher-Y1 ES ose Staple Finisher-Y1 ES)
Kapaciteti i inicicionit	Standarde: Ngjitje, Grupim Opsionale: Me finitor të brendshëm: ngjitje, grupim, ofset, kapëse, kapje pa kapëse, kapje sipas kërkesës me finitor të jashtëm, finitor me kapëse dhe finitor broshurash: ngjitje, grupim, ofset, kapëse, broshurë ¹ , kapje pa kapëse, kapje sipas kërkesës
Llojet e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyrë, letër e ricikluar, letër me vrima, transparencë, letër Bond, zarf, kokë letre Kasetat e poshtme 2/3/4: Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyrë, letër e ricikluar, letër me vrima, transparencë, letër Bond, zarf, kokë letre Sirtar shumëfunksional: Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyrë, letër e ricikluar, letër me vrima, transparencë, letër kalk ² , etiketë, letër skedë, letër Bond, letër e veshur, zarf, kokë letre
Përmasat e mbështetura të materialit	Kaseta e sipërme 1: Madhësi standarde: A4, B5, A5, A5R Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 148 mm deri në 297 mm x 215,9 mm Kasetat e poshtme 2/3/4: Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 182 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm Sirtar shumëfunksional: Madhësi standarde: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Zarfet (nr. 10 (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), zarfe në përmasa të posaçme (Min. 98,0 mm x 98,4 mm deri 320,0 mm x 457,2 mm) Përmasa të lira: Min. 98,0 mm x 139,7 mm deri 320,0 mm x 457,2 mm
Peshat e mbështetura të materialit	Kasetat: 52 deri në 256 gsm Sirtari shumëfunksional: 52 deri në 300 gsm Dyanësh: 52 deri në 220 gsm

Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 ES II

Koha e ngrohjes	Nga ndezja: 10 sekonda ose më pak (Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur fotokopjimi është gati) Nga modaliteti i gjumit: 4 sekonda ose më pak (me ndezje të shpejtë)
Përmasat (GJ×TH×L)	620 mm x 742 mm x 950 mm
Hapësira e instalimit (GJ×TH)	Bazë: 980 mm x 1176 mm (me sirtarin shumëfunksional të hapur + sirtarët e kasetës të hapur)
Pesha	Afro 142 kg me toner
SPECIFIKIMET E PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)	iR-ADV C5560i ES+ II 60 fq/min (A4), 32 fq/min (A3), 36 fq/min (A4R), 60/5 fq/min (A5R), 60/5 fq/min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 fq/min (A4), 22 fq/min (A3), 24 fq/min (A4R), 40/4 fq/min (A5R), 40/4 fq/min (A6R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	600 dpi x 600, 1,200 dpi x 1,200 (gjysmë shpejtësie)
Gjuhët e faqeve të përshkimit	Standarde: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3TM
Printimi në dy anë	Standard: Automatike
Printim i drejtpërdrejtë	Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS, dhe XPS *Mbështetet vetëm printimi i skedarëve PDF nga sajtet e uebit
Printimi nga celulari dhe reja kompjuterike	Aplikacioni AirPrint, Mopria, programi Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional) Një sërë softuerësh dhe zgjidhjesh të bazuara në MEAP janë të disponueshme për të ofruar printim nga pajisjet celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme
Printim standard nga sistemi operativ	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi ² * ¹ Nevojitet PCL International Font Set-A1 opsional. * ² Nevojitet Barcode Printing Kit-D1 opsional.
Veçoritë e printimit	Ndërprerja e printimit të pezulluar, përfundimi i nënserisë (vetëm PS), parametrat e profilin, printimi i sigurt, filigran, bordura e faqes, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printimi dyanësh, ngjitja, printimi i broshurës, grupimi, orientimet/madhësitë e përziera të letërës, ofseti, printimi në fletë transparente, kapakët e përparmë/e pasmë, zvogëlimi i nivelit të tonerit, printimi i posterit, printimi me mbajtje pune
Sistemi i përdorimit	UFRII: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) PPD: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server 2025, macOS (10.14 e lart) Që nga qershori 2025

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e kopjimit	iR-ADV C5560i ES+ II 60 fq/min (A4), 32 fq/min (A3), 36 fq/min (A4R), 60 fq/min (A5R), 60 fq/min (A6R) iR-ADV C5540i ES+ II 40 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 24 faqe/min (A4R), 40 faqe/min (A5R), 40 faqe/min (A6R)
Koha për fotokopjen e parë (A4, BW/CL)	iR-ADV C5560i ES+ II: Afro 2,9/4,5 sekonda ose më pak iR-ADV C5540i ES+ II: Afro 4,1/6,1 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	Leximi: 600 dpi x 600 Printimi: deri në 1200 x 1200
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Dendësia e fotokopjimit	Automatik ose manual (6 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Veçoritë bazë të fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e tipit origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i sigurt, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë postare, fotokopjim letërnjoftimi, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, kopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* (dyanëshe me dyanëshe (automatike)) *Pikasja e mbushjes shumëfletëshe
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti me ngjyra për TWAIN dhe WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 Që nga qershori 2025
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: 600 x 600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600 x 600 Skanim për faks: 600 x 600
Kapaciteti i letërës për mbushësen e dokumenteve (80 gsm)	Deri në 150 fletë
Përmasat e mbështetura të materialit	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R
Peshat e mbështetura të materialit	Skanim nga njëra anë: 38 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL) Skanim nga të dyja anët: 50 deri në 157 gsm/64 deri në 157 gsm (BW/CL)

Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në re kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)
	Shërbimet e skanimit të bazuara në renë kompjuterike: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të ofruar shërbime skanimit të bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Skanim njëanësh: 80/80 (300 pi), 80/60 (600 dpi) Skanim dyanësh: 160/150 (300 pi), 150/80 (600 dpi)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT	
Opsional/standard	Standard në të gjithë modelet
Destinacioni	Standard: Email/faks interneti (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX
Adresari/numëratori i çastit	LDAP (2000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP, SMB v3.0 , WebDAV Email/I-Faks: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko politikën, Optimizo për ueb, PDF A/1-b, Enkriptuar), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (Nënshkrimi dixhital) Opsionale: PDF (Konturim dhe lëmim)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe
SPECIFIKIMET E FAKSIT	
Opsional/standard	Opsional në të gjitha modelet
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (Dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgim: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e Faksit	Deri në 30 000 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/Destinacionet	Maks. 199 formime numri

Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 256 adresa
Rezerva e memories	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti hyrëse të përdoruesit, 1 kuti hyrëse RX e memories, 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit, 30 000 faqe të ruajtura maksimumi
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur i klientit: Windows® 8.1/ 10/11 Lidhjet e njëkohshme (Maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standard: 16 GB
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim
Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standarde: Autentikim i përdoruesit (identifikim me fotografi, identifikim me fotografi dhe kod PIN, identifikim me kartë*, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me nivel funksioni, identifikim me celular), Autentikim i ID-së së departamentit (identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, identifikim me nivel funksioni, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe kod PIN, identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, identifikim me nivel funksioni), Sistemi i menaxhimit të aksesit (kontrolli i aksesit) *Lexuesit e kartës janë opsionalë, referojuni "Aksesorëve të harduerit". Kërkohet aktivizim Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere* *Kërkon uniFLOW Online/UniFLOW
Rrjeti	Standard: Filtrim adresa IP/Mac, IPSEC, komunikim i enkriptuar TLS 1.3, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentikim SMTP, autentikim POP para SMTP, S/MIME
Dokumenti	Standarde: Printimi i sigurt, integrimi i Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5, PDF me enkriptim, printimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrim i pajisjes, filigranë të sigurt, uniFLOW Secure Print* Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, kyçja e skanimit të dokumenteve *Kërkon uniFLOW Online/UniFLOW
Pajisja	Standarde: Trusted Platform Module (TPM), kyçje e hardiskut me fjalëkalim, fshirje e njësive së hardiskut, mbrojtje me fjalëkalim e kutisë postare, enkriptim i njësive së hardiskut (AES-256bit/CBC, FIPS140-2 Validated), certifikim i kriterëve të përbashkëta (DIN ISO 15408) Opsionale: Parandalimi i humbjes së të dhënave* *Kërkon uniFLOW Online/UniFLOW

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, certifikatë digjitale dhe menaxhim çelësash, evidencë auditimi, regjistrim të dhënash imazherike, cilësim për politikën e sigurisë
--	---

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështia relative)
Energjia	220-240 V, 50/60 Hz, 5A
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1,8 kW Printimi: afro 906 W ose më pak Në gatishmëri: afro 64,8 W Modaliteti pasiv: afro 0,8 W ⁶ Moduli shtesë joaktiv: afro 0,13 W Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: 0,86 kWh *Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.2 Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp: Lot6/26, shihni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Nivelet e zhurmës (bardhezi/me ngjyra)	iR-ADV C5540i ES+ II Aktiv (BW): 72,5 dB ose më pak, Aktiv (CL): 72,5 dB ose më pak, Në gatishmëri: 40 dB ose më pak ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktiv (BW): 74,7 dB ose më pak, Aktiv (CL): 74,7 dB ose më pak, Në gatishmëri: 40 dB ose më pak ⁶ Presioni i tingullit (LpAm) ⁵ Pozicioni në afërsi: iR-ADV C5540i ES+ II Aktiv (BW): 52/50 dB, Aktiv (CL): 52/50 dB, Në gatishmëri: 25 dB ⁶ iR-ADV C5560i ES+ II Aktiv (BW): 54/52 dB, Aktiv (CL): 55/53 dB, Në gatishmëri: 24 dB ⁶
---	--

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Gjurmimi dhe raportimi	Opsionale: uniFLOW Online* *Për më shumë informacion, referojuni: uniFLOW Online
Mjetet e menaxhimit në largësi	iWEMC eMaintenance Content Delivery System

Softueri i skanimit	ScanGear i rrjetit
Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Dravjerit Canon
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Botimi i dokumentit	Opsionale: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced
MATERIALET E KONSUMIT	
Kutia/kutitë e bojës	C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y C-EXV 51L TONER C/M/Y
Rendimenti i vlerësuar i tonerit	C-EXV 51 TONER BK: 69 000 faqe C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60 000 faqe C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26 000 faqe (Vlerësuar në 5% mbulim)
OPSIONET E DALJES	
Përfunduesi i brendshëm	INNER FINISHER-H1 ES Numri i sirtarëve: 2 Sirtari A (i sipërm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 45 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 45 fletë Sirtari B (i poshtëm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 500 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: kapje këndore dhe e dyfishtë: A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 gsm) A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 gsm) Kapje "Eco": A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52 deri në 64 gsm) 4 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 3 fletë (81,5 deri në 105 gsm) Kapje "On Demand": 40 fletë (80 gsm) Përmasat (Gj x Th x L): 466 mm x 525 mm x 225 mm Pesha: afro 8,6 kg
Përfundues me kapje	STAPLE FINISHER-Y1 ES (përfshin BUFFER PASS UNIT- L1) Numri i sirtarëve: 2 Sirtari A (i sipërm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 fletë Sirtari B (i poshtëm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 3000 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 gsm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: kapje këndore dhe e dyfishtë: A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 gsm) A3, B4, A4R: 30 fletë (52 deri në 90 gsm) Kapje "Eco": A3, A4: 5 fletë (52 deri në 64 gsm) 4 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 3 fletë (81,5 deri në 105 gsm) Kapje "On Demand": 50 fletë (90 gsm) Përmasat (GJ x TH x L): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i hapur) Pesha: afro 31 kg

Përfunduesi i broshurave	Emri: BOOKLET FINISHER-Y1 ES (përfshin BUFFER PASS UNIT- L1) Numri i sirtarëve: 2 Sirtari A (i sipërm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 250 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 125 fletë Sirtari B (i poshtëm) kapaciteti: A4, B5, A5, A5R 3000 fletë, A3, B4, A4R, B5R, SRA3 1500 fletë Pesha e letrës: Sirtari i sipërm: 52 deri në 256 gsm Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, i dyfishtë Kapaciteti i kapëses: kapje këndore dhe e dyfishtë: A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 gsm) A3, B4R, A4R: 30 fletë (52 deri në 90 gsm) Kapje "Eco": A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 gsm) 4 fletë (65 deri në 81,4 gsm) 3 fletë (81,5 deri në 105 gsm) Kapje "On Demand": 50 fletë (90 gsm) Madhësia e letrës së broshurës së qepur: A3, B4, A4R, madhësi e personalizuar (195,0 mm x 270 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm) Kapaciteti i kapëses për broshurën e qepur: 20 fletë x 10 komplete (81 gsm) (duke përfshirë 1 fletë kapaku deri në 256 gsm) Përmasat (Gj x Th x L): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr) Pesha: afro 57 kg
AKSESORËT HARDUERIKË	
Lexuesit e kartave	Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të Canon.
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT	
Aksesorët e printimit	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (Shton mbështetje PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonez/korean/kinez i thjeshtuar/kinez tradicional).
Opsionet e dërgimit	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje
Printimi i barkodeve	BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e faksit	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ES - Shton funksionin e faksit. REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
OPSIONE TË TJERA	
Aksesorët e kapëseve	STAPLE-P1 - Për kapje (2 x 5000 copë) STAPLE CARTRIDGE-Y1 - Për qepje (2 x 2000 copë) INSTANT STAPLER-B1

Shënimet në fund të faqes^[1] Vetëm Booklet Finisher-Y1^[2] Disa lloje letre kalk nuk mund të përdoren.^[3] Koha midis ndezjes së pajisjes dhe kur aktivizohet butoni i nisjes^[4] Modaliteti pasiv 0.8W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.^[5] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779^[6] Të dhënat e marra nga deklarata ECO**Certifikimet dhe pajtueshmëria**