

imageRUNNER ADVANCE C5500 ES sorozat

VALÓSÍTSA MEG VÁLLALATA FENNTARTHATÓSÁGGAL KAPCSOLATOS CÉLJAIT HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ, A3-AS SZÍNES, MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEKKEL

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK



BOOKLET FINISHER-Y1 ES FÜZETFINISER

- 2 tálcás, 3250 lapos kapacitás
- Akár 50 lap (80 g/m²) sarok- és kettős tűzése
- Akár 20 lapos füzetek készítése és akár 3 lapos nem tűzött gerinchajtási kapacitás (A3/A4R)
- A 4 lapos (80 g/m²) gazdaságos tűzés és az 50 lapos (80 g/m²) igény szerinti tűzés támogatása
- Buffer Pass Unit-L1 pufferegységgel együtt




STAPLE FINISHER-Y1 ES TŰZŐFINISER

- 2 tálcás, 3250 lapos kapacitás
- Akár 50 lap (80 g/m²) sarok- és kettős tűzése
- A 4 lapos (80 g/m²) eco tűzés és az 50 lapos (80 g/m²) igény szerinti tűzés támogatása
- Buffer Pass Unit-L1 pufferegységgel együtt



IR ADV C5560i ES+

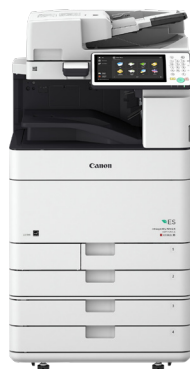

IR ADV C5560i ES



INNER FINISHER-H1 ES BELSŐ FINISER

- 2 tálcás, 545 lapos kapacitás
- Akár 50 lap (80 g/m²) sarok- és kettős tűzése
- A 4 lapos (80 g/m²) eco tűzés és a 40 lapos (80 g/m²) igény szerinti tűzés támogatása

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online termékkonfigurátorban tekinthetők meg.

Canon

MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE C5500 ES sorozat

ALAPGÉP	Színes multifunkációs lézernyomatató	Nyomatási funkciók	Feladat időtűlépés felfüggesztése, részhalmoz utófeldolgozás (csak PS), profilbeállítások, biztonságos nyomtatás, vízjel, oldalhatár, fejléc/lábléc, oldalrelevezés, kétoldalas nyomtatás, szétválogatás, fűzetnyomtatás, csoportosítás, vegyes papírméret/ ¹ tájolás, ofszet eltolás, nyomtatás fóliára, első/hátsó boríték, tonercsökkenés, posztornyomtatás, nyomtatásmegtartás
A készülék típusa	Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció		UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb)
Alapfunkciók	1,75 GHz-es Canon Dual egyedi processzor (megosztott) 25,6 cm (10,1 hüvelykes) TFT LCD WSVGA színes érintőpanel	Operációs rendszer	Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 vagy újabb)
Processzor sebessége	Alapalkivet: 4,0 GB RAM		2022. szeptemberi állapot
Kezelőpanel	Alapalkivet: 320 GB HDD	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	Akár 60 lap/perc (A4), 32 lap/perc (A3), 36 lap/perc (A4R), 60 lap/perc (A5R)
Memória	HÁLÓZATI – normál: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); EGYÉB Alapalkivet: 2 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port	Másolási sebesség	kb. 2,9/4,5 mp vagy kevesebb
Tárhely	Alapalkivet: 2300 lap 4 db 550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá	Első másolat elkészülési ideje (FF/SZ)	Belvasás: 600×600 dpi Nyomtatás: akár 1200×1200 dpi
Csatlakozótípusok	Alap: 250 lap Maximum: 3250 lap (Booklet Finisher-Y1 ES tűzfűzfiniszerrel vagy Staple Finisher-Y1 ES fűzetfiniszerrel)	Másolási felbontás (dpi)	Akár 999 másolat Automatikus vagy kézi (6 szint)
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Normál: leválogatás, csoportosítás Opcionális: Belső finiszerrel: leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, kapcsolmányos tűzés, igény szerinti tűzés Külső finiszerrel, tűzfűzfiniszerrel és fűzetfiniszerrel: leválogatás, csoportosítás, ofszet, tűzés, fűzet, kapcsolmányos tűzés, igény szerinti tűzés	Másolás több példányban	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Papírkidálási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alap: 250 lap Maximum: 3250 lap (Booklet Finisher-Y1 ES tűzfűzfiniszerrel vagy Staple Finisher-Y1 ES fűzetfiniszerrel)	Másolási fényerő	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredetiek, oldalszámozás, másolatsomagnyomtatás, élesség, kerettörítés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, eltolás, kódtási margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összehasonlása, tükörkép, tárolás a postafiókban, személyi igazolvány másolása, egyéni méretű eredeti, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Utófeldolgozó lehetőségek	1. felső kazetta: Vékony papír, normál papír, vastag papír, színes papír, újrapiapír, lyukasztott papír, fólia, rajzpapír, boríték, fejléces papír	Másolási alapfunkciók	Együttes, kétoldalas automatikus lapadagoló (kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)) Colour Network: ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Támogatott nyomathordozó-típusok	Alsó kazetták (2/3/4): Vékony papír, normál papír, vastag papír, színes papír, újrapiapír, lyukasztott papír, fólia, rajzpapír, boríték, fejléces papír		2022. szeptemberi állapot
Támogatott nyomathordozó-méreték	Többfunkciós tálcá: Vékony papír, normál papír, vastag papír, színes papír, újrapiapír, lyukasztott papír, fólia, pauszpapír ² , címke, regisztrálap, rajzpapír, bevonatos papír, boríték, fejléces papír	SKENNELÉS JELLEMZŐI	Szkenelés másolóshoz: 600×600 Szkenelés küldéshez: (behúzás) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) 600×600 Szkenelés faxolóshoz: 600×600 max. 150 lap
Támogatott nyomathordozó-tömegek	1. felső kazetta: Normál méret: A4, B5, A5, A5R Egyedi méret: min. 98,0 mm × 148 mm, max. 297 mm × 215,9 mm	Típus	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R Egyoldalas szkenelés: 38-157 g/m ² / 64-157 g/m ² (FF/SZ) Kétoldalas szkenelés: 50-157 g/m ² / 64-157 g/m ² (FF/SZ)
Bemelegedési idő	Alsó kazetták (2/3/4): Normál méret: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Egyedi méret: min. 98,0 mm × 182 mm, max. 304,8 mm × 457,2 mm	Behúzással történő szkennelés jellemzői	Küldéses szkenelés, behúzásos szkenelés, szkenelés Boxba, szkenelés Advanced Space-be, szkenelés hálózatra, szkenelés USB-memóriaeszközre, szkenelés mobil eszközre, szkenelés felhőbe (opcionális uniFLOW Online)
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, SRA3, Boríték (10, sz. (COM 10)), Monarch, ISO-C5, DL), Boríték egyéni mérete (min. 98,0 mm × 98,4 mm, max. 320,0 mm × 457,2 mm) Tetszőleges méret: min. 98,0 mm × 139,7 mm, max. 320,0 mm × 457,2 mm	Szkenelési felbontás (dpi)	Szkenelés felhőalapú szolgáltatásokba: Számos megoldás érhető el, amelyek segítségével felhőalapú szolgáltatásokba végezhet szkenelését, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez.
Bemelegedési idő	Kazetták: 52-256 g/m ² Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m ² Kétoldalas: 52-220 g/m ²	Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Egyoldalas szkenelés: 80/80 (300 dpi), 80/60 (600 dpi) Kétoldalas szkenelés : 160/150 (300dpi), 150/80 (600 dpi)
Támogatott nyomathordozó-tömegek	Bekapcsolástól: legfeljebb 30 másodperc ³ Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc (bekapcsolott Gyorsindítás esetén)	Támogatott hordozó méretek	
Bemelegedési idő	620 mm × 742 mm × 950 mm	Támogatott hordozók súlya	
Méreték (szé.×mé.×ma.)	Alap: 980 mm × 1176 mm (kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal)	Szkenelési üzemmódok	
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	kb. 142 kg tonerrel együtt		
Tömeg			
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI			
Nyomatási sebesség (FF/SZ)	Akár 60 lap/perc (A4), 32 lap/perc (A3), 36 lap/perc (A4R), 60,5 lap/perc (A5R)		
Nyomatási felbontás (dpi)	600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi (félszélesség)		
Lapleíró nyelvek	Alapalkivet: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3TM		
Kétoldalas nyomtatás	Alapalkivet: Automatikus		
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok*: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS		
Nyomatás mobilkészülékekről és felhőből	*Csak a weboldalról származó PDF-ek nyomtatása támogatott AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business alkalmazás és uniFLOW Online (opcionális)	Szkenelési sebesség (kép/perc: FF/SZ, A4)	
Operációs rendszer standard nyomtatás	Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítőjéhez	KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Betűkészletek	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (11.2 vagy újabb), iOS (15.2 vagy újabb), iPadOS PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ²	Opcionális/alaptartozék	Minden típusnál alaptartozék
	¹ Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá.	Célhely	Alapalkivet: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX
	² Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódyomatató készlet szükséges hozzá.	Címjegyzék/Gyorshívószámok	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
		Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
		Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
		Fájlformátum	Alapalkivet: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF A/1-b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (digitális aláírás) Opcionális: PDF (követés és simítás)
		Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, sűrűség beállítása, élesség, másolási arány, kerettörítés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredetiek kihagyása

MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE C5500 ES sorozat

FAX JELLEMZŐI

Opcionális/alaptartozék
Csatlakozások maximális száma
Modem sebessége
Tömörítési módszer
Felbontás (dpi)
Küldés/fogadás mérete
Faxmemória
Gyors hívószámok
Csoporthívások/címzettek
Körözvényadás
Memóriába mentés
Fax funkciók

Mindegyik típus esetében opcionális
2
Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom),
200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés: A3, A4, A4R, A5⁺, A5R⁺, B4, B5⁺, B5R⁺
Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
* Küldés A4-esként
* Küldés rövid B4-esként
Akár 30 000 oldal
Max. 200
Max. 199 hívószám
Max. 256 cím
Igen
feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen
küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés,
átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos
postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)

100 felhasználói fiók, 1 RX memóriához tartozó beérkezett üzenetek
mappa,
50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa
30 000 maximális eltárolt oldal
Advanced space
Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV
Támogatott kilenszámlítógép: * 81/10/11
Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Standard: 16 GB

Rendelésre álló Advanced Space
lemezterület

Advanced Space funkciók:

Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció,
jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit
Manager támogatása, keresés, fájl előnézet, hitelesítés-kezelés,
nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás
Alapkövet: USB-memória

Memóriahordozó

Alapkövet: felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés,
képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*,
felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű
bejelentkezés, mobilkészítő közösen keresztüli bejelentkezés),
részlegazonosító hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos
bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express
(PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-
kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, kártyás és PIN-kódos
bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés,
részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű
bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés

*A kártyaolvasók opcionális elemek, lásd a Hardvertartozékok című
részt. Aktiválás szükséges

Opcionális: My Print Anywhere biztonságos nyomtatás*
*uniFLOW Online/uniFLOW szükséges

Hálózat

Alapkövet: IP-/MAC-cím szűrése, IPSEC, TLS 1.3 titkosított
kommunikáció, SNMP 3.0 verzió, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-hitelesítés,
POP-hitelesítés SMTP előtt, S/MIME

Dokumentum

Alapkövet: biztonságos nyomtatás, Adobe LiveCycle® Rights
Management ES2.5 integráció, titkosított PDF,
titkosított biztonságos nyomtatás, eszközalárás, biztonsági
vizselek, uniFLOW biztonságos nyomtatás*
Opcionális: felhasználói aláírás, dokumentumbeolvasási zár

Készülék

*uniFLOW Online / uniFLOW szükséges
Alapkövet: megbízható platform modul (TPM), jelszavas merevlemez-
zár, merevlemez-törölés, jelszavas postafiók-védelem, merevlemez-
titkosítás
(AES-256bit/CBC, FIPS140-2 érvényesítve),
közös szemponrendszer szerinti tanúsítvány (DIN ISO 15408)

Eszközmenedzsment és auditálás

Opcionális: adatvesztés-előjelzés*
*uniFLOW Online/uniFLOW szükséges
Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés,
auditnapló, képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítás

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Üzemeltetési feltételek:

Hőmérséklet: 10-30 °C
Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)

Áramforrás

Energiafogyasztás

220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Maximum: kb. 1,8 kW
Nyomtatás: kb. 849 W vagy kevesebb*
Készenléti üzemmódban: kb. 67,9 W
Álvó állapotban: kb. 0,8 W*
Kikapcsolt beépülő modulal: kb. 0,23 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,86 kWh
*A US ENERGY STAR 3.2 verziója szerint

Az Erp.Lot6/26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért
látogasson el a következő webhelyre:
https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Zajszintek (FF/SZ)

Hangnyomásszint (LwAd)⁵
Működés közben (FF): 67,5 dB vagy kevesebb, működés közben (SZ):
68,1 dB vagy kevesebb, készenléti állapotban: 40 dB vagy kevesebb⁶
Hangnyomás (LpAm)⁵
Várakozó üzemmódban:
Működés közben (FF): 49,6 dB vagy kevesebb, működés közben (SZ):
50,2 dB vagy kevesebb, készenléti állapotban: 24 dB vagy kevesebb⁶

SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZSMENT

Nyomon követés és riportálás

Távoli kezeléskészlet

Lapolvasószoftver
Optimalizáló eszközök
Platform

Dokumentum előállítás

FOGYÓESZKÖZÖK

Tonerkazetták

Toner becsült kapacitása

Alapkövet: Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Opcionális: uniFLOW Online*

*További információért tekintse meg a következőket: uniFLOW Online
Express, uniFLOW Online

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System
Network ScanGear
Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz
MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

Opcionális: Therefore™, Kofax Power PDF Advanced

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 51L TONER C/M/Y

C-EXV 51 TONER, fekete: 69 000 oldal
C-EXV 51 TONER, cian/magenta/sárga: 60 000 oldal
C-EXV 51L TONER, cian/magenta/sárga: 26 000 oldal
(becsült kapacitás 5%-os lefedettségnél)

UTÓFELDOLGOZÓ OPCIÓN

Belső finiser

INNER FINISHER-HI ES
Tálcák száma: 2
Az A (felső) tálcá kapacitása: 45 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 45 A3,
B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap
A B (alsó) tálcá kapacitása: 500 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 250 A3,
B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap
Papírtömeg: 52-300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás: sark- és kettős tűzés:
A4/B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 lap (52-90 gsm)
Eco tűzés:
A3/A4/B4/B5: 5 lap (52-64 g/m²)
4 lap (65-81,4 g/m²)
3 lap (81,5-105 g/m²)

Igény szerinti tűzés: 40 lap (80 g/m²)
Méretek (szé × mé × ma): 466 mm × 525 mm × 225 mm
Tömeg: kb. 8,6 kg

STAPLE FINISHER-Y1 ES tűzőfiniser
(BUFFER PASS UNIT-L1 pufferegységgel együtt)
Tálcák száma: 2

Az A (felső) tálcá kapacitása: 250 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 125 A3,
B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap
A B (alsó) tálcá kapacitása: 3000 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 1500
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap
Papírsúly: Felső tálcá: 52-256 g/m²
Alsó tálcá: 52-300 g/m²

Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás: sark- és kettős tűzés:
A4/B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A3, B4, A4R: 30 lap (52-90 gsm)
Eco tűzés:

A3/A4: 5 lap (52-64 g/m²)
4 lap (65-81,4 g/m²)
3 lap (81,5-105 g/m²)

Igény szerinti tűzés:
50 lap (90 g/m²)
Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1142 mm (amikor a tálcá toldata
ki van kihúzva)
Tömeg: kb. 31 kg

Tűzőfiniser

Fűzetfiniser

Megnevezés: BOOKLET FINISHER-Y1 ES
(BUFFER PASS UNIT-L1 pufferegységgel együtt)
Tálcák száma: 2

Az A (felső) tálcá kapacitása: A4, B5, A5, A5R: 250 lap,
A3, B4, A4R, B5R, SRA3: 125 lap,
A B (alsó) tálcá kapacitása: 3000 A4, B5, A5, A5R méretű lap, 1500
A3, B4, A4R, B5R, SRA3 méretű lap
Papírsúly: Felső tálcá: 52-256 g/m²
Alsó tálcá: 52-300 g/m²

Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás: sark- és kettős tűzés:
A4/B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A3, B4R, A4R: 30 lap (52-90 g/m²)
Eco tűzés:

A3/A4: 5 lap (52-64 g/m²)
4 lap (65-81,4 g/m²)
3 lap (81,5-105 g/m²)

Igény szerinti tűzés:
50 lap (90 g/m²)
Fűzetfűzési papírméret:
A3, B4, A4R, egyéni méret (195,0×270 mm - 304,8×457,2 mm)

Fűzetfűzési tűzési kapacitás:
20 lap × 10 készlet (81 g/m²) (beleértve 1 fedőlapot 256 g/m²-ig)

Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1142 mm (amikor a tálcá toldata
ki van kihúzva)
Tömeg: kb. 57 kg

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Különbéle kártyaolvasók állnak rendelkezésre, pl. MiCard Plus.
További részletekért forduljon a helyi Canon irodához.

MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE C5500 ES sorozat

Nyomatótartozékok	PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 nemzetközi betűkészlet (PCL-támogatás az Andale Mono WT J/K/S/T számára (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai)).
Küldési lehetőségek	UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 univerzális küldőkészlet – Biztosítja a PDF-/XPS-fájlok hitelességét a dokumentumot küldő felhasználó láthatatlan és/vagy látható digitális aláírásokkal való azonosításával. UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 (univerzális PDF készlet) – lehetővé teszi, hogy az eszköz Követés és simítás PDF-eket hozzon létre és küldjön
Vonalkódyomtatás	BARCODE PRINTING KIT-D1 (vonalkódyomtató készlet) – lehetővé teszi az 1D-s és 2D-s vonalkódyomtatást Jet Caps technológiával.
Faxtartozékok	SUPER G3 FAX BOARD-AS1 ER – faxfunkciót biztosít. REMOTE FAX KIT-A1 (fax távirányító) – lehetővé teszi faxok küldését és fogadását a faxillesztővel összekapcsolt másik készülék segítségével.
TOVÁBBI OPCIÓK	
Tűzótartozékok	STAPLE-P1 (tűző) – Tűzéshez (2x5000 darab) Y1 TŰZŐKAPÓCS – gerinctűzéshez (2x2000 darab) INSTANT STAPLER-B1 tűzőgép
Egyéb	Mikroorganizmusok ellen védő bevonat – különböző méretű lapokkal tervezve annak érdekében, hogy illeszkedjenek a készülékek leggyakoribb érintési pontjaihoz*. *Szervizmérnök általi felszerelés javasolt

Lábjegyzetek

^[1] Csak Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser

^[2] Bizonyos pauszpapírtípusok nem használhatók.

^[3] Az eszköz bekapcsolása és az indítóbillentyű aktiválása között eltelt idő.

^[4] A 0,8 W-os alvó mód nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.

^[5] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 7779 szabványnak.

^[6] ECO-nyilatkozatból vett adatok.

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2022