

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

## DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 IN BIANCO E NERO PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Most Reliable A3 brand




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Best Output Management Solution



Canon Europe Ltd.  
EU 2022 A3 Line of the Year

### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

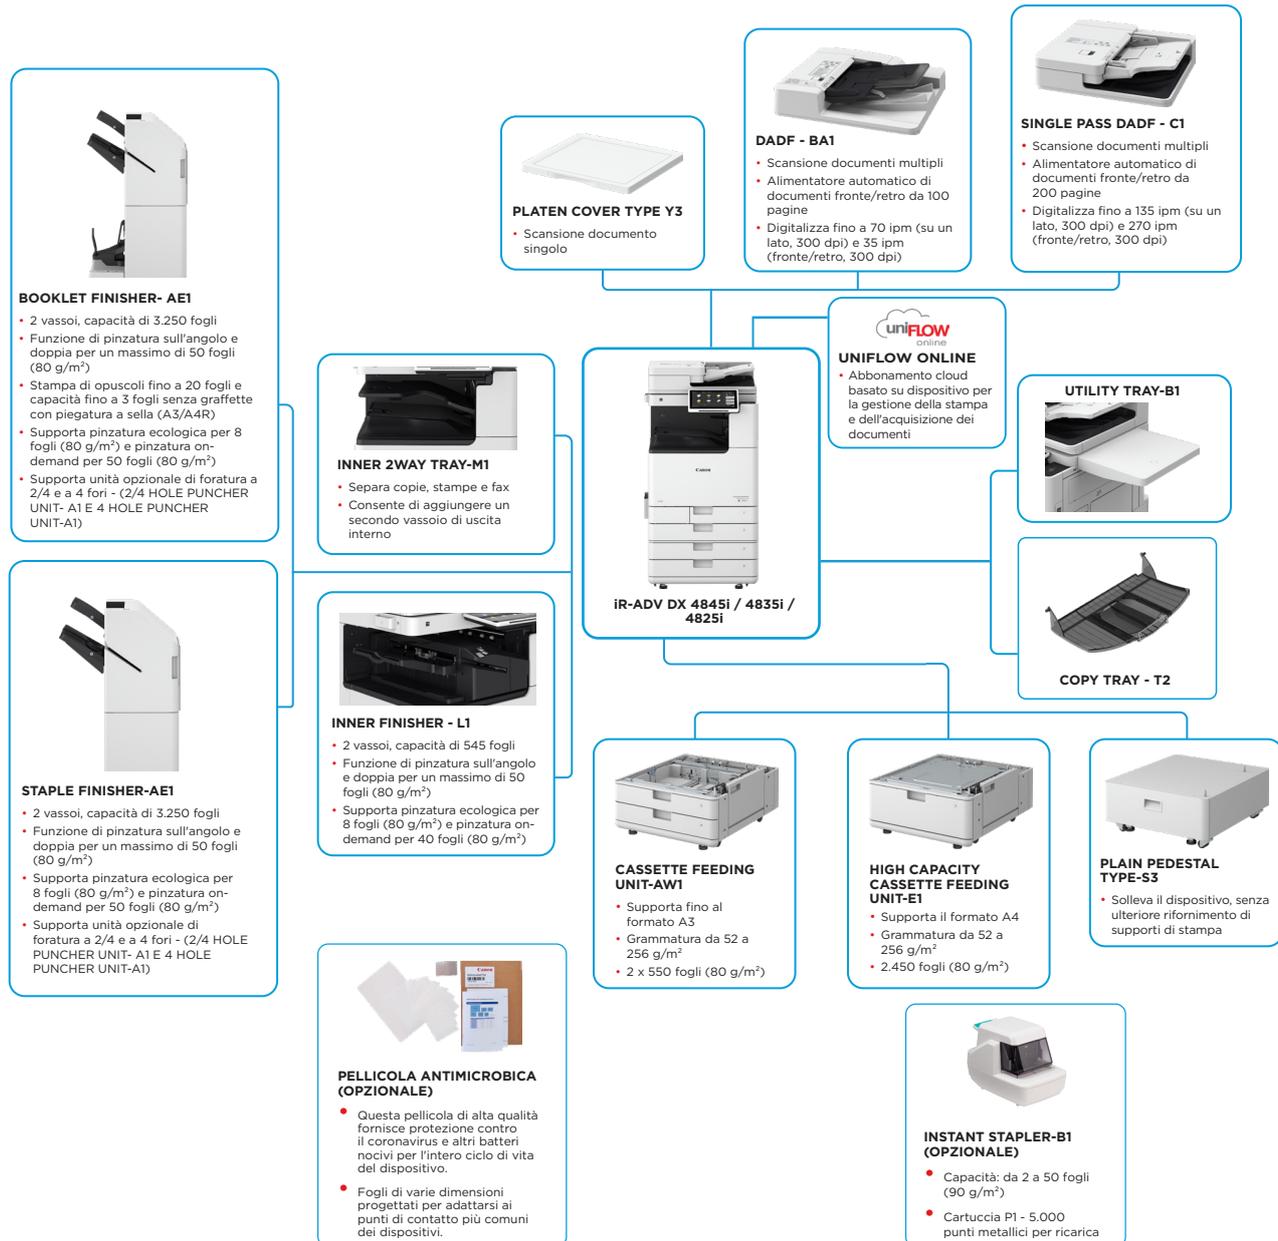

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

## UNITÀ PRINCIPALE

### Tipologia dispositivo

Multifunzione laser monocromatica A3  
Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale

### Processore

Processore Dual-core da 1,8GHz

### Pannello di controllo

Schermo Touch LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici

### Memoria

Standard: RAM 3,5GB  
Lato CPU principale: 2 GB  
Elaborazione delle immagini Lato CPU: 1 GB + 0,5 GB (riservato per l'elaborazione delle immagini)

### Archiviazione

Standard: (SSD) 256 GB  
Opzionale: (SSD) 1 TB

### Connettività

RETE  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opzionale: Bluetooth a basso consumo energetico  
ALTRÒ  
Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1  
Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

### Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 1.200 fogli  
Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1  
550 fogli: 2 cassette standard  
Capacità massima: 3.650 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-EI)

### Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 fogli  
Massimo: 3.450 fogli (con Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1 e Copy Tray-T2)

### Funzioni di finitura

Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand  
\* Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.

### Tipi di supporti compatibili

Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante\*, riciclata, patinata\*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste

\* Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m<sup>2</sup>) e pesante (257-300 g/m<sup>2</sup>).

Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste  
Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste\*  
\* Richiede Feeder Attachment A (standard).

### Formati carta supportati

Vassoio multiuso:  
Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm  
Formato libero: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm  
Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm  
Cassetto superiore:  
Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm  
Buste: ISO-C5  
Cassetto inferiore:  
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm  
Buste\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Richiede Envelope Attachment A (standard).

### Grammature supporti compatibili

Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m<sup>2</sup>) e pesante (257-300 g/m<sup>2</sup>). Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Fronte/retro: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup>

### Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)

Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno\*  
\* Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento.

Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

Dall'accensione: 10 secondi o meno\*

\* Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

### Dimensioni (L x P x A)

Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm

Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm

Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

### Spazio di installazione (L x P)

Base:  
978 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)  
978 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)

Configurazione completa:

1.651 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)

1.651 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)

### Peso\*

\*incluso il toner

Con Platen Cover-Y3: circa 61 kg

Con DADF-BA1: circa 68 kg

Con Single Pass DADF-C1: circa 74 kg

## SPECIFICHE DI STAMPA

### Velocità di stampa (bianco e nero)

iR-ADV DX 4845i:

Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4835i:

Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4825i:

Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

### Risoluzione di stampa (dpi)

1.200 x 600,  
1.200 x 1.200 (mezza velocità)

### Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFRII, PCL6

Opzionali: Adobe® PostScript®3™

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Direct Print Plus (RUI)

### Stampa da dispositivi mobili e cloud

AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT

Business e uniFLOW Online (opzionale)

Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze.

Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

Font PS: 136 Roman

Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T™ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode\*\*

\*\* È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale.

\*\* È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.

### Stampa standard del sistema operativo

### Font

### Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

### Sistema operativo

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 o versione successiva)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 o versione successiva)

A gen. 2022

## SPECIFICHE DI COPIA

### Velocità di copia

iR-ADV DX 4845i:

Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4835i:

Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4825i:

Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

### Tempo di uscita della prima copia (A4)

iR-ADV DX 4845i: circa 4,6 secondi o meno

iR-ADV DX 4835i: circa 5,5 secondi o meno

iR-ADV DX 4825i: circa 6,1 secondi o meno

### Risoluzione di copia (dpi)

600x600

### Copie multiple

Fino a 9.999 copie

### Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

### Ingrandimento

Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)

Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

### Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità. Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione. Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungere copertina. Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

### Tipologia

Standard: piano di lettura a colori

Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 [da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)]

Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato

DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico

### Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)

Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli

DADF-BA1: fino a 100 fogli

### Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali

Peso supporti alimentatore documenti:

Single Pass DADF-C1:

Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m<sup>2</sup>

Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m<sup>2</sup>

\*Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:

Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero),

da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero),

da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

### Formati carta supportati

Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297 x 431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm

### Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

Single Pass DADF-C1:

Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80

(600 x 600 dpi, copia)

Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90

(600 x 600 dpi, copia)

DADF-BA1:

Scansione fronte/retro: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51

(600 x 600 dpi, copia)

Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5

(600 x 600 dpi, copia)

### Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: 600 x 600

Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/

IFAX), (Pull) 600 x 600

Scansione per fax: 600 x 600



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Alla data odierna. 2021	<b>Sicurezza di rete</b>	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IJ remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)	<b>Protezione dei dispositivi</b>	Protezione dei dati SDD [Crittografia dei dati SDD (approvato FIPS140-2), Blocco SDD], Inizializzazione SDD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime abilitato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP (in attesa di conferma)
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
<b>Destinazione</b>	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP	<b>SPECIFICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Rubrica</b>	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	<b>Fonte di alimentazione</b>	220-240 V 50/60 Hz 5 A
<b>Protocollo di comunicazione</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500W Copia (scansione continua con DADF): circa 666W <sup>*1</sup> Standby: circa 45,5W <sup>*1</sup> Modalità sospensione: circa 0,8W <sup>*2</sup> <sup>*1</sup> Valore di riferimento: una unità misurata <sup>*2</sup> La modalità sospensione da 0,8W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Livelli di rumorosità</b>	<b>Livello di potenza sonora (LWA, m)</b> In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B <sup>*1</sup> Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) <b>Pressione sonora (LpAm)</b> In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/fronte/retro): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB <sup>*1</sup> Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche	<b>Standard</b>	Blue Angel
<b>SPECIFICHE FAX</b>		<b>CONSUMABILI</b>	
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1	<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 62 Toner nero
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	C-EXV 62 Toner BK: 42.000 pagine
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>	
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	<b>Monitoraggio e reporting</b>	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express <sup>*</sup> <sup>*</sup> Per ulteriori informazioni, consulta: <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Dimensione di invio e ricezione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5 <sup>†</sup> , A5R <sup>†</sup> , B4, B5 <sup>†</sup> , B5R <sup>†</sup> Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>†</sup> Inviato come A4 <sup>**</sup> Inviato come B4 corto	<b>Strumenti gestione remota</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)	<b>Software per scanner</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200	<b>Strumenti di ottimizzazione</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni	<b>Piattaforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi	<b>Pubblicazione di documenti</b>	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
<b>Backup memoria</b>	Si	<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA</b>	
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AW1</b>	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>		<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-E1</b>	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, perforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm Peso: circa 28,0 kg
<b>Box (Numero supportato)</b>	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati		
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3		
<b>Spazio disco disponibile Area di condivisione</b>	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: max. 480 GB)		
<b>Caratteristiche dell'area di condivisione</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino		
<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>			
<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) <sup>*</sup> I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria		
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW <sup>®</sup> ), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Fillgrana di sicurezza) <sup>**</sup> Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4800

## OPZIONI DI OUTPUT\*

### Inner 2way Tray-M1

\*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m<sup>2</sup>)  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli  
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 220 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm  
Peso: 0,7 kg

### Copy Tray-T2

Capacità (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli  
A3, A4R, B4: 65 fogli  
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli  
A6R: 30 fogli  
Busta: 10 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura:  
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 9,1 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)  
due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formati carta perforata consentiti: due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Quattro fori: A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli  
A6R: 250 fogli  
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5:  
100 fogli  
Grammatura:  
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm  
(quando il vassoio di estensione è aperto)  
Peso: circa 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1)  
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4  
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi  
(da 52 a 81,4 g/m<sup>2</sup>) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentazione: dall'unità principale  
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm  
(quando il vassoio di estensione è aperto)  
Peso: circa 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)  
due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quattro fori: A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## ACCESSORI HARDWARE

### Lettori di schede

Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B7  
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

### ALTRO

Single Pass DADF-C1  
DADF-BA1  
Platen Cover-Y3  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Instant Stapler-B1 (opzionale)  
Media Adjustment Kit-A1

## OPZIONI DI SICUREZZA

### Sicurezza dei dati

250GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)  
1TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

### Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-BG1  
Barcode Printing Kit-D1

### Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Connection Kit-A3 per Bluetooth LE

### Accessori fax

Super G3 FAX Board-BH1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## ALTRE OPZIONI

### Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Cartucce di pinzatura

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)\*  
\*Solo per Booklet Finisher  
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)

### Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica\* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi.  
\*E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition /canon.it  
© Canon Europa N.V., 2022