


# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## PAMETNI A3 VIŠEFUNKCIJSKI MONOKROMATSKI UREĐAJI ZA UČINKOVITU I VRLO KVALITETNU OBRADU DOKUMENATA



### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

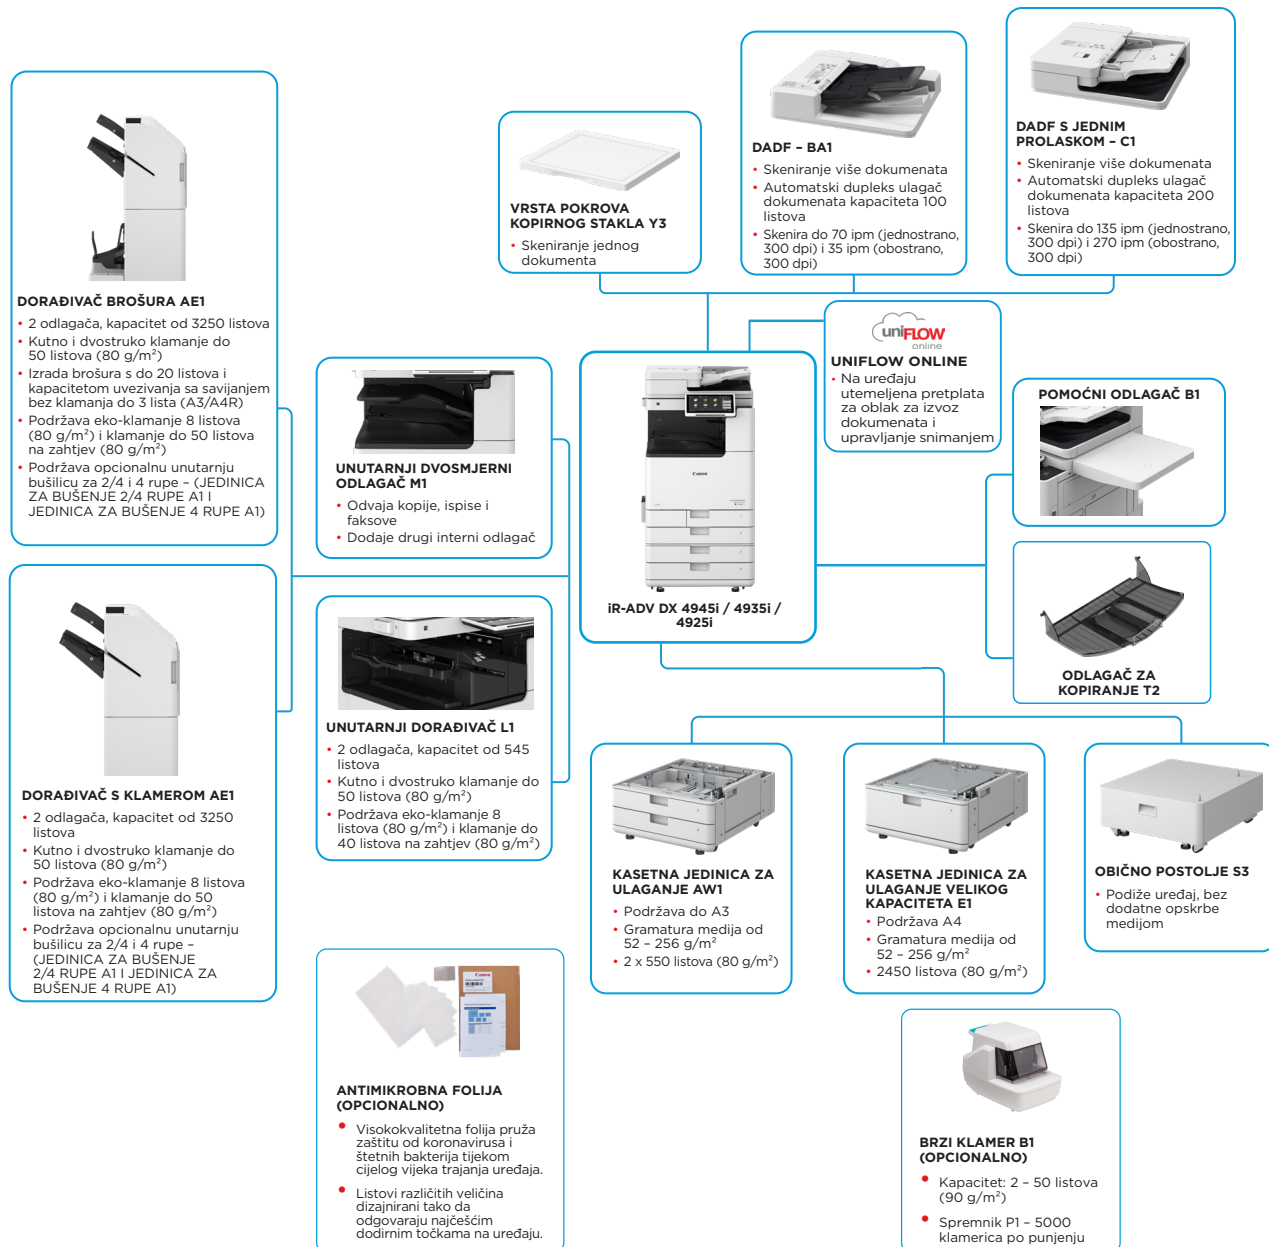

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## GLAVNA JEDINICA

<b>Vrsta uređaja</b>	A3 monokromatski laserski višefunkcijski
<b>Osnovne funkcije</b>	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
<b>Procesor</b>	Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz
<b>Upravljačka ploča</b>	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
<b>Memorija</b>	Standardno: RAM 3,5 GB Glavna strana procesora: 2 GB Strana procesora za obradu slike: 1 GB + 0,5 GB (rezervirano za obradu slike)
<b>Pohrana</b>	Standardno: (SSD) 256 GB Opcionalno: (SSD) 1 TB
<b>Povezivanje</b>	MREŽNI Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opcionalno: Bežična LAN veza (IEEE 802.11 b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

## Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 1200 listova  
100 listova: standardna kasetna x 1  
550 listova: standardna kasetna x 2  
Maksimalno: 3650 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje velikog kapaciteta E1)

## Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 250 listova  
Maksimalno: 3450 listova (s doradijačem s klamerom AE1 ili doradijačem brošura AE1 i odlagačem za kopiranje T2)

## Mogućnosti dorade

Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uzevanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev  
\* Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.

## Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, teški\*, reciklirani, s premazom\*, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice  
\* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) i teški papir (257 - 300 g/m<sup>2</sup>).  
Gornja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice  
Donja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice\*  
\* Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A (standardni).

## Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Prilagodeni format: 98,4 x 139,7 mm - 320 x 457,2 mm  
Slobodni format: 100 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Prilagodeni format omotnice: 98 x 98 mm - 320 x 457,2 mm  
Gornja kasetna:  
Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Prilagodeni format: 105 x 148 mm - 297 x 215,9 mm  
Omotnice: ISO-C5  
Donja kasetna:  
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Prilagodeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Omotnice\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).

## Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) i teški papir (257 - 300 g/m<sup>2</sup>). Podržana gramatura papira s kompletom za prilagođavanje medija A1: 60 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Gornja/donja kasetna: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Obostrobrano: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

## Vrijeme zagrijavanja (način rada za brzo pokretanje: UKLJUČEN)

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti uporabe.  
Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje  
Od uključivanja: 10 s ili manje\*  
\* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

## Dimenzije (Š x D x V)

Uz pokrov za kopirno staklo Y3: 565 x 692 x 788 mm  
Uz DADF s jednim prolaskom C1: 565 x 722 x 897 mm  
Uz DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm

## Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:  
978 x 1119 mm (s DADF s jednim prolaskom C1 + desnim vratima + izvučenim višenamjenskim odlagačem + otvorenom kasetom za papir)  
978 x 1116 mm (s DADF BA1 + desnim vratima + izvučenim višenamjenskim odlagačem + otvorenom kasetom za papir)

Potpuna konfiguracija:  
1651 x 1119 mm (s DADF s jednim prolaskom C1 + doradijačem s klamerom AE1/doradijačem brošura AE1 + izvučenim odlagačem za kopiranje T2 + otvorenom kasetom za papir)  
1651 x 1116 mm (s DADF-BA1 + doradijačem s klamerom AE1/doradijačem brošura AE1 + izvučenim odlagačem za kopiranje T2 + otvorenom kasetom za papir)

## Masa\* \*s tonerom

Uz pokrov za kopirno staklo Y3: pribl. 61 kg  
Uz DADF BA1: pribl. 68 kg  
Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 74 kg

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

### Brzina ispisivanja (crno-bijelo)

iR-ADV DX 4945i:  
1-strano: do 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Do 22 ppm (A3), do 32 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
1-strano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
1-strano: do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 × 600,  
1200 × 1200 (pola brzine)

### Jezici za opis stranice

Standardno: UFRII, PCL6  
Opcionalno: Adobe® PostScript®3™

### Direct Print (RUI)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

### Ispisivanje s mobilnim uređajima i iz aplikacija u računalnom oblaku

AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno)  
Na raspolaganju vam je niz softverskih i iMEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

### Standardni ispis u OS-u

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji), iOS (15.2 ili noviji), iPadOS

### Fontovi

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T\*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*\*  
\* Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.  
\*\* Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

### Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljem/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smrtanje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

### Operativni sustav

UFRII: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022,  
MAC OS X (10.13 ili noviji)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 ili noviji)

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

iR-ADV DX 4945i:  
1-strano: do 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 22 ppm (A3), do 32 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4935i:  
Jednostrano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R)  
iR-ADV DX 4925i:  
1-strano: do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

### Vrijeme do prve kopije (A4)

iR-ADV DX 4945i: pribl. 4,6 s ili manje  
iR-ADV DX 4935i: pribl. 5,5 sekundi ili manje  
iR-ADV DX 4925i: pribl. 6,1 sekunda ili manje

### Razlučivost kopiranja (dpi)

600 × 600

### Višestruke kopije

Do 9999 kopija

### Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

### Povećanje

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)  
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani originali, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, opiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

### Tip

Standardno: staklo u boji  
Opcionalno: kopirno staklo Y3, DADF C1\* ili DADF BA1 s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]

\*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata

### Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)

DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova  
DADF-BA1: do 100 listova

### Prihvatljivi originalni i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti  
Gramatura medija za ulagač dokumenata:  
DADF s jednim prolaskom C1:  
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>

\*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:  
Jednostrano skeniranje: 38 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Obostrano skeniranje: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

### Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm  
DADF s jednim prolaskom C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Prilagodeni format: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Prilagodeni format: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

### Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

DADF s jednim prolaskom C1:  
Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)  
Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)  
DADF-BA1:  
Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)  
2-strano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

### Razlučivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: 600 × 600  
Skeniranje i slanje (posljedivanje): 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje): 600 × 600  
Skeniranje za faksiranje: 600 × 600



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4900

<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Colour Network ScanGear2. Za OS s podrškom za TWIN i WIA: Windows*10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	<b>Sigurnost dokumenata</b>	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijnosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteka, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničavanje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničavanje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *Zahtjevi uniFLOW online / uniFLOW
<b>Način skeniranja</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online - opcionalno)	<b>Mrežna sigurnost</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X provjera autentičnosti, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3, podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje funkcija koje se ne upotrebljavaju (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>		<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka SSD-a (šifriranje podataka SSD-a (FIPS 140-2/140-3*), zaključavanje SSD-a), standardna SSD inicijalizacija, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera (višefunkcijskog pisaca, provjera integriteta softvera, višefunkcijskog uređaja i Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) s automatskim oporavkom sustava (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz McAfee Embedded Control), HCD-PP certifikacija Common Criteria *čeka se provjera valjanosti
<b>Određište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.1.1, FTR, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, dvostruka provjera autentičnosti udaljenog upravljanja, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 - 30 °C Vlažnost: 20 - 80 % RV (relativna vlažnost)
<b>Komunikacijski protokol</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)	<b>Napajanje</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): pribl. 666 W* Pripravno stanje: pribl. 45,5 W* Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W** * Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ** Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima islied određenih postavki
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala	<b>Razine buke</b>	Tipična potrošnja energije (TEC): iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0 Detaljne informacije o propisu ErP.Lot6/26 potražite na: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA</b>		<b>Standardi</b>	Blue Angel
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Spremnici tonera</b>	Crni toner C-EXV 66 Crni toner C-EXV 66: 44 500 stranica
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISACEM</b>	
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	<b>Praćenje i izvješćivanje</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Dodatne informacije potražite na: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>
<b>Format za slanje i primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R** Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R** ** Poslano kao A4 ** Poslano kao kratki B4	<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)	<b>Softver za skeniranje</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>Alati za optimizaciju</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Grupno biranje / određište</b>	Maks. 199 brojeva	<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa	<b>Objavljivanje dokumenata</b>	Kofax Power PDF Advanced (opcionalno)
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da	<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>	
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	<b>KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AW1</b>	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagodeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (S x D x V): 565 x 635 x 248 mm Masa: pribl. 16 kg
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>		<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta E1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhead Format papira: A4 Gramatura papira: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (S x D x V): 565 x 650 x 248 mm Masa: pribl. 28,0 kg
<b>Sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)		
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 10/11 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Napredna pohrana dostupan prostor na disku</b>	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)		
<b>Značajke napredne pohrane</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat		
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>			
<b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b>	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) *Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema Potrebna je aktivacija		

## ZAVRŠNE OPCIJE\*

## Unutarnji dvosmjerni odlagač M1

\*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (s papir od 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 listova  
 Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 220 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova  
 Gramatura papira: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Dimenzije (S x D x V): 428 x 405 x 88 mm  
 Masa: 0,7 kg

## Odlagač za kopiranje T2

Kapacitet (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
 A4, A5R, B5, B5R: 100 listova  
 A3, A4R, B4: 65 listova  
 Dimenzije (S x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: 0,5 kg

## Unutarnji doradaivač L1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova  
 Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova  
 A6R: 30 listova  
 Omotnice: 10 listova  
 Gramatura papira: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Mjesto klananja: kutno, dvostruko  
 Kapacitet klananja:  
 A4, B5: 50 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eko-klamer:  
 A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 – 64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 listova (65 – 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 listova (82 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Klananje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Dimenzije (S x D x V): 727 x 525 x 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: pribl. 9,1 kg

## Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)  
 Dvije ili četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Prihvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe na A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Četiri rupe: A3, A4

## Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)  
 Četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## Doradaivač s klamerom AE1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova  
 Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova  
 A6R: 250 listova  
 Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova  
 Gramatura papira:  
 Gornji odlagač: 52 – 256 g/m<sup>2</sup>  
 Donji odlagač: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Mjesto klananja: kutno, dvostruko  
 Kapacitet klananja: A4, B5: 50 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eko-klamer:  
 A3, A4: 10 listova (52 – 64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 listova (65 – 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 listova (82 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Klananje na zahtjev: 50 listova (52 – 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Dimenzije (S x D x V): 637 x 623 x 1021 mm  
 (kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: pribl. 30 kg

## Doradaivač brošura AE1

(Obuhvaća gornji doradaivač s klamerom AE1 osnovnih specifikacija klananja.)  
 Format papira za klananje brošura: A3, A4R, B4  
 Kapacitet klananja: 20 listova x 10 setova (52 – 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapacitet savijanja bez klananja: do 3 lista (52 – 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Izvor napajanja: glavna jedinica  
 Dimenzije (S x D x V): 637 x 623 x 1021 mm  
 (kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: pribl. 53 kg

## Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)  
 Dvije ili četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
 Četiri rupe: A3, A4

## Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)  
 Četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 – 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

## Čitači kartica

Čitač kopirnih kartica F1  
 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7  
 Kucišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1

## OSTALO

DADF s jednim prolaskom C1  
 DADF-BA1  
 Pokrov kopirnog stakla Y3  
 Pomoćni odlagač B1  
 Numerička tipkovnica A2  
 Brzi klamer B1 (opcionally)  
 Komplet za podešavanje medija A1

## SIGURNOSNE OPCIJE

## Sigurnost podataka

250 GB SSD-A1 (upotrebljava se s kompletom za zrcaljenje memorije A1)  
 1 TB SSD-A1  
 Komplet za zrcaljenje memorije A1

## MOGUĆNOSTI SUSTAVA I KONTROLERA

## Oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1  
 PS komplet za pisac BG1  
 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

## Oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1  
 Komplet za serijsko sučelje K3  
 Kartica za bežični LAN F1

## Oprema za faksiranje

Super G3 faks kartica BH1  
 Komplet za daljinsko faksiranje A1  
 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

## DRUGI DODACI

## Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1  
 Oprema za glasovno navođenje G1  
 Oprema za glasovno upravljanje D1

## Spremnici za klamerice

Spremnici za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)\*  
 \*samo za doradaivač brošura  
 Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)

## Zaštita uređaja

Antimikrobna folija\* – listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju.  
 \*Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

Croatian edition  
 © Canon Europa N.V., 2023