


imageRUNNER ADVANCE DX 4900 sorozat

INTELLIGENS, FEKETE-FEHÉR, A3-AS MÉRETŰ MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZÖK A HATÉKONY ÉS MINŐSÉGI DOKUMENTUMFELDOLGOZÁSÉRT



FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

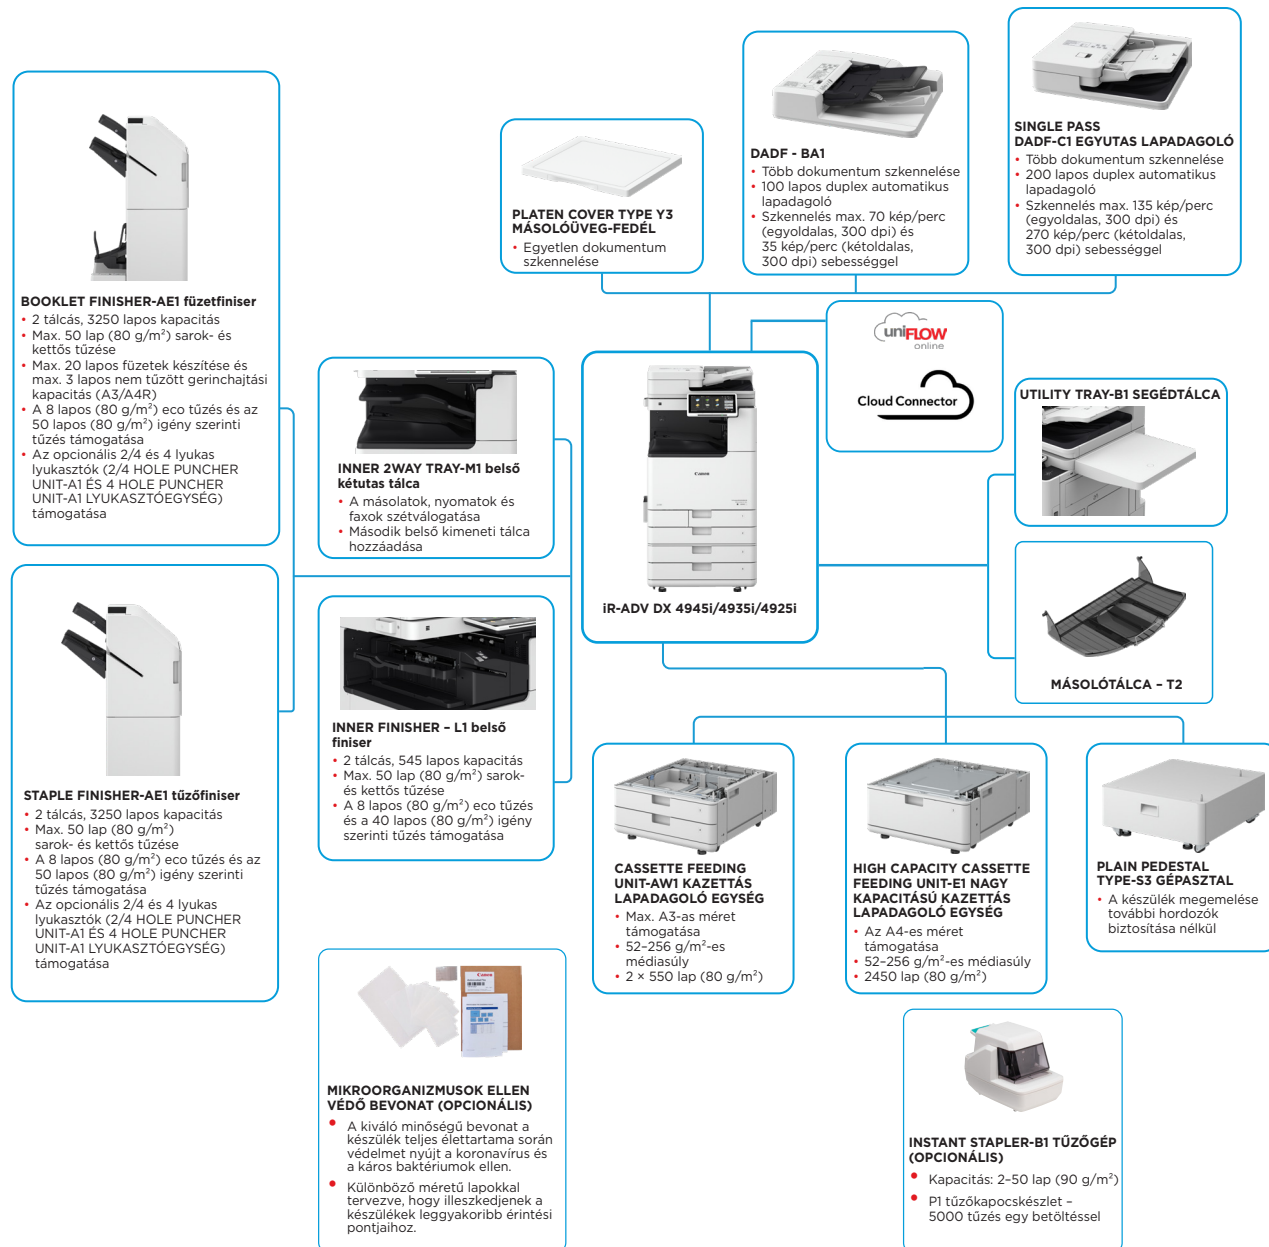

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készüléksoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az iR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4900 sorozat

FŐ EGYSÉG					
A készülék típusa					
Alapfunkciók	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató				
	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció				
Processzor	1,8 GHz-es kétagyagos processzor				
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel				
Memória	Normál: 4,5 GB RAM				
Tárhely	Alapítus: (SSD) 256 GB Opcionális: (SSD) 1 TB				
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alapítus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Opcionális: vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) EGYÉB Alapkitittel: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész				
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alap: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 2 db 550 lapos standard papírtálca Maximum: 3650 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-E1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel)				
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alap: 250 lap Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-AE1 tűzőfiniszerrel vagy Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniszerrel és Copy Tray-T2 másolótalccával)				
Utófeldolgozó lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás, ofset nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés * Az utófeldolgozó lehetőségek a csatlakoztatott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.				
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálcá: vékony, normál, vastag*, újrapipr, bevonatos*, színes, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejleces, boríték * Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m ²) és vastag (257-300 g/m ²) papírok használatára. Felső papírtálca: vékony, normál, vastag, újrapipr, színes, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces, boríték Alsó papírtálca: vékony, normál, vastag, újrapipr, színes, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces, boríték* * Envelope Feeder Attachment A (alapítus) borítékadagoló-tartozék szükséges.				
Támogatott nyomathordozó-méretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,4×139,7 mm ~ 320,0×457,2 mm Tetszőleges méret: 100,0×148,0 mm ~ 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Boríték, egyedi méret: 98,0×98,0 mm ~ 320,0×457,2 mm Felső papírtálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyedi méret: 105,0×148,0 mm ~ 297,0×215,9 mm Borítékok: ISO-C5 Alsó papírtálca: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 105,0×148,0 mm ~ 304,8×457,2 mm Borítékok*: COM10 No.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (alapítus) borítékadagoló-tartozék szükséges.				
Támogatott médiásúlyok	Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m ² * * Az SRA3 támogatása nem terjed ki a bevonatos (257-300 g/m ²) és vastag (257-300 g/m ²) papírok használatára. Támogatott papírsúly Media Adjustment Kit-A1 hordozóbeállító készlettel: 60-300 g/m ² Felső/alsó papírtálca: 52-256 g/m ² Duplex: 52-220 g/m ²				
Bemelegedési idő (bekapcsolt gyorsindítás üzemmód mellett)	Gyorsindítás üzemmódban: legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használatához rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)				
Méretek (szé × mé × ma)	Platen Cover-Y3 másolóüveg-fedéllel: 565×692×788 mm DADF-C1 egyutas lapadagolóval: 565×722×897 mm DADF-BA1 egységgel: 565×719×891 mm				
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	Alap: 978×1119 mm (DADF-C1 egyutas lapadagolóval + nyitott jobb oldali fedéllel + kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott papírtálcával) 978×1116 mm (DADF-BA1 egységgel + nyitott jobb oldali fedéllel + kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott papírtálcával) Teljes konfigurációval: 1651×1119 mm (DADF-C1 egyutas lapadagolóval + Staple Finisher-AE1 tűzőfiniszerrel/Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniszerrel + kihúzott Copy Tray-T2 tálcával + nyitott papírtálcával) 1651×1116 mm (DADF-BA1 egységgel + Staple Finisher-AE1 tűzőfiniszerrel/ Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniszerrel + kihúzott Copy Tray-T2 tálcával + nyitott papírtálcával)				
Tömeg* *tonerrel	Platen Cover-Y3 másolóüveggel: kb. 61 kg DADF-BA1 egységgel: kb. 68 kg DADF-C1 egyutas lapadagolóval: kb. 74 kg				
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI					
Nyomtatási sebesség (FF)	iR-ADV DX 4945i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), Max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 4935i: Egyoldalas: max. 35 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), Max. 17 lap/perc (A3), max. 23 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 4925i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), Max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)				
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×600, 1200×1200 (félssebesség)				
Lapleíró nyelvek	Alapkitittel: UFRIL, PCL6, Opcionális: Adobe® PostScript®3™ PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS				
Közvetlen nyomtatás (RUI)	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft és Canon PRINT alkalmazás, Cloud Connector és uniFLOW Online (opcionális)				
Nyomtatás mobil- és felhőalkalmazásokból	Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez				
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb), iOS (15.2 vagy újabb), iPadOS				
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok*2 * Opcionális PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet szükséges hozzá. *2 Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet szükséges hozzá.				
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízel, fejleç/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festécsökkenetés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás				
Operációs rendszer	UFRIL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 vagy újabb) PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 vagy újabb)				
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI					
Másolási sebesség	iR-ADV DX 4945i: Egyoldalas: max. 45 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 lap/perc (A3), max. 32 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 4935i: Egyoldalas: max. 35 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 17 lap/perc (A3), max. 23 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 4925i: Egyoldalas: max. 25 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 15 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A4R)				
Első másolat elkészülési ideje (A4)	iR-ADV DX 4945i: kb. legfeljebb 4,6 másodperc iR-ADV DX 4935i: kb. legfeljebb 5,5 másodperc iR-ADV DX 4925i: kb. legfeljebb 6,1 másodperc				
Másolási felbontás (dpi)	600×600				
Másolás több példányban	Max. 9999 másolat				
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)				
Nagyítás	Változtatható nagyítás: 25% és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%				
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről l-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszerása, különböző méretű eredeti, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörés, biztonsági vízel, nyomtatási dátum, kótesi margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyéni méretű eredeti, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása				
SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI					
Típus	Alapkitittel: színes másolóüveg Opcionális: Platen Cover-Y3 másolóüveg-fedél, Single Pass DADF-C1* egyutas lapadagoló vagy DADF-BA1 [2 oldalasról 2 oldalásra lapadagoló (automatikus, DADF-fel)] * Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott DADF: kétoldalas automatikus dokumentumadagoló				
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m ²)	DADF-C1 egyutas lapadagoló: max. 200 lap DADF-BA1: max. 100 lap				
Elfogadható eredeti és médiásúlyok	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Dokumentumadagolóba való hordozók médiásúlya: DADF-C1 egyutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m ² Kétoldalas szkennelés: 38-220 g/m ² * Az A6R vagy annál kisebb hordozó elfogadható médiásúlya 50-220 g/m ² . DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes)				
Támogatott nyomathordozó-méretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm DADF-C1 egyutas lapadagoló: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyedi méret: 69,9×139,7 mm ~ 304,8×431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egyedi méret: 139,7×128 mm ~ 297,0×431,8 mm				
Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)	DADF-C1 egyutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80 (600×600 dpi, másolás), Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás) DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300×300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600×600 dpi, másolás)				
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másolóshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (küldés) 600×600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (behúzás) 600×600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600				



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4900 sorozat

Behúzással történő szkennelés jellemzői

Szkennelési üzemmódok

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely

Címjegyzék

Küldési felbontás (dpi)

Kommunikációs protokoll

Fájlformátum

Univerzális küldési funkciók

FAX JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma

Modem sebessége

Tömörítési módszer

Felbontás (dpi)

Küldési és fogadási méret

Faxmemória

Gyorshívószámok

Csoporthívások/címzettek

Körözvényadás

Memóriába mentés

Fax funkciók

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)

Advanced Space

Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület

Advanced Space funkciók

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés

Colour Network ScanGear2. A TWAIN és WIA által is támogatott operációs rendszerek: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszköze, szkennelés mobilkészítőre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online/Cloud Connector – opcionális)

Alapkitvél: e-mail/internetes FAX (SMTP*), SMB 3.1.1 verzió, FTP, WebDAV, postafiók
Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax

* OAuth 2.0 hitelesítési módszer rendelkezésre áll a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban.

LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)

Küldés: max. 600×600
Behúzás: max. 600×600

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/iFax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)

Alapkitvél: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, sűrűség beállítása, élesség, másolási arány, keretörlés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredetiek kihagyása

1

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)

Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*
Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

*1 Küldés A4-esként

*2 Küldés rövid B4-esként

Max. 30 000 oldal (2000 feladat)

Max. 200

Max. 199 hívószám

Max. 256 cím

Igen

Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

100 felhasználói beérkezett üzenetek mappa, 1 RX memóriához tartozó beérkezett üzenetek mappa, 5 bizalmas faxokhoz való beérkező üzenetek mappa
Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása

Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV
Támogatott klienszámítógép: Windows* 10/11
Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3

Normál: 16 GB
(Opcionálisan: max. 480 GB)

Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés*, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészítőn keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online** (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás) Cloud Connector* (PIN-kódos bejelentkezés), Microsoft Entra ID (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kétféle hitelesítés helyi/távoli felhasználói felületen

* A kártyavásárlók opcionális elemek, lásd a Hardvertartozékok című részt
** Előfizetés szükséges

Dokumentumbiztonság

Nyomatatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbemíteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel)

* uniFLOW Online/uniFLOW szükséges

Hálózati biztonság

Készülékbiztonság

Eszközkezelés és auditálás

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK Üzemeltetési feltételek

Áramforrás

Energiafogyasztás

Zajszintek

Szabványok

FOGYÉSZKÖZÖK

Tonerkazetták

Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)

SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSKÉZELÉS

Nyomon követés és jelentés

Távoli kezelésszközök

Lapolvasószoftver

Optimalizáló eszközök

Platform

Dokumentum előállítás

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK

CASSETTE FEEDING UNIT-AW1 kazettás lapadagoló egység

High Capacity Cassette Feeding Unit-E1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), WPA3-támogatás, kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)

SSD adatainak védelme [SSD-adattitkosítás (FIPS 140-3), SSD-zár], normál SSD-inicializálás, inicializálás (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform modul (TPM 2.0), feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció (NIST SP800-193) automatikus rendszer-helyreállítás (rendszerindításkor történő ellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés Trellix beágyazott vezérlővel), HCD-PP közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány

Rendszergazdai jelszó, kétféle hitelesítés távoli kezeléshez, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együtműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása

Hőmérséklet: 10-30 °C
Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)

220-240 V, 50/60 Hz, 5 A

Maximum: kb. 1500 W

Másolás (DADF folyamatos beolvasással): kb. 666 W*

Készenléti üzemmódban: kb. 45,5 W*

Álvó állapotban: kb. 0,8 W**

* Referenciaérték: egy mért egység

** A 0,8 W-os álvó mód nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*:

iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh

iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh

iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh

*Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint

Az Erp-Lot6/26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd:

https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Hangteljesítményszint (LwA, m)

Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas)

iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB

*Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány

szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Hangnyomásszint (LpAm)

A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás:

Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas/kétoldalas):

iR-ADV DX 4945i: 49 dB 51 dB

iR-ADV DX 4935i: 49 dB 50 dB

iR-ADV DX 4925i: 46 dB 48 dB

*Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány

szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Blue Angel

C-EXV 66 fekete toner

C-EXV 66 fekete toner: 44 500 oldal

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online*

*A további információkat lásd:

[uniFLOW Online](#)

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

Color Network ScanGear 2

Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz

MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)

Kofax Power PDF bővített (opcionális)

Papírkapacitás: 2 × 550 lap (1100 lap) (80 g/m²)

Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, fólia, előlyukasztott, fejleces

Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Egyedi méret: 105,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm

Papírsúly: 52-256 g/m²

Áramforrás: a fő egységről

Méret (szé × mé × ma): 565×635×248 mm

Tömeg: kb. 16,0 kg

Papírkapacitás: 2450 lap (80 g/m²)

Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpiapír, előlyukasztott, fejleces papír

Papírméret: A4

Papírsúly: 52-256 g/m²

Áramforrás: a fő egységről

Méret (szé × mé × ma): 565×650×248 mm

Tömeg: kb. 28,0 kg

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4900 sorozat

KIMENETI OPCIÓK*

Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca

*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 lap
SRA3, A3, A4R, B4: 40 lap
Alsó tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: max. 220 lap
SRA3, A3, A4R, B4: max. 100 lap
Papírsúly: 52-300 g/m²
Méretek (szé × mé × ma): 428×405×88 mm
Tömeg: 0,7 kg

Copy Tray-T2 másoló tálca

Kapacitás (80 g/m²-es papírral):
A4, A5R, B5, B5R: 100 lap
A3, A4R, B4: 65 lap
Méretek (szé × mé × ma): 442×373×176 mm
(a fő egységhez rögzítve, kihúzott tálcával)
Tömeg: 0,5 kg

Inner Finisher-L1 belső finiser

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: kb. 45 lap
Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap
A6R: 30 lap
Boríték: 10 lap
Papírsúly: 52-300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A4R: 40 lap (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 lap (52-90 g/m²)
Eco tűzés:
A3, A4, B4, B5: 10 lap (52-64 g/m²)
8 lap (65-81,4 g/m²)
6 lap (82-105 g/m²)
Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m²)
Méretek (szé × mé × ma): 727×525×225 mm (a fő egységhez rögzítve, kihúzott tálcával)
Tömeg: kb. 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó

(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Négy lyuk: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1 belső lyukasztó

(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá)
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1 tűzőfiniser

Tálcakapacitás (80 g/m²-es papírral):
Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: kb. 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: kb. 125 lap
Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap
A6R: 250 lap
Boríték: Monarch 30 lap, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 lap
Papírsúly:
Felső tálca: 52-256 g/m²
Alsó tálca: 52-300 g/m²
Tűzés helye: sarok, kettős tűzés
Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A4R: 40 lap (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 lap (52-90 g/m²)
Eco tűzés:
A3, A4: 10 lap (52-64 g/m²)
8 lap (65-81,4 g/m²)
6 lap (82-105 g/m²)
Igény szerinti tűzés: 50 lap (52-90 g/m²)
Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1021 mm (kihúzott tálcával)
Tömeg: kb. 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniser

2/4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység

4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

EGYÉB

BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK

Adatbiztonság

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomatatótartozékok

Rendszertartozékok

Faxtartozékok

TOVÁBBI OPCIÓK

Hozzáférési tartozékok

Tűzőkapocs-készletek

Készülékvédelem

(Staple Finisher-AE1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival.)
Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4
Gerinctűzési kapacitás: 20 lap × 10 készlet (52-81,4 g/m²)
(1 db max. 256 g/m² papírsúlyú fedőlappal)
Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása:
max. 3 lap (52-105 g/m²)
Áramforrás: a fő egységről
Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1021 mm (kihúzott tálcával)
Tömeg: kb. 53,0 kg

(Staple Finisher-AE1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniser szükséges)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Négy lyuk: A3, A4

(Staple Finisher-AE1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-AE1 fűzetfiniser szükséges)
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m²
Lyukasztáshoz elfogadható papírméret:
Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Copy Card Reader-F1 másoló kártya-olvasó
Copy Card Reader Attachment-B7 másoló kártyaolvasó-tartozék
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 kártyaolvasó doboz

Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagoló
DADF-BA1 egység
Platen Cover-Y3 másoló üveg-fedél
Utility Tray-B1 segéd tálca
Numeric Keypad-A2 numerikus billentyűzet
Instant Stapler-B1 tűzőgép (opcionális)
Media Adjustment Kit-A1 hordozóbeállító készlet

250 GB SSD-A1 (Memory Mirroring Kit-A1 memóriatükröző készlettel használva)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1 memóriatükröző készlet

PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet
PS Printer Kit-BG1 nyomtatókészlet
Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnyomtató készlet

Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfész készlet
Serial Interface Kit-K3 soros interfész készlet
F1 vezeték nélküli LAN-kártya

Super G3 FAX Board-BH1 faxillesztő
Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet
IP FAX Expansion Kit-B1 fax bővítőkészlet

ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú
Voice Guidance Kit-G1 hangirányítás-készlet
Voice Operation Kit-D1 hangparancskészlet

Staple Cartridge-Y1 tűzőkapocskészlet (2 × 2000 db)*
*Csak fűzetfiniserhez
Staple-P1 tűzőkapocs (2 × 5000 db)

Mikroorganizmusok ellen védő bevonat* – Különböző méretű lapokkal tervezve annak érdekében, hogy illeszkedjenek a készülékek leggyakoribb érintési pontjaihoz.
* Szervizmérnök általi felszerelés javasolt

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2024