


Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 IN BIANCO E NERO PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI



OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

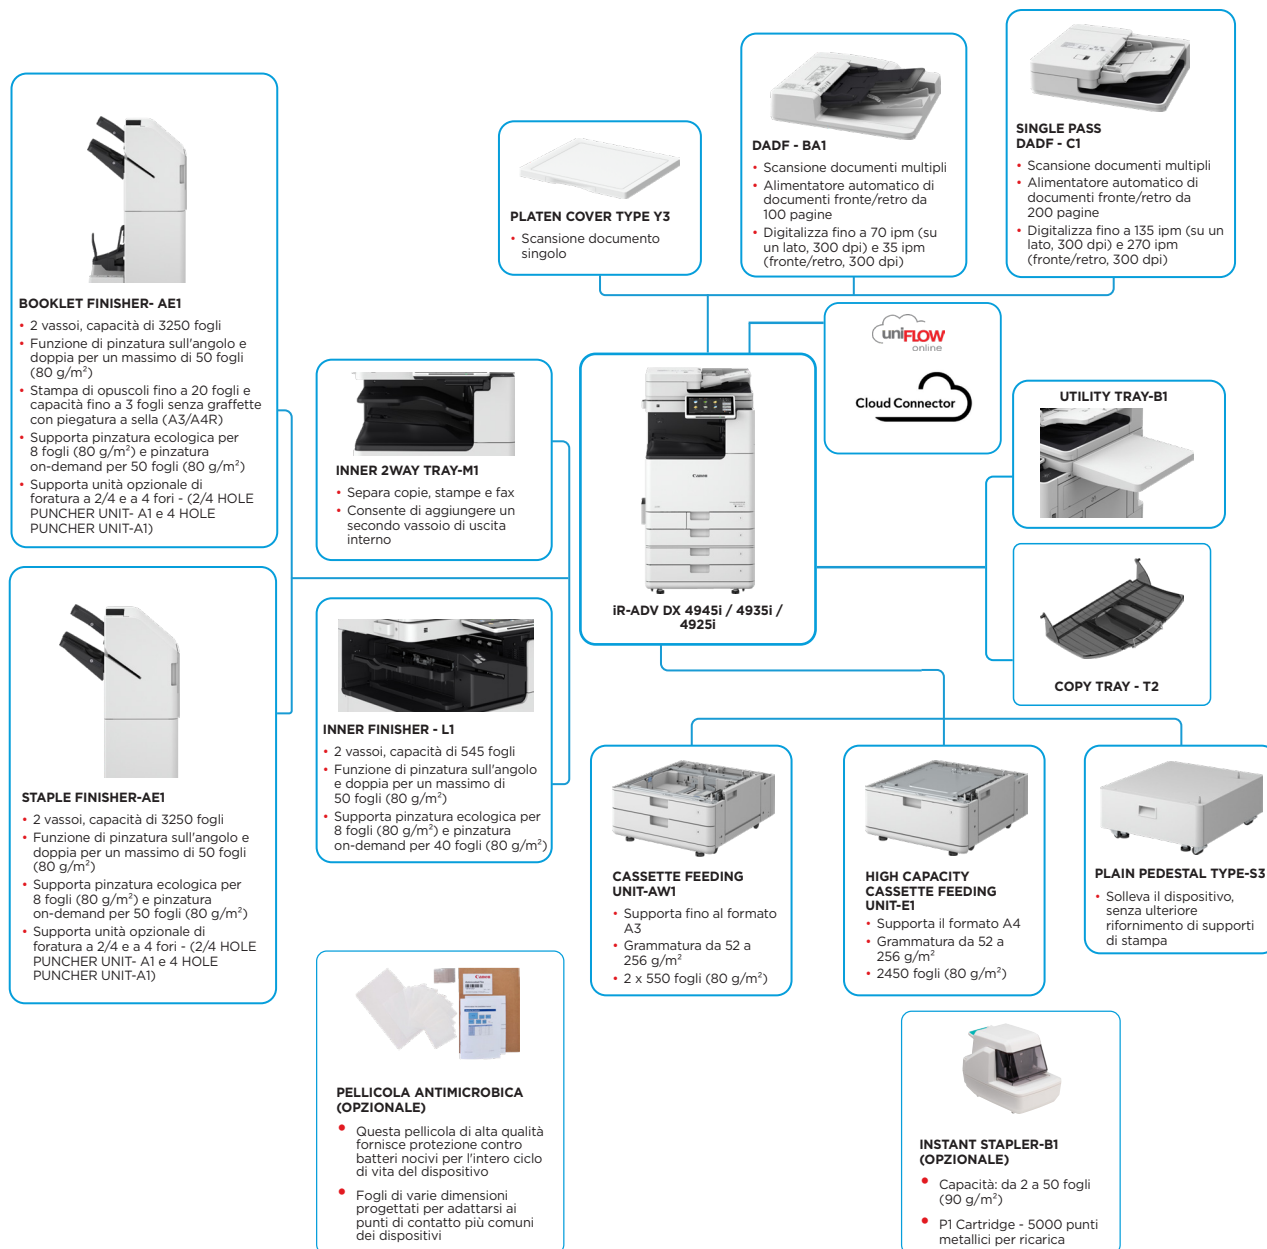

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo di dispositivo
 Funzionalità base
 Processore
 Pannello di controllo
 Memoria
 Archiviazione
 Connettività

Multifunzione laser monocromatica A3
 Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
 Processore Dual-core da 1,8 GHz
 Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
 Standard: RAM da 4,5 GB
 ALTRI:
 Standard: (SSD) 256 GB
 Opzionale: (SSD) 1 TB
 RETE
 Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
 Opzionale: LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
 ALTRI:
 Standard: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo)
 Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface

Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)

Standard: 1200 fogli
 Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1
 550 fogli: 2 cassette standard
 Capacità massima: 3650 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-EI)

Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)

Standard: 250 fogli
 Massimo: 3450 fogli (con Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1 e Copy Tray-T2)

Funzioni di finitura

Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand
 * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato

Tipi di supporti compatibili

Vassoio multifunzione: sottile, comune, pesante *, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, intestata, buste*
 Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (da 257 a 300 g/m²) e pesante (da 257 a 300 g/m²)
 Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, intestata, buste
 Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, intestata, buste*
 * Richiede Envelope Feeder Attachment A (standard)

Formati carta supportati

Vassoio multifunzione:
 Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
 Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320 x 457,2 mm
 Formati liberi: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm
 Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
 Formati personalizzati buste: da 98 x 98 mm a 320 x 457,2 mm
 Cassetto superiore:
 Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 297 x 215,9 mm
 Buste: ISO-C5
 Cassetto inferiore:
 Formato standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
 Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm
 Buste*: COM10 No.10, Monarch, DL
 * Richiede Envelope Attachment A (standard)

Grammature supporti compatibili

Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m²*
 * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (da 257 a 300 g/m²) e pesante (da 257 a 300 g/m²)
 * Peso carta supportato con Media Adjustment Kit-A1: 60-300 g/m²
 Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m²
 Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²

Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)

Modalità avvio rapido: 4 secondi o meno*
 * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento.
 Dalla modalità di sospensione: 2 secondi o meno
 Dall'accensione: 10 secondi o meno*
 * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

Dimensioni (L x P x A)

Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3:
 565 x 692 x 789 mm
 Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm
 Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

Spazio di installazione (L x P)

Base:
 978 x 1119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)
 978 x 1116 mm (con DADF-BA1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)
 Configurazione completa:
 1651 x 1119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)
 1651 x 1116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)

Peso*
 * Incluso il toner

Con Platen Cover-Y3: circa 61 kg
 Con DADF-BA1: circa 68 kg
 Con Single Pass DADF-C1: circa 74 kg

SPECIFICHE DI STAMPA

Velocità di stampa (bianco e nero)

iR-ADV DX 4945i:
 Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)
 iR-ADV DX 4935i:
 Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R)
 iR-ADV DX 4925i:
 Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

Risoluzione di stampa

1200 x 600
 1200 x 1200 (velocità dimezzata)

Linguaggi di descrizione pagina

Standard: UFRII, PCL6
 Opzionale: Adobe® PostScript®3™
 PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Direct Print Plus (RUI)

AirPrint, Mopria, Universal Print di Microsoft, app Canon PRINT, Cloud Connector e uniFLOW Online (opzionale): una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP per offrire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud, a seconda delle tue esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona

Stampa da dispositivi mobili e cloud

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS

Stampa standard del sistema operativo

Font PS: 136 Roman
 Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode**

Font

* È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale
 ** È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale

Funzioni di stampa

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

Sistema operativo

UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

PPD: Windows® 10/ 11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia

iR-ADV DX 4945i:
 Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R)
 iR-ADV DX 4935i:
 Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R)
 iR-ADV DX 4925i:
 Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)

Tempo di uscita della prima copia (A4)

iR-ADV DX 4945i: circa 4,6 secondi o meno
 iR-ADV DX 4935i: circa 5,5 secondi o meno
 iR-ADV DX 4925i: circa 6,1 secondi o meno

Risoluzione di copia (dpi)

600 x 600

Copie multiple

Fino a 9999 copie

Densità copia

Automatica o manuale (9 livelli)

Ingrandimento

Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%)
 Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funzioni di copia

Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungi copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella cassetta di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

SPECIFICHE DI SCANSIONE

Tipo

Standard: piano di lettura a colori
 Opzionale: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1* o DADF-BA1 (da fronte/retro a fronte/retro [automatica con DADF])
 * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato
 DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico

Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)

Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli
 DADF-BA1: fino a 100 fogli

Originali e grammature supportate

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali
 Grammatura supporti alimentatore documenti:
 Single Pass DADF-C1:
 Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m²
 Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m²
 * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m²
 DADF-BA1:
 Scansione solo fronte da 38 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)
 Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m² (colori)

Formati carta supportati

Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297 x 431,8 mm
 Single Pass DADF-C1:
 A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
 Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm
 DADF-BA1:
 A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
 Formati personalizzati: da 139,7 mm x 128 mm a 297 x 431,8 mm

Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori, A4)

Single Pass DADF-C1:
 Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia)
 Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia)
 DADF-BA1:
 Scansione solo fronte: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia)
 Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)

Risoluzione di scansione (dpi)

Scansione per copia: 600 x 600
 Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX); (Pull) 600 x 600
 Scansione per fax: 600 x 600



SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - Sistemi operativi supportati: Windows 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Windows 8.1/11/2012/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022	Sicurezza di rete	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3 (Wi-Fi), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IJ remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)	Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati SSD (Crittografia dei dati SSD [FIPS140-3], Blocco SSD), Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione [NIST 800-88 PURGE LEVEL]), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con Trellix Embedded Control), certificazione standard HCD-PP
SPECIFICHE DI INVIO		Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP*), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP * Metodo di autenticazione OAuth 2.0 disponibile per Microsoft 365 e Google Workspace	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	Fonte di alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 5A
Protocollo di comunicazione	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	Consumo energetico	Max. circa 1500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W* Standby: circa 45,5 W** Modalità sospensione: circa 0,8 W** * Valore di riferimento: una unità misurata ** La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Livelli di rumorosità	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche		Livello di potenza sonora (LWA m) In funzione (bianco e nero, solo fronte): iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Pressione sonora (LpAm) In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero, solo fonte/frontera-retro): iR-ADV DX 4945i: 49 dB/51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB/50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017) Blue Angel
SPECIFICHE FAX		Standard	
Numero massimo linee di connessione	1	MATERIALI DI CONSUMO	
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartucce toner	Toner nero C-EXV 66
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (resa stimata con copertura del 6%)	C-EXV 66 Toner BK: 44.500 pagine
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Dimensione di invio e ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ** Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto	Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online* * Per maggiori informazioni, consulta: uniFLOW.Online
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2000 lavori)	Strumenti gestione remota	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Tasti di selezione rapida	Max. 200	Software per scanner	Color Network ScanGear 2
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 199 selezioni	Strumenti di ottimizzazione	Canon Driver Configuration Tool
Trasmissione sequenziale	Max. 256 indirizzi	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Backup memoria	Si	Pubblicazione di documenti	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
SPECIFICHE DI ARCHIVIAZIONE		CASSETTE FEEDING UNIT-AWI	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1100 fogli) (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16 kg
Box (Numero supportato)	100 Inbox utente, 1 Mailbox RX memoria, 50 Mailbox fax riservati Massimo 30.000 pagine (2000 lavori) memorizzate	High Capacity Cassette Feeding Unit-E1	Capacità carta: 2450 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm Peso: circa 28 kg
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows* 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3		
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: max. 480 GB)		
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino		
SPECIFICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda*, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online** (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso), Cloud Connector* (login con PIN), Microsoft Entra ID (login con PIN, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUJ/RUI * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware ** E necessario l'abbonamento al servizio		
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso area di condivisione), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Fillgram di sicurezza) * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

OPZIONI DI OUTPUT*

Inner 2way Tray-M1

* La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta
Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m²)
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 220 fogli
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm
Peso: 0,7 kg

Copy Tray-T2

Capacità (con carta da 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli
A3, A4R, B4: 65 fogli
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli
A6R: 30 fogli
Buste: 10 fogli
Grammatura: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: angolo, doppia
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formati carta perforata consentiti: due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Quattro fori: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3000 fogli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fogli
A6R: 250 fogli
Buste: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5: 100 fogli
Grammatura:
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m²
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m²
Posizione di pinzatura: ad angolo, doppia
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m²)
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Pinzatura ecologica:
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m²)
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
6 fogli (da 82 a 105 g/m²)
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm
(con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 30 kg

Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1)
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m²) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m²)
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1021 mm
(con vassoio di estensione aperto)
Peso: circa 53 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
Due o quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Quattro fori: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)
Quattro fori
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m²
Formato carta perforata consentito:
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

ALTRÒ

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opzionale)
Media Adjustment Kit-A1

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

250GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1
Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-F1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Cartucce di pinzatura

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2000 pezzi)*
* Solo per Booklet Finisher
Staple-P1 (2 x 5000 pezzi)

Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi
* E' consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Italian edition /canon.it
© Canon Europa N.V. 2024