


# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE INTELLIGENTI A3 IN BIANCO E NERO PROGETTATI PER UN'ELABORAZIONE EFFICIENTE E DI ALTA QUALITÀ DEI DOCUMENTI



### OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

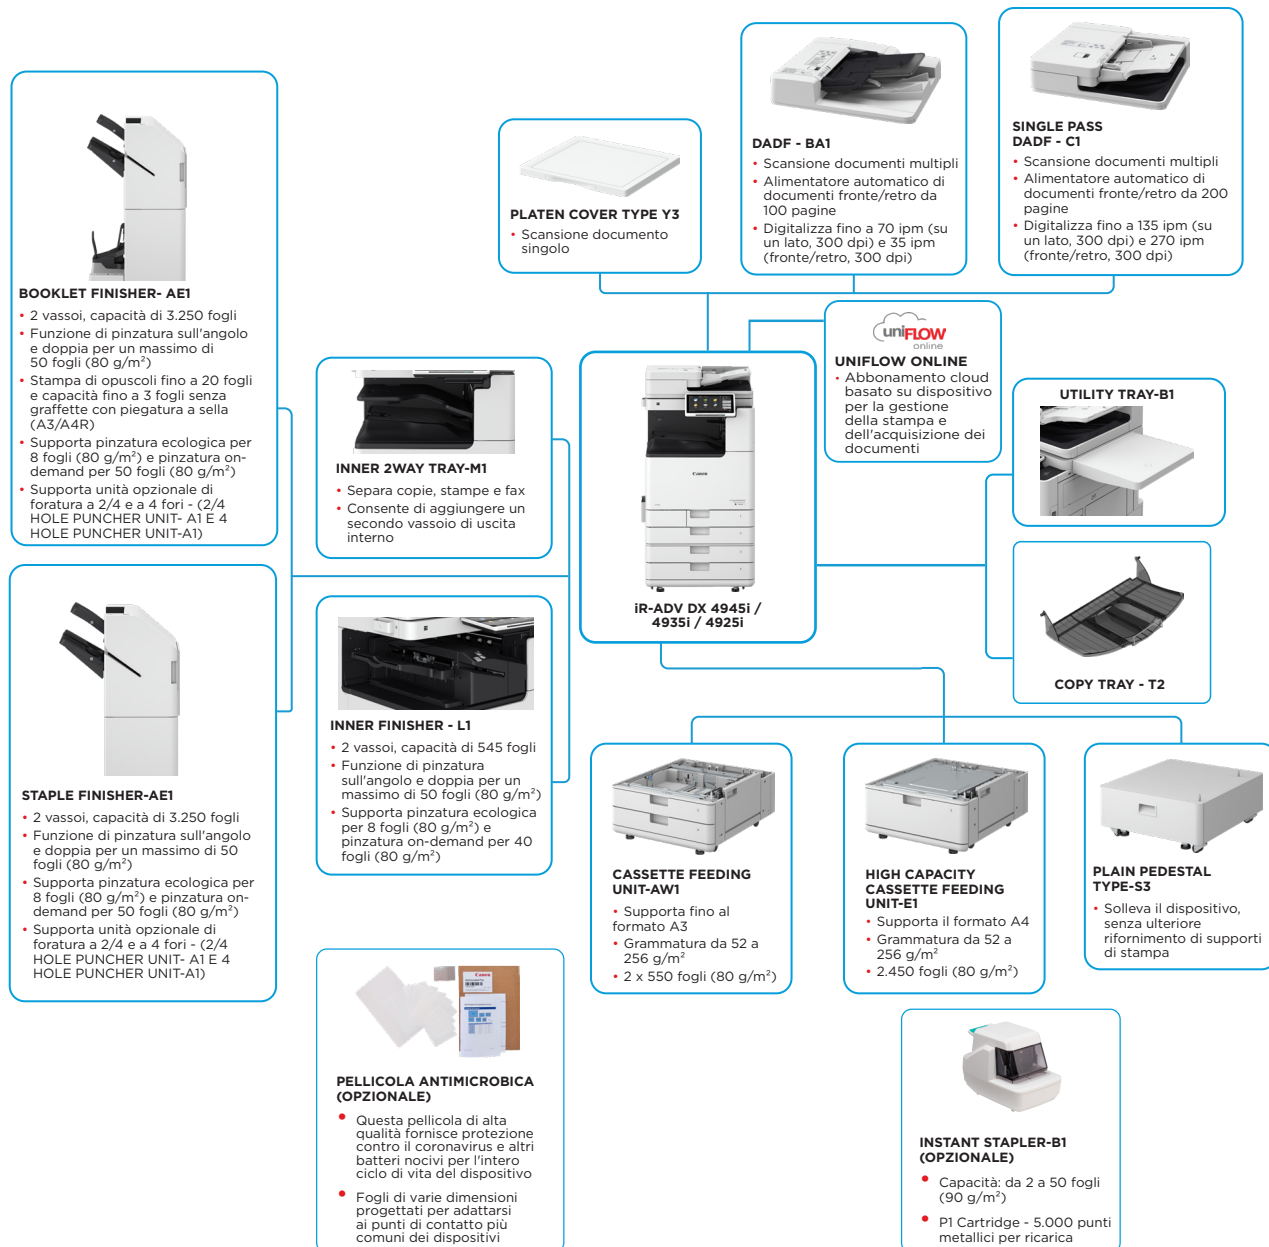

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

**Canon**

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## UNITÀ PRINCIPALE

<b> Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione laser monocromatica A3
<b> Funzionalità base</b>	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
<b> Processore</b>	Processore Dual-core da 1,8 GHz
<b> Pannello di controllo</b>	Schermo a sfioramento LCD TFT WSVGA da 10,1 pollici
<b> Memoria</b>	Standard: RAM 3,5 GB Lato CPU principale: 2 GB Elaborazione delle immagini Lato CPU: 1 GB + 0,5 GB (riservato per l'elaborazione delle immagini)
<b> Archiviazione</b>	Standard: (SSD) 256 GB Opzionale: (SSD) 1 TB
<b> Connettività</b>	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Opzionale: rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRÒ Standard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opzionale: interfaccia seriale, Copy Control Interface

## Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

<b>Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 550 fogli: 2 cassette standard Capacità massima: 3.650 fogli (con unità di alimentazione cassetto ad alta capacità-E1)
--	--

## Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

<b>Funzioni di finitura</b>	Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand * Le funzioni di finitura variano a seconda del dispositivo collegato.
-----------------------------	--

## Tipi di supporti compatibili

<b>Formati carta supportati</b>	Vassoio multiuso: sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, perforata, carta intestata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m <sup>2</sup> ) e pesante (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Cassetto superiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste Cassetto inferiore: sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, carta intestata, buste* * Richiede Feeder Attachment A (standard).
---------------------------------	--

## Formati carta supportati

<b>Grammature supporti compatibili</b>	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Formato libero: da 100 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste: COMIO No.10, Monarch, ISO-C5, DL Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto superiore: Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Buste: ISO-C5 Cassetto inferiore: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Buste*: COMIO No.10, Monarch, DL * Richiede Envelope Attachment A (standard).
--	--

## Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva)

<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
-------------------------------	--

## Dimensioni (L x P x A)

<b>Spazio di installazione (L x P)</b>	Con coperchio del piano di lettura Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm Con DADF-C1 a passaggio singolo: 565 x 722 x 897 mm Con DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm
--	---

## Spazio di installazione (L x P)

<b>Peso*</b>	Base: 978 x 1119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto) 978 x 1116 mm (con DADF-BA1 + sportello destro aperto + vassoio multifunzione esteso + cassetto carta aperto)
--------------	--

<b>Configurazione completa:</b>	1.651 x 1.119 mm (con DADF-C1 a passaggio singolo + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto) 1.651 x 1.116 mm (con DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + vassoio Copy Tray-T2 esteso + cassetto carta aperto)
---------------------------------	---

<b>Formati carta supportati</b>	Con Platen Cover-Y3: circa 61 kg Con DADF-BA1: circa 68 kg Con Single Pass DADF-C1: circa 74 kg
---------------------------------	---

## Formati carta supportati

<b>Velocità di stampa (bianco e nero)</b>	iR-ADV DX 4945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4935i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), Fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
---	---

## Velocità di stampa (bianco e nero)

<b>Risoluzione di stampa (dpi)</b>	1.200 x 600, 1.200 x 1.200 (mezza velocità)
------------------------------------	--

## Risoluzione di stampa (dpi)

<b>Linguaggi di descrizione pagina</b>	Standard: UFRII, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3™
--	--

## Linguaggi di descrizione pagina

<b>Direct Print Plus (RUI)</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
--------------------------------	--------------------------

## Stampa da dispositivi mobili e cloud

<b>Stampa standard del sistema operativo</b>	AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, app Canon PRINT Business e uniFLOW Online (opzionale) Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona
--	--

## Font

<b>Funzioni di stampa</b>	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 o versione successiva), iOS (15.2 o versione successiva), iPadOS
---------------------------	--

## Funzioni di stampa

<b>Sistema operativo</b>	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font a 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato o cinese tradizionale), font Barcode* * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. * È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
--------------------------	---

<b>Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Copertine fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale</b>	UFRII: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PCL: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PS: Windows® 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 o versioni successive) PPD: Windows® 10/11, MAC OS X (10.13 o versioni successive)
--	--

## SPECIFICHE DI COPIA

### Velocità di copia

<b>Tempo di uscita della prima copia (A4)</b>	iR-ADV DX 4945i: Solo fronte: fino a 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 22 ppm (A3), fino a 32 ppm (A4R) iR-ADV DX 4935i: Solo fronte: fino a 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 17 ppm (A3), fino a 23 ppm (A4R) iR-ADV DX 4925i: Solo fronte: fino a 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15 ppm (A3), fino a 20 ppm (A4R)
---	--

### Tempo di uscita della prima copia (A4)

<b>Risoluzione di copia (dpi)</b>	iR-ADV DX 4945i: circa 4,6 secondi o meno iR-ADV DX 4935i: circa 5,5 secondi o meno iR-ADV DX 4925i: circa 6,1 secondi o meno
-----------------------------------	---

### Risoluzione di copia (dpi)

<b>Copie multiple</b>	600 x 600
-----------------------	-----------

### Densità copia

<b>Ingrandimento</b>	Fino a 9.999 copie
----------------------	--------------------

### Ingrandimento

<b>Funzioni di copia</b>	Automatica o manuale (9 livelli) Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
--------------------------	---

### Funzioni di copia

<b>CARATTERISTICHE DI SCANSIONE</b>	Rapporti R/E preimpostati per Area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità Interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Aggiungici copertina, Inserisci fogli, Originali formati misti, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Margini, Print & Check, Negativo/Positivo, Ripeti immagini, Unione blocchi di lavoro, Riproduzione speculare, Memorizza nella casella di posta, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
-------------------------------------	---

## CARATTERISTICHE DI SCANSIONE

### Tipologia

<b>Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: piano di lettura a colori Opzionale: coperchio del piano di copiatura Y3, DADF-C1 a passaggio singolo o DADF-BA1 (da fronte e retro a fronte e retro (automatica con DADF)) Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato DADF: alimentatore di documenti fronte/retro automatico
---	--

### Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)

<b>Originali e grammature supportate</b>	Single Pass DADF-C1: fino a 200 fogli DADF-BA1: fino a 100 fogli
--	---

### Originali e grammature supportate

<b>Formati carta supportati</b>	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: da 38 a 220 g/m <sup>2</sup> Scansione fronte/retro: da 38 a 220 g/m <sup>2</sup> * Un peso accettabile di A6R o inferiore è compreso tra 50 e 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (colori)
---------------------------------	--

### Formati carta supportati

<b>Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)</b>	Piano di copiatura: formato massimo di scansione: fino a 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R. Formati personalizzati: da 69,9 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
---	--

### Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)

<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Single Pass DADF-C1: Scansione solo fronte: 135/135 (300 x 300 dpi, invio), 80/80 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 270/270 (300 x 300 dpi, invio), 160/90 (600 x 600 dpi, copia) DADF-BA1: Scansione fronte/retro: 70/70 (300 x 300 dpi, invio), 51/51 (600 x 600 dpi, copia) Scansione fronte/retro: 35/35 (300 x 300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copia)
---------------------------------------	---

### Risoluzione di scansione (dpi)

<b>Stampa per copia: 600 x 600</b>	Scansione per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scansione per fax: 600 x 600
------------------------------------	---

### Stampa per copia: 600 x 600

<b>Stampa per invio: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600</b>	
---	--

### Stampa per fax: 600 x 600



# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA - sistemi operativi supportati: Windows* 10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	<b>Sicurezza di rete</b>	TLS 1.3, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto WPA3, Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione linea di comunicazione (G3 FAX, porta USB, Advanced Space, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)	<b>Protezione dei dispositivi</b>	Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS 140-2/140-3*), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registri lavori, Verifica integrità software MFD, verifica dell'integrità del software MFD e Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) con ripristino automatico del sistema (verifica del sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in tempo reale attivato con McAfee Embedded Control), certificazione standard HCD-PP * in attesa di convalida
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>		<b>Gestione dei dispositivi e audit</b>	Password amministratore, Gestione remota, Autenticazione a due fattori, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza
<b>Destinazione</b>	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP	<b>SPECIFICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Rubrica</b>	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)	<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600	<b>Fonte di alimentazione</b>	220-240 V 50/60 Hz 5A
<b>Protocollo di comunicazione</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)	<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): circa 666 W* Standby: circa 45,5 W** Modalità sospensione: circa 0,8 W** ** Valore di riferimento: una unità misurata ** La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Livelli di rumorosità</b>	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh * Conforme a USA Energy Star 3.0 Per informazioni dettagliate relative al regolamento Erp: Lot6/26, visita: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Rapporto riproduzione, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Salta pagine bianche		<b>Livello di potenza sonora (LWA, m)</b> In funzione (bianco e nero) (su un lato) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 4925i: 61 dB*, Kv 3 dB* * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017). <b>Pressione sonora (LpAm)</b> In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (su un lato/fronte/retro): iR-ADV DX 4945i: 49 dB/51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB/50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB/48 dB * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017).
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1	<b>Standard</b>	Blue Angel
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Cartucce toner</b>	C-EXV 66 Toner nero
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)	<b>Toner (resa stimata con copertura del 6%)</b>	C-EXV 66 Toner BK: 44.500 pagine
<b>Dimensione di invio e ricezione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ricezione: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ** Inviato come A4 ** Inviato come B4 corto	<b>GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE</b>	
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)	<b>Monitoraggio e reporting</b>	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per ulteriori informazioni, consulta: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">uniFLOW Online</a>
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Max. 200	<b>Strumenti gestione remota</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 199 selezioni	<b>Software per scanner</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 256 indirizzi	<b>Strumenti di ottimizzazione</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Backup memoria</b>	Si	<b>Piattaforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1	<b>Pubblicazione di documenti</b>	Kofax Power PDF Advanced (opzionale)
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>		<b>OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA</b>	
<b>Box (Numero supportato)</b>	100 caselle utente, 1 casella memoria RX, 50 caselle riservate fax Massimo 30.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati	<b>CASSETTE FEEDING UNIT-AW1</b>	Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm Peso: circa 16,0 kg
<b>Advanced Space</b>	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC Client supportato: Windows* 10/11 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3	<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-E1</b>	Capacità carta: 2.450 fogli (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, preforata, carta intestata Formato carta: A4 Grammatura: da 52 a 256 g/m <sup>2</sup> Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 565 x 650 x 248 mm Peso: circa 28,0 kg
<b>Advanced Space spazio disponibile su disco</b>	Standard: 16 GB (Con la seguente opzione: max. 480 GB)		
<b>Caratteristiche dell'area di condivisione</b>	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino		
<b>CARATTERISTICHE DI SICUREZZA</b>			
<b>Autenticazione e controllo degli accessi</b>	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso) * I lettori di schede sono opzionali. Fare riferimento alla sezione Accessori hardware Attivazione obbligatoria		
<b>Sicurezza dei documenti</b>	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW**), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (Impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (filigrana di sicurezza) ** Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		

# SPECIFICHE TECNICHE

# Serie imageRUNNER ADVANCE DX 4900

## OPZIONI DI OUTPUT\*

### Inner 2way Tray-M1

\* La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (con fogli da 80 g/m<sup>2</sup>)  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: 85 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fogli  
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 220 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm  
Peso: 0,7 kg

### Copy Tray-T2

Capacità (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli  
A3, A4R, B4: 65 fogli  
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli  
A6R: 30 fogli  
Busta: 10 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura:  
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 727 x 525 x 225 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 9,1 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)  
Due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formati carta perforata consentiti: due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Quattro fori: A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Richiede Inner Finisher-L1)  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Staple Finisher-AE1

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, A6R, B5: circa 250 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: circa 125 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: 3.000 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fogli  
A6R: 250 fogli  
Busta: Monarch: 30 fogli, COM10 n.10, DL, ISO-C5:  
100 fogli  
Grammatura:  
Vassoio superiore: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio inferiore: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura: A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm  
(quando il vassoio di estensione è aperto)  
Peso: circa 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Include le specifiche base di pinzatura Staple Finisher-AE1)  
Formato carta per pinzatura a sella: A3, A4R, B4  
Capacità di pinzatura a sella: 20 fogli x 10 gruppi (da 52 a 81,4 g/m<sup>2</sup>) (con 1 foglio di copertina fino a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Capacità di piegatura senza pinzatura: fino a 3 fogli (da 52 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Alimentazione: dall'unità principale  
Dimensioni (L x P x A): 637 x 623 x 1.021 mm  
(quando il vassoio di estensione è aperto)  
Peso: circa 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)  
Due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Due fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quattro fori: A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Richiede Staple Finisher-AE1 o Booklet Finisher-AE1)  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Quattro fori A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## ACCESSORI HARDWARE

### Lettori di schede

Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B7  
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

### ALTRO

Single Pass DADF-C1  
DADF-BA1  
Platen Cover-Y3  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Instant Stapler-B1 (opzionale)  
Media Adjustment Kit-A1

## OPZIONI DI SICUREZZA

### Sicurezza dei dati

250 GB SSD-A1 (utilizzata con Memory Mirroring Kit-A1)  
1 TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

### Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-BG1  
Barcode Printing Kit-D1

### Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Wireless LAN Board-F1

### Accessori fax

Super G3 FAX Board-BH1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## ALTRE OPZIONI

### Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Cartucce di pinzatura

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 pezzi)\*  
\* Solo per Booklet Finisher  
Staple-P1 (2 x 5.000 pezzi)

### Protezione del dispositivo

Pellicola antimicrobica\* - fogli di varie dimensioni progettati per adattarsi ai punti di contatto più comuni dei dispositivi.  
\* È consigliata l'applicazione da parte di un tecnico qualificato

## Software e soluzioni



## Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2023