


imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSENHETER FOR EFFEKTIV DOKUMENTBEHANDLING AV HØY KVALITET



DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

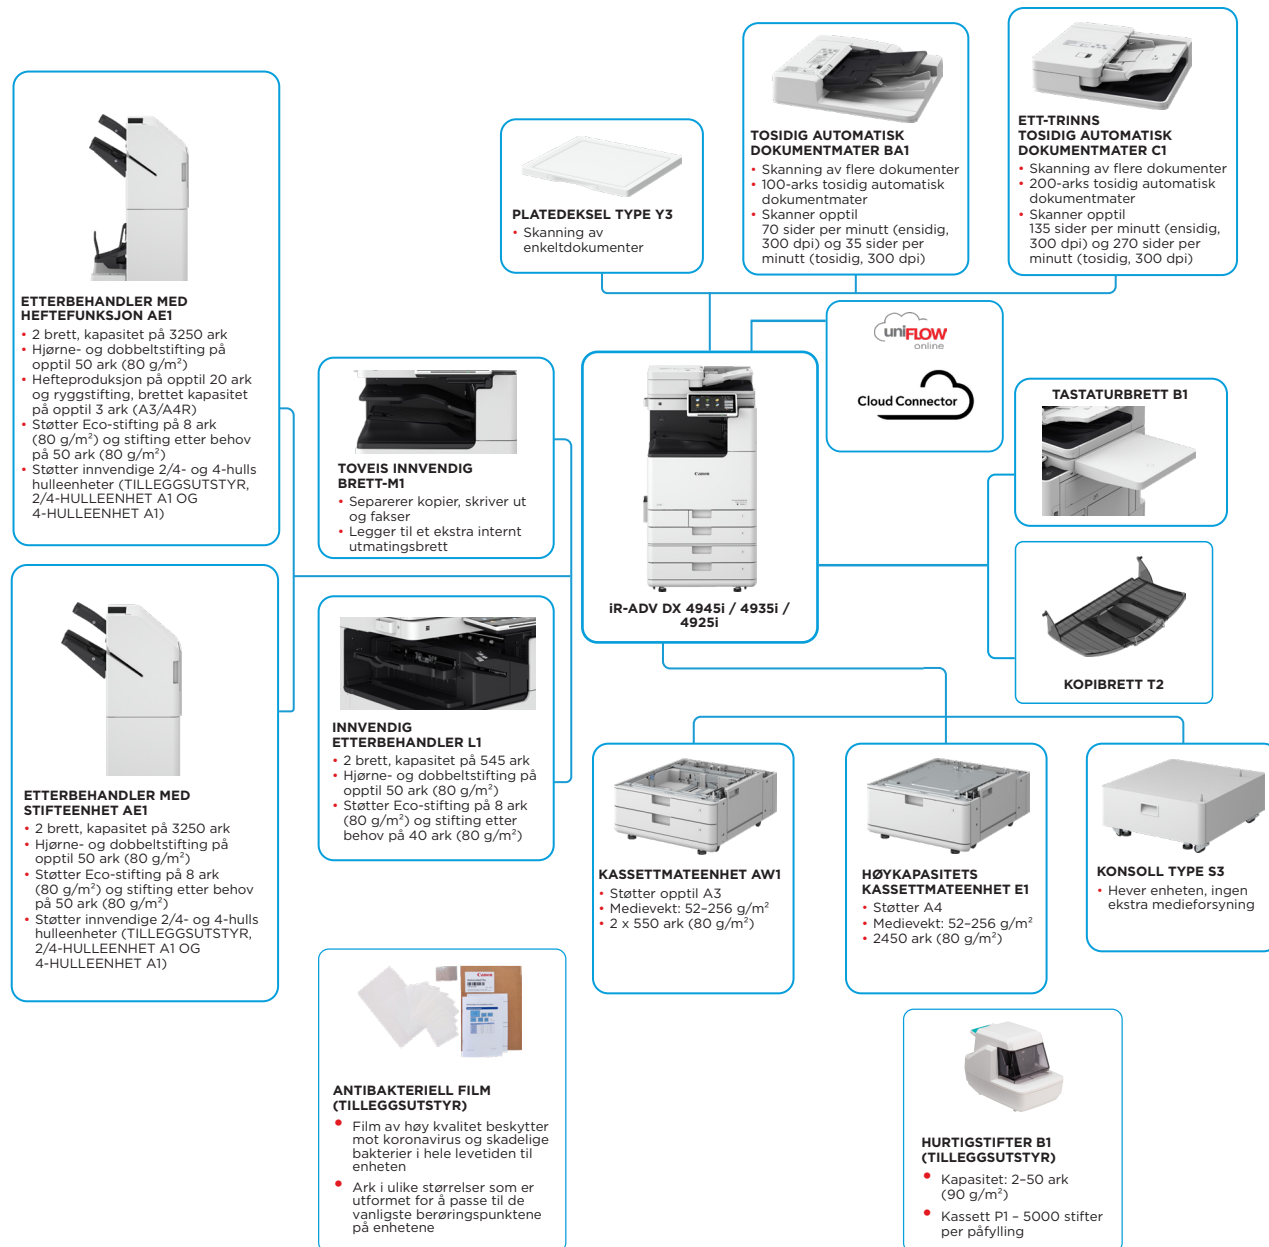

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

HOVEDENHET	Multi funksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt	Trykkopløsning (dpi)	1200 × 600, 1200 × 1200 (halv hastighet)
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	Driverspråk	Standard: UFRIL, PCL6 Tilvalg: Adobe® PostScript®3™
Hovedfunksjoner	1,8 GHz Dual Core-prosessor	Direkteutskrift (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Prossessor	10,1 tommeres TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT-appen, Cloud Connector og uniFLOW Online (tilleggsutstyr). Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
Kontrollpanel	Standard: RAM 4,5 GB	OS-standardhastighet for utskrift	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
Minne	Standard: (SSD) 256 GB	Fonter	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter* ²
Oppbevaring	Tilvalg: (SSD) 1 TB	Utskriftsfunksjoner	* Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). * Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Grensesnitttilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilvalg: trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANDRE Standard: USB 2.0 (vert) x1, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tilvalg: serielt grensesnitt, Copy Control Interface	Operativsystem	Sikker utskrift, sikkert vanmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 100 ark: 1 multiarkmater 550 ark: 2 standard kassetter Maksimalt: 3650 ark (med høykapasitets kassetmateenhet E1)	Utskriftsfunksjoner	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftfunksjon AE1 og kopibrett T2)	Operativsystem	PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Etterbehandlingsfunksjoner	Sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer med hvilke alternativer som er koblet til.	Operativsystem	PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynn, vanlig, tykt*, resirkulert, bestrøket*, farge, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestrøket papir (257-300 g/m ²) og tykt papir (257-300 g/m ²). Øvre kasset: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kasset: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* *Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Kopieringsspesifikasjoner	PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4945i: Enkeltstidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4935i: Enkeltstidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A3), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4925i: Enkeltstidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Tid til første kopi (A4)	iR-ADV DX 4945i: ca. 4,6 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4935i: ca. 5,5 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4925i: ca. 6,1 sekunder eller mindre
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfri størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kasset: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kasset: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL * Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vanmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Oppvarmingstid (med hurtigstartmodus: PÅ)	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre * Tid fra enheten slås på, til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra dvalemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 24 sekunder eller mindre* * Tid fra enheten slås på, til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Spesifikasjoner for skanning	Standard: fargeplate Tilvalg: plattedeksel Y3, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller automatisk dokumentmater BA1 [tosidig til tosidig (automatisk med automatisk dokumentmater)] * Registrering av matning av flere ark støttes Tosidig automatisk dokumentmater (DADF) Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark
Mål (B x D x H)	Med plattedeksel Y3: 565 x 692 x 788 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 565 x 722 x 897 mm Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 565 x 719 x 891 mm	Type	Standard: fargeplate Tilvalg: plattedeksel Y3, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller automatisk dokumentmater BA1 [tosidig til tosidig (automatisk med automatisk dokumentmater)] * Registrering av matning av flere ark støttes Tosidig automatisk dokumentmater (DADF) Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark
Installasjons plass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen) 978 x 1116 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkasset åpen) Fullstendig konfigurert: 1651 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + etterbehandler med stifteenhet AE1 / etterbehandler med heftfunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkasset åpen) 1651 x 1116 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + etterbehandler med stifteenhet AE1 / etterbehandler med heftfunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkasset åpen)	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Platte: ark, bok og tredimensjonale objekter. Dokumentmaterens medievækt: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkeltstidig skanning: 38-220 g/m ² Tosidig skanning: 38-220 g/m ² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m ² . Tosidig automatisk dokumentmater BA1: Enkeltstidig skanning: 38 til 128 g/m ² (sort-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farge). Tosidig skanning: 50 til 128 g/m ² (sort-hvitt), 64 til 128 g/m ² (farge)
Vekt*	Med plattedeksel Y3: ca. 61 kg Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 68 kg Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 74 kg	Støttede originaler og vekter	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Tosidig automatisk dokumentmater BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON		Støttede mediefomater	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm Tosidig automatisk dokumentmater BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	iR-ADV DX 4945i: Enkeltstidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A4), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4935i: Enkeltstidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A4), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4925i: Enkeltstidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A4), opptil 20 sider/min (A4R)	Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 1-sidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sende), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sende), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi) Tosidig automatisk dokumentmater BA1: 1-sidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sende), 51/51 (600 x 600 dpi, kopi) 2-sidig skanning: 1-sidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sende), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopi)
		Skanneopløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Skv) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (dra) 600 x 600 Skann for faks: 600 x 600



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA-støttede operativsystemer: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022	Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for WPA3, støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktiver/deaktiver protokoller/programmer, aktiver/deaktiver eksternt grensesnitt, aktiver/deaktiver USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskryen (uniFLOW Online / Cloud Connector – tilvalg)	Enhetsikkerhet	Beskytte SSD-data [kryptering av harddiskdata (FIPS 140-3), SSD Lock], standard SSD-initialisering, initialisering (NIST 800-88 RENSENIVÅ), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av MFP-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppretting (kontroller system ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetsrusler under drift aktivert med Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering
SPESIFIKASJONER FOR SENDING		Enhetsadministrasjon og-revisjon	Administratorpassord, tofaktorautentisering for eksternt administrasjon, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billededatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP*), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks * OAuth 2.0-godkjenningsmetode tilgjengelig for Microsoft 365 og Google Workspace.	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)	Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet) 220–240 V 50/60 Hz 5A
Sendeoppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600	Strømkilde	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 666 W ¹ Hvilemodus: ca. 45,5 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,8 W ² ¹ Referanseverdi: målt én enhet ² 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
Kommunikasjonsprotokoll	FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)	Strømforsbruk	TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh ¹ henhold til USA Energy Star 3.0 Du finner detaljert informasjon om økodesignirektivets Lot6/26 på https://www.canon-europe.com/for_york/lot26/
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Lydnivåer	Lydeffektnivå (LWA, m) Aktiv (svart-hvitt)(enkeltsidig) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB [*] Referanseverdi: målt bare én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtrykk (LpAm) Tilskuerposisjon: Aktiv (svart-hvitt) (enkeltsidig/tosidig): iR-ADV DX 4945i: 49 dB / 50 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB / 50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB / 48 dB [*] Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	Standarder	Blue Angel
FAKSSPESIFIKASJONER		FORBRUKSARTIKLER	
Maksimalt antall forbindelseleslinjer	1	Tonerkassetter	C-EXV 66-toner, sort
Modemhastighet	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps	Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)	C-EXV 66-toner, sort-hvitt: 44 500 sider
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online [*] [*] Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: uniFLOW Online
Sende- og mottaksstørrelse	Send: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Motta: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort	Verktøy for eksternt administrasjon	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)	Skanneprogramvare	Color Network ScanGear 2
Hurtignumre	Maks. 200	Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 numre	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Serisesending	Maks. 256 adresser	Dokumentpublisering	Kofax Power PDF Advanced (tilleggsutstyr)
Sikkerhetskopii av minne	Ja	ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING	
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg	KASSETTMATEENHET AW1	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm Vekt: ca. 16,0 kg
LAGRINGSSPESIFIKASJONER		Høykapasitets kassettmateenhet E1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vekt: ca. 28,0 kg
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensiell faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret		
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows® 10 / 11 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)		
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvising av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting		
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER			
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online** (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll), Cloud Connector* (pålogging med PIN-kode), Microsoft Entra-ID (pålogging med PIN-kode, pålogging med kort), tofaktorautentisering på LUI/RUI [*] Kortleser er tilleggsutstyr. Se maskinvaretilbehør ^{**} Krever abonnement		
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print ¹), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensete sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdrivoverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) ¹ Krever uniFLOW Online / uniFLOW		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

Toveis innvendig Brett M1

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brettkapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85
SRA3, A3, A4R, B4: 40 ark
Nedre Brett (standard Brett): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: opptil 220 ark
SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm
Vekt: 0,7 kg

Kopibrett T2

Kapasitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 65 ark
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: 0,5 kg

Indre etterbehandler L1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Konvolutter: 10 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A4R: 40 ark (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m²)
Eco stifting:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52-64 g/m²)
8 ark (65-81,4 m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 9,1 kg

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4

Innvendig hulleenhet (4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Etterbehandler med stifteenhets AE1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark
A6R: 250 ark
Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5
100 ark
Papirvekt:
Øvre Brett: 52-220 g/m²
Nedre Brett: 52-300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A4R: 40 ark (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m²)
Eco stifting:
A3, A4: 10 ark (52-64 g/m²)
8 ark (65-81,4 m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 30,0 kg

Etterbehandler med heftefunksjon AE1

Hulleenhet (2/4 hull) A1

Hulleenhet (4 hull) A1

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

ANNET

TILLEGGSTUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

TILLEGGSTUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

Systemalternativer

Faktilbehør

ANNET TILLEGGSTUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Stiftekassetter

Enhetsbeskyttelse

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhets AE1.)
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m²)
Kapasitet for ustiftet Brett bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 53,0 kg

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Fire hull A3, A4

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Kopikortleser F1,
Tillegg for kopikortleser B7
IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater B1
Automatisk dokumentmater BA1
Platedeksel Y3
Bruksbrett B1
Numerisk tastatur A2
Hurtigstifter B1 (tilvalg)
Mediejusteringssett A1

250 GB SSD-A1 (brukt med minnespeilingssett A1)
1 TB SSD-A1
Minnespeilingssett A1

PCL International Font-sett A1
PS-skriversett B1
Sett for strekkodeutskrift D1

Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielit grensesnitt K3
Kort for trådløst LAN F1

Super G3-fakskort BH1
Sett for ekstern faks A1
IP-fakstutvidelsessett B1

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftekasset Y1 (2 x 2000 stk.)
*Bare for etterbehandler med heftefunksjon
Stift P1 (2 x 5000 stk.)

Antimikrobiell film* – forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enheten.
* Det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024