


# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

## A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSENHETER FOR EFFEKTIV DOKUMENTBEHANDLING AV HØY KVALITET



### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

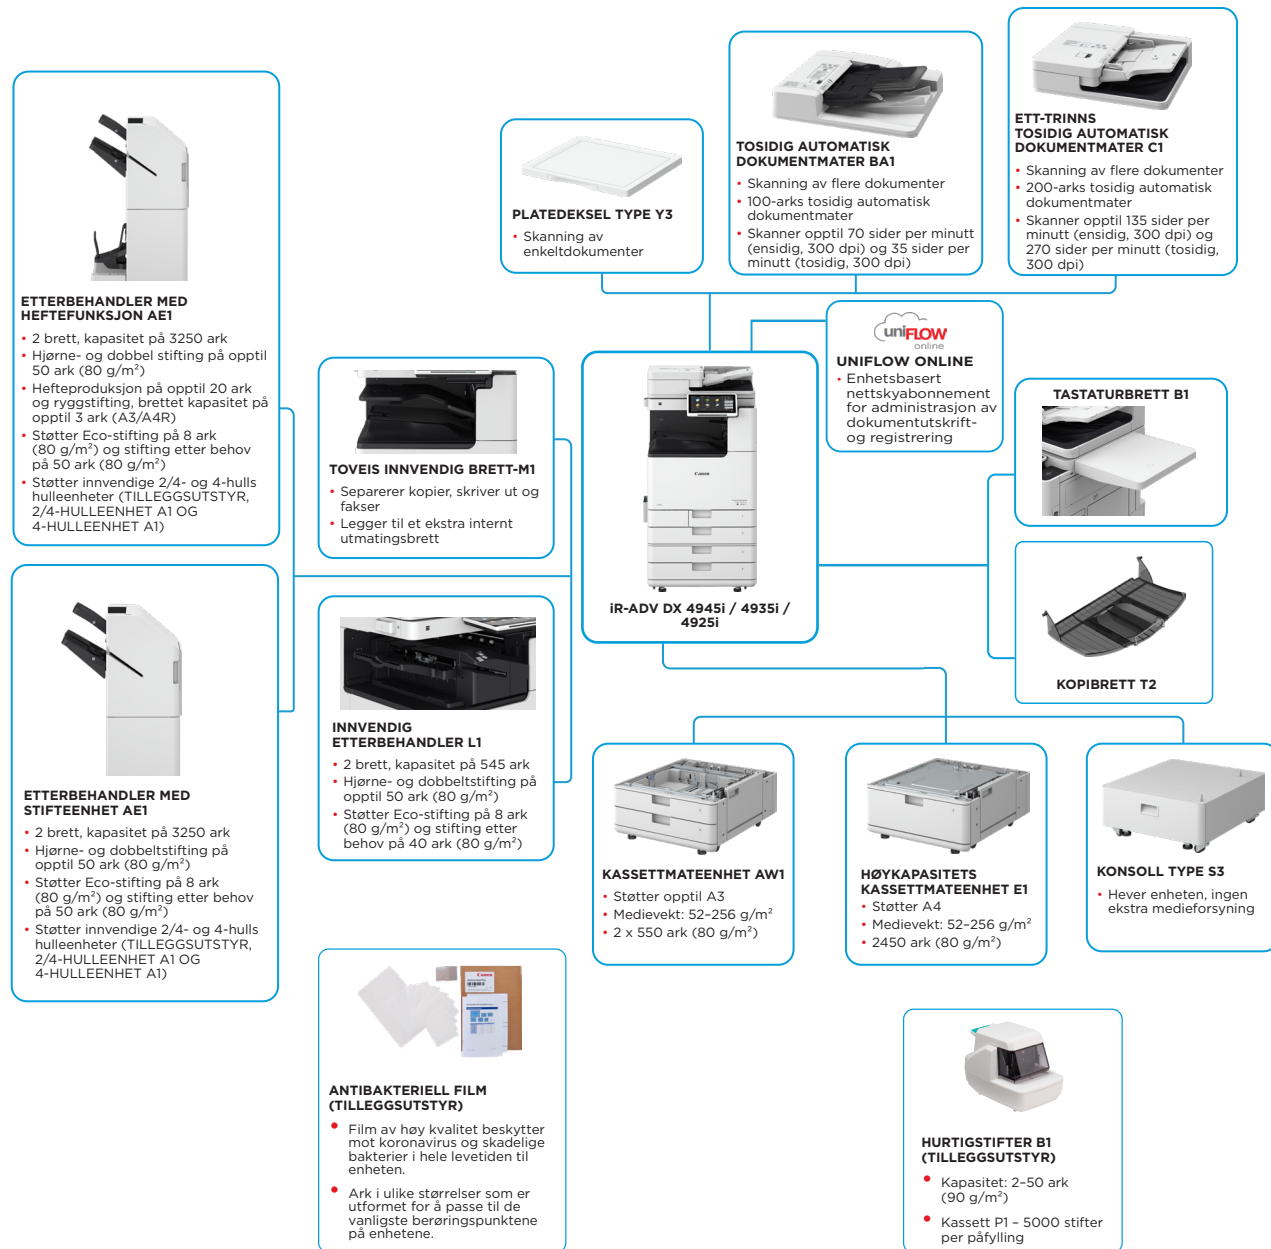

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

**Canon**

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

<b>HOVEDENHET</b>		<b>Trykkoppløsning (dpi)</b>	1200 × 600, 1200 × 1200 (halv hastighet)
<b>Maskintype</b>	Flerfunksjonell laserenhet for A3-utskrift i sort-hvitt	<b>Driverspråk</b>	Standard: UFRIL, PCL6 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3™
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	<b>Direkteutskrift (RUI)</b>	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
<b>Prossessor</b>	1,8 GHz Dual Core-prosessor	<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business-appen og uniFLOW Online (tilleggsutstyr) Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og skybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
<b>Kontrollpanel</b>	10,1 tommers TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	<b>OS-standardhastighet for utskrift</b>	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
<b>Minne</b>	Standard: RAM 3,5 GB Hovedprosessor side: 2 GB Bildebehandlingsprosessor side: 1 GB + 0,5 GB (reservert for bildebehandling)	<b>Fonter</b>	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T™ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*
<b>Oppbevaring</b>	Standard: (SSD) 256 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB	<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forside/baksider, tonersparer, plakattskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Grensesnittkabling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Tilleggsutstyr: Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet); Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PCL: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PS: Windows®10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, MAC OS X (10.13 eller nyere) PPD: Windows®10 / 11, MAC OS X (10.13 eller nyere)
<b>Papirkapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestruket)</b>	Standard: 1 200 ark 100 ark: 1 multiarkmater 550 ark: 2 standard kassetter Maksimalt: 3650 ark (med høykapasitets kassetmateenhet E1)	<b>Kopieringshastighet</b>	iR-ADV DX 4945i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4935i: Enkelttsidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A3), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4925i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)
<b>Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>, ubestruket)</b>	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenheter AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1 og kopibrett T2)	<b>Tid til første kopi (A4)</b>	iR-ADV DX 4945i: ca. 4,6 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4935i: ca. 5,5 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4925i: ca. 6,1 sekunder eller mindre
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, miljøstift, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til.	<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	600 × 600
<b>Støttede medietyper</b>	Multiarkmater: tynt, vanlig, tykt*, resirkulert, bestruket*, farget, kalkerpapir, transparent, etikett, hullt, brevhode, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestruket (257-300 g/m <sup>2</sup> ) og tykt (257-300 g/m <sup>2</sup> ) papir. Øvre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, transparent, hullt, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, transparent, hullt, brevhode, konvolutt* *Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	<b>Flere eksemplarer</b>	Opptil 9 999 kopier
<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Flerfunksjonsskuff: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL *Krever konvoluttmaterilegg A (standard).	<b>Kopitetthet</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Støttede vektorer for utskriftsmaterialer</b>	Multiarkmater: 52 til 300 g/m <sup>2</sup> * *SRA3 støttes ikke for bestruket (257-300 g/m <sup>2</sup> ) og tykt (257-300 g/m <sup>2</sup> ) papir. Støttet papirvekt med mediejusteringssett A1: 60-300 g/m <sup>2</sup> Øvre/nedre kassett: 52-250 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 52 til 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Forstørrelse</b>	Variabel zoom: 25-400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminskning/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
<b>Oppvarmingstid (med hurtigstartmodus: PA)</b>	Hurtigoppstartmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>Mål (B x D x H)</b>	Med platedeksel Y3: 565 x 692 x 788 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 565 x 722 x 897 mm Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 565 x 719 x 891 mm	<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	Grunnleggende: 978 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 978 x 1116 mm (med automatisk dokumentmater BA1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) Fullstendig konfigurert: 1651 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + etterbehandler med stifteenheter AE1 / etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen) 1651 x 1116 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater BA1 + etterbehandler med stifteenheter AE1 / etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen)	<b>Type</b>	Standard: fargeplate Tilleggsutstyr: platedeksel Y3, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller BA1 [tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)] *Registrering av matning av flere ark støttes Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
<b>Vekt*</b>	Med platedeksel Y3: ca. 61 kg Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 68 kg Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 74 kg	<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark
<b>*Inkludert toner</b>		<b>Støttede originaler og vektorer</b>	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekt i materen: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkelttsidig skanning: 38-220 g/m <sup>2</sup> Tosidig skanning: 38-220 g/m <sup>2</sup> *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 38-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-128 g/m <sup>2</sup> (farge) Tosidig skanning: 50-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt), 64-128 g/m <sup>2</sup> (farge)
<b>SPESIFIKASJONER FOR PRODUKSJON</b>		<b>Støttede medieformater</b>	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
<b>Utskriftshastighet (sort-hvitt)</b>	iR-ADV DX 4945i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A4), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4935i: Enkelttsidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A4), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4925i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A4), opptil 20 sider/min (A4R)	<b>Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farge, A4)</b>	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkelttsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sending), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
		<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

## Spesifikasjoner for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA-støttede operativsystemer: Windows<sup>®</sup> 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022

## Skannemetode

Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)

## SPESIFIKASJONER FOR SENDING

### Mål

Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box  
Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks

### Adressebok

LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

### Sendeoppløsning (dpi)

Push: opptil 600 x 600  
Pull: opptil 600 x 600

### Kommunikasjonsprotokoll

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)

### Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere formater, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forskinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

## FAKSSPESIFIKASJONER

### Maksimalt antall forbindelseslinjer

1

### Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

### Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

### Oppløsning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

### Sende- og mottakstørrelse

Sender: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
<sup>1</sup> Sendt som A4  
<sup>2</sup> Sendt som B4 (kort)

### Faksminne

Opptil 30 000 sider (2000 jobber)

### Hurtignummer

Maks. 200

### Gruppesending/mottakere

Maks. 199 numre

### Seriesending

Maks. 256 adresser

### Sikkerhetskopi av minne

Ja

### Faksfunksjoner

Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forskinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

### Postboks (antall støttet)

100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser  
Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret

### Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV  
Støttet PC-klient: Windows<sup>®</sup> 10 / 11  
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Advanced Space tilgjengelig plass på harddisk

Standard: 16 GB  
(Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)

### Advanced Space-funksjoner

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvising av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

### Godkjenning og tilgangskontroll

Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort<sup>1</sup>, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)  
<sup>1</sup>Kortlesere er tilleggsutstyr – se maskinvaretilbehør  
Aktivering kreves

### Dokumentsikkerhet

Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med "Forced Hold", uniFLOW Secure Print<sup>1</sup>), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke)  
<sup>1</sup>Krever uniFLOW Online / uniFLOW

## Nettverksikkerhet

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP V3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), WPA3-støtte

støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk/trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk/kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbetyrninger for mottak av e-post)

## Enhetsikkerhet

Beskytter SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS 140-2/140-3\*), SSD Lock], standard SSD-initialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttelse av MFP-programvareintegritet, kontrollere integriteten til MFD-programvare og Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) med automatisk systemgjenoppsett (kontroller system ved oppstart, oppdagelse av sikkerhetsrusler under drift oppdages med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering  
<sup>\*</sup>avventer bekreftelse

## Enhetsadministrasjon og -revisjon

Administratorpassord, tofaktorautentisering for ekstern administrasjon, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildejournallogg, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

### Driftsmiljø

Temperatur: 10–30 °C  
Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)

### Strømkilde

220–240 V 50/60 Hz 5A

### Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1500 W  
Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 666 W<sup>\*1</sup>  
Hvilemodus: ca. 45,5 W<sup>\*1</sup>  
Dvalemodus: ca. 0,8 W<sup>\*2</sup>  
<sup>\*1</sup>Referanseverdi: målt én enhet  
<sup>\*2</sup>0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)\*:

iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh

iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh

iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh

<sup>1</sup>I henhold til USA Energy Star 3.0

Du finner detaljert informasjon om økodesigniretvisets Lot6/26 på

[https://www.canon-europe.com/for\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/)

## Lydnivåer

### Lydstyrkenivå (LWA m)

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig)

iR-ADV DX 4945i: 61 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4935i: 61 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB

<sup>\*</sup>Referanseverdi: målt én enhet med ISO9296

(2017)

### Lydtrykknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig/tosidig):

iR-ADV DX 4945i: 49 dB / 51 dB

iR-ADV DX 4935i: 49 dB / 50 dB

iR-ADV DX 4925i: 46 dB / 48 dB

<sup>\*</sup>Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296

(2017)

## Standarder

Blue Angel

## FORBRUKSARTIKLER

### Tonerkassetter

C-EXV 66-toner, sort

### Toner (forventet ytelse ved 6 % dekning)

C-EXV 66-toner, sort-hvitt: 44 500 sider

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

### Sporing og rapportering

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

### Verktøy for ekstern administrasjon

iWEMC  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Skanneprogramvare

Color Network ScanGear 2

### Optimaliseringsverktøy

Canon Driver Configuration Tool

### Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

### Dokumentpublisering

Kofax Power PDF Advanced (tilleggsutstyr)

## ALTERNATIVER FOR PAPIRMATING

### KASSETTMATEENHET AW1

Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, hullet, brevhode

Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til

304,8 x 457,2 mm

Papirvekt: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>

Strømkilde: fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm

Vekt: ca. 16,0 kg

Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, hullet, brevhode

Papirstørrelse: A4

Papirvekt: 52 til 256 g/m<sup>2</sup>

Strømkilde: fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm

Vekt: ca. 28,0 kg

### Høykapasitets kassettmateenhet E1



# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4900-serien

## UTSKRIFTSALTERNATIVER\*

### Toveis innvendig Brett M1

\*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir)  
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 ark  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 ark  
Nedre Brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: opptil 220 ark  
SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark  
Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm  
Vekt: 0,7 kg

### Kopibrett T2

Kapasitet (med papir på 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark  
A3, A4R, B4: 65 ark  
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: 0,5 kg

### Inndre etterbehandler L1

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):  
Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark  
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark  
A6R: 30 ark  
Konvolutt: 10 ark  
Papirvekt: 52 til 300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftekapasitet:  
A4, B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:  
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 9,1 kg

### Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)  
To eller fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Fire hull A3, A4

### Innvendig hulleenhet (4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)  
Fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent format for hullet papir:  
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Etterbehandler med stifteenhet AE1

Skuffekapasitet (med 80 g/m<sup>2</sup> papir):  
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark  
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark  
A6R: 250 ark  
Konvolutt: Monarch 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark  
Papirvekt:  
Øvre Brett: 52-220 g/m<sup>2</sup>  
Nedre Brett: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt  
Stiftekapasitet: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Eco stifting:  
A3, A4: 10 ark (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 ark (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 30,0 kg

### Etterbehandler med heftefunksjon AE1

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AE1.)  
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4  
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m<sup>2</sup>)  
Strømforsyning: fra hovedenheten  
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)  
Vekt: ca. 53,0 kg

### Hulleenhet (2/4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)  
To eller fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent format for hullet papir:  
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Fire hull A3, A4

### Hulleenhet (4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)  
Fire hull  
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Godkjent format for hullet papir:  
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## MASKINVARETILBEHØR

### Kortlesere

Kopikortleser-F1  
Tillegg for kopikortleser B7  
IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1

### ANNET

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1  
tosidig automatisk dokumentmater BA1  
Platedeksel-Y3  
Tastaturbrett B1  
Numerisk tastatur A2  
Hurtigtaster B1 (tilleggsstyr)  
Mediejusteringssett A1

## TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET

### Datasikkerhet

250 GB SSD-A1 (brukt med minnespeilingssett A1)  
1 TB SSD-A1  
Minnespeilingssett A1

## TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

### Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1  
PS-skriversett BG1  
Sett for strekkodeutskrift D1

### Systemalternativer

Copy Control Interface-sett A1  
Sett for seriellet grensesnitt K3  
Kort for trådløst LAN F1

### Fakstilbehør

Super G3-fakskort BH1  
Sett for ekstern faks A1  
IP-faksutvidelsessett B1

## ANNET TILLEGGSUTSTYR

### Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

### Stifteskassetter

Stifteskasset Y1 (2 x 2000 stk.)\*  
\*Bare for etterbehandler med heftefunksjon  
Stift P1 (2 x 5000 stk.)

### Enhetsbeskyttelse

Antimikrobiell film\* – forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste berøringspunktene på enhetene.  
\*Det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

## Programvare og løsninger



## Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.no

Canon Europe  
canon.no

Norwegian edition

© Canon Europa N.V., 2023