


Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

PAJISJE INTELIGJENTE SHUMËFUNKSIONALE MONO A3 PËR PROCESIM EFIKAS DHE CILËSIE TË LARTË TË DOKUMENTEVE



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

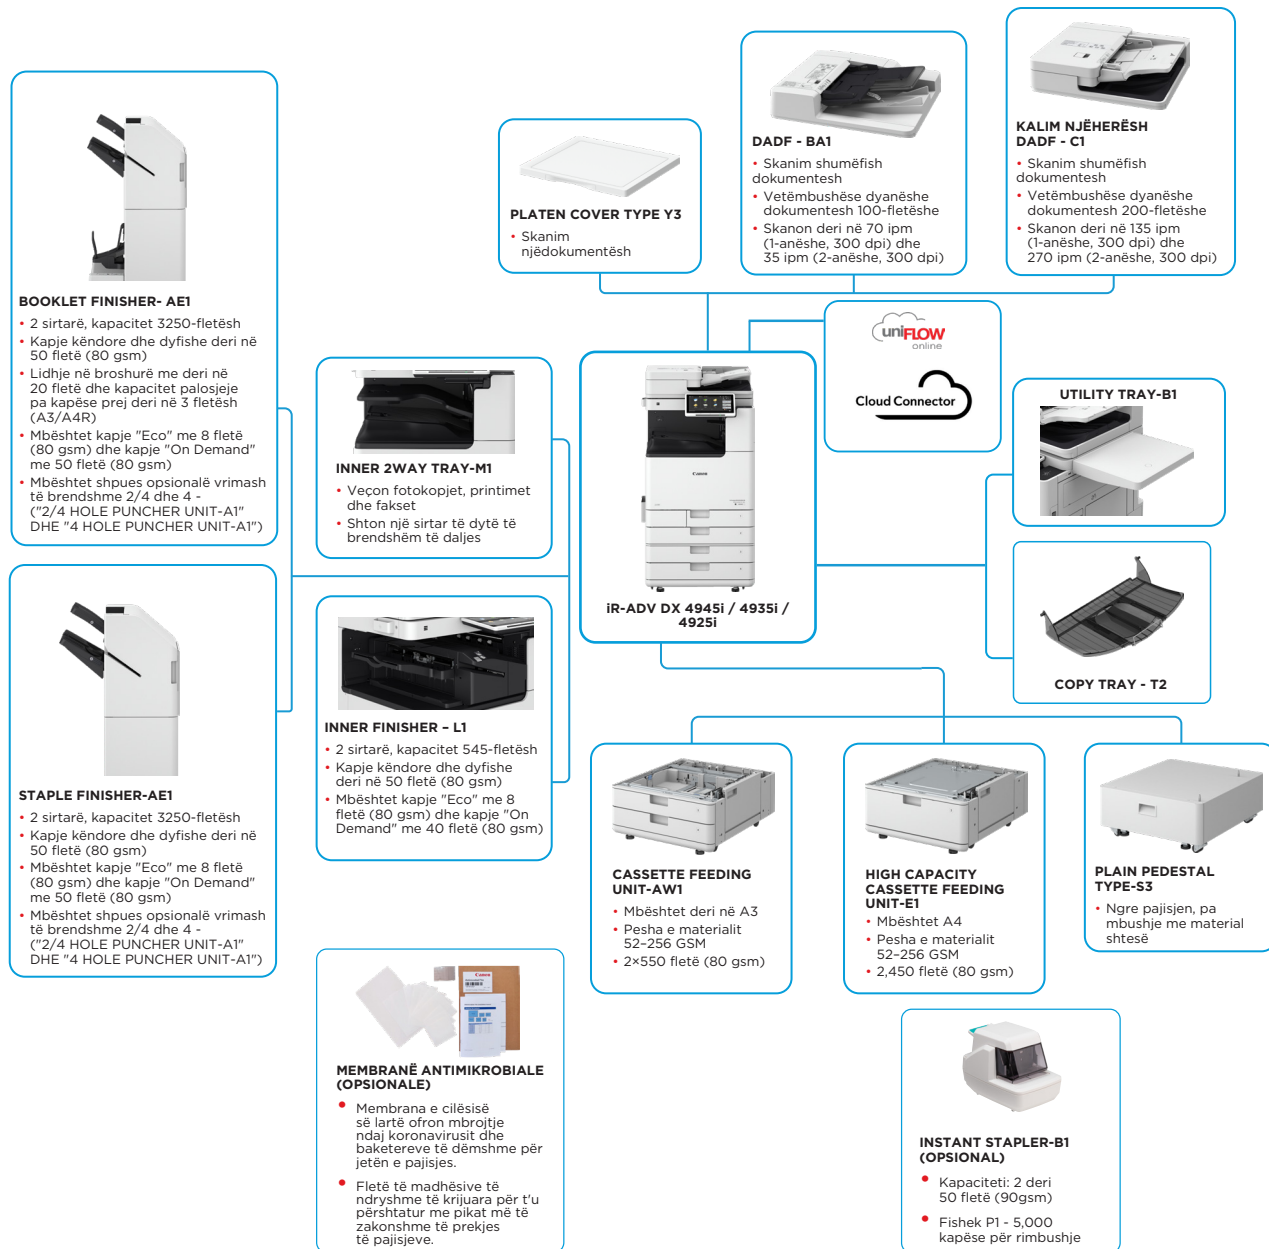

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për listën e plotë të opsioneve dhe marrëdhënieve konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve](#) në internet.

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funkcionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Memoria

Lidhja e ndërfaqes

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,8 GHz
Panel me prekje, me ngjyra 10.1 in TFT LCD WSVGA

Standarde: RAM 4,5 GB

Standard: (SSD) 256 GB

Opsional: (SSD) 1 TB

RRJETI

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opsional: LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)

TË TJERA

Standard: USB 2.0 (Pritësi) x2, USB 3.0 (Pritësi) x1, USB 2.0

(Pajisje) x1

Opsional: Ndërfaqe seriale, Ndërfaqe kontrolli fotokopjimi

Standarde: 1,200 fletë

100 fletë: Sirtar shumëfunktional x 1

550 fletë: Kaseta standarde x 2

Maksimumi: 3,650 fletë (me mbushësen "High Capacity

Cassette Feeding Unit-EI")

Standarde: 250 fletë

Maksimumi: 3,450 fletë (me "Staple Finisher-AE1/Booklet

Finisher-AE1" dhe "Copy Tray-T2")

Ngjitje, Grupim, Transferim, Kapëse, Qepje shpine, Shpim

vrimesh, Kapje ekologjike, Kapje sipas kërkesës

* Kapaciteti i finiturës ndryshon në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktional: I hollë, I thjeshtë, I rëndë*, I

ricikluar, I veshur*, Me ngjyra, Kalk, Lidhje, Transparencë,

Etiketë, Me shpim paraprak, Letra me kokë, Zarf

* SRA3 nuk mbështetet për letër e veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë

(257-300 gsm).

Kaseta e sipërme: E hollë, E thjeshtë, E rëndë, E ricikluar,

Me ngjyra, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letra

me kokë, zarf

Kaseta e poshtme: E hollë, E thjeshtë, E rëndë, E ricikluar,

Me ngjyra, Lidhje, Transparencë, Me shpim paraprak, Letra

me kokë, Zarf*

* Kërket Akcesori i Furnizuesit të Zarfëve A (standard).

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:

Përmasat standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,

B5, B5R

Përmasat e personalizuara: 98,4 x 139,7 mm

deri në 320,0 x 457,2 mm

Përmasat e lira: 100,0 x 148,0 mm to 304,8 x 457,2 mm

Zarfit: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL

Përmasat e personalizuara të zarfit: 98,0 x 98,0 mm

deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:

Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5

Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm

deri në 297,0 x 215,9 mm

Zarfit: ISO-C5

Kaseta e poshtme:

Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasat e personalizuara: 105,0 x 148,0 mm

deri në 304,8 x 457,2 mm

Zarfit*: COM10 Nr.10, Monarch, DL

* Kërket Akcesori i Furnizuesit të Zarfëve A (standard).

Peshat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional: 52 deri në 300 gsm*

* SRA3 nuk mbështetet për letër e veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë

(257-300 gsm). Pësha e mbështetura e letër me Paketën e Përshatjes së

Materialit-A1: 60-300 gsm

Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri në 256 gsm

Dyanëshe: 52 deri në 220 gsm

Koha e nxehjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe

aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.

Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

Nga ndezja: 10 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur fotokopimi është gati

(pa rezervimin e printimit).

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Me "Platen Cover-Y3": 565x692x788 mm

Me "Single Pass DADF-C1": 565x722x897 mm

Me "DADF-BA1": 565x719x891 mm

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Bazë:

978 x 1,119 mm (me kalim njëherësh DADF-C1 + dera e djathtë

dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kaseta e letër e hapur)

978 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + dera e djathtë dhe sirtari

shumëfunktional i hapur + kaseta e letër e hapur)

Konfigurimi i plotë:

1,651 x 1,119 mm (me kalim njëherësh DADF-C1 + finitor

i kapësës-AE1/finitor i broshurave-AE1 + sirtari T2 i

fotokopimit i hapur + kaseta e letër e hapur)

1,651 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + finitor i broshurave-AE1/

finitor i broshurave-AE1 + sirtari T2 i fotokopimit

i hapur + kaseta e letër e hapur)

Pesha*

*duke përfshirë tonerin

Me "Platen Cover-Y3": afro 61 kg

Me "DADF-BA1": afro 68 kg

Me "Single Pass DADF-C1": afro 74 kg

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

(Bardhë e zi)

iR-ADV DX 4945i:

njëanëshe: deri në 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Deri 22 ppm (A3), Deri 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4935i:

1-anëshe: Deri 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Deri 17 ppm (A3), Deri 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4925i:

njëanëshe: deri në 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

Deri 15 ppm (A3), Deri 20 ppm (A4R)

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimt

Printim direkt (RUI)

Printim nga aplikacione celular

dhe të resë kompjuterike

1,200 × 600,

1,200 × 1,200 (gjysmë shejptësie)

Standard: UFRII, PCL6

Opsional: Adobe® PostScript®3™

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, aplikacioni

Canon PRINT, Cloudconnector dhe uniFLOW Online

(opsional)

Një sërë programesh dhe zgjidhesh të bazuara në MEAP

janë të disponueshme për të ofruar printim nga pajisjet

celulare ose pajisjet e lidhura me internetin dhe shërbimet

e bazuara në renë kompjuterike, në varësi të kërkesave

tuaja.

Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të

mëtejshme.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS

(11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR,

Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonisht, koreanisht,

kinëzishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi^{1,2}

** Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

¹ Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim standard nga sistemi

operativ

Fontet

Vecoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV DX 4945i:

njëanëshe: deri në 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

deri në 22 ppm (A3), deri në 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4935i:

njëanëshe: deri në 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

deri në 17 ppm (A3), deri në 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4925i:

njëanëshe: deri në 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),

deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

iR-ADV DX 4945i: afro 4.6 sekonda e poshtë

iR-ADV DX 4935i: afro 5.5 sekonda e poshtë

iR-ADV DX 4925i: afro 6.1 sekonda e poshtë

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopimit

600×600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1),

141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim

dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje,

libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1,

sthim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të

ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi,

qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi,

hapësira ndërmetjetë, printim e kontroll, negativ/pozitiv,

përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim

figure, ruajtje në kutinë e emaleve, fotokopim letërnjoftimi,

anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira,

modalitet ngjyrash, anasjelltje fotokopjeje, shembull

fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letër së mbushëses

(80 g/m²)

Origjinalet dhe peshat e

pranueshme

Standard: Pllaka e ngjyrave

Optional: Kapaku i pllakës-Y3, Kalim njëherësh DADF-C1*

ose DADF-BA1 [dyanëshe me dyanëshe (automatike me

DADF-në)]

* Mbështetë pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse

DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pllaka: Fletë, Libër dhe Objekte 3-dimensionale

Pesha e materialeve të mbushëses së dokumenteve:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²

Skanim dyanësh: 38 deri në 220 gsm

* Pesha të pranueshme e A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.

DADF-BA1:

Skanim njëanësh: 38 deri në 128 gsm (BW),

64 deri në 128 gsm (CL)

Skanim dyanësh: 50 deri në 128 gsm (BW),

64 deri në 128 gsm (CL)

Përmasat e mbështetura të materialit

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6,

Përmasa të personalizuara: 69,9 x 139,7 mm deri

në 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Përmasa të personalizuara: 139,7 x 128 mm deri

në 297,0 x 431,8 mm

Shpejtësia e skanimit

(in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

Single Pass DADF-C1:

Skanim njëanësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim),

80/80 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

Skanim dyanësh: 270/270 (300 x 300 dpi, dërgim),

160/90 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

DADF-BA1:

Skanim njëanësh: 70/70 (300 x 300 dpi, dërgim),

51/51 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

Skanim dyanësh: 35/35 (300 x 300 dpi, dërgim),

25.5/25.5 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

Specifikimet e tërheqjes së skanimit	ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe WIA mbështetet sistemi operativ: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022	Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3, mbështetje për rrjet dyshë (LAN tel-valë, LAN tel-tel), caktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/caktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/caktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/caktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emailëve)
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, Skanim me marrje, Skanim në kuti, Skanim në hapësirë të avancuar, Skanim në rrjet, Skanim në fishë memorieje USB, Skanim në pajisje portative, Skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online, Lidhje me renë kompjuterike - opsionale)	Siguria e pajisjes	Mbrojtja e të dhënave SSD [Enkriptim i të dhënave SSD (FIPS 140-3*), Kyçje SSD], Aktivizim standard SSD, Aktivizim (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funksion për fshehjen e evidencës së punës, Mbrojtja e integritetit të softuerit MFD, Kontrolli i integritetit të softuerit MFD dhe Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (Verifikimi i sistemit në aktivizim, Zbulimi i ndërhyrjes në ekzekutim i aktivizuar me kontrollin e integruar të Trelix), certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT		Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, autentikim dyfaktorësh menaxhimi në distancë, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
Destinacioni	Standarde: email/internet FAX (SMTP*), SMB SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax * Metoda e verifikimit OAuth 2.0 disponohet për Microsoft 365 dhe Google Workspace.	SPECIFIKIMET E MJEDISIT	Temperatura: 10 deri në 300C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative) 220-240 V, 50/60 Hz, 5A Maksimumi: afro 1500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 666 W ¹ Në gatishmëri: afro 45.5 W ¹ Modaliteti i fjetjes: Afro 0.8 W ² *1 Vlera e referencës: një njësi e matur *2 Modaliteti pasiv 0.8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)	Energjia	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 4945i: 0.45 kWh iR-ADV DX 4935i: 0.34 kWh iR-ADV DX 4925i: 0.25 kWh * Sipas USA Energy Star 3.0
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600	Konsumi i energjisë	Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, shihni: https://www.canon-europe.com/tor_work/lot26/
Protokolli i komunikimit	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)	Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë akustike (LWA,m) Aktive (BW)(njëanëshe) iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017).
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmin, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Presioni akustik (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktive (BW)(njëanëshe/dyanëshe): iR-ADV DX 4945i: 49 dB 51 dB iR-ADV DX 4935i: 49 dB 50 dB iR-ADV DX 4925i: 46 dB 48 dB *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, liber në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përbajtjes së origjinalit, shmangje e origjinaleve boshe		Blue Angel
SPECIFIKIMET E FAKSIT		Standardet	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	1	PJESËT E KONSUMIT	
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps	Kutitë e tonerit	C-EXV 66 Toner Black C-EXV 66 Toner BK: 44,500 faqe
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG	Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)	
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Madhësia e dërgimit dhe e marrjes	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5*, ASR*, B4, B5*, B5R* Marrja: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër	Monitorimi dhe raportimi	Menaxheri Universal i Identifikimit (ULM) uniFLOW Online* *Për më shumë informacion, referojuni: uniFLOW Online
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)	Mjetet e menaxhimit në largësi	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Numrat e shpejtë	Maks. 200	Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjet me ngjyra
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 formime numri	Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kopje rezervë e kujtesës	Po	Botimi i dokumentit	Kofax Power PDF Advanced (opsional)
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndrejtë, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1	OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 g/m ²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Peshja e letrës: 52 deri në 256 g/m ² Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore Përmasat (gjër× thell.× lar.): 565 x 635 x 248 mm Peshja: Rreth 16,0 kg
SPECIFIKIMET E RUAJTJES		CASSETTE FEEDING UNIT-AWI	Kapaciteti i letrës: 2.450 fletë (80 g/m ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4 Peshja e letrës: 52 deri në 256 g/m ² Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore Përmasat (gjër× thell.× lar.): 565×650×248 mm Peshja: Rreth 28,0 kg
Kuti (mbështeten numra)	100 kuti hyrëse të përdoruesit 1 kuti hyrëse RX të memories 50 kuti hyrëse konfidenciale të faksit Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)	High Capacity Cassette Feeding Unit-E1	
Hapësira e avancuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 10/11 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përpunuar	Standard: 16 GB (Me opsionin: maks. 480GB)		
Veçoritë e hapësirës së përpunuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirë e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim		
SPECIFIKIMET E SIGURISË			
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Verifikimi i përdoruesit (Identifikim me fotografi, Identifikim me fotografi dhe kod PIN, Identifikim me kartë*, Identifikim me emër përdoruesi dhe fjalëkalim, Identifikim me nivel funksioni, Identifikim nga celulari), Departamenti i Verifikimit të Identitetit (Identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, Identifikim me nivel funksioni), uniFLOW Online** (Identifikim me kod PIN, Identifikim me fotografi, Identifikim me fotografi dhe kod PIN, Identifikim me kartë, Identifikim me fjalëkalim, Identifikim me ID departamenti dhe kod PIN, Identifikim me nivel funksioni), Sistemi i Menaxhimit të Aksesit (Kontrolli i Aksesit), Lidhje me renë kompjuterike* (Identifikim me kod PIN), Identifikimi në Microsoft Entra (Identifikim me kod PIN, Identifikim me kartë), Verifikim dyfaktorësh te LUI/RUI * Lexuesit e kartave janë opsionale, referojuni materialit "Aksesorët e harduerit" ** Kërkohe abonim		
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (Printim i siguruar, Printim i siguruar me enkriptim, Printim me mbajtje të detyruar, uniFLOW Secure Print*), Siguri e të dhënave të marra (Përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksit), Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, Integrim me Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Siguri e KUTISË (kutia e email-ëve e mbrojtur me fjalëkalim, Kontrolli i hyrjes në hapësirë e avancuar), Siguri e të dhënave të dërguara (Cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi email-esh/ skedarësh, Konfirmim i numrit FAKS, Lejtim/kufizim i transmetimeve për drajverin e faksit, Lejtim/kufizim për dërgimin nga historiku, Mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (Fillgran i siguruar) *1 Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW		



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

OPSIONET E DALJES*

Inner 2way Tray-M1

* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm)
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 fletë
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fletë
Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 220 fletë
SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 gsm
Përmasat (gjër.x thell.x lar.): 428 x 405 x 88 mm
Pesha: 0,7 kg

Copy Tray-T2

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë
A3, A4R, B4: 65 fletë
Përmasat (gjër.x thell.x lar.): 442x373x176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë
A6R: 30 fletë
Zarfi: 10 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës:
A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm)
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)
Kapësja ekonomike:
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52 deri në 64 gsm)
8 fletë (65 deri në 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri në 105 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
Përmasat (gjër.x thell.x lar.): 727x525x225 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: Rreth 9,1 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Katër vrima A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Staple Finisher-AE1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë
A6R: 250 fletë
Zarfi: Monarch: 30 fletë, COMIO Nr.10, DL, ISO-C5: 100 fletë
Pesha e letrës:
Sirtari i sipërm: 52-256 g/m²
Sirtari i poshtëm: 52-300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52 deri në 90 gsm)
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 gsm)
A3, B4: 30 fletë (52 deri në 90 gsm)
Kapësja ekonomike:
A3, A4: 10 fletë (52 deri në 64 gsm)
8 fletë (65 deri në 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri në 105 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 gsm)
Përmasat (gjër.x thell.x lar.): 637 x 623 x 1021 mm
(kur sirtari zgjatues është i hapur)
Pesha: Rreth 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AE1")
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm²)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm²)
Ushqimi elektrik: Nga njësjia kryesore
Përmasat (gjër.x thell.x lar.): 637 x 623 x 1021 mm
(kur sirtari zgjatues është i hapur)
Pesha: Rreth 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Katër vrima A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexusit e kartave

Lexusi i kartës për kopjimin-F1
Aksorësi i lexusit të kartës për kopjimin-B7
Kutia e lexusit të kartës IC për tastierën numerike-A1

TË TJERA

Kalim njëherësh DADF-C1
DADF-BA1
Kapaku i pllakës-Y3
Sirtari i mjeteve-B1
Tastiera numerike-A2
Kapëse e menjëhershme-B1 (opsionale)
Paketa e përshtatjes së materialeve-A1

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

250 GB SSD-A1 (përdoret me Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BG1
Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Wireless LAN Board-F1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fishekët e kapësës

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000pcs)*
* Vetëm për "Booklet Finisher"
Staple-P1 (2 x 5,000pcs)

Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjës të pajisjeve.
* Rekomandohet vendosja nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024