


# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

## PAJISJE INTELIGJENTE SHUMËFUNKSIONALE MONO A3 PËR PROCESIM EFIKAS DHE CILËSI TË LARTË TË DOKUMENTEVE



### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

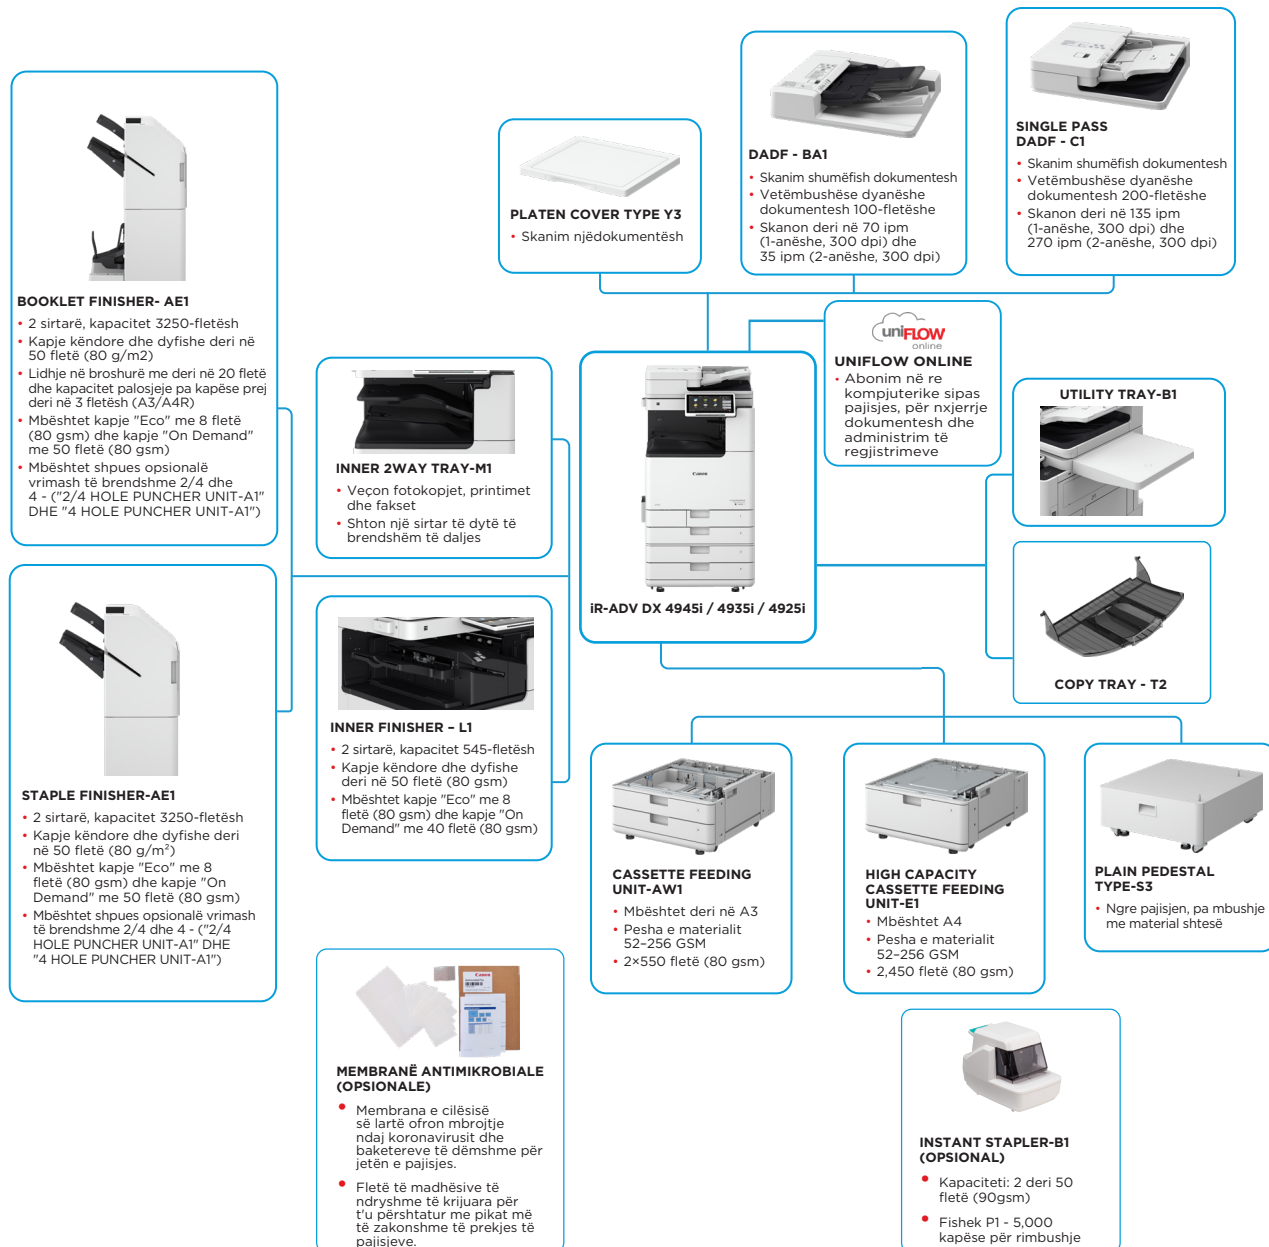

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

## NJËSIA KRYESORE

### Lloji i pajisjes

### Funksionet kryesore

### Procesori

### Paneli i kontrollit

### Memoria

### Memoria

### Lidhja e ndërfaqes

### Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapaciteti i finicionit

### Llojet e mbështetura të materialit

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Peshat e mbështetura të materialit

### Koha e nxehjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)

### Përmasat (gjer.xlar.)

### Hapësira e instalimit (gjer.xlar.)

### Pesha\* \*duke përfshirë tonerin

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)

Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3  
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional  
Procesor dyberthamësh 1,8GHz

Panel me prekje, me ngjyra 10.1 in TFT LCD WSVGA  
Standarde: RAM 3.5GB  
Ana e CPU kryesor: 2GB  
Ana e CPU të procesimit të imazheve: 1GB + 0.5GB (rezervuar për procesim imazhi)

Standarde: (SSD) 256 GB  
Opsionale: (SSD) 1TB  
RRJETI  
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  
Opsionale: LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA  
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;  
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Standarde: 1.200 fletë  
100 fletë: Sirtar shumëfunktional x 1  
550 fletë: Kasetë standarde x 2  
Maksimumi: 3.650 fletë (me mbushësen "High Capacity Cassette Feeding Unit-E1")

Standarde: 250 fletë  
Maksimumi: 3,450 fletë (me "Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1" dhe "Copy Tray-T2")

Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand  
\* Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e rëndë\*, e ricikluar, e veshur\*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf  
\* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë (257-300 gsm).

Kaseta e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf  
Kaseta e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf  
\* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment A (standard)".

Sirtari shumëfunktional:  
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm  
Përmasa të lirë: 100,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm  
Zarfe\*: COMIO No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm  
Kaseta e sipërme:  
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm  
Zarfe: ISO-C5  
Kaseta e poshtme:  
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm  
Zarfe\*: COMIO No.10, Monarch, DL  
\* Nevojitet "Envelope Attachment A" (standard).

Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë (257-300 gsm). Pështa e mbështetur e letrës me Media Adjustment Kit-A1: 60-300 gsm  
Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri 256 gsm  
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak\*  
\* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.  
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë  
Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë\*  
\* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervim të printimit)

Me "Platen Cover-Y3": 565x692x788 mm  
Me "Single Pass DADF-C1": 565x722x897 mm  
Me "DADF-BA1": 565x719x891 mm

Bazë:  
978 x 1,119 mm (me Single Pass DADF-C1 + dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kaseta e letrës e hapur)  
978 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kaseta e letrës e hapur)

Konfigurimi i plotë:  
1,651 x 1,119 mm (me Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 e hapur + kaseta e letrës e hapur)  
1,651 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T2 e hapur + kaseta e letrës e hapur)

Me "Platen Cover-Y3": afro 61 kg  
Me "DADF-BA1": afro 68 kg  
Me "Single Pass DADF-C1": afro 74 kg

### Rezolucioni i printimit (dpi)

### Gjuhët e faqeve të përshkrimt

### Printim direkt (RUI)

### Printim nga aplikacione celular dhe të resë kompjuterike

### Printim standard nga sistemi operativ

### Fontet

### Veçoritë e printimit

### Sistemi i përdorimit

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

### Shpejtësia e kopjimit

### Koha e kopjimit të parë (A4)

### Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

### Kopje të shumëfishta

### Dendësia e kopjimit

### Zmadhimi

### Funksionet e fotokopjimit

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

### Tipi

### Kapaciteti i letrës së mbushës (80 g/m<sup>2</sup>)

### Origjinalet dhe peshat e pranueshme

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

### Rezolucioni i skanimit (dpi)

1,200 ×600,  
1,200 ×1,200 (gjysmë shpejtësie)

Standard: UFRII, PCL6  
Opsionale: Adobe® PostScript®3™  
PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, aplikacioni Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)  
Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura na re në varësi të kërkesave tuaja.  
Kontaktimi me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalë Mono WT J/K/S/T\*1 (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi\*2

\*1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.  
\*2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letra, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRII: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)  
PCL: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)  
PS: Windows®10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 e lart)  
PPD: Windows®10/11, MAC OS X (10.13 e lart)

iR-ADV DX 4945i:

1-anëshe: deri në 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 22 ppm (A3), deri në 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4935i:

1-anëshe: deri në 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 17 ppm (A3), deri në 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4925i:

1-anëshe: deri në 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4945i: afro 4.6 sekonda e poshtë  
iR-ADV DX 4935i: afro 5.5 sekonda e poshtë  
iR-ADV DX 4925i: afro 6.1 sekonda e poshtë

600×600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (ritje 1%)  
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailave, fotokopjimi letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

### Tipi

Standarde: Pllaka me ngjyra  
Opsionale: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1\* ose DADF-BA1 [2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)]

\* Mbështetet pikasja e mbushjes së shumë fletëve nga mbushësja DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

\* Pështa të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.

DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm<sup>2</sup> (BW), 64 deri në 128 gm<sup>2</sup> (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m<sup>2</sup> (bardhezi), 64-128 g/m<sup>2</sup> (ngjyra)

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Përmasa të posaçme: 69.9 x 139.7 mm deri 304.8 x 431.8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Përmasa të posaçme: 139.7 x 128 mm deri 297.0 x 431.8 mm

Single Pass DADF-C1:

Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80

(600×600 dpi, fotokopjimi)

Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90

(600×600 dpi, fotokopjimi)

DADF-BA1:

Skanimi 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51

(600×600 dpi, fotokopjimi)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300 x 300 dpi, dërgim), 25.5 /25.5

(600 x 600 dpi, fotokopjimi)

Skanim për fotokopjimi: 600×600

Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/

IFAX), (marrje) 600×600

Skanim për faks: 600×600

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

## Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWIN dhe WIA mbështet sistemi operativ: Windows10/11/Server 2012/Server 2016/Server 2019/Server 2022

## Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshë memorieje USB, skanim në pajisje portjet, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)

## SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

### Destinacioni

Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box  
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

### Libri i Adresave

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

### Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600x600  
Marrje: deri në 600x600

### Protokolli i komunikimit

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
Email/Fax: SMTP(dërgim), POP3(marrje)

### Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundim pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përballjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshë

## SPECIFIKIMET E FAKSIT

### Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

### Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps  
G3: 14.4 kbps

### Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

### Rezolucioni (dpi)

400x400 (ultra i imët), 200x400 (super i imët), 200x200 (i imët), 200x100 (normal)

### Madhësia e dërgimit dhe e marrjes

Dërgim: A3, A4, A4R, A5<sup>+</sup>, A5R<sup>+</sup>, B4, B5<sup>+</sup>, B5R<sup>+</sup>  
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
<sup>+</sup>Dërguar si A4  
<sup>+</sup>Dërguar si B4 e shkurtër

### Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

### Numrat e shpejtë

Maks. 200

### Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

### Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

### Kopje rezervë e kujtesës

Po

### Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundim pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

## SPECIFIKIMET E RUAJTJES

### Kuti (mbështeten numra)

100 kuti përdoruesish,  
1 kuti RX memorieje,  
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale  
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

### Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV  
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows<sup>®</sup> 10/11  
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Hapësira e përparuar hapësira e lirë në disk

Standard: 16 GB  
(Me opsionin: maks. 480GB)

### Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

## SPECIFIKIMET E SIGURISË

### Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë<sup>1</sup>, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)  
<sup>1</sup> Lxuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë"  
Kërkohej aktivizim

### Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5<sup>®</sup>), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)  
<sup>1</sup> Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW

## Siguria e rrjetit

## Siguria e pajisjes

## Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

## SPECIFIKIMET E MJEDISIT

### Mjedisi i përdorimit

### Energjia

### Konsumi i energjisë

## Nivelet e zhurmës

## Standardet

## PJESËT E KONSUMIT

### Kutitë e tonerit

Toneri (rendimenti e vlerësuar me 6% mbulim)

## ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

### Monitorimi dhe raportimi

## Mjetet e menaxhimit në largësi

### Softueri i skanimit

### Mjetet e optimizimit

### Platforma

### Botimi i dokumentit

## OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

### CASSETTE FEEDING UNIT-AW1

## High Capacity Cassette Feeding Unit-E1

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3, mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)

Mbrojtje të dhënash SSD [enkriptimi të dhënash SSD (FIPS 140-2/140-3<sup>1</sup>), kyçje e SSD], aktivizim standard SSD, nisje standarde e SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funksion për fshhejen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integritetit softueri MFD dhe Platform Firmware Resiliency (NIST SP800-193) me rikuperim automatik sistemi (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni gjatë ekzekutimit me McAfee Embedded Control), certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP  
<sup>1</sup> në pritje të konfirmimit

Fjalëkalim administratori, autentikim dyfaktorësh menaxhimi në distancë, administrim kodesh dhe certifikate digjitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditu sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Temperatura: 10 deri në 300C

Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

220-240 V, 50/60 Hz, 5A

Maksimumi: afro 1.500W

Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 666 W<sup>1</sup>

Në gatishmëri: afro 45.5 W<sup>1</sup>

Modaliteti i fjetjes: Afro 0.8 W<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Vlera e referencës: një njësi e matur

<sup>2</sup> Modaliteti pasiv 0.8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)\*:

iR-ADV DX 4945i: 0,45 kWh

iR-ADV DX 4935i: 0,34 kWh

iR-ADV DX 4925i: 0,25 kWh

\* Sipas USA Energy Star 3.0

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Erp:Lot6/26, shihni: [https://www.canon-europe.com/tor\\_work/lot26/](https://www.canon-europe.com/tor_work/lot26/)

### Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe)

iR-ADV DX 4945i: 64 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4935i: 62 dB, Kv 3 dB

iR-ADV DX 4925i: 61 dB, Kv 3 dB

\* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me

ISO9296 (2017)

### Trysnia e tingullit (LpAm)

Pozicioni në afërsi:

Aktiv(BW)(1-anësh/2-anësh):

iR-ADV DX 4945i: 49 dB 51 dB

iR-ADV DX 4935i: 49 dB 50 dB

iR-ADV DX 4925i: 46 dB 48 dB

\* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me

ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 66 Toner Black

C-EXV 66 Toner BK: 44,500 faqe

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> Për më shumë, shihni

[uniFLOW online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iWEMC

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear 2 rrjeti me ngjyra

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF Advanced (opsional)

Kapaciteti i letërës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2)

Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë

Madhësia e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posacme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm

Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm

Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm

Pesha: Rreth 16,0 kg

Kapaciteti i letërës: 2.450 fletë (80 gsm)

Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë

Madhësia e letërës: A4

Pesha e letërës: 52 deri në 256 gsm

Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 565x650x248 mm

Pesha: Rreth 28,0 kg

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4900"

## OPSIONET E DALJES\*

### Inner 2way Tray-M1

\* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm)  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fletë  
Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 220 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë  
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Përmasat (gj-th-l): 428×405×88 mm  
Pesha: 0,7 kg

### Copy Tray-T2

Kapaciteti (me letër 80gsm):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë  
A3, A4R, B4: 65 fletë  
Përmasat (gj-th-l): 442×373×176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)  
Pesha: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):  
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë  
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë  
A6R: 30 fletë  
Zarf: 10 fletë  
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>  
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapësës:  
A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm)  
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)  
Kapësja ekonomike:  
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri 105 gsm)  
Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (90 g/m<sup>2</sup>)  
Përmasat (gj-th-l): 727×525×225 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)  
Pesha: Rreth 9,1 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)  
Dy ose katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Katër vrima A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)  
Katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Staple Finisher-AE1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë  
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë  
A6R: 250 fletë  
Zarf: Monarch 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë  
Pesha e letrës:  
Sirtari i sipërm: 52-256 gsm  
Sirtari i poshtëm: 52-300 gsm  
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52 deri 90 gsm)  
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)  
Kapësja ekonomike:  
A3, A4: 10 fletë (52-64 gsm)  
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri 105 gsm)  
Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 gsm)  
Përmasat (gj-th-l): 637×623×1.021 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)  
Pesha: Rreth 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AE1")  
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4  
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm<sup>2</sup>) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm<sup>2</sup>)  
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm<sup>2</sup>)  
Ushqimi elektrik: Nga njësjia kryesore  
Përmasat (gj-th-l): 637×623×1.021 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues)  
Pesha: Rreth 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")  
Dy ose katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Katër vrima A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")  
Katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gsm  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### AKSESORËT HARDUERIKË

#### Lexuesit e kartave

Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B7  
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

#### TË TJERA

Single Pass DADF-C1  
DADF-BA1  
Platen Cover-Y3  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Instant Stapler-B1 (opsional)  
Media Adjustment Kit-A1

### OPSIONET E SIGURISË

#### Sigurua e të dhënave

250GB SSD-A1 (përdoret me Memory Mirroring Kit-A1)  
1TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

### OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT

#### Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-BG1  
Barcode Printing Kit-D1

#### Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Wireless LAN Board-F1  
Super G3 FAX Board-BH1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

#### Aksesorët e faksit

### OPSIONE TË TJERA

#### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

#### Fishekët e kapësës

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000pcs)\*  
\* Vetëm për "Booklet Finisher"  
Staple-P1 (2 x 5,000pcs)

#### Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale\* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të pajisjeve.  
\* Rekomandohet vendosje nga një teknik shërbimi

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023