

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series



Canon UNIFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon Europe Ltd.
BU12020204-How-Reliable-A3-brand



Canon Europe Ltd.
BU12020204-line-of-the-year

أجهزة متعددة الوظائف آمنة ومستدامة وأحادية اللون مقاس A3 مزودة ببرنامج متكامل مستند إلى الشبكة السحابية لتسريع الطباعة والتحول الرقمي للمستندات

خيارات التكوين الرئيسية

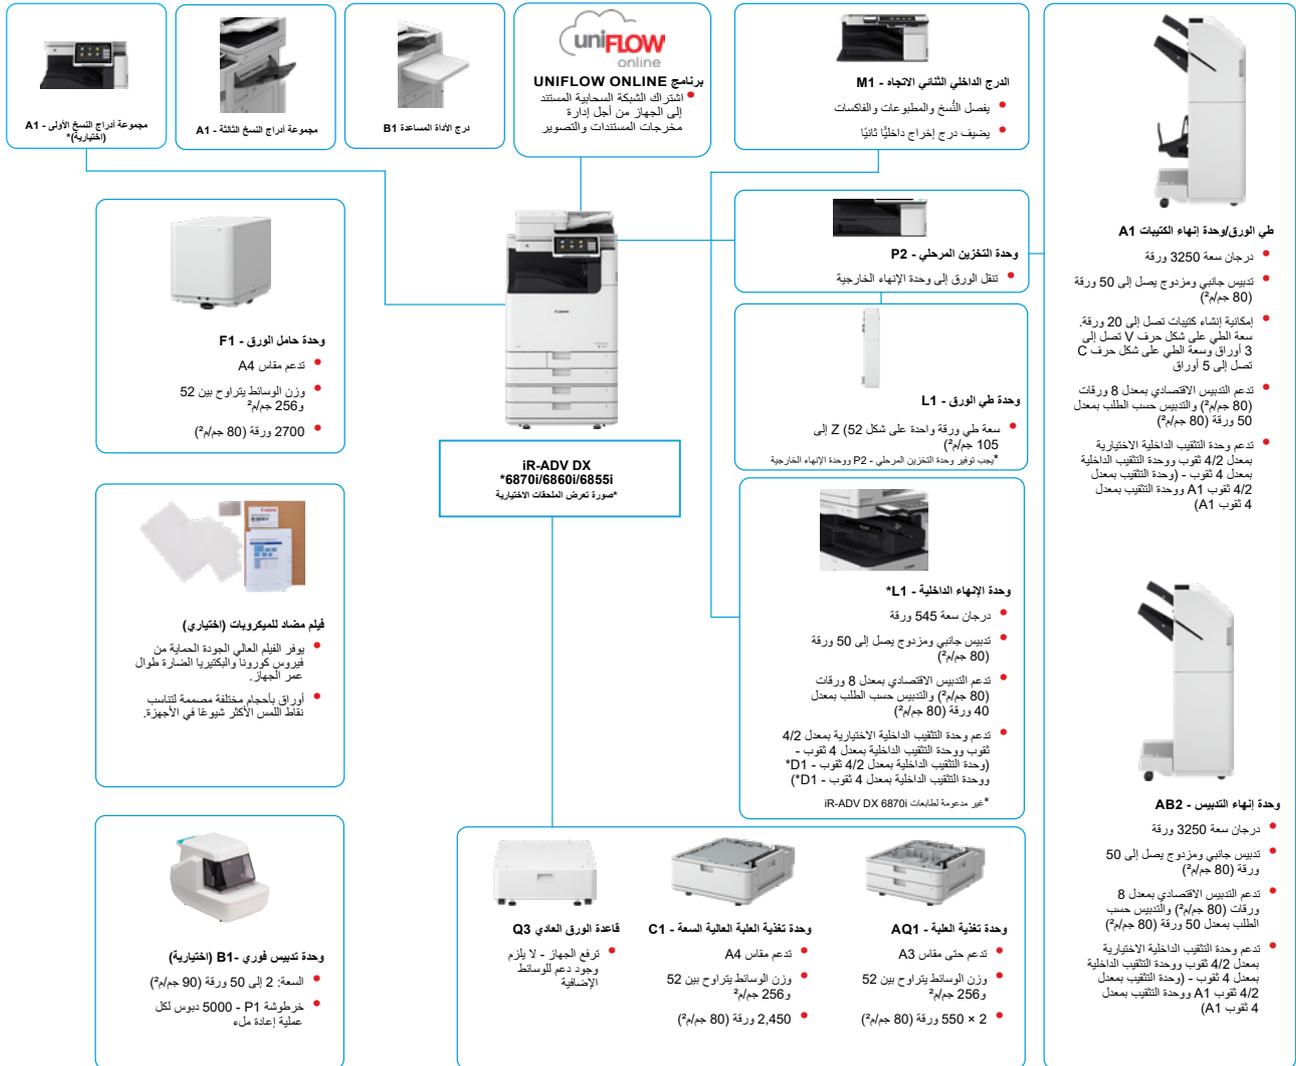

هذا الشكل المسطح لعرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج](#) عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الصيانة لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

*تدعم الاستدامة وتوفير المواد الخام المطلوبة للمواد البلاستيكية، أما مجموعة أدرج النسخ الأولى - A1 فهي اختيارية.

Canon

المواصفات الفنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

مميزات الإرسال العام

مواصفات الفاكس
أقصى عدد لخطوط الاتصال
سرعة المودم

طريقة الضغط
الدفقة (نقطة لكل بوصة)

حجم الإرسال/الاستقبال

ذاكرة الفاكس

الاتصال السريع

اتصالات/وجهات المجموعة

البث المتناهي

النسخ الاحتياطي للذاكرة

مميزات الفاكس

مواصفات التخزين

علبة البريد (العدد المعتد)

المساحة المتقدمة

المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة

مميزات المساحة المتقدمة

المواصفات الأمنية

المصادقة والتحكم في الوصول

أمان المستند

أمان الشبكة

أمان الجهاز

إدارة الأجهزة وتثبيتها

تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضوح، نسبة النسخ، إزالة الإطراب، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة

1

G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية

G3: 14,4 كيلوبت/ثانية

JBIG · MMR · MR · MH

400 × 400 (دفقة ذائفة للدفقة) × 200 × 200 (دفقة ذائفة)،

200 × 200 (دفقة عالية) × 200 × 100 (دفقة عالية)

الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، A4، A4R، A5، A5R، B5، B5R،

الاستقبال: A3، A4، B4، A4R، A5R، B5R، B5

1* يتم الإرسال بمئات A4

2* يتم الإرسال بمئات B4 تصغير

ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)

الحد الأقصى هو 200

الحد الأقصى هو 199 اتصالاً

الحد الأقصى هو 256 عنواناً

نعم

اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتناهي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1

100 علبة وارد خاصة بالمستخد،

علبة وارد واحدة للاستلام في الذائفة،

50 علبة وارد للفاكس السري

تخزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى

بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV

كشويو العميل المدعوم: Windows® 8.1/10

الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64 · WebDAV: 3

القياسي: 16 جيجابايت

(مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)

مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام

كلمة مرور، دعم مدير التفتيش الآمن من imageWARE البحث، معالجة الملف،

إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة

القياسي: 16 جيجابايت

(مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)

مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل

الدخول بالبطاقة*)، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى

الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف التسم (تسجيل الدخول

بمعرف التسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، unifiFLOW Online

Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة

ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول

باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف التسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على

مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)

* وحدات قراءة البطاقات اختياريّة، ترحب الرجوع إلى ملفات الأجهزة

بإزم التثبيت

أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة

الآمنة مع unifiFLOW*)، أمان استقبال البيانات (علبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه

المستندات المستلمة تلقائياً)،

أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم

Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5، XPS/PDF

Integration)، أمان الطباعة (حماية علبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى

المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وخلفات إرسال

البريد الإلكتروني/الملف المبدئي، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج

تسجيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم SIMME)، تتبع المستندات

(العلامة المائية الآمنة)

1* بآزم unifiFLOW / unifiFLOW Online

1.3 · TLS · IPsec، مصادقة SNMP الإصدار 3، 0، وظيفة جدار

الحماية (صفحة عتازين لا-IPsec، (MAC/IP) WPA3 (Wi-Fi) مع دعم الشبكة الثابتة (شبكة

LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف

غير المستخدمة (تعيين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تعيين/تعطيل واجهة المستخدم

البعيدة، تعيين/تعطيل واجهة USB)، فصل LAN من شبكة LAN، فصل منفذ USB

من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في العلب المتقدمة في الطباعة المتعددة الوظائف

(MFP)، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني

حماية بيانات قرص SSD [تشفير بيانات قرص SSD (التحقق من صحة 2-140-FIPS)،

قل قرص SSD، تهيئة قرص SSD القياسي، وحدة النظام الأساسي الموثوق به (TPM)

2)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من

سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التبديل في

وقت التشغيل، أو نسخة برنامج McAfee Embedded Control)، شهادة المعايير العامة

HCD-PP (التأكيد قيد التفتيش)

كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التفتيش، التعاون مع نظام

تفتيش الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد

سياسة الأمان

المواصفات البنينة

بنينة التشغيل

مصدر الطاقة

معدل استهلاك الطاقة

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية

الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح بين 20% و80%

220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 6 أمبير

الحد الأقصى:

IR-ADV DX 6870i: حوالي 2000 وات

IR-ADV DX 6860i: حوالي 1800 وات

IR-ADV DX 6855i: حوالي 1800 وات

نسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): حوالي 858 وات

وضع الاستعداد: حوالي 50,7 وات*1

وضع السكون: حوالي 0,8 وات*2

*1 القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة

*2 لا تتوفر قيمة 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC):

IR-ADV DX 6870i: 0,85 كيلوات في الساعة

IR-ADV DX 6860i: 0,71 كيلوات في الساعة

IR-ADV DX 6855i: 0,67 كيلوات في الساعة

* وفقاً للبرنامح USA Energy Star 3.0

مستوى طاقة الصوت (m-LWA)

الوضع (تشغيل (جهد واحد)

IR-ADV DX 6870i: 6,6 بل، 0,3 كيلوفولت/بل*

IR-ADV DX 6860i: 6,4 بل، 0,3 كيلوفولت/بل*

IR-ADV DX 6855i: 6,4 بل، 0,3 كيلوفولت/بل*

* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 (2017)

ضبط الصوت (LpAm)

وضع التفتيش:

تفتيش (على وجه واحد): 52 ديسيبل* (IR-ADV DX 6870i)،

51 ديسيبل* (IR-ADV DX 6860i)، 50 ديسيبل* (IR-ADV DX 6855i)

وضع الاستعداد: 25 ديسيبل*

* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 (2017)

Blue Angel

مستويات الضوضاء (أبيض وأسود)

المعايير

المواد المستهدلة

خراطيش مسحوق الحبر

نتيجة مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدرة عند معدل تغطية 6%)

إدارة البرامج والطابعة

التتبع وإعداد التقارير

أدوات الإدارة عن بُعد

برنامج المسح الضوئي

أدوات التحسين

النظام الأساسي

نشر المستندات

خيارات الإمداد بالورق

وحدة تغذية العلية - AQ1

وحدة تغذية العلية السعة - C1

وحدة حامل الورق - F1

خيارات الإخراج*

مجموعة أترانج النسخ الأولى - A1

الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه - M1

* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.

السعة (ورق بوون 80 جم/م²):

ورقة 250 · B5 · A6R · A5 · A4

ورقة 100 · B5R · B4 · A4R · A3 · SRA3

وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م²

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 مم

الوزن: 1,2 كجم

سعة الدرج (ورق بوون 80 جم/م²):

الدرج العنوي: B5 · A6R · A5R · A5 · A4

ورقة 50 · B5R · B4 · A4R · A3 · SRA3

الدرج المنطلي (مجموعة أترانج النسخ الأولى - A4 · A1) · B5 · A6R · A5R · A5 · A4 · ورقة 250

وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م²

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 88 × 405 × 428 مم

الوزن: حوالي 0,7 كجم



الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

المواصفات الفنية

<p>تتزم وحدة إنهاء التنبيس - AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء التنبيس - (A1) تقيان أو أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المتقويب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقبول للورق المتقويب: تقيا: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R أربعة تقويب: A3, A4</p> <p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل قارئ بطاقات البيع - F1 مستوى قارئ بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية - A1</p> <p>غطاء الطابعة - M2 ملحق التقنية بورق علامات التويب - F1 وحدة التخزين المرصبة - P2 درج الإدارة المساعدة B1 لوحة المفاتيح الرقمية - A2 وحدة تنبيس فوري B1- (اختياري)</p> <p>قرص SSD سعة 250 جيجابايت - A1 (الاستخدام مع مجموعة النسخ المطابق للذاكرة A1 -) قرص SSD سعة 1 تيرابايت - A1 مجموعة النسخ المطابق للذاكرة - A1</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة PS - BC1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة الواجهة التلسلية - K3 مجموعة التوصيل - A3 لتقنية Bluetooth المنخفضة الطاقة</p> <p>لوحة فاكس G3 الفاتحة - AX1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP</p> <p>مقبض الوصول إلى وحدة التقنية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة الإرشاد الصوتي - G1 مجموعة التشغيل الصوتي - D1 خرطوشة التنبيس - P1 (خرطوشتان × 5000 ديس) خرطوشة التنبيس - Y1 (خرطوشتان × 2000 ديس)* *لوحة إنهاء التنبيس فقط فيلم مضاد للميكروبات* - أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط اللبس الأكثر شيوعاً في الأجهزة. *يُوصى باستخدام عن طريق مهندس خدمة</p>	<p>وحدة التقب بمعدل 4/2 تقويب A1</p> <p>وحدة التقب بمعدل 4 تقويب A1</p> <p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير تلك</p> <p>الخيارات الأمنية أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة</p> <p>طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام</p> <p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>حماية الجهاز</p>	<p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): A4, A5R, B5, 100 ورقة A3, A4R, B4, B5R, 75 ورقة الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 176 × 373 × 442 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمتد درج الإطالة) الوزن: 0,5 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R الدرج السفلي: A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, 45 ورقة الأطراف: 10 ورقات وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) A3, A4, B4, 30 ورقة A4R, 40 ورقة B5, 50 ورقة التنبيس الاقتصادي: A3, A4, B4, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م²) التنبيس حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 225 × 525 × 743 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمتد درج الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم</p> <p>(تتزم وحدة التخزين المرصبة - P2) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4, A5, A5R, B4, B5, 250 ورقة, الدرج السفلي: A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 125 ورقة الدرج السفلي: A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 3000 ورقة A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 1500 ورقة, 250 ورقة الأطراف: Monarch 30 ورقة, COM10 رقم 10, ISO-C5, DL 100 ورقة وزن الورق: الدرج العلوي 52 إلى 256 جم/م², الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (52 إلى 90 جم/م²) A4, B5, 40 ورقة A4R, 40 ورقة A3, B4, 30 ورقة التنبيس الاقتصادي: A4, A4R, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م²) تنبيس حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 1142 × 623 × 637 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 31 كجم</p> <p>(تتزم وحدة التخزين المرصبة - P2) بما في ذلك مواصفات التنبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنبيس - AB2 المذكورة أعلاه.) حجم ورقي عذرة التجميع: A3, A4R, B4 سعة تنبيس عذرة التجميع: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 52 و256 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف V: ما يصل إلى 3 أوراق (من 52 إلى 105 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف C: ما يصل إلى 5 أوراق (52 إلى 128 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 1142 × 623 × 637 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 57 كجم</p>	<p>مجموعة انراج النسخ الثالثة - A1</p> <p>وحدة إنهاء الداخلية - L1 (غير مدعومة لطبعات (IR-ADV DX 6870I))</p> <p>وحدة إنهاء التنبيس - AB2</p> <p>طي الورق/وحدة إنهاء التنبيس - A1</p>
		<p>وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) A3, A4, B4, 30 ورقة A4R, 40 ورقة B5, 50 ورقة التنبيس الاقتصادي: A3, A4, B4, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م²) التنبيس حسب الطلب: 40 ورقة (80 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 225 × 525 × 743 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمتد درج الإطالة) الوزن: حوالي 9,1 كجم</p> <p>(تتزم وحدة التخزين المرصبة - P2) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): الدرج العلوي: A4, A5, A5R, B4, B5, 250 ورقة, الدرج السفلي: A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 125 ورقة الدرج السفلي: A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 3000 ورقة A3, A4R, A5, A5R, B4, B5, 1500 ورقة, 250 ورقة الأطراف: Monarch 30 ورقة, COM10 رقم 10, ISO-C5, DL 100 ورقة وزن الورق: الدرج العلوي 52 إلى 256 جم/م², الدرج السفلي 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (52 إلى 90 جم/م²) A4, B5, 40 ورقة A4R, 40 ورقة A3, B4, 30 ورقة التنبيس الاقتصادي: A4, A4R, 10 ورقات (52 إلى 64 جم/م²) 8 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م²) 6 ورقات (من 82 إلى 105 جم/م²) تنبيس حسب الطلب: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 1142 × 623 × 637 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 31 كجم</p> <p>(تتزم وحدة التخزين المرصبة - P2) بما في ذلك مواصفات التنبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنبيس - AB2 المذكورة أعلاه.) حجم ورقي عذرة التجميع: A3, A4R, B4 سعة تنبيس عذرة التجميع: 20 ورقة × 10 مجموعات (52 إلى 81,4 جم/م²) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يتراوح وزنها ما بين 52 و256 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف V: ما يصل إلى 3 أوراق (من 52 إلى 105 جم/م²) سعة الطي على شكل حرف C: ما يصل إلى 5 أوراق (52 إلى 128 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 1142 × 623 × 637 مم (عند تمديد درج الإطالة) الوزن: حوالي 57 كجم</p>	<p>وحدة طي الورق - L1</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 تقويب - D1 (غير مدعومة لطبعات (IR-ADV DX 6870I))</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 تقويب - D1 (غير مدعومة لطبعات (IR-ADV DX 6870I))</p>

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

