


الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series



أجهزة متعددة الوظائف آمنة ومستدامة وأحادية اللون مقاس A3 مزودة ببرنامج متكامل مستند إلى الشبكة السحابية لتسريع الطباعة والتحول الرقمي للمستندات خيارات التكوين الرئيسية

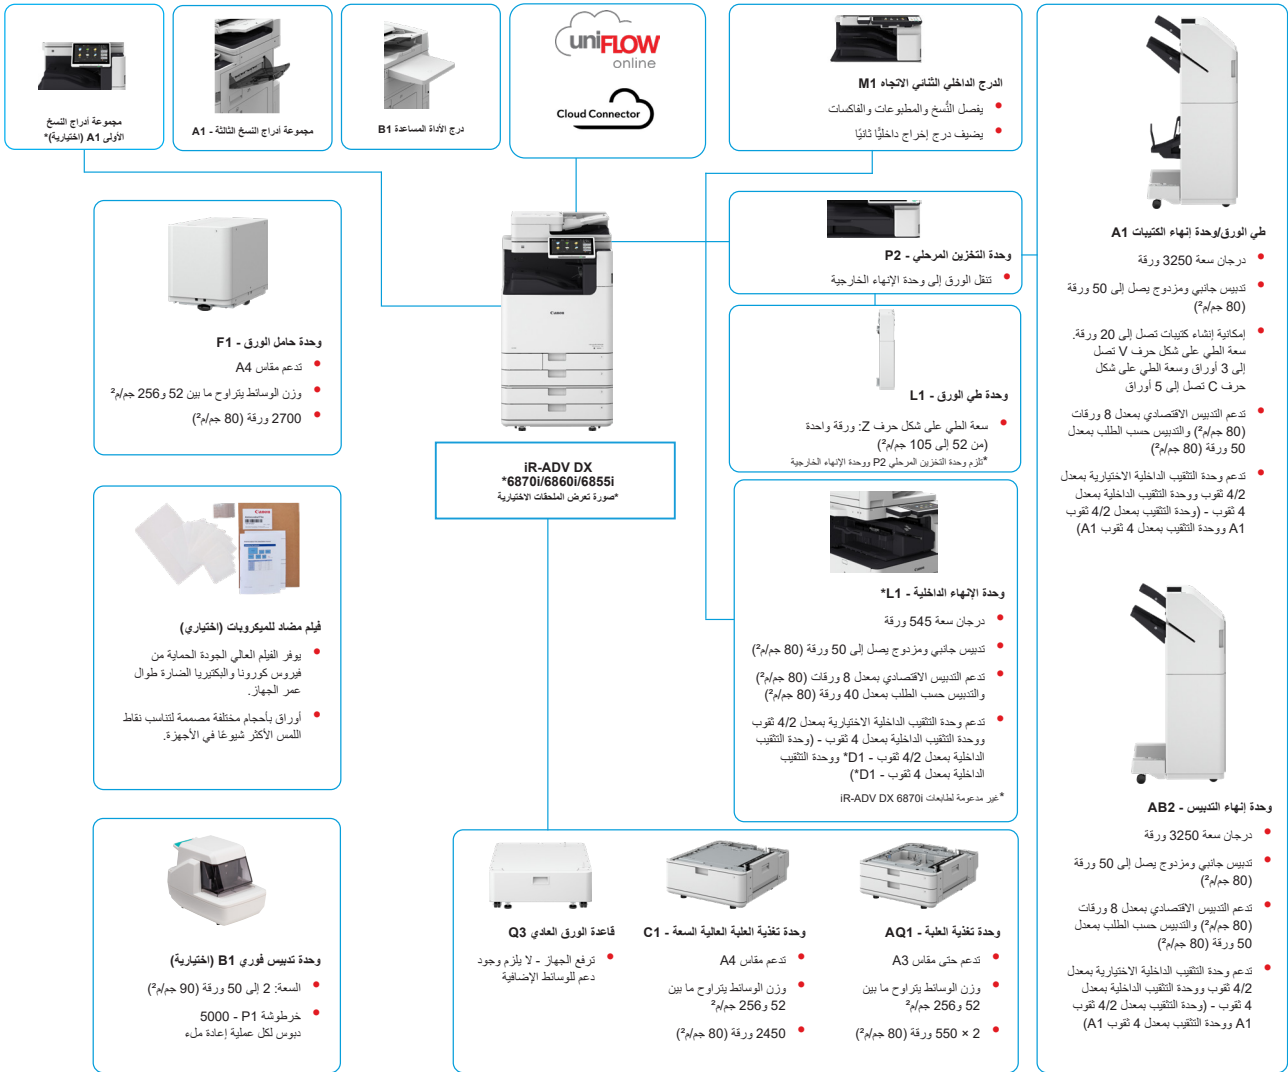

هذا الشكل المنتج لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج](#) عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الصيانة لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

*تدعم الاستدامة وتوفر المواد الخام المطلوبة للمواد البلاستيكية، أما مجموعة أراج النسخ الأولى - A1 فهي اختيارية.

Canon

الفةة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

المواصفات التقنية

الوحدة الرئيسية	طابعة ليزر أحادية اللون متعددة الوظائف مجلس A3
نوع الجهاز	الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفكس الاختياري
الوظائف الأساسية	معالج ثنائي التواء 1,8 جيجاهرتز
المعالج	لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة
لوحة التحكم	القياسية: ذاكرة الوصول العشوائي سعة 6 جيجابايت
الذاكرة	القياسية: قرص (SSD) سعة 256 جيجابايت،
التخزين	الاختياري: قرص (SSD) سعة 1 تيرابايت
وصلة الواجهة	الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)؛ الاختياري: تقنية Bluetooth منخفضة الطاقة المنافذ الأخرى القياسية: منفذ USB 2.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (المضيف)، منفذ USB 2.0 واحد (الجهاز)؛ الاختياري: الواجهة التلسلؤية، واجهة التحكم في النسخ
سعة الإدخال بالورق (مجلس A4، بوزن 80 جم/م ²)	القياسية: 1200 ورقة درج واحد متعدد الأغراض سعة 100 ورقة غليظًا ورق سعة 550 ورقة، الحد الأقصى: 6350 ورقة (مع وحدة تغذية العلية العالية السعة C1 + وحدة حمل الورق F1)
سعة إخراج الورق (مجلس A4، بوزن 80 جم/م ²)	الحد الأقصى: 3450 ورقة (مع وحدة إنهاء التنبيس AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء التنبيس A1 ومجموعة أذراع النسخ الثلاثة A1)
إمكانات الإنهاء	ترتيب، تجميع، أو فلت، تنبيس، غرزة تجلث، قفحة مثقبة، تنبيس موفر، تنبيس حسب الطلب، الطي على شكل حرف V، الطي على شكل حرف C، الطي على شكل حرف Z * يتنقل إمكانات الإنهاء وفقًا للخيارات المتوفرة.
أنواع الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: رقية، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، استئناف، سندات، شفافة، مصلقات، مغلوب مسبقًا، ذو أسية، علامة توبيج، أطراف علتا الورق (العلوية/السفلية): رقية، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافة، مغلوب مسبقًا، ذو أسية، أطراف* * بزم ملق وحدة التغذية بالأطراف (القياسي).
أحجام الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: الحجم القياسي: A3، A4، A5، A6R، A6، B4، B5، B5R الحجم المخصص: من 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الحجم الحر: من 98,0 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم الأطراف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، C5-ISO الحجم المخصص للأطراف: من 98,0 × 90,0 مم إلى 320,0 × 457,2 مم العلية العلوية: الحجم القياسي: A4، A5، A6R، B5 الحجم المخصص: من 98,0 × 148,0 مم إلى 320,0 × 215,9 مم الأطراف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، C5-ISO العلية السفلية: الحجم القياسي: A3، A4، A5، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: من 98,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم الأطراف: COM 10 رقم 10، Monarch، DL، C5-ISO
أوزان الوسائط المدعومة	الدرج المتعدد الأغراض: من 52 إلى 300 جم/م ² علتا الورق (العلوية/السفلية): من 52 إلى 256 جم/م ² الطباعة على الوجهين: من 52 إلى 256 جم/م ²
وقت الإحماء	وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانٍ أو أقل * * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز السح ورمكه لعمل على شاشة الوحة التي تعمل باللمس. من وضع التكون: 7 ثوانٍ أو أقل (iR-ADV DX 6870i) 6 ثوانٍ أو أقل (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجميد السعة (من دون حجز الطباعة).
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	620 × 722 × 937 مم
مساحة التركيب (العرض × العمق)	الأساسي: 1138 × 1162 مم (الغطاء الأيمن المقفول مع تمديد الدرج المتعدد الأغراض + أذراع الطب المفتوحة) المكثف بالكامل: 1866 × 1162 مم (وحدة إنهاء التنبيس AB2/بطي الورق/وحدة إنهاء التنبيس A1 مع تمديد درج الإطالة + وحدة حامل الورق F1 + أذراع الطب المفتوحة)
الوزن* * بما في ذلك مسحوق الحبر العادي	iR-ADV DX 6870i: 93 كجم iR-ADV DX 6860i: 91 كجم iR-ADV DX 6855i: 91 كجم
مواصفات الطباعة	سرعة الطباعة (بييض وأسود)
سرعة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	1200 × 1200
لغات وصف الصفحة	القياسية: UFR II، PCL6 الاختياري: Adobe® PostScript®3™
الطباعة المباشرة	أنواع الملفات المدعومة: PDF، EPS، TIFF، JPEG، XPS
الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية	AirPrint و Universal Print و Mopria من Microsoft وتطبيق Canon PRINT و uniFLOW (اختياري) و AirPrint تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية بناءً على متطلباتك. يرجى الاتصال بمتدوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.
الطباعة القياسية بنظام التشغيل	macOS/Chrome OS/Windows® 11/Windows® 10/Android iOS/15.2 أو إصدار أحدث/iPadOS
الخطوط	خطوط PS: 136 Roman خطوط PCL: 93 Roman، 10، Bitmap خطون لتبنيض الضوئي للحروف، اللغات اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرمز الشريطي ^{2*} * مجموعة خطوط PCL الأولية - A1 الاختيارية مطوية. * مجموعة طباعة الرموز الشريطية DI الاختيارية مطوية.
ميزات الطباعة	الطباعة الأمانة، العلامة المائية الأمانة، (الرسائل)، تخليط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/التجاهات الورق المختلط، أغطية أمامية/خلفية، نقل مسوق الحبر، طباعة المصنقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية
نظام التشغيل	UFR II 8.1 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® Mac OS X، Server2022/Server2019/Server2016 (الإصدار 10.11 أو إصدار أحدث) PCL 8.1 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® Server2022/Server2019/Server2016 (الإصدار 10.11 أو إصدار أحدث) PS 8.1 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® Mac OS X، Server2022/Server2019 (الإصدار 10.11 أو إصدار أحدث) PPD 8.1 /Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® MAC OS X، 11/10/Windows® (الإصدار 10.11 أو إصدار أحدث)
مواصفات النسخ	سرعة النسخ (بييض وأسود)
سرعة النسخ (بييض وأسود)	iR-ADV DX 6870i ما يصل إلى 70 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 42 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX 6860i ما يصل إلى 60 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 32 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A4R) iR-ADV DX 6855i ما يصل إلى 55 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 29 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة (A4R) * على وجه واحد فقط
وقت خروج النسخة الأولى (A4، بييض وأسود)	iR-ADV DX 6870i: حوالي 2,7 ثوانٍ أو أقل iR-ADV DX 6860i: حوالي 2,9 ثوانٍ أو أقل iR-ADV DX 6855i: حوالي 2,9 ثوانٍ أو أقل
دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
النسخ المتعددة	ما يصل إلى 9999 نسخة
كثافة النسخ	تلقائي أو يدوي (9 مستويات)
التكبير	معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التكبير/التصغير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400%
ميزات النسخ	ضبط نسب التكبير/التصغير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكلفة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضع، إزالة الإطار، العلامة المائية الأمانة، تاريخ الطباعة، هامش التوقي، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قرأت مهمة النسخ، الصور المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة متراكبة، نسخ ببطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، نسخة محفوظة، عينة النسخ
مواصفات المسح الضوئي	نوع
نوع	وحدة التغذية التلقائية بالمستند على الوجهين أحادية التمرير * (وجهان إلى وجهين (تلقائي)) * يتم عدم الكشف عن العتية مندة الورق لوحدة العتية. ما يصل إلى 200 ورقة
سعة ورق وحدة التغذية بالمستند (80 جم/م ²)	السطح الزجاجي: الورق والكتب والأشياء الثلاثة الأبعاد وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 220 جم/م ² المسح الضوئي على الوجهين: 38 إلى 220 جم/م ² * أوزان مقبولة تقاس A6 أو أصغر من 50 إلى 220 جم/م ² .
النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 297,0 × 431,8 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4، A4R، A5، A6R، B4، B5، B5R، B6R الحجم المخصص: من 70,0 × 139,7 مم إلى 304,8 × 431,8 مم
أحجام الوسائط المدعومة	المسح الضوئي على وجه واحد: 135/135 × 300 إلى 300 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 80/80 المسح الضوئي على الوجهين: 270/270 (300) × 300 نقطة لكل بوصة، (إرسال)، 90/160 المسح الضوئي للتبنيص: 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدف) 600 × 600 (IFAX/WebDAV/FTP/SMB) المسح (النسخ) 600 × 600 المسح الضوئي للفكس: 600 × 600
سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة): أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس (A4)	مواصفات المسح الضوئي بالمسح
دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	Colour Network ScanGear2، لكل من نظامي التشغيل المدعومين WIA و TWAIN 8.1 /Server 2016/Server2012 R2/Server2012/11/10/Windows® Server2022/Server 2019 بدأً من نوفمبر 2021
مواصفات المسح الضوئي	أسلوب المسح الضوئي
أسلوب المسح الضوئي	المسح الضوئي بالدف، المسح الضوئي بالمسح، المسح الضوئي إلى العلية، المسح الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (Cloud Connector - uniFLOW Online - اختياري)
مواصفات الإرسال	القياسية: البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت (SMTP)، الإصدار 3.0، FTP، FTPS WebDAV، علية البريد * طريقة لخدمة OAuth 2.0 موفرة على 365 Microsoft، Google Workspace، الاختيارية: فاكس G3، فاكس IP LDAP (2000)/المنحني (1600)/الاتصال السريع (200)
الوجهة	الدف: ما يصل إلى 600 × 600 المنحني: ما يصل إلى 600 × 600
دفتر الضاوين	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	600 × 600
بروتوكول الاتصالات	الملف: WebDAV، (IP/TCP) SMB3.0، (IP/TCP) FTP البريد الإلكتروني/فكس الإنترنت: POP3، SMTP



المواصفات التقنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series

<p>حماية بيانات قرص SSD [تشغيل بيانات قرص SSD (التحقق من صحة 140-FIPS-3)، نقل قرص SSD]، تهيئة قرص SSD القياسي، تهيئة (800-NIST مستوى التشفير)، وحدة النظام الأساسي الموثوق به (TPM 2.0)، وظيفة إخفاء سجل المهام، حماية سلامة برامج الأجهزة الممتدة الوظائف، التحقق من سلامة برامج الأجهزة الممتدة الوظائف (التحقق من النظام عند بدء التشغيل، اكتشاف التداخل في وقت التشغيل بواسطة برنامج Control Trelix Embedded)، شهادة المعايير العامة HCD-PP</p> <p>كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التشفير، التعاون مع نظام تنفيذ الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان</p>	<p>أمان الجهاز</p>	<p>تشفير الملفات PDF، JPEG، TIFF (صغير الحجم)، قبل البحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويب، A-1b/PDF، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم، XPS (صغير الحجم)، قبل البحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم، Office Open XML (Word، PowerPoint)</p> <p>تحديد نوع الأصل، مستندات أصلية على الوجهين، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضع، نسبة النسخ، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إتمام إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الفارغة</p>
<p>درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% 220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 6 أمبير الحد الأقصى: IR-ADV DX 6870i: حوالي 2000 وات IR-ADV DX 6860i: حوالي 1800 وات IR-ADV DX 6855i: حوالي 1800 وات نسخ (مع النسخ المستمر لوحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين): حوالي 858 وات¹ وضع الاستعداد: حوالي 50,7 وات¹ وضع السكون: حوالي 0,8 وات² القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة ¹ لا تتوفر قيمة 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.</p>	<p>إدارة الأجهزة وتقييمها</p> <p>المواصفات البيئية</p> <p>بيئة التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p>	<p>1 G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3: 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG -MMR -MR -MH 400 × 400 (جودة فائقة)، 200 × 200 (جودة عالية)، 100 × 100 (جودة عادية) الإرسال: A3، A4، A4R، A4، A5، A5R، B4، B5، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A4، A5، A5R، B4، B5، B5R</p> <p>¹ يتم الإرسال بمقاس A4</p> <p>² يتم الإرسال بمقاس B4 مصغر</p> <p>ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة)</p> <p>الحد الأقصى هو 200 الحد الأدنى هو 199 اتصالاً الحد الأقصى هو 256 غزاً</p> <p>نعم</p>
<p>استهلاك الطاقة الصوت (LWA -m) الوضع النشط (على وجه واحد) IR-ADV DX 6870i: 6,6 بل، IR-ADV DX 6860i: 6,4 بل، IR-ADV DX 6855i: 6,4 بل. * كيلوفولت/0,3 بل. القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7778 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (2017)</p> <p>مستويات الضوضاء (بيض وأسود)</p>	<p>مواصفات الفاكس</p> <p>الاقبال السريع</p> <p>اتصالات الوجهات المجموعة</p> <p>البيث المتتالي</p> <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p> <p>ميزات الفاكس</p>	<p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المتأخر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إتمام إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البيث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غلبة البريد السريع، تسجيل دخول على 2</p> <p>100 غلبة وارد خاصة بالمستخدم، غلبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 غلبة وارد للفاكس السري تعزيزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبريد العميل المدعوم: 8.1 Windows® 10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، WebDAV: 64، 3</p> <p>القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التشفير الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>
<p>وفقاً لترنجم USA Energy Star 3.0 مستوي طاقة الصوت (LWA -m) الوضع النشط (على وجه واحد) IR-ADV DX 6870i: 6,6 بل، IR-ADV DX 6860i: 6,4 بل، IR-ADV DX 6855i: 6,4 بل. * كيلوفولت/0,3 بل. القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7778 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (2017)</p> <p>المعايير</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>غلبة البريد (الحد المعتد)</p> <p>المساحة المتقدمة</p> <p>المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة</p> <p>ميزات المساحة المتقدمة</p>	<p>اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المتأخر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إتمام إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البيث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غلبة البريد السريع، تسجيل دخول على 2</p> <p>100 غلبة وارد خاصة بالمستخدم، غلبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 غلبة وارد للفاكس السري تعزيزين 30000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمتبريد العميل المدعوم: 8.1 Windows® 10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB، WebDAV: 64، 3</p> <p>القياسية: 16 جيجابايت (مع الخيار: الحد الأقصى هو 480 جيجابايت)</p> <p>مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التشفير الآمن من imageWARE، البحث، معالجة الملف، إدارة المصادقة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة</p>
<p>وضع التفتيح: الوضع النشط (وجه واحد) - 52 ديسيل (IR-ADV DX 6870i)، 51 ديسيل (IR-ADV DX 6860i)، 50 ديسيل (IR-ADV DX 6855i) وضع الاستعداد: 25 ديسيل * القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7778 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 (2017)</p> <p>Blue Angel</p>	<p>المواد المستهدفة</p> <p>خراطيش مسحوق الحبر</p> <p>إنتاجية مسحوق الحبر (الإنتاجية المقفلة عند معدل تنظيفية 6%)</p> <p>إدارة البرامج والطباعة</p>	<p>أمان المستند</p> <p>أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW[®])، أمان استقبال البيانات (غلبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم (Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration)، XPS/PDF، أمان طباعة (معالجة غلبة البريد بكلمة مرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وفلتل إرسال البريد الإلكتروني/الملف المعتمد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم MIME/S)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)</p> <p>11 بتر uniFLOW / uniFLOW Online</p>
<p>سعة الورق: 2 × 550 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، شفافية، مقرب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: 98,0 × 148,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 660 × 620 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 22 كجم</p>	<p>برامج المسح الضوئي</p> <p>أدوات التحسين</p> <p>النظام الأساسي</p> <p>نشر المستندات</p> <p>خيارات الإمداد بالورق</p> <p>وحدة تغذية العلية - AQ1</p>	<p>أمان الشبكة</p> <p>1.3 TLS، IPsec، مسابقة IEEE802.1X، إصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تشفير/تشفير عناوين MAC/IP)، دعم WPA3 (Wi-Fi)، دعم الشبكة القابلة لتعديل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة (USB)، فصل FAX G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في العلية المتقدمة في الطباعة المتعددة الوظائف (MFP)، المسح الضوئي والإرسال - محارف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني</p>
<p>سعة الورق: 2,450 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تدويره، ملون، ثقيل، سندات، مقرب مسبقاً، ذو رأسية حجم الورق: A4 وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 660 × 620 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 29 كجم</p> <p>سعة الورق: 2700 ورقة (80 جم/م²) نوع الورق: رقيق، عادي، ملون، معاد تدويره، ثقيل، مقرب مسبقاً مقاس الورق: A4، B5 وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م² الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 251 × 630 × 440 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 31 كجم</p> <p>* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.</p>	<p>خيارات الإخراج</p>	<p>خيارات الإخراج</p>



imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Series الفئة

المواصفات التقنية

<p>(تتزم وحدة التخزين المرحلي P2 ووحدة الإبهاء الخارجية) حجم الورق: B4, A4, A3, 250 ورقة واحدة (من 52 إلى 105 جم/م²) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 201 × 579 × 896 مم الوزن: حوالي 12 كجم</p> <p>(تتزم وحدة الإبهاء الداخلية - L1) تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقيول للورق المقبوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقيول للورق المقبوب: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, أربعة تقوب: A4, A3</p> <p>(تتزم وحدة الإبهاء الداخلية - L1) أربعة تقوب الوزن المقيول للورق المقبوب: من 52 إلى 300 جم/م² حجم الورق المقبوب للورق المقبوب: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, أربعة تقوب: A4, A3</p> <p>(تتزم وحدة إنهاء التنبيس AB2 أو وحدة طي الورق/إنهاء الكتيبات (A1) تقنان أو أربعة تقوب الوزن المقيول للورق المقبوب: من 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقيول للورق المقبوب: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, أربعة تقوب: A4, A3</p> <p>(تتزم وحدة إنهاء التنبيس - AB2 أو طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات - (A1) أربعة تقوب الوزن المقيول للورق المقبوب: 52 إلى 300 جم/م² الحجم المقيول للورق المقبوب: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3, أربعة تقوب مقاس: B5R, B5, B4, A5, A4R, A4, A3</p>	<p>وحدة طي الورق - L1</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4/2 تقوب D1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX 6870I)</p> <p>وحدة التنقيب الداخلية بمعدل 4 تقوب D1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX 6870I)</p> <p>وحدة الثقب بمعدل 4/2 تقوب A1</p> <p>وحدة الثقب بمعدل 4 تقوب A1</p> <p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير ذلك</p> <p>الخيارات الأمنية</p> <p>أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم</p> <p>ملحقات الطباعة</p> <p>طباعة الرموز الشريطية</p> <p>ملحقات النظام</p> <p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى</p> <p>ملحقات إمكانية الوصول</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>حماية الجهاز</p>	<p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: 1,2 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 100 × 50 ورقة</p> <p>سعة الدرج السطحي (مجموعة التراجع للنسخ الأولى (A1): B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 88 × 405 × 428 من الوزن: حوالي 0,7 كجم</p> <p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 176 × 373 × 442 من الوزن: حوالي 0,5 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 45 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 176 × 373 × 442 من الوزن: حوالي 0,5 كجم</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>تتزم وحدة التخزين المرحلي (P2) سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: حوالي 1,2 كجم</p> <p>الأطراف: 30 Monarch, COM10 رقم: ISO-C5, DL, 100 ورقة</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م² الدرج العلوي: من 52 إلى 300 جم/م² الدرج السطحي: من 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (من 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: حوالي 1,2 كجم</p> <p>(تتزم وحدة التخزين المرحلي (P2) (بما في ذلك مواصفات التنبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنبيس AB2 المذكورة أعلاه). حجم ورق غرزة التجليد: B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: حوالي 1,2 كجم</p>	<p>مجموعة أخراج النسخ الأولى - A1</p> <p>الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه M1</p> <p>مجموعة أخراج النسخ الثالثة - A1</p> <p>وحدة إنهاء الداخلية L1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX 6870I)</p> <p>وحدة إنهاء الكتيبات - AB2</p> <p>طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات - A1</p>
<p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل قارئ بطاقات النسخ F1 صندوق قارئ بطاقات IC للوحة المفاتيح الرقمية A1 غطاء الطايلية M2 ملحق التقنية بورق علامات التوبيط F1 وحدة التخزين المرحلي P2 درج الأداء المساعدة B1 لوحة المفاتيح الرقمية A2 وحدة التنبيس الفوري B1 (اختياري)</p> <p>قرص SSD سعة 250 جيجابايت - A1 (لاستخدام مع مجموعة النسخ المتماثل للذاكرة - A1) قرص SSD سعة 1 تيرابايت - A1 مجموعة النسخ المتماثل للذاكرة - A1</p> <p>مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة BC1 PS مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة واجهة التنسيقية K3 مجموعة التوصيل Bluetooth المنخفضة الطاقة لوحة فاكس G3 الفتحة AX1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1</p> <p>مقبض الوصول إلى وحدة التقنية التلقائية بالمستندات A1 مجموعة الإشعاع الصوتي G1 مجموعة التشغيل الصوتي D1 خرطوشة التنبيس P1 (خرطوشتان × 5000 ديس) خرطوشة التنبيس Y1 (خرطوشتان × 2000 ديس)* لوحة إنهاء الكتيبات فنت فيلم مضاد للبكتيريا* - أوراق بأحجام مختلفة مصممة لتناسب نقاط اللبس الأكثر شيوعاً في الأجهزة* يوصى بالتركيب عن طريق مهندس خدمة</p>	<p>ملحقات الأجهزة</p> <p>وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير ذلك</p> <p>الخيارات الأمنية</p> <p>أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ووحدة التحكم</p> <p>ملحقات الطباعة</p> <p>طباعة الرموز الشريطية</p> <p>ملحقات النظام</p> <p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى</p> <p>ملحقات إمكانية الوصول</p> <p>المواد المستهلكة</p> <p>حماية الجهاز</p>	<p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: 1,2 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 100 × 50 ورقة</p> <p>سعة الدرج السطحي (مجموعة التراجع للنسخ الأولى (A1): B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 88 × 405 × 428 من الوزن: حوالي 0,7 كجم</p> <p>السعة (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, A6R, A5R, A5, A4, B5R, B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 176 × 373 × 442 من الوزن: حوالي 0,5 كجم</p> <p>سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م²): B5, B4, A6R, A5R, A5, A4R, A4, A3, SRA3 45 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 176 × 373 × 442 من الوزن: حوالي 0,5 كجم</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>وزن الورق: 52 إلى 300 جم/م² موضع التنبيس: جانبي، مزدوج سعة التنبيس: (ورق بوزن 52 إلى 90 جم/م²) B5, A4, A4R, B4, A4, A3, B4, A4, A3 التنبيس الموفّر: B5, B4, A4, A3, B4, A4, A3, B4, A4, A3 ورقائق: 10 ورقائق</p> <p>تتزم وحدة التخزين المرحلي (P2) (بما في ذلك مواصفات التنبيس الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التنبيس AB2 المذكورة أعلاه). حجم ورق غرزة التجليد: B4, A4R, A3, SRA3 100 ورقة والأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 114 × 493 × 454 من الوزن: حوالي 1,2 كجم</p>	<p>مجموعة أخراج النسخ الأولى - A1</p> <p>الدرج الداخلي الثنائي الاتجاه M1</p> <p>مجموعة أخراج النسخ الثالثة - A1</p> <p>وحدة إنهاء الداخلية L1 (غير مدعومة نظراً لـ IR-ADV DX 6870I)</p> <p>وحدة إنهاء الكتيبات - AB2</p> <p>طي الورق/وحدة إنهاء الكتيبات - A1</p>

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon