

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

SIKRE, BÆREDYGTIGE A3 SORT/ HVID-MULTIFUNKTIONSPRINTERE MED INTEGRERET CLOUD-BASERET SOFTWARE TIL HURTIGERE PRINT OG DOKUMENTDIGITALISERING

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER




Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand



Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022-24 Line of the Year

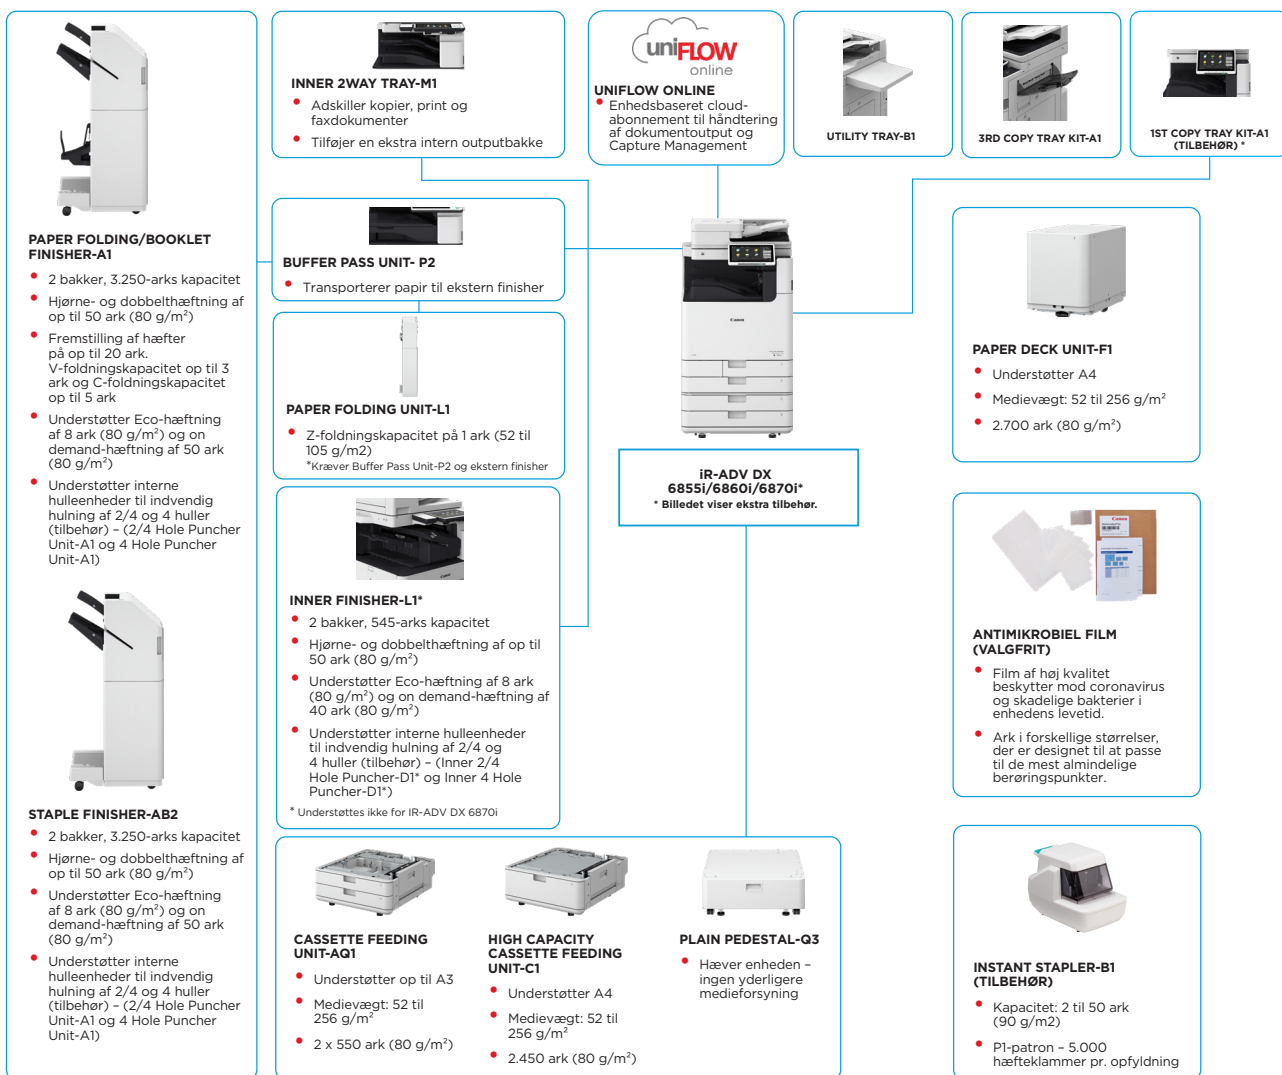

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

* For at understøtte bæredygtighed og spare på de råmaterialer, der kræves til plastik, er 1st Copy Tray Kit-A1 ekstra tilbehør.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

HOVEDENHED

Maskintype

Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter
Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)

Grundlæggende funktioner

Processor

1,8 GHz dual core-processor

Kontrolpanel

10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver

Hukommelse

Standard: RAM 5 GB
Hoved-CPU: 2 GB
CPU til billedbehandling: 2 GB + 1 GB (reserveret til billedbehandling)

Lagring

Standard: (SSD) 256 GB,
Tilbehør: (SSD) 1 TB

Interface-tilslutning

NETVÆRK
Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Tilbehør: Bluetooth Low Energy
ANDRE
Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1
Tilbehør: Seriel interface, Copy Control Interface

Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 1200 ark
100-arks universalbakke x 1
550-arks papirkassette x 2,
Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1)

Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)

Maksimum: 3.450 ark (med Staple Finisher-AB2 eller Booklet Finisher-A1 og 3rd Copy Tray Kit-A1)

Finishingfunktioner

Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, rygghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, V-foldning, C-foldning, Z-foldning
* Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.

Understøttede medietyper

Universalbakke:
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond, transparente, labels, kanthullet, brevpapir, faneark, kuvert
Papirkassette (øverste/nederste):
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir, kuvert*
* Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.

Understøttede medieformater

Universalbakke:
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm
Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm
Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm
Øverste kassette:
Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5
Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm
Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Nederste kassette:
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm
Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Understøttede medievægte

Universalbakke: 52 til 300 g/m²
Papirkassetter (øverste/nederste): 52 til 256 g/m²
Dupleks: 52 til 256 g/m²

Opvarmningstid

Hurtig start: 4 sekunder eller mindre*
*Tid fra enhedens opstart til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchpanelet.
Fra dvalefunktion:
7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6870i)
6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i)
Fra opstart: 6 sekunder eller mindre*
* Tiden fra enheden tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation).

Mål (B x D x H)

620 x 722 x 937 mm

Installationsområde (B x D)

Grundlæggende version: 1.138 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke udvidet + kassetteskuffer åbne)
Fuldt konfigureret: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB2/Paper Folding/Booklet Finisher-A1 med udtræksbakken trukket ud + Paper Deck Unit-F1 + åbne kassetteskuffer)

Vægt*

* inkl. alm. toner

iR-ADV DX 6870i: Ca. 93 kg
iR-ADV DX 6860i: Ca. 91 kg
iR-ADV DX 6855i: Ca. 91 kg

PRINTSPECIFIKATIONER

Print hastighed (sort/hvid)

iR-ADV DX 6870i
op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/minut (A3),
op til 42 sider/min. (A4R)
iR-ADV DX 6860i
op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/minut (A3),
op til 36 sider/min. (A4R)
iR-ADV DX 6855i
op til 55 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 29 sider/minut (A3),
op til 36 sider/min. (A4R)
* Kun 1-sidet

Printopløsning (dpi)

1200 x 1200

Sidebeskrivelsesprog

Standard: UFR II, PCL 6
Valgfrit: Adobe® PostScript® 3™

Direkte print

Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business App og uniFLOW Online (tilvalg)
Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov.
Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

OS-standardprint

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS

Skrifttyper

PS-skrifttyper: 136 Roman
PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper,
2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T^{†1}
(japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper^{†2}

^{†1} Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).

^{†2} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

Printfunktioner

Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdata, planlagt print, print med en virtuel printer

Operativsystem

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller nyere)

Fra og med jan. 2022

KOPISPECIFIKATIONER

Kopihastighed (sort/hvid)

iR-ADV DX 6870i
op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/minut (A3),
op til 42 sider/min. (A4R)
iR-ADV DX 6860i
op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/minut (A3),
op til 36 sider/min. (A4R)
iR-ADV DX 6855i
op til 55 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 29 sider/minut (A3),
op til 36 sider/min. (A4R)
* Kun 1-sidet

Tid til første kopi (A4, sort/hvid)

iR-ADV DX 6870i: Ca. 2,7 sekunder eller mindre
iR-ADV DX 6860i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre
iR-ADV DX 6855i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre

Kopiopløsning (dpi)

600 x 600

Flere kopier

Op til 9.999 kopier

Kopitæthed

Automatisk eller manuel (9 niveauer)

Forstørrelse

Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)
Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopifunktioner

Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobudformning, N på 1, Tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummering, nummering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdata, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopier id-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Type

Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF) [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]

* Registrering af flerarkfremføring understøttes.

op til 200 ark

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)

Acceptable originaler og vægte

Glasplade: ark, bog og 3D-objekter
Medievægt for dokumentfremfører:
Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m²
Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m²
* En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².

Understøttede medieformater

Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm
Medieformat for dokumentfremfører:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Brugerdefineret: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Scanningshastighed (sider/min.: sort/hvid, farve, A4)

1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi),
2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)

Scanningsopløsning (dpi)

Scanning til kopi: 600 x 600
Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600
Scanning til fax: 600 x 600

Specifikationer for Pull Scan

Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Fra nov. 2022

Scanningsmetode

Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))

SPECIFIKATIONER FOR SEND

Destination

Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, Mail Box
Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax

Adressebog

LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)

Send opløsning (dpi)

Push: op til 600 x 600
Pull: op til 600 x 600

Kommunikationsprotokol

File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/1-Fax: SMTP, POP3

Filformat

TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, trace & smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Driftsmiljø	Maksimalt: iR-ADV DX 6870i: Ca. 2000 W iR-ADV DX 6860i: Ca. 1800 W iR-ADV DX 6855i: Ca. 1800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 858 W ¹ Standby: ca. 50,7 W ² Dvale: ca. 0,8 W ²
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	Strømkilde	¹ Referenceværdi: målt én enhed ² 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Strømforsub	TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		* Iht. USA Energy Star 3.0
Opløsning (dpi)	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)	Støjniveauer (sort/hvid)	Lydtryk (LpA) Lydrtryk (LpA) m) I drift (1-sided) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B * Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 kort		Lydrtryk (LpAm) Omkringståendes placering: Aktiv (1-sided): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Standby: 25 dB* * Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)	Standarder	Blue Angel
Hurtigkald	Maks. 200	FORBRUGSSTOFFER	
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre	Tonerpatroner	C-EXV 61 Toner BK
Rundsending	Maks. 256 adresser	Tonerkapacitet (forventet kapacitet ved 6 % dækning)	C-EXV 61 Toner BK: 71.500 sider
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløig postkasse, 2 på 1 log	Spring og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express * Du kan få flere oplysninger ved at gå til uniFLOW Online Express uniFLOW Online
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		Fjernbetjeningsværktøjer	iWEMC eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (tilvalgt)
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)	Scannersoftware	
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Optimeringsværktøjer	
Advanced Space – ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med ekstraudstyr: Maks. 480 GB)	Platform	
Advanced Space – funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	Dokumentudgivelse	
SIKKERHEDS-SPECIFIKATIONER		PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort *, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol) * Kortlæsere er valgfri, se hardwaretilbehør Aktivering er påkrævet.	Cassette Feeding Unit-AQ1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 22 kg
Dokumentssikkerhed	Printsikkerhed (sikket print, krypteret sikket print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print [®]), Modtag datassikkerhed (Fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret pladsadgangskontrol), send datassikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivetransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikket vandmærke) ¹ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, brevpapir Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 29 kg
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af WPA3 (Wi-Fi), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail.	Paper Deck Unit-F1	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt, kanthullet Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 31 kg
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datkryptering (FIPS140-2-valideret), SSD-lås], initialisering af standard-SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel aktiveres med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification (afventer bekræftelse)	OUTPUTMULIGHEDER*	* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/-formater.
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik	1st Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vægt: 1,2 kg
		Inner 2way Tray-M1	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vægt: ca. 0,7 kg



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

3rd Copy Tray Kit-A1

Kapacitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 ark
A3, A4R, B4, B5R: 75 ark
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

(Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870)

Bakkekapaletet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: Ca. 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark
Kuvert: 10 ark
Gramvægt: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: (Papir på 52 til 90 g/m²)
A4, B5: 50 ark
A4R: 40 ark
A3, B4: 30 ark
Eco-hæftning:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65 til 81,4 g/m²)
6 ark (82 til 105 g/m²)
On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 9,1 kg

Staple Finisher-AB2

(Kræver Buffer Pass Unit-P2)
Bakkekapaletet (med papir på 80 g/m²):
Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark
Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark
Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark
Gramvægt:
Øverste bakke: 52 til 256 g/m²,
Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
Hæftningskapacitet: (52 til 90 g/m²)
A4, B5: 50 ark
A4R: 40 ark
A3, B4: 30 ark
Eco-hæftning:
A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65 til 81,4 g/m²)
6 ark (82 til 105 g/m²)
Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 31 kg

Paper Folding/Booklet Finisher-A1

(Kræver Buffer Pass Unit-P2)
(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB2.)
Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4
Hæftkapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m²)
V-foldningskapacitet: Op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
C-foldningskapacitet: Op til 5 ark (52 til 128 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud)
Vægt: ca. 57 kg

Paper Folding Unit-L1

(Kræver Buffer Pass Unit-P2 og ekstern finisher)
Papirformat: A3, A4, B4
Z-foldningskapacitet: 1 ark (52 til 105 g/m²)
Mål (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm
Vægt: ca. 12 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870)

(Kræver Inner Finisher-L1)
To eller fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire huller: A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870)

(Kræver Inner Finisher-L1)
Fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
To eller fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire huller: A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1)
Fire huller
Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
Acceptabelt papirformat ved hulning:
Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger
Copy Card Reader-F1
IC-kortlæser til Numeric Keypad-A1

Andre

Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P2
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (tilbehør)

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed

250 GB SSD-A1 (brug med Memory Mirroring Kit-A1)
1 TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE TILVALG

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Forbrugsstoffer

Staple-P1 (2 x 5.000 stk.)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stk.)*
* Kun til Booklet Finisher

Beskyttelse af enheden

Antimikrobiel film* – Ark i forskellige størrelser, der er designet til at passe til de mest almindelige berøringspunkter.

* Det anbefales, at en servicetekniker monterer den.

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2022