


imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

SIKRE, BÆREDYGTIGE A3 SORT/ HVID-MULTIFUNKTIONSPRINTERE MED INTEGRERET CLOUD-BASERET SOFTWARE TIL HURTIGERE PRINT OG DOKUMENTDIGITALISERING



VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

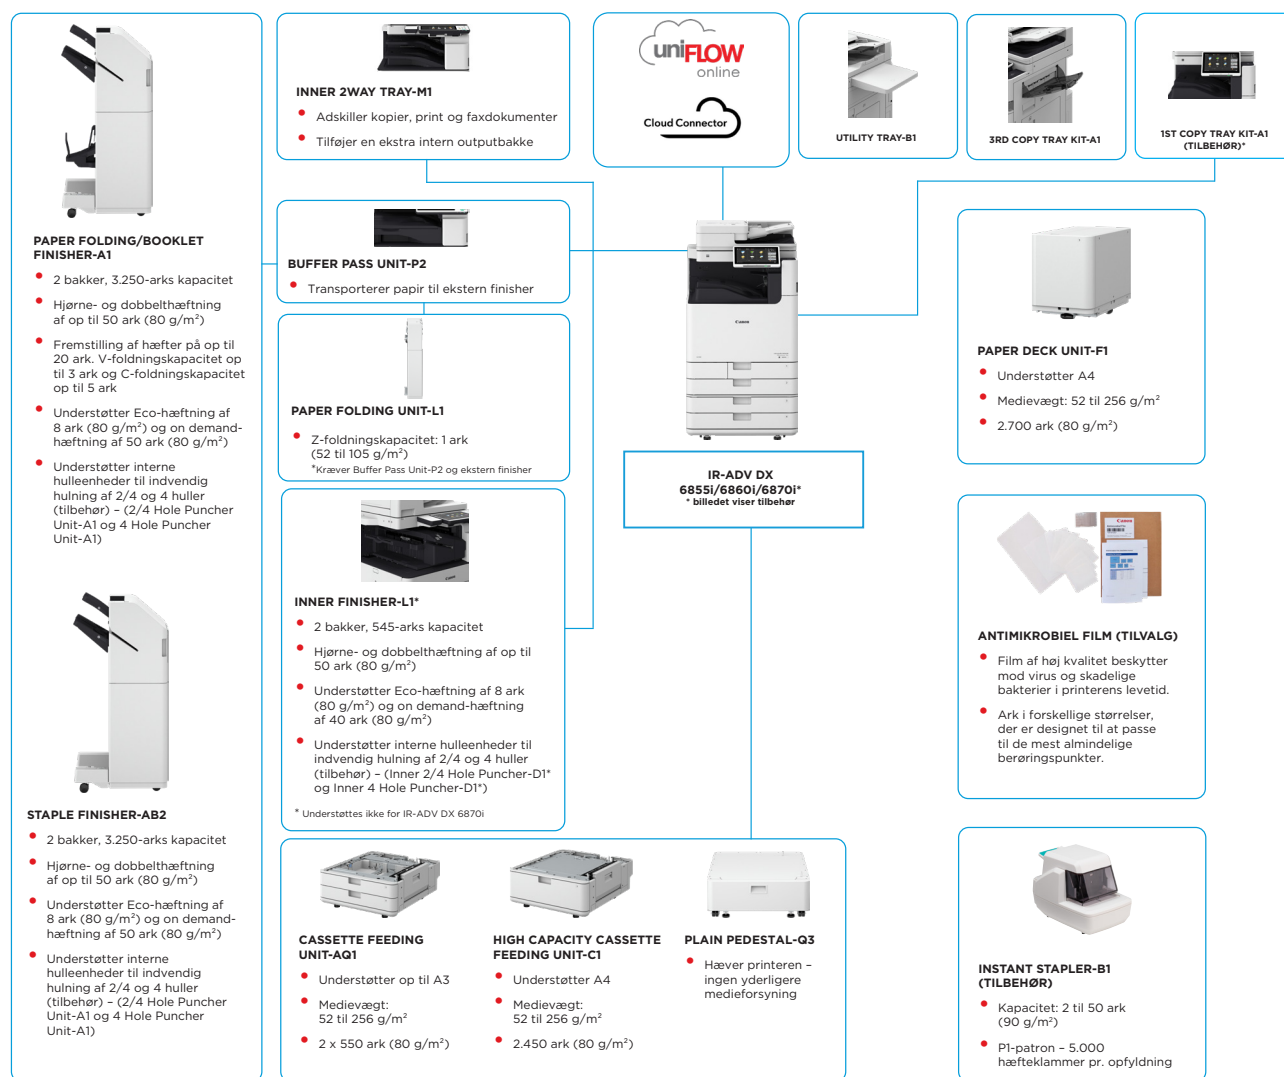

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se vores [online-produktkonfigurator](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

* For at understøtte bæredygtighed og spare på de råmaterialer, der kræves for at fremstille plast, er 1st Copy Tray Kit-A1 ekstra tilbehør.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

HOVEDSYSTEM		Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper ²
Maskintype	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter		¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/- retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Processor	1,8 GHz dual core-processor	Operativsystem	UFRiL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 eller nyere)
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver		Fra og med jan. 2022
Hukommelse	Standard: RAM 6 GB	KOPISPECIFIKATIONER	
Lagring	Standard: (SSD) 256 GB Tilvalg: (SSD) 1 TB	Kopihastighed (sort/hvid)	iR-ADV DX 6870i op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6860i op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6855i op til 55 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 29 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) * Kun 1-sidet
Interface-tilslutning	NETV/ERK Standard: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilvalg: Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Printer) x1 Tilvalg: Serielt interface, Copy Control Interface		iR-ADV DX 6870i: Ca. 2,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6860i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX 6855i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Op til 9.999 kopier Automatisk eller manual (9 niveauer) Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x1 550-arks papirkassette x2 Maks. 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 og Paper Deck Unit-F1)	Kopiopløsning (dpi)	
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Maksimum: 3.450 ark (med Staple Finisher-AB2 eller Booklet Finisher-A1 og 3rd Copy Tray Kit-A1)	Flere kopier	
Finishingfunktioner	Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, V-folding, C-folding, Z-folding * Finishingfunktionerne kan variere afhængigt af det tilsluttede tilbehør.	Kopitæthed	
	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond (kontraktpapir), transparenter, etiket, forhullet, Letterhead, faneark, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, forhullet, Letterhead, kuvert* * Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.	Forstørrelse	
Understøttede medietyper	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrt format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Kuverter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert, brugerdefineret: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Kopifunktioner	
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrt format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Kuverter: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert, brugerdefineret: 98,0 x 90,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Tid til første kopi (A4, sort/hvid)	
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirkassetter (øverste/nederste): 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 256 g/m ²	Kopiopløsning (dpi)	
Opvarmningstid	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchpanelet. Fra dvalefunktion: 7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Fra opstart: 6 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation).	Flere kopier	
	Quick Start-funktion: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchpanelet. Fra dvalefunktion: 7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Fra opstart: 6 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til den er klar til kopiering (ikke printreservation).	Kopitæthed	
Mål (B x D x H)	620 x 722 x 937 mm	Forstørrelse	
Installationsområde (B x D)	Grundlæggende version: 1.138 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke udvidet + kassetteskuffe åbne) Fuldt konfigureret: 1.866 x 1.162 mm (Staple Finisher-AB2/ Paper Folding/Booklet Finisher-A1 med udtærksbakken trukket ud + Paper Deck Unit-F1 + åbne kassetteskuffer)	Kopifunktioner	
Vægt*	iR-ADV DX 6870i: Ca. 93 kg iR-ADV DX 6860i: Ca. 91 kg iR-ADV DX 6855i: Ca. 91 kg	SCANNINGSSPECIFIKATIONER	
* Inkl. alm. toner		Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks (DADF)* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. op til 200 ark
PRINTSPECIFIKATIONER		Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	
Printhastighed (sort/hvid)	iR-ADV DX 6870i op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6860i op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6855i op til 55 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 29 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) * Kun 1-sidet	Acceptable originaler og vægte	Plade: Medievægt for ark, bog og dokumentfremfører til 3-dimensionelle objekter: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m ² Dobbeltidet scanning: 38 til 220 g/m ² * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .
	iR-ADV DX 6870i op til 70 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 36 sider/min. (A3), op til 42 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6860i op til 60 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 32 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) iR-ADV DX 6855i op til 55 sider/min. (A4, A5*, A5R, A6R*), op til 29 sider/min. (A3), op til 36 sider/min. (A4R) * Kun 1-sidet	Understøttede medieformater	Pladescanningsformat: Op til 297,0 x 431,8 mm Dokumentfremfører, medieformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Printopløsning (dpi)	1200 x 1200	Scanningshastighed (sider/ min.: sort/hvid / farve, A4)	1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Sidebeskrivessessprog	Standard: UFR II, PCL6 Valgfrt: Adobe® PostScript®3™	Scanningsopløsning (dpi)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS	Specifikationer for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows® 8.1/10/11/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/ Server 2022 Fra nov. 2021
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT-app og uniFLOW Online (tilbehør) Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres Account Manager for at få flere oplysninger.	Scanningsmetode	Push scan, Pull scan, Scan til box, Scan til Advanced Space, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobile enheder, Scan til cloud (uniFLOW Online/Cloud Connector – tilbehør)
OS-standardprint	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS	SPECIFIKATIONER FOR SEND	
	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS	Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, Mail Box * OAuth 2.0-godkendelsesmetode tilgængelig for Microsoft 365 og Google Workspace. Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS	Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS	Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 eller nyere)/iOS (15.2 eller nyere)/iPadOS	Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Søgbar, Anvendelsespolitik, Optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, Krypteret, Enhedssignatur, Brugersignatur), XPS (Kompakt, Søgbar, Enhedssignatur, Brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Printersikkerhed	Beskyttelse af SSD-data [SSD-datakryptering (FIPS 140-3-valideret), SSD-lås], initialisering af standard SSD, initialisering (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFP-softwareintegritet (Bekræft system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel med Trellix Embedded Control), HCD-PP Common Criteria Certification
Universal Send-funktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik
SPECIFIKATIONER FOR FAX		MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Strømforgbrug	Maksimalt: iR-ADV DX 6870i: Ca. 2000 W iR-ADV DX 6860i: Ca. 1800 W iR-ADV DX 6855i: Ca. 1800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 858 W ¹ Standby: ca. 50,7 W ¹ Dvale: ca. 0,8 W ²
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		¹ Referenceværdi: målt én enhed ² 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		* Iht. USA Energy Star 3.0
Hurtigkald	Maks. 200	Støjniveauer (sort/hvid)	<u>Lydtryk (LWA, m)</u> I drift (1-sidet) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 numre		* Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Rundsending	Maks. 256 adresser		<u>Lydtryk (LpA, m)</u> Omkringståendes placering: I drift (1-sidet): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Standby: 25 dB*
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		* Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log	Standarder	Blue Angel
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		FORBRUGSSTOFFER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Fortrolig fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)	Tonerpatroner	C-EXV 61 Toner BK
Advanced Space	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkapacitet (forventet kapacitet ved 6 % dækning)	C-EXV 61 Toner BK: 71.500 sider
Advanced Space - ledig diskplads	Standard: 16 GB (med tilbehør: Maks. 480 GB)	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, sikkerhedskopi/gendannelse	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) * For yderligere oplysninger, se uniFLOW Online
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Fjernbetjeningsværktøjer	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online** (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol), Cloud Connector** (login med pinkode), Microsoft Entra ID (login med pinkode, login med kort), tofaktorgodkendelse ved LUI/RUI * Kortlæsere er valgfri, se hardwaretilbehør. ** Abonnement påkrævet.	Scannersoftware	Network ScanGear
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ¹), Modtag dataskikkerhed (Fortrolig faxindbakke videre sender automatisk modtagne dokumenter), Scanningssikkerhed (Krypteret PDF, Enhedssignatur PDF/XPS, Brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret pladsadgangskontrol), send dataskikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivetransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) ¹ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	Platform	Canon Driver Configuration Tool
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af WPA3 (Wi-Fi), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner, aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gent i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail.	Dokumentudgivelse	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (tilvalg)
		PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), transparenter, forhullet, brevpapir Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (monteret på hovedsystemet) Vægt: ca. 22 kg
		Cassette Feeding Unit-AQ1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond (kontraktpapir), forhullet, brevpapir Papirformat: A4 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (monteret på hovedsystemet) Vægt: ca. 29 kg
		High Capacity Cassette Feeding Unit-C1	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt, forhullet Papirformat: A4, B5 Gramvægt: 52 til 256 g/m ² Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedsystemet) Vægt: ca. 31 kg
		Paper Deck Unit-F1	
		OUTPUTMULIGHEDER*	* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtype/-formater.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

1st Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vægt: 1,2 kg	Paper Folding Unit-L1	(Kræver Buffer Pass Unit-P2 og ekstern finisher) Papirstørrelse: A3, A4, B4 Kapacitet for Z-fold: 1 ark (52 til 105 g/m ²) Mål (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm Vægt: Ca. 12 kg
Inner 2way Tray-M1	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vægt: ca. 0,7 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870i)	(Kræver Inner Finisher-L1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
3rd Copy Tray Kit-A1	Kapacitet (med papir på 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedsystemet, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: 0,5 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870i)	(Kræver Inner Finisher-L1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inner Finisher-L1 (Understøttes ikke for IR-ADV DX 6870i)	Bakkekapacitet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: Ca. 45 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Gramvægt: 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: (Papir på 52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (monteret på hovedsystemet, når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: ca. 9,1 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) To eller fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4
Staple Finisher-AB2	(Kræver Buffer Pass Unit-P2) Bakkekapacitet (med 80 g/m ² papir): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: Ca. 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: Ca. 125 ark Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: 250 ark Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Gramvægt: Øverste bakke 52 til 256 g/m ² , Nederste bakke 52 til 300 g/m ² Hæftningsplacering: Hjørne, dobbelt Hæftekapacitet: (52 til 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-hæftning: A3, A4: 10 ark (52 til 64 g/m ²) 8 ark (65 til 81,4 g/m ²) 6 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 31 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AB2 eller Paper Folding/Booklet Finisher-A1) Fire huller Acceptabel gramvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Paper Folding/Booklet Finisher-A1	(Kræver Buffer Pass Unit-P2) (Omfatter ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AB2.) Papirstørrelse til ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inklusive 1 omslagsark 52 til 256 g/m ²) Kapacitet for V-fold: Op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Kapacitet for C-fold: Op til 5 ark (52 til 128 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udtræksbakken er trukket ud) Vægt: Ca. 57 kg	HARDWARETILBEHØR Kortlæsere Andre SIKKERHEDSFUNKTIONER Datasikkerhed SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER Printtilbehør Print af strekkoder Systemtilbehør Faxtilbehør ANDRE TILVALG Adgangstilbehør Forbrugsstoffer Beskyttelse af printeren	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus, Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger Copy Card Reader-F1 IC Card Reader Box til Numeric Keypad-A1 Printer Cover-M2 Tab Feeding Attachment-F1 Buffer Pass Unit-P2 Utility Tray-B1 Numeric Keypad-A2 Instant Stapler-B1 (tilbehør) 250 GB SSD-A1 (brug med Memory Mirroring Kit-A1) 1 TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BC1 Barcode Printing Kit-D1 Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A3 for Bluetooth LE Super G3 FAX Board-AX1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1 ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple-P1 (2 x 5.000 stk.) Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stk.)* * Kun til Booklet Finisher Antimikrobiel film* – Ark i forskellige størrelser, der er designet til at passe til de mest almindelige berøringspunkter. * Det anbefales, at en servicetekniker monterer den

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024