

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ΑΣΦΑΛΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD, ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ




Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Most Reliable A3 Brand



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 Line of the Year

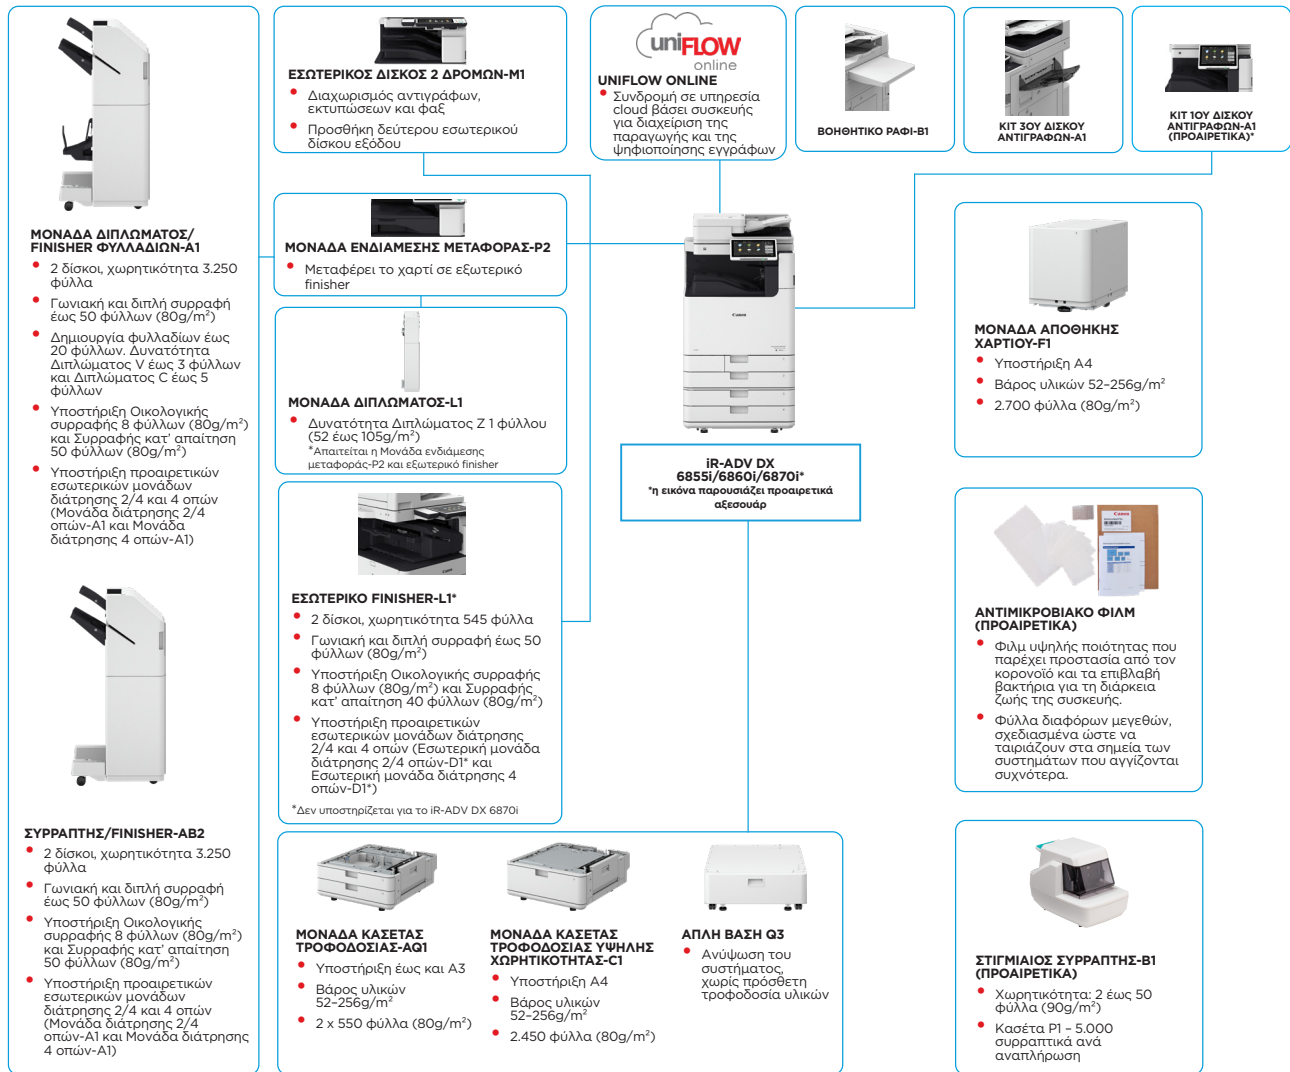

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

*Για την υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης και για την εξοικονόμηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για πλαστικά, το Kit του δίσκου αντιγράφων-A1 είναι προαιρετικό.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ			
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3	Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andal Mono WT J/K/S/T** (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode*
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ		*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1.8GHz Dual Core	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποσότητας, Ανάγκαστική διακρυστάση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Πίνακας ελέγχου	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10.1", TFT, WSVGA		URL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2022 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2022 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2022 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) Ton lav. 2022
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 5GB Κύρια CPU: 2GB CPU επεξεργασίας εικόνας: 2GB + 1GB (δεσμευμένη για επεξεργασία εικόνας)	Λειτουργικό σύστημα	
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB, Προαιρετικά: (SSD) 1TB		
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματη επικοινωνία LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: Bluetooth χαμηλής ενέργειας Α/ΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Σύστημα) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2, Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-C1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)	Ταχύτητα αντιγραφής (A&M)	iR-ADV DX 6870i έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6855i έως 55 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 29 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρτάρι/Finisher-AB2 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1 και Kit 3ου δίσκου αντιγραφών-A1)	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M)	iR-ADV DX 6870i: Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6860i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6855i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο 600 x 600
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ραχή, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Διπλώμα V, Διπλώμα C, Διπλώμα Z * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Έως 9.999 αντίγραφα
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρωση, Σχεδίαση, Γραφίς, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος, Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφίς, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων (στάνταρ).	Πολλαπλά αντίγραφα	Αυτόματη ή χειροκίνητη (9 επίπεδα)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μεγέθος: SR-A3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μεγέθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μεγέθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Πυκνότητα αντιγραφής	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακώσεις/μεγεθύνσεις: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 256g/m ²	Μεγέθυνση	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγεθύνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγραφών, Οξύνση, Διαγραφή πλαίσιοι, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επαναληψιμότητα, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερβολική εικόνα, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράδειγμα κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6870i) 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Από το άνοιγμα του διακοπτή λειτουργίας: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή. έως 200 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	620 x 722 x 937mm	Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m ² Σάρωση 2 όψης: 38 έως 220g/m ² *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 1138 x 1162mm (ανοικτό δεξιά κόμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Πλήρης διαμόρφωση: 1866 x 1162mm (Συρτάρι/Finisher-AB2 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδοτή εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
Βάρος*	iR-ADV DX 6870i: Περ. 93kg iR-ADV DX 6860i: Περ. 91kg iR-ADV DX 6855i: Περ. 91kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Σάρωση 1 όψης: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή), Σάρωση 2 όψης: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
* μαζί με τον συνήθη γραφίτη		Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή (Πρωτότυπη) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Προσക്τηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Τον Νοέμ. 2021
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 6870i έως 70 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σελ./λεπτό (A3), έως 42 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i έως 60 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6855i έως 55 σελ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 29 σελ./λεπτό (A3), έως 36 σελ./λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο	Μέθοδος σάρωσης	Πρωτότυπη σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6 Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3™	Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, Θυρίδες εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS	Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business App και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.	Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρωόθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS	Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
		Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παραλείψη κενών σελίδων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbrps
G3: 14,4kbrps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Αποστολή ως A4
² Αποστολή ως B4 μικρό

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ

Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/μποδευθύνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηριζόμενων)

100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 θυρίδα Λ/Σ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ, Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows[®] 8.1/10
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες θυρίδες

Στάνταρ: 16GB
(Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)

Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδιών

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείου, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοκτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)
* Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού
Απαιτείται ενεργοποίηση

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW[™]), Ασφάλεια δεδομένων λήψης (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα αρχεία PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αήθημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Υδατογράφημα ασφαλείας)
¹ Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενοσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενοσύρματο LAN/Ενοσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Αναγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συστήματος

Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (Με επικύρωση FIPS140-2), Κλειδίωμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία με Ενοσωματωμένο έλεγχο McAfee), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (επιβεβαίωση σε εκκρεμότητα)

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χρετική υγρασία)
220-240V, 50/60Hz, 6A

Μέγ.:
iR-ADV DX 6870i: Περ. 2.000W
iR-ADV DX 6860i: Περ. 1.800W
iR-ADV DX 6855i: Περ. 1.800W
Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 858W¹
Αναμονή: περ. 50,7W¹
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,8W²

¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):
iR-ADV DX 6870i: 0,85kWh
iR-ADV DX 6860i: 0,71kWh
iR-ADV DX 6855i: 0,67kWh

* Συμφώνια με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου (A&M)

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)

Ενεργό (1 όψη)
iR-ADV DX 6870i: 6,6B¹, Κν 0,3B¹
iR-ADV DX 6860i: 6,4 B¹, Κν 0,3B¹
iR-ADV DX 6855i: 6,4 B¹, Κν 0,3B¹

* Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpA,m)

Θέση δίπλα στη συσκευή:
Ενεργό (1 όψη): 52dB¹ (iR-ADV DX 6870i),
51dB¹ (iR-ADV DX 6860i) 50dB¹ (iR-ADV DX 6855i)

Αναμονή: 25dB

* Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Πρότυπα

Blue Angel

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

Γραφίτης C-EXV 61 MAYPO

Γραφίτης C-EXV 61 MAYPO: 71.500 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Universal Login Manager (ULM)
[uniFLOW Online Express](#)
* Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

iWEMC
e-Συντήρηση

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (προαιρετικά)

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

Λογισμικό σάρωσης

Εργαλεία βελτιστοποίησης

Πλατφόρμα

Εκδοση εγγράφων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AQ1

Χωρητικότητα χαρτίου: 2 x 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Μέγεθος χαρτίου: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Είδος μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: περ. 22kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-C1

Χωρητικότητα χαρτίου: 2.450 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Μέγεθος χαρτίου: A4
Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: περ. 29kg

Μονάδα αποθήκης χαρτίου-F1

Χωρητικότητα χαρτίου: 2.700 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτίου: A4, B5
Βάρος χαρτίου: 52 έως 256g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: περ. 31kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ¹

Κιτ του δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα
Βάρος χαρτίου: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 454 x 493 x 114mm
Βάρος: 1,2kg

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα
Κάτω δίσκος (Κιτ του δίσκου αντιγράφων-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα
Βάρος χαρτίου: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: περ. 0,7kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Κιτ 3ου δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5: 100 φύλλα
A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5 kg

Εσωτερικό Finisher-L1 (Δεν υποστηρίζεται για το IR-ADV DX 6870I)

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα
Φάκελος: 10 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: (βάρος χαρτιού 52 έως 90g/m²)
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα
Οικολογική συρραφή:
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 743 x 525 x 225mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 9,1kg

Συρράπτης/Finisher-AB2

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: 250 φύλλα
Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού:
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²,
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής (52 έως 90g/m²):
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα
Οικολογική συρραφή:
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 31kg

Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)
(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AB2)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλου 52 έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλώματος V: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Ικανότητα διπλώματος C: έως 5 φύλλα (52 έως 128g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 57kg

Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2 και εσωτερικό finisher)
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, B4
Ικανότητα διπλώματος Z: 1 φύλλο (52 έως 105g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 201 x 579 x 896mm
Βάρος: περ. 12kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1 (Δεν υποστηρίζεται για το IR-ADV DX 6870I)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1 (Δεν υποστηρίζεται για το IR-ADV DX 6870I)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΡ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

Άλλα

Κάλυμμα εκτυπωτή-M2
Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1
Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2
Βοηθητικό ραφί-B1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο- A2
Στυμμάιος συρράπτης-B1 (προαιρετικά)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1)
1TB SSD-A1
Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματισερίων PCL-A1
Κιτ εκτυπωτή PS-BC1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσαρμοστικότητα

Λαβή προπέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Αναλώσιμα

Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)
Καρέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)*
* Μόνο για Finisher φυλλαδίων

Προστασία συσκευής

Αντιμικροβιακό φίλμ* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταυρίζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.
*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022