


Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ΑΣΦΑΛΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD, ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

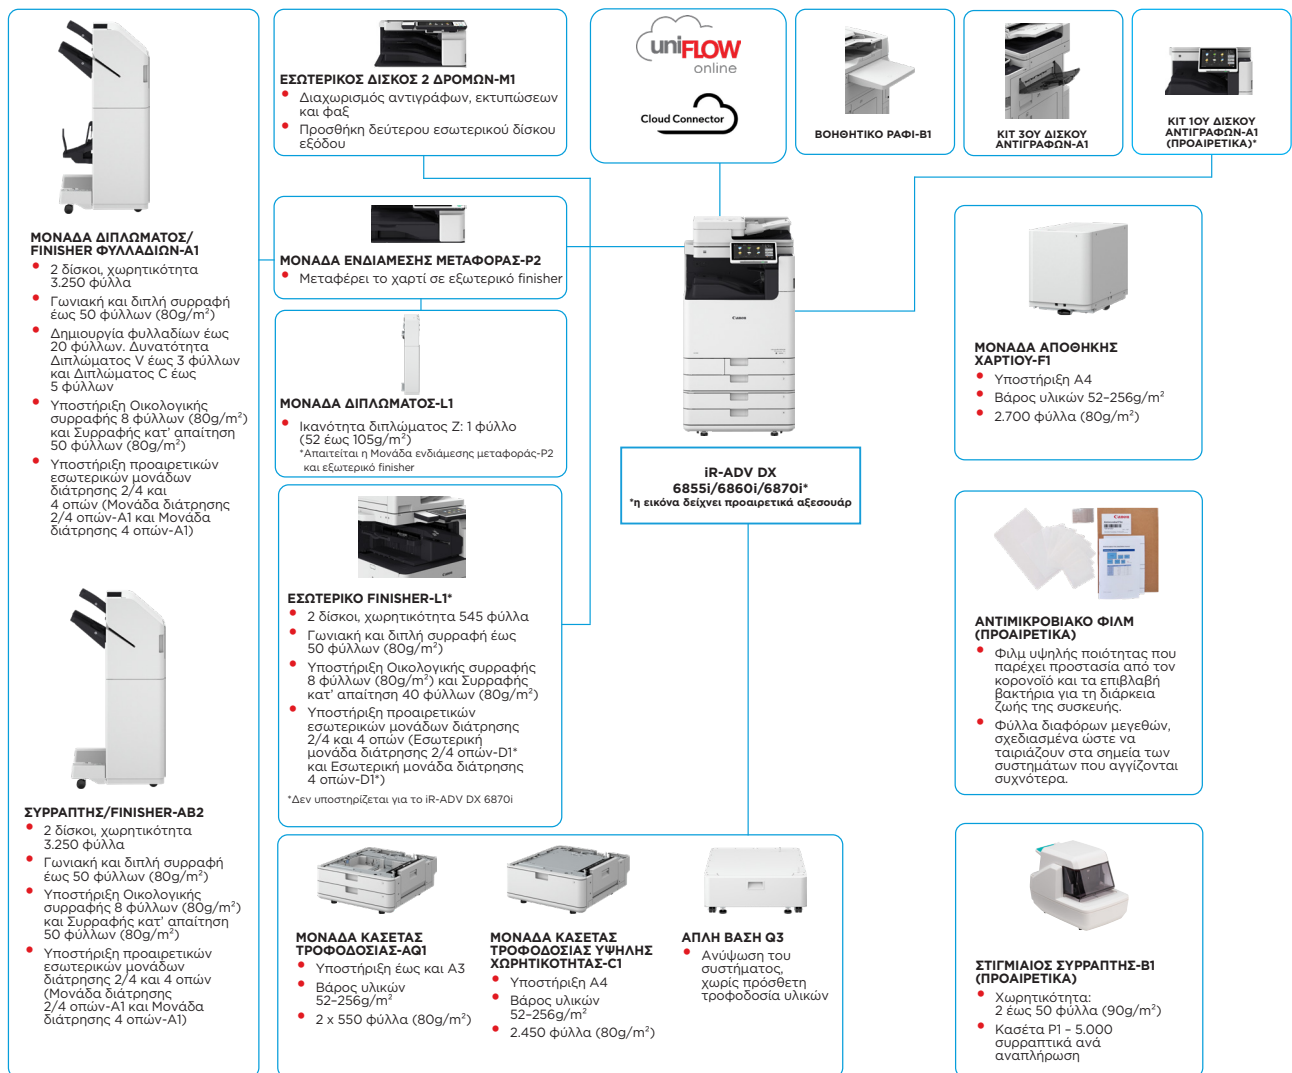

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

*Για την υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης και για την εξοικονόμηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για πλαστικά, το Kit του δίσκου αντιγράφων-Α1 είναι προαιρετικό.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WJ T/K/S/T ¹ (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode ²
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3		
Βασικές λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ		
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core		
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA		
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 6GB	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256GB, Προαιρετικά (SSD) 1TB	Λειτουργικό σύστημα	UFRil: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: Bluetooth Low Energy ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Θύρα σειριακής επικοινωνίας, Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής		UFRil: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows* 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) Ton Iav. 2022
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x 1 Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2, Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-A1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	iR-ADV DX 6870i έως 70 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 42 σεΛ./Λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i έως 60 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6855i έως 55 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 29 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρτάρι/Finisher-AB2 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1 και Κιτ ζούκου αντιγράφου-A1)	Ταχύτητα αντιγραφής (A&M)	iR-ADV DX 6870i: Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6860i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6855i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Δίπλωμα V, Δίπλωμα C, Δίπλωμα Z * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (A4, A&M)	iR-ADV DX 6870i: Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6860i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6855i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Επιχρισμένο, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων (στάνταρ).	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φάκελοι: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 9.999 αντίγραφα
Υποστηριζόμενα βάρη υλικών	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m ² Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m ² Δίπλη όψη: 52 έως 256g/m ²	Πυκνότητα αντιγραφής	Αυτόματα 4 Χειροκίνητα (9 επίπεδα)
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτ. ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της θόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6870i) 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).	Μεγέθυνση	Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακωτές μικρύνσεις/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	620 x 722 x 937mm	Χαρακτηριστικά αντιγραφής	Προκαθορισμένοι λόγοι μικρύνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγραφών, Οξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπίτη εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρφθεση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμωμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 1.138 x 1.162mm (ανοικτό δεξιά κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.162mm (Συρτάρι/Finisher-AB2 ή Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, έως 200 φύλλα
Βάρος*	iR-ADV DX 6870i: Περ. 93kg iR-ADV DX 6860i: Περ. 91kg iR-ADV DX 6855i: Περ. 91kg	Τύπος	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη, έως 200 φύλλα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδότη εγγράφων (80g/m²)	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: Σάρωση 1 όψ.: 38 έως 220g/m ² Σάρωση 2 όψ.: 38 έως 220g/m ² * Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² .
Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 6870i έως 70 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 42 σεΛ./Λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i έως 60 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6855i έως 55 σεΛ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 29 σεΛ./Λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./Λεπτό (A4R) * 1 όψη μόνο	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδότη εγγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Σάρωση 1 όψ.: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή), Σάρωση 2 όψ.: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6 Προαιρετικά: Adobe* PostScript ³ ™	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Προώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft, εφαρμογή Canon PRINT και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.	Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	Color Network ScanGear ² . Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Τον Νοέμ. 2021
Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση	Android/Windows* 10/Windows* 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 ή νεότερη έκδοση)/iOS (15.2 ή νεότερη έκδοση)/iPadOS	Μέθοδος σάρωσης	Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμη USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online, Cloud Connector - προαιρετικά)
		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, Θυρίδες εγγράφων * Διατίθεται η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας OAuth 2.0 για Microsoft 365 και Google Workspace. Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
		Προορισμός	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)
		Βιβλίο διευθύνσεων	Προώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
		Ανάλυση αποστολής (dpi)	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
		Πρωτόκολλα επικοινωνίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Μορφή αρχείου	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Ασφάλεια συσκευής	Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (Με επικύρωση FIPS 140-3), Κλειδωμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Προετοιμασία (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαληθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία με το Trellix Embedded Control), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξύνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιοι, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων	Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδίων, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Σύνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	1	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps	Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V, 50/60Hz, 6A
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG	Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: iR-ADV DX 6870i: Περ. 2.000W iR-ADV DX 6860i: Περ. 1.800W iR-ADV DX 6855i: Περ. 1.800W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 858W ¹ Αναμονή: Περ. 50,7W ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ^{1,2}
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	Επίπεδα θορύβου (A&M)	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67kWh
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		* Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0
Μνήμη φαξ	Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)		Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ένεργο (1 όψη) iR-ADV DX 6870i: 6,6B* iR-ADV DX 6860i: 6,4B* iR-ADV DX 6855i: 6,4B* * Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200		Ηχητική πίεση (LpAm) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ένεργο (1 όψη): 52dB* (iR-ADV DX 6870i), 51dB* (iR-ADV DX 6860i), 50dB* (iR-ADV DX 6855i) Αναμονή: 25dB* * Τμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 στοιχεία κλήσης	Πρότυπα	Blue Angel
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 61 MAYPO
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)	Γραφίτης C-EXV 61 MAYPO: 71.500 σελίδες
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Θυρίδα (αριθμός υποστηρίξιμων)	100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 θυρίδα ΑΠ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) * Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο uniFLOW Online
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηρίζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 8.1/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	iWEMC e-Συντήρηση Content Delivery System
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)	Λογισμικό σάρωσης	Network ScanGear
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδιών	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοικτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας	Εργαλεία βελτιστοποίησης	Canon Driver Configuration Tool
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online** (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης), Cloud Connector** (Σύνδεση με PIN), Microsoft Entra ID (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα), Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων σε LUI/ROI * Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού ** Απαιτείται συνδρομή	Έκδοση εγγράφων	Kofax PowerPDF Advanced (προαιρετικό)
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια δεδομένων λήψης (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα αρχεία PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγραμματιστού οδηγού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Υδατογράφημα ασφαλείας) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχος προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκεύμενων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 22kg
		Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1	Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 31kg
		ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*	* Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 454 x 493 x 114mm
Βάρος: 1,2kg

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²)
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα
Κάτω δίσκος (Κιτ 1ου δίσκου αντιγράφων-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: Περ. 0,7kg

Κιτ 3ου δίσκου αντιγράφων-A1

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5: 100 φύλλα
A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 442 x 373 x 176mm
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-L1 (δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα, Φάκελος: 10 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: (Βάρος χαρτιού 52 έως 90g/m²)
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα
Οικολογική συρραφή:
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 743 x 525 x 225mm
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 9,1kg

Συρράπτης/ Finisher-AB2

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: 250 φύλλα
Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα
Βάρος χαρτιού:
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²,
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m²)
A4, B5: 50 φύλλα
A4R: 40 φύλλα
A3, B4: 30 φύλλα
Οικολογική συρραφή:
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 31kg

Μονάδα διπλώματος/ Finisher φυλλαδίων-A1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2)
(Παραλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AB2.)
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξώφυλλου 52 έως 256g/m²)
Ικανότητα διπλώματος V: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)
Ικανότητα διπλώματος C: έως 5 φύλλα (52 έως 128g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: Περ. 57kg

Μονάδα διπλώματος χαρτιού-L1

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2 και εξωτερικό finisher)
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, B4
Ικανότητα διπλώματος Z: 1 φύλλο (52 έως 105g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 201 x 579 x 896mm
Βάρος: Περ. 12kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1 (δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1 (δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Δύο ή τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε ο Συρράπτης/Finisher-AB2 είτε η Μονάδα διπλώματος/Finisher φυλλαδίων-A1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

Άλλα

Κάλυμμα εκτυπωτή-M2
Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών-F1
Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P2
Βοηθητικό ραφί-B1
Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A2
Στιμιαίος συρράπτης-B1 (προαιρετικά)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1)
1TB SSD-A1
Κιτ κατοπτηρισμού μνήμης-A1

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1
Κιτ εκτυπωτή PS-BC1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3
Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE

Αξεσουάρ φαξ

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1
Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1
Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Αναλώσιμα

Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τμχ.)
Κασέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τμχ.)*
* Μόνο για το Finisher φυλλαδίων

Προστασία συσκευής

Αντιμικροβιακό φίλμ* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.
* Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2024