


imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

TIETOTURVALLISET JA VASTUULLISET A3-KOON MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET JA NIIHIN INTEGROIDUT PILVIPALVELUT NOPEUTTAVAT TULOSTUSTA JA ASIAKIRJOJEN DIGITALISOINTIA KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

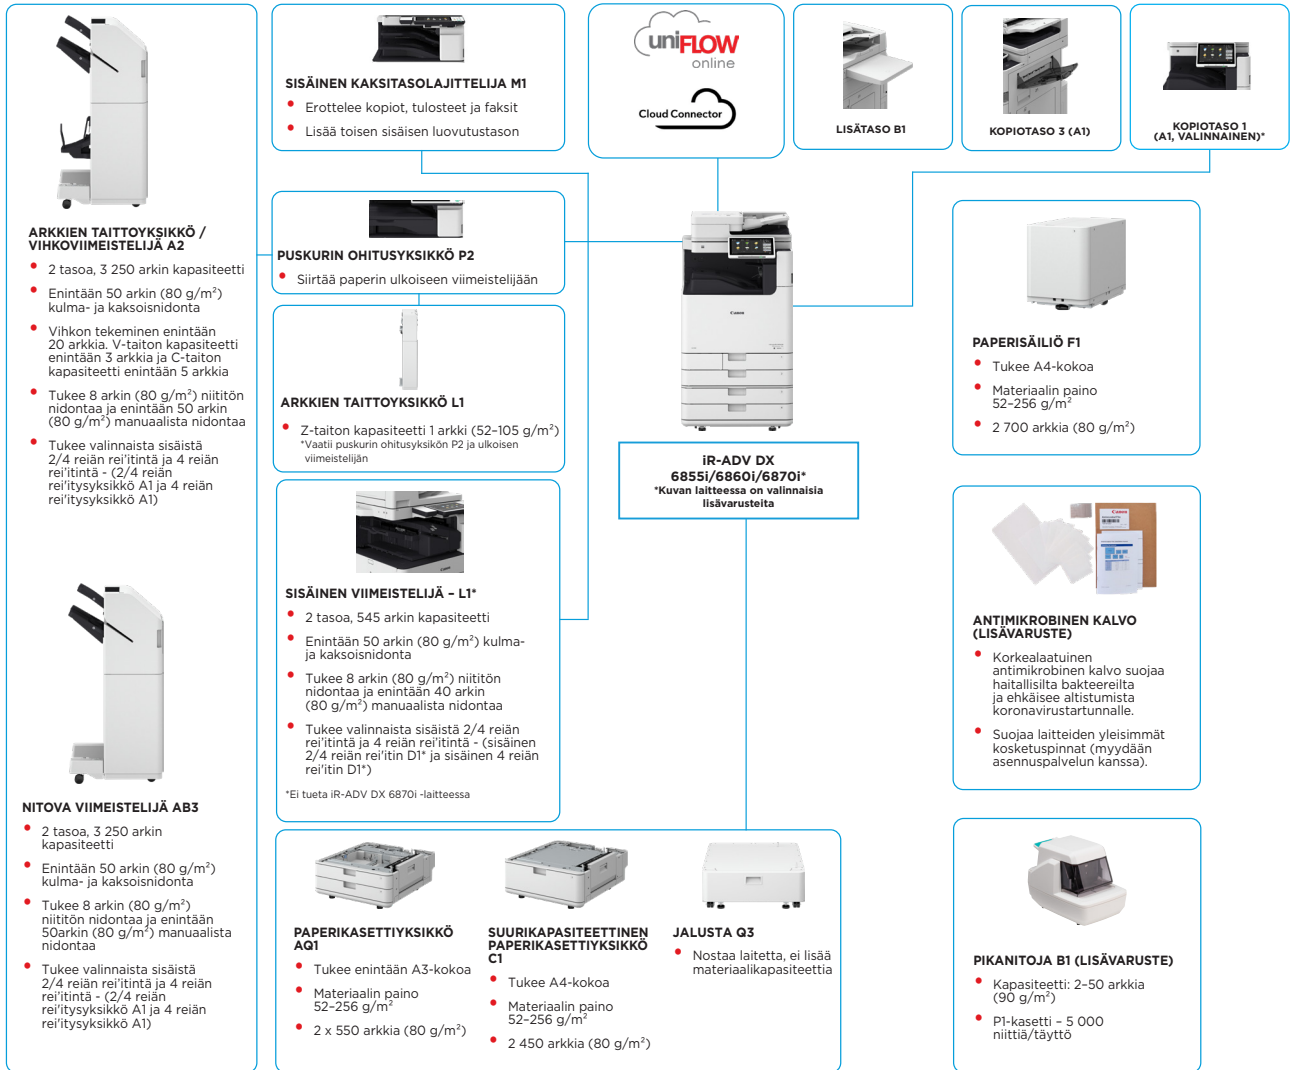

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

*Kopiotaso 1 (A1) on lisävaruste, jotta voimme vähentää raaka-aineiden käyttöä ja tukea kestävää kehitystä.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

A3-mustavalkolasermonitoimilaitte
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk, tallennus ja lisävarusteena faksi

Proessori

1,8 GHz:n Dual Core -suoritin

Ohjauspaneeli

10,1 tuuman TFT LCD VSWGVA -värikosketuspaneeli

Muisti

Vakio: RAM 6 Gt

Tallennustila

Vakio: (SSD) 256 Gt,
Valinnainen: (SSD) 1 Tt

Liitäntätyyppi

VERKKO
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n);
Valinnainen: Bluetooth Low Energy
MUUT
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1
Valinnainen: sarjalitöntä, kopioinninhallinnan liitäntäsarja

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 1 200 arkia
100 arkin monikäyttötaso
550 arkin paperikasetti x 2,
Enintään: 6 350 arkia (suurikapasiteetilla lisäpaperialustalla C1 ja paperisäiliöllä F1)

Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Enintään: 3 450 arkia (nitova viimeistelijä AB2 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1 ja 3. kopiotaso A1)

Viimeistelytoiminnot

Lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, reilitys, niittitön eco-nidonta, manuaalinen nidonta, V-taitto, C-taitto, Z-taitto* Viimeistelytoiminnaudet vaihtelevat liitettävien lisävarusteiden mukaan.

Tuetut materiaalityypit

Monitoimitaso:
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, kuulopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarrapaperi, reilitetty, kirjelmake, välilehti, kirjekuori
Paperikasetti (ylä/alala):
ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, reilitetty, kirjelmake, kirjekuori
* Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite (vakio).

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötaso:
Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Mukautettu koko: 98,0 x 139,7-320,0 x 457,2 mm
Muu koko: 98,0 x 139,7-320,0 x 457,2 mm
Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kirjekuoren mukautettu koko: 98,0 x 90,0-320,0 x 457,2 mm
Yläkasetti:
Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5
Mukautettu koko: 98,0 x 148,0-304,8 x 457,2 mm
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Alakasetti:
Vakiokoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Mukautettu koko: 98,0 x 148,0-304,8 x 457,2 mm
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttötaso: 52-300 g/m²
Paperikasetit (ylä/alala): 52-256 g/m²
Kaksipuolinen: 52-256 g/m²

Lämpenemisaika

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.
Lepotilasta:
enintään 7 sekuntia (iR-ADV DX 6870i)
enintään 6 sekuntia (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i)
Virran kytkemisestä: enintään 6 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarusta)

Koko (L x S x K)

620 x 722 x 937 mm

Asennustila (L x S)

Perusmalli: 1138 x 1162 mm (oikea kansi auki, monikäyttötaso avattuna ja kasettikotelot auki)
Täysi kokoonpano: 1 866 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä AB2 / arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1 jatkotaso auki + paperisäiliö F1 + paperikasetit auki)

Paino*

* tavallisen väriainekasetin kanssa

iR-ADV DX 6870i: noin 93 kg
iR-ADV DX 6860i: noin 91 kg
iR-ADV DX 6855i: noin 91 kg

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv)

iR-ADV DX 6870i
enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)
iR-ADV DX 6860i
enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)
iR-ADV DX 6855i
enintään 55 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 29 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)
* vain yksipuolisena

Tarkkuus (dpi)

1 200 x 1 200

Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL6
Valinnainen: Adobe® PostScript® 3™

Suoratulostus

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Microsoftin Yleistulostus (Universal Print), Canon PRINT -sovellus ja uniFLOW Online (lisävaruste)
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Käyttöjärjestelmän vakiotulostus

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 tai uudempi) / iOS (15.2 tai uudempi) / iPadOS

Fontit

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus (mv)

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistussarjia, Andalé Mono WT J/K/S/R*1 (japani, korea, yksikertaisesti ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2

*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/alatunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetutulos, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

UFR II: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 tai uudempi)

Tammikuusta 2022

Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv)

iR-ADV DX 6870i
enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX 6860i

enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX 6855i

enintään 55 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 29 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

* vain yksipuolisena

iR-ADV DX 6870i: noin enintään 2,7 sekuntia

iR-ADV DX 6860i: noin enintään 2,9 sekuntia

iR-ADV DX 6855i: noin 2,9 sekuntia tai vähemmän

Kopiointitarkkuus (dpi)

600 x 600

Kopiointi sarjana

Enintään 9 999 kopiota

Kopiointimuuus

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Suurennus

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen työn määräys, N sivua arkkille, lisäksi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]
* Syöttölaitteen usean arkin monisyöttön tunnistusta tuetaan.

Originaalien syöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

enintään 200 arkia

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²
Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²
*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m².

Tuetut materiaalikoot

Valotustason skannauskoko: enintään 297,0 x 431,8 mm
Asiakirjan syöttölaiteen materiaalikoot:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Mukautettu koko 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm*

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetyk), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)
Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetyk), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600
Skannaus lähetykstä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600
Skannaus faksista varten: 600 x 600

Verkkoskannauksen tekniset tiedot

Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
Marraskuusta 2021

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online, Cloud Connector - valinnainen).

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, postilaatikko
* OAuth 2.0 -todennustapa Microsoft 365:ssä ja Google Workspacessa.
Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

Osoitekirja

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

Lähetystarkkuus (dpi)

Push: enintään 600 x 600
Pull: enintään 600 x 600

Tietoliikenneprotokolla

Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Sähköposti/I-Fax: SMTP, POP3

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

Tiedostomuoto	TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF/A-1b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Laitteen tietoturva	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus, FIPS 140-3, kiintolevyn lukitus), vakioitallennuksen alustus, alustus (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokin pilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistus (tarkistus käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus Trellix Embedded Control -ohjelmiston kanssa), HCD-PP Common Criteria -sertifiointi
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määräyty, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto	Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiöiden kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT		YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT	
Yhteyslinjoja enintään	1	Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG	Virrankulutus	Enintään: iR-ADV DX 6870i: noin 2 000 W iR-ADV DX 6860i: noin 1 800 W iR-ADV DX 6855i: noin 1 800 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 858 W ¹ Valmiustilassa: noin 50,7 W ¹ noin 0,8 W ²
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)		¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ² 0,8 W:n lepoilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R		Tyypillinen virrankulutus (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)	Melutasot (mv/väri)	*Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Pikavalinnat	Enintään 200		Äänitaso (LWA m) Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa		Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Käytön aikana (1-puolinen): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i) Valmiustilassa: 25 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta		Blue Angel
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä		Musta C-EXV 61 -väriaine C-EXV 61 -väriaine musta: 71 500 sivua
Faksausominaisuudet	Lähetettävän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille		
TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT		Standardit	
Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna	TARVIKKEET	
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakasetit: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3	Värikasetit	
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen enint. 480 Gt.)	Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)	
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus	OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT		Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) * Lisätietoja: uniFLOW Online
Todennus ja pääsyn hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online** (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta), Cloud Connector** (kirjautuminen PIN-koodilla), Microsoft Entra ID (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla), kaksivaiheinen tunnistautuminen (LUI/RUI) **Kortinlukijat ovat lisävarusteita (katso Lisävarusteet) ** Edellyttää tilausta	Etähallintatyökalut	iWEMC MONITORI-palvelu (eMaintenance) Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System) Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (lisäohjelmisto)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), Skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettäminen salliminen/rajoittaminen, S/ MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) ¹ Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW	Skannausohjelmistot	
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), WPA3-tuki (Wi-Fi), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja UBS-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Box -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusrojunta.	Optimointityökalut	
		Alusta	
		Asiakirjojen julkaisu	
		MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	
		Lisäkasettialusta Aq1	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 148,0–304,8 x 457,2 mm Materiaalin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 22 kg
		Suurikapasiteettinen lisäpaperialusta kahdella paperikasetilla C1	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuvioellinen, rei'itetty, kirjelomake Materiaaliko: A4 Materiaalin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 29 kg
		Paperisäiliö F1	Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52–256 g/m ² Mitat (L x S x K): 344 x 630 x 440 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 31 kg
		TULOUSTUSVAIHTOEHDOT*	* Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

Kopiotaso 1 (A1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Koko (L x S x K): 454 x 493 x 114 mm Paino: 1,2 kg	Arkkien taittoyksikkö L1	(vaatii puskurin ohitusyksikön P2 ja ulkoisen viimeistelijän) Paperikoko: A3, A4, B4 Z-taiton kapasiteetti: 1 arkkia (52-105 g/m ²) Mitat (L x S x K): 201 x 579 x 896 mm Paino: noin 12 kg
Sisäinen kaksitasolajittelija M1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkia Alataso (kopiotaso 1 [A1]): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkia Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm Paino: noin 0,7 kg	Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1 (ei iR-ADV DX 6870)	(vaatii sisäisen viimeistelijän L1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4
Kopiotaso 3 (A1)	Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): A4, A5R, B5: 100 arkkia A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkia Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: 0,5 kg	Sisäinen 4 reiän rei'itin D1 (ei iR-ADV DX 6870)	(vaatii sisäisen viimeistelijän L1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Sisäinen viimeistelijä L1 (ei iR-ADV DX 6870)	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätason kapasiteetti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia A6R: 30 arkkia Kirjekuoret: 10 arkkia Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nitotajan kapasiteetti (paperin paino 52-90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta (niititon): A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m ²) 8 arkkia (65-81,4 g/m ²) 6 arkkia (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 40 arkkia (80 g/m ²) Mitat (L x S x K): 743 x 525 x 225 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: noin 9,1 kg	2/4 reiän rei'itysoptio A1	(Tarvitaan joko nitova viimeistelijä AB2 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1) Kaksi tai neljä reikää rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R neljä reikää: A3, A4
Nitova viimeistelijä AB2	(Tarvitaan puskurin ohitusyksikkö P2) Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia Alataso*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia A6R: 250 arkkia Kirjekuoret: Monarch: 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia Paperin paino: Ylätaso: 52-256 g/m ² , Alataso 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, kaksinkertainen Nidontakapasiteetti: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 arkkia A4R: 40 arkkia A3, B4: 30 arkkia Eco-nidonta: A3, A4: 10 arkkia (52-64 g/m ²) 8 arkkia (65-81,4 g/m ²) 6 arkkia (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 50 arkkia (52-90 g/m ²) Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu) Paino: noin 31 kg	4 reiän rei'ityskikkö A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AB2 tai arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Arkkien taittoyksikkö / vihkoviimeistelijä A1	(vaatii puskurin ohitusyksikön P2) (Sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB2 ominaisuudet.) Vihkonidontan paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidontan nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52-81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52-256 g/m ²) V-taiton kapasiteetti: enintään 3 arkkia (52-105 g/m ²) C-taiton kapasiteetti: enintään 5 arkkia (52-128 g/m ²) Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm (kun jatkotaso on auki) Paino: noin 57 kg	LISÄVARUSTEET	Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukulaite F1 IC-kortinlukulaitteen kotelo numeronäppäimistöön A1 Tulostimen kansi M2 Väillehtien syöttölaite F1 Puskurin ohitusyksikkö P2 Tarviketaso B1 Numeronäppäimistö A2 Pikanitoja B1 (lisävaruste)
		Kortinlukijat	
		Muut	
		TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
		Tietoturva	250 Gt SSD-A1 (muistin peilaussarja A1) 1TB SSD-A1 Muistin peilaussarja A1
		JÄRJESTELMÄN JA OHJAINYKSIKÖN LISÄVARUSTEET	
		Tulostuksen lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 PS -tulostuspaketti BC1
		Viivakooditulostus	Viivakoodien tulostuspaketti D1
		Järjestelmän lisävarusteet	Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1 Sarjaliitäntä K3 Bluetooth LE -yhteyssarja A3
		Faksin lisävarusteet	Super G3 -faksikortti AX1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
		MUUT LISÄVARUSTEET	
		Käytettävyyssisävarusteet	Syöttölaitteen käyttökahva A1 Ääniohjaukspaketti G1 Äänitoimintopaketti D1
		Tarvikkeet	Niitti P1 (2 x 5 000 kpl) Niittikasetti Y1 (2 x 2 000 kpl)* * Vain vihkoviimeistelijä
		Laitteen suojaus	Antimikrobinen kalvo* - Saatavana useassa eri koossa, joten sopii laitteiden yleisimmille kosketuspinnolle. * Suosittelemme huoltoteknikon asennusta.

Ohjelmisto ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Eurooppa
canon-europe.com
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2024