


Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 6800



SIGURNI I ODRŽIVI CRNO-BIJELI VIŠEFUNKCIJSKI A3 UREĐAJI KOJI IMAJU INTEGRIRAN SOFTVER UTEMELJEN NA RAČUNALNOM OBLAKU KAKO BI SE UBRZALI ISPISIVANJE I DIGITALIZACIJA DOKUMENATA

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

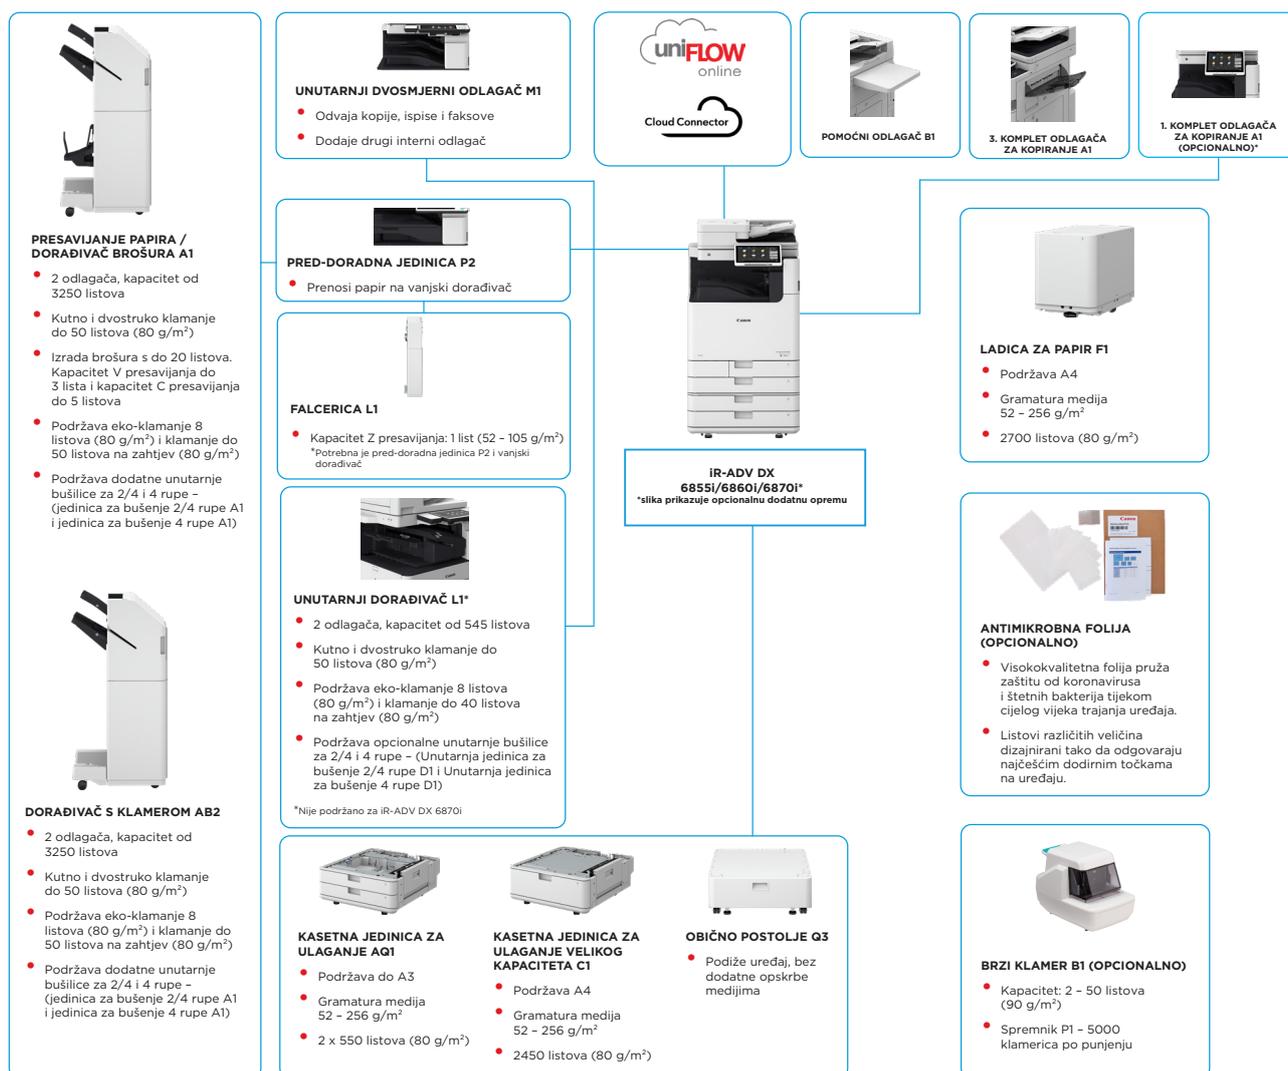

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u mrežnom [konfiguratoru proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

*Kako bi se podržala održivost i uštedjelo na sirovinama potrebnima za izradu plastike, 1. komplet odlagača za kopiranje A1 je opcionalan.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 6800

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

A3 monokromatski laserski višefunkcijski

Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Procesor

Dvojezgreni procesor od 1,8 GHz

Upravljačka ploča

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

Memorija

Standardno: RAM 6 GB

Pohrana

Standardno: (SSD) 256 GB,
Opcionalno: (SSD) 1 TB

Povezivanje

MREŽNO
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opcionalno: Bluetooth niskoenergetska tehnologija
OSTALO
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1,
USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1200 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 2,
Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta C1 + ladica za papir F1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klerom AB2 ili jedinicu za presavijanje papira / doradivač brošura A1 i 3. komplet odlagača za kopiranje A1)

Mogućnosti dorade

razvrstavanje, grupiranje, offset, klananje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klananje na zahtjev, V savijanje, C savijanje, Z savijanje
* Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:
tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, s premazom, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, kartični, omotnice
Kaseta za papir (gornja/donja):
tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnica*
* Potrebna je nastavak za ulaganje omotnica (standardni).

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm
Slobodni format: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm
Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođeni format omotnice: 98,0 x 90,0 mm – 320,0 x 457,2 mm
Gornja kasetna:
Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5
Prilagođeni format: 98,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Donja kasetna:
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 98,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m²
Kaseta za papir (gornja/donja): 52 – 256 g/m²
Obostrano: 52 – 256 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje*
* Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.
Iz stanja mirovanja:
7 sekundi ili manje (iR-ADV DX 6870i)
6 sekundi ili manje (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i)
Od uključivanja: 6 sekundi ili manje*
* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja).

Dimenzije (Š x D x V)

620 x 722 x 937 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 1138 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne ladice)
Potpuna konfiguracija: 1866 x 1162 mm (doradivač s klerom AB2 / jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A1 uz izvučen produženi odlagač + ladica za papir F1 + otvorene kasetne ladice)

Masa*

* uključujući standardni toner

iR-ADV DX 6870i: pribl. 93 kg
iR-ADV DX 6860i: Pribl. 91 kg
iR-ADV DX 6855i: pribl. 91 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo)

iR-ADV DX 6870i
do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3),
do 42 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6860i
do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3),
do 36 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6855i
do 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 ppm (A3),
do 36 ppm (A4R)
* samo jednostrano

Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200

Jeziци za opis stranice

Standardno: UFR II, PCL6
Opcionalno: Adobe® PostScript®3™

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, aplikacija Canon PRINT i uniFLOW Online (opcionalno)
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga utemeljenih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika.

Standardni ispis u OS-u

Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 ili noviji) / iOS (15.2 ili noviji) / iPadOS

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

¹ Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1

² Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani format/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

Operativni sustav

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 ili noviji)
PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022
PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 ili noviji)
PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 ili noviji)
Od siječnja 2022.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo)

iR-ADV DX 6870i
do 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 36 ppm (A3),
do 42 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6860i
do 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 32 ppm (A3),
do 36 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6855i
do 55 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), do 29 ppm (A3),
do 36 ppm (A4R)
* samo jednostrano

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo)

iR-ADV DX 6870i: pribl. 2,7 s ili manje
iR-ADV DX 6860i: pribl. 2,9 s ili manje
iR-ADV DX 6855i: pribl. 2,9 s ili manje

Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

Višestruke kopije

Do 9999 kopija

Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

Povećanje

Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoća, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originalni različiti formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

ZNAČAJKE SKENIRANJA

Tip

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)]
* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

do 200 listova

Prihvatljivi originalni i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Gramatura papira za ulagač dokumenata:
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²
Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²
* Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 do 220 g/m².

Podržani formati medija

Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm
Format medija za ulagač dokumenata:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje).
Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600
Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600
Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Color Network ScanGear2. Za OS s podrškom za TWAIN i WIA: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
Od studenog 2021.

Način skeniranja

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online, Cloud Connector – opcionalno)

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, poštanski sandučić
* Dostupna metoda provjere autentičnosti OAuth 2.0 za sustave Microsoft 365 i Google Workspace.
Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax

Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600
Učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 6800

Format datoteke

TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Značajke za univerzalno slanje

Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

1

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino),
200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹ Poslano kao A4

² Poslano kao kratki B4

Memorija za faksiranje

Do 30 000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razašiljanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Pošanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika,
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Standardno: 16 GB
(s opcijom: maks. 480 GB)

Značajke napredne pohrane

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online** (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), Cloud Connector** (prijavlivanje PIN-om), Microsoft Entra ID (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje karticom), dvostruka provjera autentičnosti za LUI/RUI
* Čitači kartica su opcionalni, provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema
** Potrebna je pretplata

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure PrintTM), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeduje primljene dokumente),
Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)
TM Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3 (Wi-Fi), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), onemogućenje neupotrebljivanih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog sučelja, omogućavanje/onemogućavanje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višefunkcijskom pisaču, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita uređaja

Zaštita podataka na SSD-u [šifriranje podataka SSD-a (potvrda FIPS 140-3), zaključavanje SSD-a], standardna aktivacija SSD-a, aktivacija (NIST 800-88 RAZINA UKLONJENIH PODATAKA), Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisnika zadatka, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog uređaja, provjera integriteta softvera višefunkcijskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, otkrivanje upada tijekom rada omogućeno uz Trellix Embedded Control), HCD-PP certifikacija Common Criteria

Upravljanje i nadzor uređaja

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 - 80 % RV (relativna vlažnost)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Napajanje

Potrošnja energije

Maksimalno:
iR-ADV DX 6870i: pribl. 2000 W
iR-ADV DX 6860i: pribl. 1800 W
iR-ADV DX 6855i: pribl. 1800 W
Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 858 W¹
Pripravno stanje: pribl. 50,7 W²
Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W²

¹ Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

² 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC):

iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh
iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh
iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh

* Sukladno USA Energy Star 3.0

Razine buke (crno-bijelo)

Razina snage zvuka (LWA,m)

Tijekom rada (jednostrano)
iR-ADV DX 6870i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
iR-ADV DX 6860i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
iR-ADV DX 6855i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017.)

Tlak zvuka (LpA,m)

Položaj promatrača:
Tijekom rada (jednostrano): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i),
51 dB* (iR-ADV DX 6860i) 50 dB* (iR-ADV DX 6855i)
Stanje pripravnosti: 25 dB*

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017.)

Blue Angel

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

C-EXV 61 toner BK

Učink tonera (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)

C-EXV 61 toner BK: 71 500 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Universal Login Manager (ULM)

* Više informacija pronađite na:

[uniFLOW Online](#)

Alati za udaljeno upravljanje

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System

Softver za skeniranje

Network ScanGear

Alati za optimizaciju

Canon Driver Configuration Tool

Platforma

MEAP (Multifunktional Embedded Application Platform - Multifunktionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Objavlivanje dokumenata

Napredni Kofax PowerPDF (opcionalno)

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica za ulaganje AQ1

Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem
Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
Gramatura papira: 52 - 256 g/m²
Dimenzije (S x D x V): 620 x 660 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 22 kg

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta C1

Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhead
Format papira: A4
Gramatura papira: 52 - 256 g/m²
Dimenzije (S x D x V): 620 x 660 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 29 kg

Bočna ladica za papir F1

Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni
Format papira: A4, B5
Gramatura papira: 52 - 256 g/m²
Dimenzije (S x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)
Masa: pribl. 31 kg

* Kapacitet papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 6800

1. komplet odlagača za kopiranje A1

Kapacitet (za papir od 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 454 x 493 x 114 mm
Masa: 1,2 kg

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova
Donji odlagač (1. komplet odlagača za kopiranje A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm
Masa: pribl. 0,7 kg

3. komplet odlagača za kopiranje A1

Kapacitet (za papir od 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 listova
A3, A4R, B4, B5R: 75 listova
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm
(postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: 0,5 kg

Unutarnji doradivač L1

(nije podržano za iR-ADV DX 6870i)

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova
Omotnica: 10 listova
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Mjesto klamanja: kutno, dvostruko
Kapacitet za klamanje: (papir 52 do 90 g/m²)
A4, B5: 50 listova
A4R: 40 listova
A3, B4: 30 listova
Eko-klamer:
A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m²)
8 listova (65 - 81,4 g/m²)
6 listova (82 - 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 743 x 525 x 225 mm
(postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 9,1 kg

Doradivač s klamerom AB2

(potrebna je pred-doradna jedinica P2)
Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: 250 listova

Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova

Gramatura papira:
Gornji odlagač: 52 - 256 g/m²,
Donji odlagač: 52 - 300 g/m²

Položaj klamanja: kut, dvostruko
Kapacitet klamanja: (52 - 90 g/m²)
A4, B5: 50 listova

A4R: 40 listova
A3, B4: 30 listova

Eko-klamer:
A3, A4: 10 listova (52 - 64 g/m²)
8 listova (65 - 81,4 g/m²)
6 listova (82 - 105 g/m²)

Klamanje na zahtjev: 50 listova (52 - 90 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)

Masa: pribl. 31 kg

Jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A1

(potrebna je pred-doradna jedinica P2)
(Obuhvaća gornji doradivač s klamerom AB2 osnovnih specifikacija klamanja)
Format papira za uvezivanje: A3, A4R, B4
Kapacitet klamanja: 20 listova x 10 setova (52 - 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu 52 - 256 g/m²)
Kapacitet V presavijanja: do 3 lista (52 - 105 g/m²)
Kapacitet C presavijanja: do 5 listova (52 - 128 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 57 kg

Falcerica L1

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(nije podržano za iR-ADV DX 6870i)

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1

(nije podržano za iR-ADV DX 6870i)

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

Jedinica za bušenje 4 rupe A1

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Ostalo

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Oprema za sustav

Oprema za faksiranje

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Potrošni materijal

Zaštita uređaja

(potrebna je pred-doradna jedinica P2 i vanjski doradivač)
Format papira: A3, A4, B4
Kapacitet Z presavijanja: 1 list (52 - 105 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 201 x 579 x 896 mm
Masa: pribl. 12 kg

(Zahtijeva unutarnji doradivač L1)
Dvije ili četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4

(potrebna je unutarnji doradivač L1)
Četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Prijhvatljivi formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A5, B4, B5, B5R

(Potrebna je doradivač s klamerom AB2 ili jedinica za presavijanje papira / doradivač brošura A1)
Dvije ili četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Prijhvatljivi formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4

(Zahtijeva doradivač s klamerom AB2 ili jedinicu za presavijanje / doradivač brošura A1)
Četiri rupe
Prijhvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon

Čitač kopirnih kartica F1
Kućišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1

Poklopac pisača M2
Nastavak za ulaganje kartičnog papira F1

Pred-doradna jedinica P2
Pomoćni odlagač B1

Numerička tipkovnica A2
Brzi klamer B1 (opcionally)

250 GB SSD-A1 (upotreba s Kompletom za zrcaljenje memorije A1)

1 TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje memorije A1

Komplet međunarodnih PCL fontova A1
PS komplet za pisač BC1

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Komplet za sučelje za upravljanje kopiranjem A1
Komplet za serijsko sučelje K3
Komplet za povezivanje A3 za Bluetooth LE

Super G3 ploča za FAKS AX1
Komplet za faksiranje s udaljene lokacije A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

Ručica za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Komplet za glasovno navođenje G1
Komplet za glasovno upravljanje D1

Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)
Spremnik za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)*

* Samo za doradivač brošura

Antimikrobna folija* - listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju.

* Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024