


imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Sorozat

BIZTONSÁGOS, FENNTARTHATÓ, A3-AS MÉRETŰ, FEKETE-FEHÉR MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK INTEGRÁLT FELHŐALAPÚ SZOFTVERREL A GYORSABB NYOMTATÁSHOZ ÉS A DOKUMENTUMOK GYORSABB DIGITALIZÁLÁSÁHOZ



FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

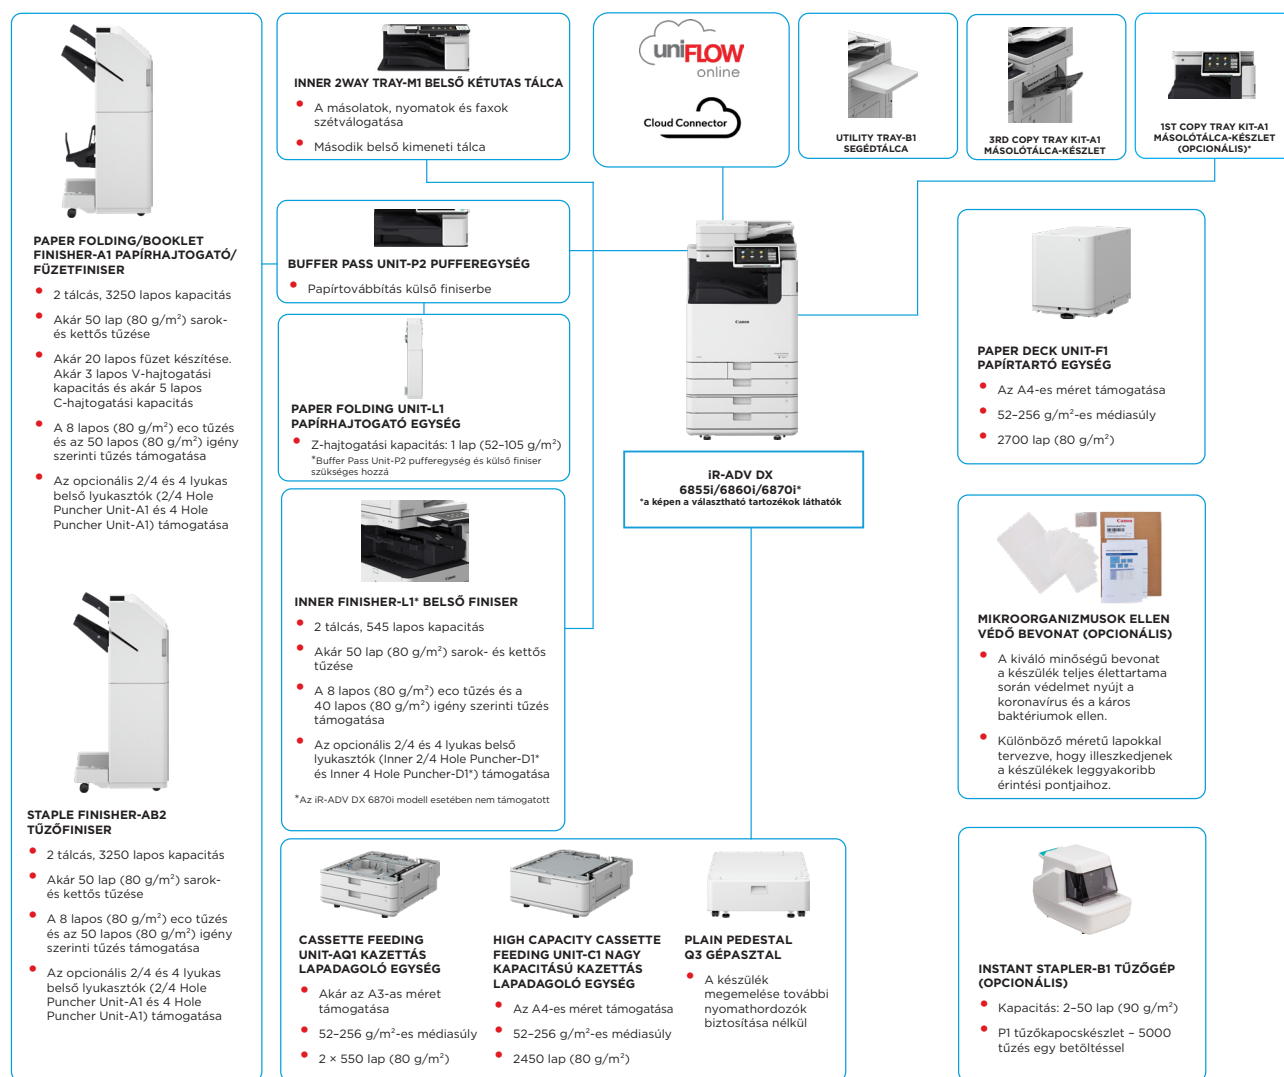

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online [termékkonfigurátorban tekinthetők meg](#).

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

*A fenntarthatóság és a műanyagokhoz használatos nyersanyagok felhasználásának csökkentése érdekében a 1st Copy Tray Kit-A1 másoló tálca-készlet opcionálisan választható.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 sorozat

FŐ EGYSÉG		Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japán, koreai, egyszerűített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ^{*2}
A készülék típusa	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomtató		
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció		
Processzor	1,8 GHz-es kétmagos processzor		
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel		
Memória	Alaptípus: 6 GB RAM		
Tárhely	Alaptípus: (SSD) 256 GB Opcionális: (SSD) 1 TB	Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízzel, fejjel/láblal, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festécsökkentés, posztermnyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: Bluetooth Low Energy EGYÉB Alaptípus: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész	Operációs rendszer	UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 vagy újabb) PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 vagy újabb) 2022. januári állapot
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alaptípus: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 2 db 550 lapos papírtálcá Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel és Paper Deck Unit-F1 papírtartó egységgel)	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-AB2 tűzőfiniszerrel vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A1 papírhajtogató/fűzetfiniser készülékkel és 3rd Copy Tray Kit-A1 másoló tálcá-készlettel)	Másolási sebesség (fekete-fehér)	iR-ADV DX 6870i max. 70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 36 lap/perc (A3), max. 42 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 6860i max. 60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 6855i max. 55 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 29 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) * Csak egyoldalas
Utófeldolgozó lehetőségek	Levágogatás, csoportosítás, ofset nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, eco tűzés, igény szerinti tűzés, V-hajtás, C-hajtás, Z-hajtás * Az utófeldolgozó lehetőségek a csatlakoztatott opcionális elemektől függően eltérőek lehetnek.	Első másolat elkészülési ideje (A4, fekete-fehér)	iR-ADV DX 6870i: kb. legfeljebb 2,7 másodperc iR-ADV DX 6860i: kb. legfeljebb 2,9 másodperc iR-ADV DX 6855i: kb. legfeljebb 2,9 másodperc 600×600
Támogatott nyomathordozó-típusok	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejleces, regiszter, boríték Papírtálcá (felső/alsó): Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces papír, boríték* * Borítékadagoló-tartozék (alaptípus) szükséges.	Másolási felbontás (dpi)	Max. 9999 másolat
Támogatott nyomathordozó-méretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×139,7 mm ~ 320,0×457,2 mm Tetszőleges méret: 98,0×139,7 mm ~ 320,0×457,2 mm Borítékok: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Boríték, egyedi méret: 98,0×90,0 mm ~ 320,0×457,2 mm Felső papírtálcá: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5, Egyedi méret: 98,0×148,0 mm ~ 297,0×215,9 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Alsó papírtálcá: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×148,0 mm ~ 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Másolás több példányban	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m² Papírtálcá (felső/alsó): 52-256 g/m² Kétoldalas: 52-256 g/m²	Másolási fényerő	Változtatható zoom: 25% és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmódban: legfeljebb 4 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használatához rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 7 másodperc (iR-ADV DX 6870i) legfeljebb 6 másodperc (iR-ADV DX 6860i/iR-ADV DX 6855i) Bekapcsolástól: legfeljebb 6 másodperc* * A készülék bekapcsolásától a másolásra készen állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés).	Nagyítás	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről l-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredeti, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, keretthírítés, biztonsági vízzel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyéni méretű eredeti, másolás a nyomtatok megőrzésével, minta másolása
Méretek (szé × mé × ma)	620×722×937 mm	Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről l-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredeti, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, keretthírítés, biztonsági vízzel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyéni méretű eredeti, másolás a nyomtatok megőrzésével, minta másolása
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	Alapkitétel: 1138×1162 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal) Teljes konfigurációval: 1866×1162 mm (Staple Finisher-AB2 tűzőfiniser/Paper Folding/Booklet Finisher-A1 papírhajtogató/fűzetfiniser kihúzott tálcátoldattal + Paper Deck Unit-F1 papírtartóval + nyitott kazettafiókokkal)	SKENNELÉS JELLEMZŐI	
Tömeg*	iR-ADV DX 6870i: kb. 93 kg iR-ADV DX 6860i: kb. 91 kg iR-ADV DX 6855i: kb. 91 kg	Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)] * Az adagoló többi lapos behúzásának érzékelése támogatott.
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	max. 200 lap
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér)	iR-ADV DX 6870i max. 70 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 36 lap/perc (A3), max. 42 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 6860i max. 60 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) iR-ADV DX 6855i max. 55 lap/perc (A4, A5*, A5R, A6R*), max. 29 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R) * Csak egyoldalas	Elfogadható eredetiek és médiasúlyok	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Dokumentumadagolóba való hordozók: médiasúlya: Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m² Kétoldalas szkennelés: 38-220 g/m² * Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50-220 g/m².
Nyomtatási felbontás (dpi)	1200×1200	Támogatott nyomathordozó-méretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm Lapadagolóba való hordozóméretek: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Egyéni méret: 70,0×139,7 mm ~ 304,8×431,8 mm
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6, Opcionális: Adobe® PostScript®3™	Szkennelési sebesség (kép/perc: fekete-fehér/ színes; A4)	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80 (600×600 dpi, másolás), Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás)
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS	Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másolóshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (küldés) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behúzás) 600×600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
Nyomtatás mobilkészülekről és felhőből	airPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft és Canon PRINT alkalmazás és uniFLOW Online (opcionális) Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítőjéhez.	Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. A TWAIN és WIA által is támogatott operációs rendszerek: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 2021. novemberi állapot
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb)/iOS (15.2 vagy újabb)/iPadOS	Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészülékekre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online/Cloud Connector - opcionális)
		KÜLDÉS JELLEMZŐI	
		Célhely	Alaptípus: E-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, FTPS, WebDAV, Mail Box * OAuth 2.0 hitelesítési módszer rendelkezésre áll a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban. Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax
		Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
		Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
		Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/l-Fax: SMTP, POP3

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Sorozat

Fájlformátum	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Eszkőbiztonság	SSD adatainak védelme [SSD-adattitkosítás (FIPS 140-3 ellenőrzés), SSD-zár], normál SSD-inicializálás, inicializálás (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform modul (TPM 2.0), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (rendszerindításkor történő ellenőrzés, futásidejű behatolásérzékelés Trellix beágyazott vezérlővel), HCD-PP közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, nyomtatás két oldalra, különböző méretű eredetiek, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörles, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolója, üres oldalak kihagyása	Eszközmenedzsment és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
FAX JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Csatlakozások maximális száma	1	Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Legfeljebb: iR-ADV DX 6870i: kb. 2000 W iR-ADV DX 6860i: kb. 1800 W iR-ADV DX 6855i: kb. 1800 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): kb. 858 W ^{*1} Készenléti üzemmódban: kb. 50,7 W ^{*1} Alvó állapotban: kb. 0,8 W ^{*2}
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		^{*1} Referenciaérték: egy mért egység ^{*2} A 0,8 W nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R	Zajszintek (fekete-fehér)	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh iR-ADV DX 6855i: 0,67 kWh
	^{*1} Küldés A4-esként ^{*2} Küldés B4-esként		[*] Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)		Hangteljesítményszint (LWA, m) Működés közben (egyoldalas): iR-ADV DX 6870i: 6,6 B [*] , Kv 0,3 B [*] iR-ADV DX 6860i: 6,4 B [*] , Kv 0,3 B [*] iR-ADV DX 6855i: 6,4 B [*] , Kv 0,3 B [*] [*] Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Gyórhívószámok	Max. 200		Hangnyomás (LpA_m) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (egyoldalas): 52 dB [*] (iR-ADV DX 6870i), 51 dB [*] (iR-ADV DX 6860i) 50 dB [*] (iR-ADV DX 6855i) Készenléti mód: 25 dB [*] [*] Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám		Blue Angel
Körözvényadás	Max. 256 cím		
Memória biztonsági mentése	Igen		
Fax funkciók	Feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átviteli megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló		
TÁROLÁS JELLEMZŐI		Szabványok	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása	FOGYÓESZKÖZÖK	
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows [®] 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3	Tonerkazetták	C-EXV 61 toner, fekete
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Alaptípus:16 GB (a következő opcióval: max. 480 GB)	Tonerkapacitás (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)	C-EXV 61 toner, fekete: 71 500 oldal
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás	SZOFTVER- ÉS NYOMTATÁSMENEDZS-MENT	
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK		Nyomon követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM) [*] További információért tekintse meg a uniFLOW Online tartalmakat
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés [*] , felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészítőkön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online ^{**} (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás) Cloud Connector ^{**} (PIN-kódos bejelentkezés), Microsoft Entra ID (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés), kétféle hitelesítés helyi/távoli felhasználói felületen [*] A kártyaolvasók opcionális elemek, lásd a Hardvertartozékok című részt ^{**} Előfizetés szükséges	Távoli kezelőeszközök	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás ^{**}), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvittelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) ^{*1} uniFLOW Online/uniFLOW szükséges	Lapolvasószoftver	Network ScanGear
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címszűrés), WPA3-támogatás (Wi-Fi), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxelküldőnítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Box megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál	Optimalizáló eszközök Platform	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
		Dokumentum előállítás	Kofax PowerPDF Advanced (opcionális)
		PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
		Cassette Feeding Unit-AQ1 kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 2 × 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, fólia, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 304,8×457,2 mm Papírsúly: 52–256 g/m ² Méreték (szé × mé × ma): 620×660×251 mm (a fő egységhez rögzítve) Tömeg: kb. 22 kg
		High Capacity Cassette Feeding Unit-C1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység	Papírkapacitás: 2450 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces papír Papírméret: A4 Papírsúly: 52–256 g/m ² Méreték (szé × mé × ma): 620×660×251 mm (a fő egységhez rögzítve) Tömeg: kb. 29 kg
		Paper Deck Unit-F1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 2700 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, színes, újrapiapír, vastag, előlyukasztott Papírméret: A4, B5 Papírsúly: 52–256 g/m ² Méreték (szé × mé × ma): 344×630×440 mm (a fő egységhez rögzítve) Tömeg: kb. 31 kg
		KIMENETI OPCIÓK[*]	[*] A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Canon

MŰSZAKI
ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 Sorozat

1st Copy Tray Kit-A1 másolótálca-készlet	Kapacitás (80 g/m ² -es papírral): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap Papírsúly: 52-300 g/m ² Méretek (szé × mé × ma): 454×493×114 mm Tömeg: 1,2 kg	Paper Folding Unit-L1 papírhajtogató egység	(Buffer Pass Unit-P2 pufferegység és külső finiser szükséges hozzá) Papírméret: A3, A4, B4 Z-hajtogatási kapacitás: 1 lap (52-105 g/m ²) Méretek (szé × mé × ma): 201×579×896 mm Tömeg: kb. 12 kg
Inner 2way Tray-M1 belső kétutas tálca	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral) Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lap Alsó tálca (1st Copy Tray Kit-A1 másolótálca-készlet): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap Papírsúly: 52-300 g/m ² Méretek (szé × mé × ma): 428×405×88 mm Tömeg: kb. 0,7 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-D1 belső 2/4	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4
3rd Copy Tray Kit-A1 másolótálca-készlet	Kapacitás (80 g/m ² -es papírral): A4, A5R, B5: 100 lap A3, A4R, B4, B5R: 75 lap Méretek (szé × mé × ma): 442×373×176 mm (a fő egységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: 0,5 kg	lyukas lyukasztóegység (IR-ADV DX 6870i esetén nem támogatott)	(Inner Finisher-L1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inner Finisher-L1 belső finiser (nem támogatott az IR-ADV DX 6870i esetében)	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: kb. 45 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: kb. 500 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap A6R: 30 lap Boríték: 10 lap Papírsúly: 52-300 g/m ² Tűzés helye: sarok, kettős tűzés Tűzési kapacitás: (52-90 g/m ² papírral) A4, B5: 50 lap A4R: 40 lap A3, B4: 30 lap Eco tűzés: A3, A4, B4, B5: 10 lap (52-64 g/m ²) 8 lap (65-81,4 g/m ²) 6 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 40 lap (80 g/m ²) Méretek (szé × mé × ma): 743×525×225 mm (a fő egységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 9,1 kg	Inner 4 Hole Puncher-D1 belső 4 lyukas lyukasztóegység (IR-ADV DX 6870i esetén nem támogatott)	(Staple Finisher-L1 belső tűzőfiniser vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A1 papírhajtogató/fűzetfiniser szükséges) Kettő vagy négy lyuk Lukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4
Staple Finisher-AB2 tűzőfiniser	(Buffer Pass Unit-P2 pufferegység szükséges hozzá) Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: kb. 250 lap, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: kb. 125 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap A6R: 250 lap Boríték: Monarch 30 lap COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 lap Papírsúly: Felső tálca: 52-256 g/m ² Alsó tálca: 52-300 g/m ² Tűzés helye: sarok, kettős tűzés Tűzési kapacitás: (52-90 g/m ²) A4, B5: 50 lap A4R: 40 lap A3, B4: 30 lap Eco tűzés: A3, A4: 10 lap (52-64 g/m ²) 8 lap (65-81,4 g/m ²) 6 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 50 lap (52-90 g/m ²) Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1142 mm (kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 31 kg	4 Hole Puncher Unit-A1 lyukasztóegység	(Staple Finisher-AB2 tűzőfiniser vagy Paper Folding/Booklet Finisher-A1 papírhajtogató/fűzetfiniser szükséges) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírsúly: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: Négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Paper Folding/Booklet Finisher-A1 papírhajtogató/ fűzetfiniser	(Buffer Pass Unit-P2 pufferegység szükséges hozzá) (Staple Finisher-AB2 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival) Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4 Gerinctűzési kapacitás: 20 lap × 10 készlet (52-81,4 g/m ²) (1 db 52-256 g/m ² papírsúlyú fedőlappal) V-hajtogatási kapacitás: akár 3 lap (52-105 g/m ²) C-hajtogatási kapacitás: akár 5 lap (52-128 g/m ²) Méretek (szé × mé × ma): 637×623×1142 mm (kihúzott tálcátoldattal) Tömeg: kb. 57 kg	HARDVERTARTOZÉKOK Kártyaolvasók	Különféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához Copy Card Reader-F1 másolókártya-olvasó IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1 kártyaolvasó doboz
		Egyéb	Printer Cover-M2 nyomtatófedél Tab Feeding Attachment-F1 adagolótartozék Buffer Pass Unit-P2 pufferegység Utility Tray-B1 segédálca Numeric Keypad-A2 numerikus billentyűzet Instant Stapler-B1 tűzőgép (opcionális)
		BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK Adatbiztonság	250GB SSD-A1 (Memory Mirroring Kit-A1 memóriatükröző készlettel használatos) 1TB SSD-A1 Memory Mirroring Kit-A1 memóriatükröző készlet
		RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK Nyomtatótartozékok	PCL International Font Set-A1 nemzetközi betűtípuskészlet PS Printer Kit-BC1 nyomtatókészlet
		Vonalkódnymtatás Rendszertartozékok	Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtató készlet Copy Control Interface Kit-A1 másolásvezérlési interfészkészlet Serial Interface Kit-K3 soros interfészkészlet Connection Kit-A3 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez
		Faxtartozékok	Super G3 FAX Board-AX1 faxkiterjesztő Remote Fax Kit-A1 távoli faxirányító készlet IP FAX Expansion Kit-B1 fax bővítőkészlet
		TOVÁBBI OPCIÓK Hozzáférési tartozékok	ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú Voice Guidance Kit-G1 hangirányítás-készlet Voice Operation Kit-D1 hangparancskészlet
		Fogyőeszközök	Staple-P1 tűzőkapocs (2 × 5000 db) Staple Cartridge-Y1 tűzőkapocskészlet (2 × 2000 db)* *Csak fűzetfiniserhez
		Készülékvédelem	Mikroorganizmusok ellen védő bevonat* – Különböző méretű lapokkal tervezve annak érdekében, hogy illeszkedjenek a készülékek leggyakoribb érintési pontjaihoz. * Szervizmérnök általi felszerelés javasolt

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2024